DETALHAMENTO DE BANCADAS DE GRANITO

CÓDIGO	DIMENSÕES - LxP (cm)	DESCRIÇÃO	TIPO DE BANCADA	MATERIAL	TESTEIRA ESQUERDA	TESTEIRA SUPERIOR	TESTEIRA DIREITA	ALTURA DA TESTEIRA (cm)	DESCRIÇÃO DA CUBA	Nº DE CUBAS	TIPO DE TORNEIRA	Nº DE TORNEIRAS	FIXAÇÃO	ESPELHO	VISTA EM PLANTA	CORTE TRANSVERSAL	PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA
BAG12375MF	120x375cm	BANCADA EM GRANITO, CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO.	ÁREA SECA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	---	---	---	---	NÃO POSSUI	---	NÃO POSSUI	0	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 75 KG, INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI	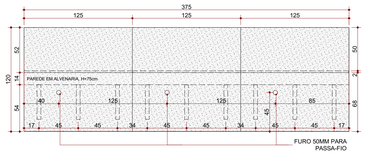		
BG51001C*MF	50x100cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☐	☒	☐	10	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, USO PROFISSIONAL, BRANCO GELO, 35x50cm	1	TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 75 KG, INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, ALTURA=70cm e LARGURA=50cm			
BG52403C*MF	50x240cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☐	☒	☐	10	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, USO PROFISSIONAL, BRANCO GELO, 35x50cm	3	TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	3	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 75 KG, INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, ALTURA=70cm e LARGURA=50cm			
BG6100*MF	60x100cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ÁREA SECA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	---	---	---	---	NÃO POSSUI	---	NÃO POSSUI	0	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 75 KG, INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			
BG62001D*MF	200x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☒	☒	☐	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 75 KG, INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			
BG62001D*MF	220x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☒	☒	☒	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 75 KG, INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			
BG62901D*MF	290x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☒	☒	☐	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 75 KG, INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			
BG6290MF	290x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ÁREA SECA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	---	---	---	---	NÃO POSSUI	---	NÃO POSSUI	0	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 75 KG, INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			
BG63651D*MF	365x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☒	☒	☐	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 75 KG, INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			

Boneco de Localização - Bancadas
ESC.: 1:200

DETALHAMENTO - ESPELHOS

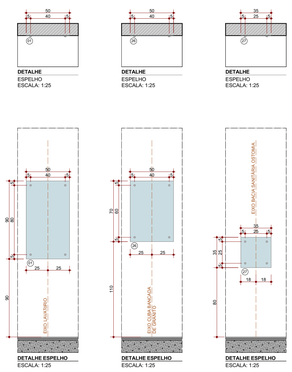

(E) ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 50x60cm. UTILIZADO NOS SANITÁRIOS GERAIS E DE PCD.

(D) ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 50x70cm. UTILIZADO NOS VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS.

(C) ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 35x35cm. UTILIZADO NAS SALAS DE HIGIENIZAÇÃO OSTOMIA.

NOTA 1: Espelhos indicados na prancha 023 e 024 - Detalhe de Sanitários
NOTA 2: A paginação de revestimento seguirá o detalhe do azulejamento, ver planta específica
NOTA 3: Os espelhos devem ser instalados conforme o Memorial Descritivo e Especificação Técnica
NOTA 4: Aumentar 2 bolitas a cada 50cm de espelho, sendo o mínimo 4 bolitas.
NOTA 5: Para garantir que o espelho fique bem apoiado e evitar vibrações, use fita dupla face 3M VHB (alta resistência) + silicone neutro ou cola PU atrás do espelho como complemento aos botões de fixação.
NOTA 6: Em paredes de drywall prever reforço estrutural.

LEGENDA DE BANCADA

- Bancada de Granito
- Bancada de Inox
- Balcão de Granito

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-060 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Confirmar medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
R00	15/12/2025	EMISSÃO INICIAL			
R01	27/01/2026	REVISÃO			
R02	30/01/2026	REVISÃO			

Nome do Empreendimento: PROSUS II-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO 4

Endereço do Empreendimento: DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)

Disciplina: ARQUITETURA

Título do desenho: DETALHE BANCADAS

Etapa: PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

Projetista e coordenador
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-060
FONE (21) 3535-4131

Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico
ANA CAROLINA POTIER MENDES
Arquiteta CAU/PR nº A251830

Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001

Especialidade: ARQ | Prancha: 12|26
Revisão: R02 | Escala: INDICADA

BIMcloud: MEP - BIMcloud Basic para o Archicad 24/535 PROSUS/535.08 CER TIPO IV_R00