

< Use o cupom PRIMEIRACOMPRA e garanta um desconto extra! >



Encontre na Gigantec...



[Início](#) > Nobreak NHS Compact Plus III 1200VA Rack 2U E. Bivolt S. 220V ou 120V (jumper interno) Bat Seladas. 2×7Ah (sem trilho) - 90.C1.012401



● ○ ○ ○

Nobreak NHS Compact Plus III 1200VA Rack 2U E. Bivolt S. 220V ou 120V (jumper interno) Bat Seladas. 2×7Ah (sem trilho) - 90.C1.012401

SKU 22995

DISPONIBILIDADE: **EM ESTOQUE**

[Seja o primeiro a avaliar este produto](#)

~~R\$ 1.510,00~~

Fale conosco



R\$ 1.367,91 À Vista

no PIX ou boleto
ou 10x de R\$ 151,99 sem juros

COMPRAR



Opções no Cartão de Crédito

1x de R\$ 1.443,91 -5,00% desc

2x de R\$ 759,95 sem juros

3x de R\$ 506,63 sem juros

4x de R\$ 379,98 sem juros

5x de R\$ 303,98 sem juros

6x de R\$ 253,32 sem juros

7x de R\$ 217,13 sem juros

8x de R\$ 189,99 sem juros


9x de R\$ 168,88 sem juros

10x de R\$ 151,99 sem juros

11x de R\$ 138,42 juros 2,00% a.m.

12x de R\$ 127,51 juros 2,00% a.m.

VISA

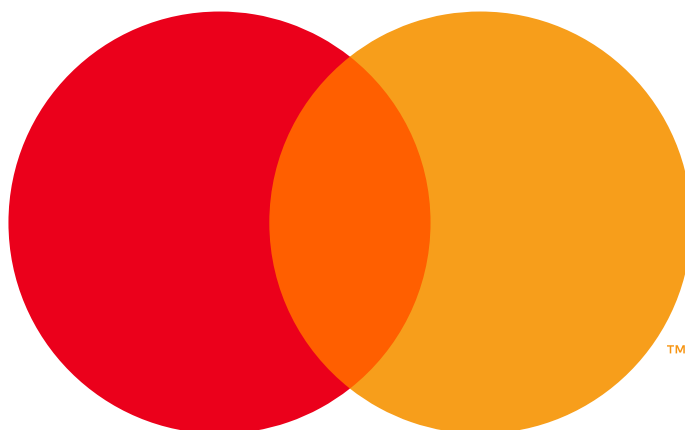

mastercard®

Fale conosco







Consulte prazo e valor 00000-000

Consultar

[Detalhes](#)

[Especificações](#)

[Avaliações](#)

Nobreak NHS Compact Plus III 1200VA Tipo Rack 2U Entrada Bivolt Saída 220V ou 120 alterável via jumper interno 2 baterias seladas de 7Ah Sem Trilho - 90.C1.012401

O Nobreak NHS Compact Plus III 1200VA é a solução ideal para proteger seus equipamentos de rede contra oscilações de energia, garantir a continuidade de suas atividades e oferecer alto desempenho. Mais do que um simples nobreak, é um 5 em 1 completo que garante total segurança e tranquilidade: protege contra oscilações de energia, corrige a voltagem para um nível ideal, converte a voltagem de entrada para a voltagem de saída desejada (120V ou 220V configurável via jumper interno), elimina ruídos e interferências da rede elétrica e protege contra surtos de tensão e descargas atmosféricas. Com tecnologia Line Interactive, forma de onda semi senoidal, microprocessador com memória flash interna, autoteste para verificação das condições iniciais do equipamento, tecnologia de montagem SMD, gabinete em ABS antichamas, bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento, sinalização visual através de três LEDs, função True RMS, permite ser utilizado com grupo gerador, circuito desmagnetizador e estabilidade na frequência de saída, o Nobreak NHS Compact Plus III 1200VA oferece desempenho inigualável e segurança avançada. O gerenciamento inteligente do Nobreak NHS Compact Plus III 1200VA garante máxima proteção com gerenciamento de bateria, função Mute, sensor carga mínima, seis tomadas de saída, autodesligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determinado, rearme automático e rearme automático de proteção. Fácil de usar e instalar, o Nobreak NHS Compact Plus III 1200VA possui painel frontal intuitivo, dimensões compactas e cabo de alimentação de 1,2 metros. O Nobreak NHS Compact Plus III 1200VA é a escolha ideal para proteger seus equipamentos de rede e garantir a continuidade de suas atividades. Com tecnologia avançada, segurança completa, alto desempenho, gerenciamento inteligente e fácil utilização, este nobreak oferece a melhor relação custo-benefício do mercado.

Fale conosco



Características

- Nobreak Microprocessado com memória Flash interna
- Tecnologia Line Interactive
- Dois estágios de regulação
- Forma de onda semi-senoidal
- Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento
- Tecnologia de montagem SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao nobreak
- Comutação livre de transitórios pois rede e e inversor são perfeitamente sincronizados (PLL)
- Pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada
- Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado, garantindo maior tempo de vida útil
- Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental
- Porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva
- Função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída
- Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla faixa de frequência de entrada (47Hz-63Hz)
- Circuito desmagnetizador
- Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão
- Gabinete metálico para rack com altura 2U em pintura epóxi
- Bateria estacionária livre de manutenção ou VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento
- Sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga
- Alarme sonoro crescente para indicação do nível de bateria no modo inversor
- Indicação de potência consumida pela carga
- Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída
- Desligamento por carga mínima
- Função Mute - pressionar o botão frontal 6 vezes para inibir ou habilitar a campainha
- Oito tomadas de saída, dispensando extensões adicionais
- Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor
- Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático
- Proteção contra descarga profunda de bateria
- Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas
- Tensão de entrada nominal 120V/220V automático
- Tensão de saída nominal padrão 120V. Saída 220V configurável internamente
- Permite que o Nobreak se auto desligue, após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determinado. Se o Nobreak sofrer um auto desligamento religará automaticamente com o retorno da rede elétrica.

Potência

- Pot. nominal: 1200VA
- Pot. contínua: 500W
- Pot. pico: 600W
- Pot. mínima: 50W
- Carga de informática: 3 micros + 1 impressora

Entrada

- Tensão nom. entrada: 120V - 220V
- Tipo de seleção: Automática
- Faixa de entrada: 95V - 145V / 180V - 245V
- Freq. entrada: 45Hz - 65Hz
- Fase: Monofásico
- Conexão de entrada: Cabo de alimentação CA /plugue (10A) padrão NBR 14136

Saída

- Tensão nom. saída: 220V (120V configurável)
- Tipo de seleção de saída: Jumper soldável interno
- Fx. tensão saída inversor: 220V +-5% (120V+-5%)
- Frequência de saída: 60Hz +-0,1%
- Forma-de-onda: Semi-Senoidal
- Número de tomadas: 8 tomadas padrão NBR 14136
- Número de tomadas 10A: 8
- Conexão de saída: Tomadas
- Estágios de regulação: 2
- Tempo de transferência: Menor que 4ms/Tempo de acionamento do inversor menor que 0,8ms
- Rend. pl. carga rede: >= 95% para 120V/120V ou 220V/220V / >= 90% para 120V/220V ou 220V/120V
- Rend. pl. carga inversor: >= 80%

Bateria

- Tensão operação: 24V
- Tipo de bateria: Chumbo ácida selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento
- Quantidade de baterias: 2 x 7Ah/12V internas

Autonomia

- Aut. típica: 11mi
- Aut. meia carga: 17min
- Aut. plena carga: 7min
- Tempo de recarga: 10h após 90% descarregada
- Tempo de recarga observação: (Somente baterias internas/Sem expansão de baterias)



Proteções

- Sobrecarga: Sim
- Curto-circuito: Sim
- Desligamento pot. mínima: Sim
- Temperatura de proteção: Sim
- Bateria mínima: Sim
- Entrada: Fusível de entrada com unidade reserva

Sinalização Visual

- Rede normal: Led Normal aceso: rede elétrica presente e bateria carregada. Led Normal piscando: rede elétrica presente e bateria carregando
- Bateria sem carga: Led Normal piscando: rede elétrica presente e bateria carregando
- Desligam. por proteção visual: Led Proteção pisca em sincronismo com aviso sonoro da campainha
- Bateria baixa: Ou bateria descarregada Led Atenção pisca 5x no período
- Inversor ativo visual: Led Normal pisca em função do consumo de carga (2x para 20% até 10x para 100% de carga)
- Rede alta: Led Atenção pisca 3x no período
- Rede baixa: Ou rede ausente led Atenção pisca 1x no período
- Carga mínima: Ou nobreak sem carga led Atenção pisca 2x no período
- Sobretenção: Led Atenção pisca 6x no período se houver o desligamento por sobretenção na saída (deve-se desligar e religar o nobreak)
- Potência excessiva visual: Led Atenção pisca 4x em sincronismo com a campainha
- Troca de bateria: Led Atenção aceso direto no modo rede. Substituir bateria, caso contrário nobreak não será capaz de segurar carga se houver falha da rede elétrica
- Temperatura visual: Led Atenção pisca 4x no período

Sinalização Auditiva

- Inversor ativo: Apito quando entrar no modo inversor
- Desligam. por proteção: Apito da campainha em sincronismo com sinalização visual do led Proteção
- Potência excessiva: Apito da campainha em sincronismo com Led Atenção 4x até que se retire o excesso de carga do nobreak
- Mais sinalização: Função Mute - pressionar o botão frontal 6x para inibir ou habilitar a campainha

Dimensões

- Gabinete: Metálico com tratamento anti-corrosivo e pintura epoxi
 - Cor: Preto
 - Comprimento: 262mm
 - Largura: 426mm
 - Altura: 94mm (2U)
- Peso líquido: 13,6 a 14,0Kg

Embalagem

- Embalagem primária: Caixa de papelão plastificada colorida microondulada
- Embalagem múltipla: Opções para múltiplos de 2un ou 5un com papelão kraft onda dupla
- Peso para transporte: 14,0 a 14,4Kg
- Altura para transporte: 125mm
- Largura para transporte: 525mm
- Profundidade para transporte: 290mm

Ambiente

- Temp. de funcionamento: 0 a 40°C
- Umidade: 0 a 95% sem condensação
- Ruído audível: Menor que 45dBA (a 1m)
- MTBF (Tempo Médio Entre Falhas): 10.000 horas
- Grau de Proteção: IP 20

Opcionais

- Saída 220V: Sim
- Religamento automático: Sim
- Carga de bateria desligado: Não

Homologação e Conformidade

- Certificação de produto: Produto Beneficiado pela Legislação de Informática
- Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade: ISO 9001 certificado pelo BSI sob o número de certificado FM 565729

NÃO acompanha trilho

ATENÇÃO!

Evite perder a sua GARANTIA! Verifique a TENSÃO do produto ANTES de INSTALAR! Caso não tenha conhecimento, procure por uma assistência autorizada NHS!

Fale conosco





Cadastre-se na nossa newsletter e receba ofertas incríveis em seu email!

✉ Digite seu e-mail

Assinar

protegido por reCAPTCHA
Privacidade - Termos



Atendimento ao Cliente

[Devoluções](#)

[Garantia](#)

[Perguntas Frequentes \(FAQ's\)](#)

[Rastreamentos de Pedidos](#)

[Gigantec Delivery](#)

[Frete Grátis*](#)

A Gigantec

[Sobre Nós](#)

[Marcas Oficiais](#)

Minha Conta

[Minha Conta](#)

[Meus Pedidos](#)

[Lista de Desejos](#)

Segurança e Credibilidade



Ajuda Rápida

[SAC: \(41\) 3033-7179](#)

[Horários: Segunda a Sexta-feira, 8h30 às 12h e, 13h30 às 18h.](#)

ATENDIMENTO

© 2025 GIGANTEC. 2008 - Presente. Todos os direitos reservados.

[Política de Privacidade](#)

[Termos & Condições](#)

[Política de Cookies](#)



Fale conosco



As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Todos os preços e condições de compra estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Este site atende todas as políticas de segurança e criptografia de ponta. Ao comprar conosco você está de acordo com os Termos e Condições de compra do site. CNPJ: 09.634.457/0001-22.

