
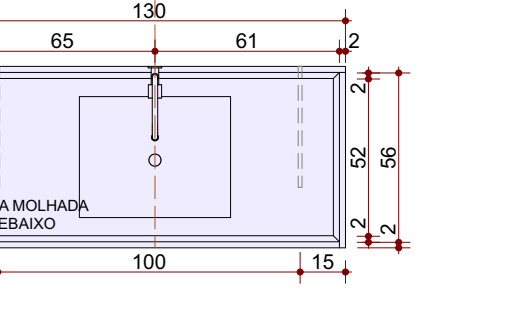

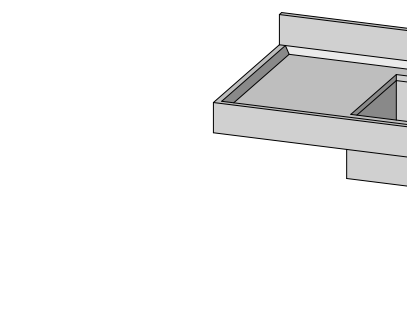
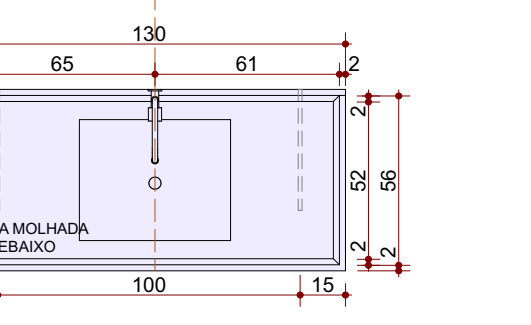

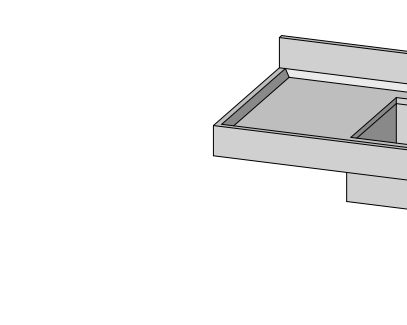
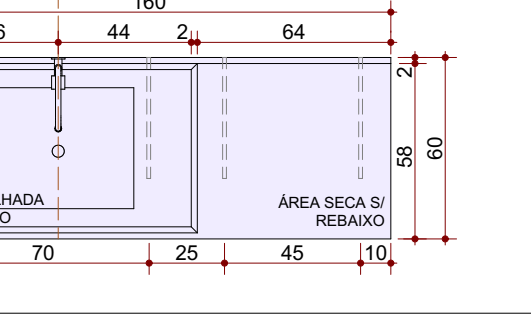

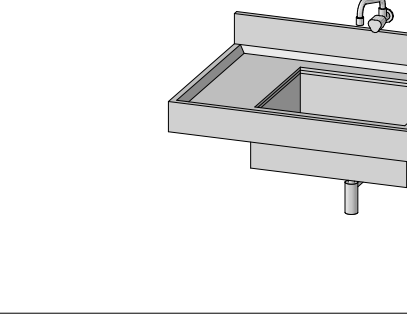
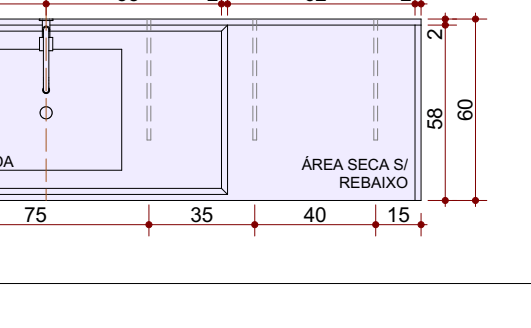

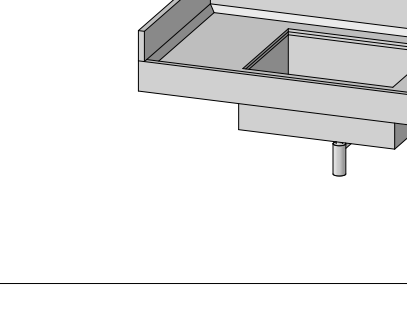
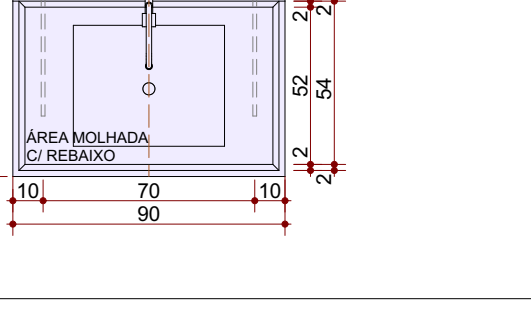

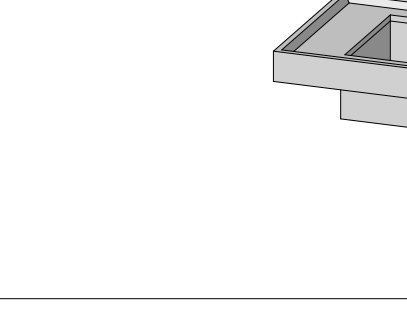
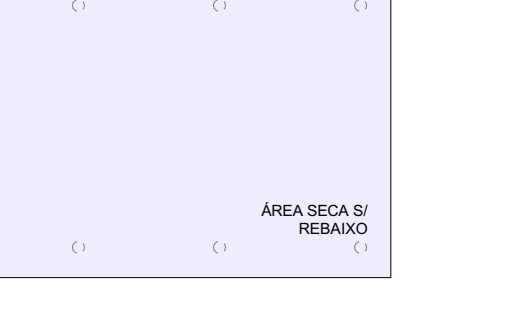

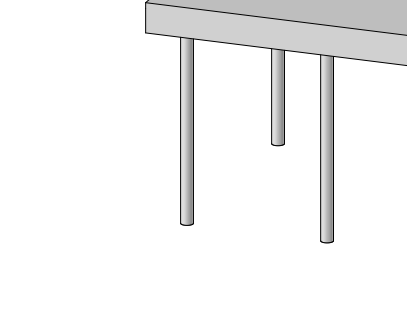


CÓDIGO	DIMENSÕES - LxP (cm)	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ÁREA SECA	ÁREA MOLHADA	ÁREA SECA + MOLHADA	MATERIAL	TESTEIRA ESQUERDA	TESTEIRA SUPERIOR	TESTEIRA DIREITA	ALTURA DA TESTEIRA (cm)	DESCRIÇÃO DA CUBA	N° DE CUBAS	DETALHAMENTO DE BANCADAS DE INOX		VISTA EM PLANTA	CORTE TRANSVERSAL	PERSPECTIVA AXONÔMETRICA	
														TIPO DE TORNEIRA	N° DE TORNEIRAS				
B761010C+MF	130x60cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/201 OU 18, INCLUIDO CUBA EM AÇO INOX COM ADOTIVO ANTIFURTO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 90cm.	1	□	□	□	BANCADA EM AÇO INOX 304/201 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO, LEVE SEM BRTA	□	□	□	10	CUBA EM AÇO INOX 304/201 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VALVULA TIPO AMERICANA 3,12x1,12, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXIVEL 1,17CX1,17" EM POLIURETANO COM ADOTIVO ANTIFURTO, DIMENSÕES 25x6x25cm (C.A.P)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM ABRILADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO FISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TECNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 46 CM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 30 CM E ESPACAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.			
B761010C+MF	130x60cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/201 OU 18, INCLUIDO CUBA EM AÇO INOX COM ADOTIVO ANTIFURTO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 90cm.	1	□	□	□	BANCADA EM AÇO INOX 304/201 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO, LEVE SEM BRTA	□	□	□	10	CUBA EM AÇO INOX 304/201 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VALVULA TIPO AMERICANA 3,12x1,12, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXIVEL 1,17CX1,17" EM POLIURETANO COM ADOTIVO ANTIFURTO, DIMENSÕES 25x6x25cm (C.A.P)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM ABRILADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO FISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TECNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 46 CM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 30 CM E ESPACAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.			
B761010E+MF	160x60cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/201 OU 18, INCLUIDO CUBA EM AÇO INOX COM ADOTIVO ANTIFURTO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 90cm.	1	□	□	□	BANCADA EM AÇO INOX 304/201 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO, LEVE SEM BRTA	□	□	□	10	CUBA EM AÇO INOX 304/201 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VALVULA TIPO AMERICANA 3,12x1,12, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXIVEL 1,17CX1,17" EM POLIURETANO COM ADOTIVO ANTIFURTO, DIMENSÕES 25x6x25cm (C.A.P)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO FISO, REF. LORENZETTI OU EQUIVALENTE TECNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 46 CM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 30 CM E ESPACAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.			
B761010E+MF	160x60cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/201 OU 18, INCLUIDO CUBA EM AÇO INOX COM ADOTIVO ANTIFURTO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 90cm.	2	□	□	□	BANCADA EM AÇO INOX 304/201 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO, LEVE SEM BRTA	□	□	□	10	CUBA EM AÇO INOX 304/201 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VALVULA TIPO AMERICANA 3,12x1,12, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXIVEL 1,17CX1,17" EM POLIURETANO COM ADOTIVO ANTIFURTO, DIMENSÕES 25x6x25cm (C.A.P)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO FISO, REF. LORENZETTI OU EQUIVALENTE TECNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 46 CM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 30 CM E ESPACAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.			
B769010C+MF	90x60cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/201 OU 18, INCLUIDO CUBA EM AÇO INOX COM ADOTIVO ANTIFURTO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 90cm.	1	□	□	□	BANCADA EM AÇO INOX 304/201 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO, LEVE SEM BRTA	□	□	□	10	CUBA EM AÇO INOX 304/201 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VALVULA TIPO AMERICANA 3,12x1,12, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXIVEL 1,17CX1,17" EM POLIURETANO COM ADOTIVO ANTIFURTO, DIMENSÕES 25x6x25cm (C.A.P)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO FISO, REF. LORENZETTI OU EQUIVALENTE TECNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 46 CM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 30 CM E ESPACAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.			
B10106PT	160x100cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/201 OU 18, INCLUIDO CUBA EM AÇO INOX COM ADOTIVO ANTIFURTO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=75cm.	1	□	□	□	BANCADA EM AÇO INOX 304/201 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO, LEVE SEM BRTA	□	□	□	10	NÃO POSSUI	0	NÃO POSSUI	0	RE TUBULAR METALICO NAS ENTRELAMELHAS DA BANCADA.			

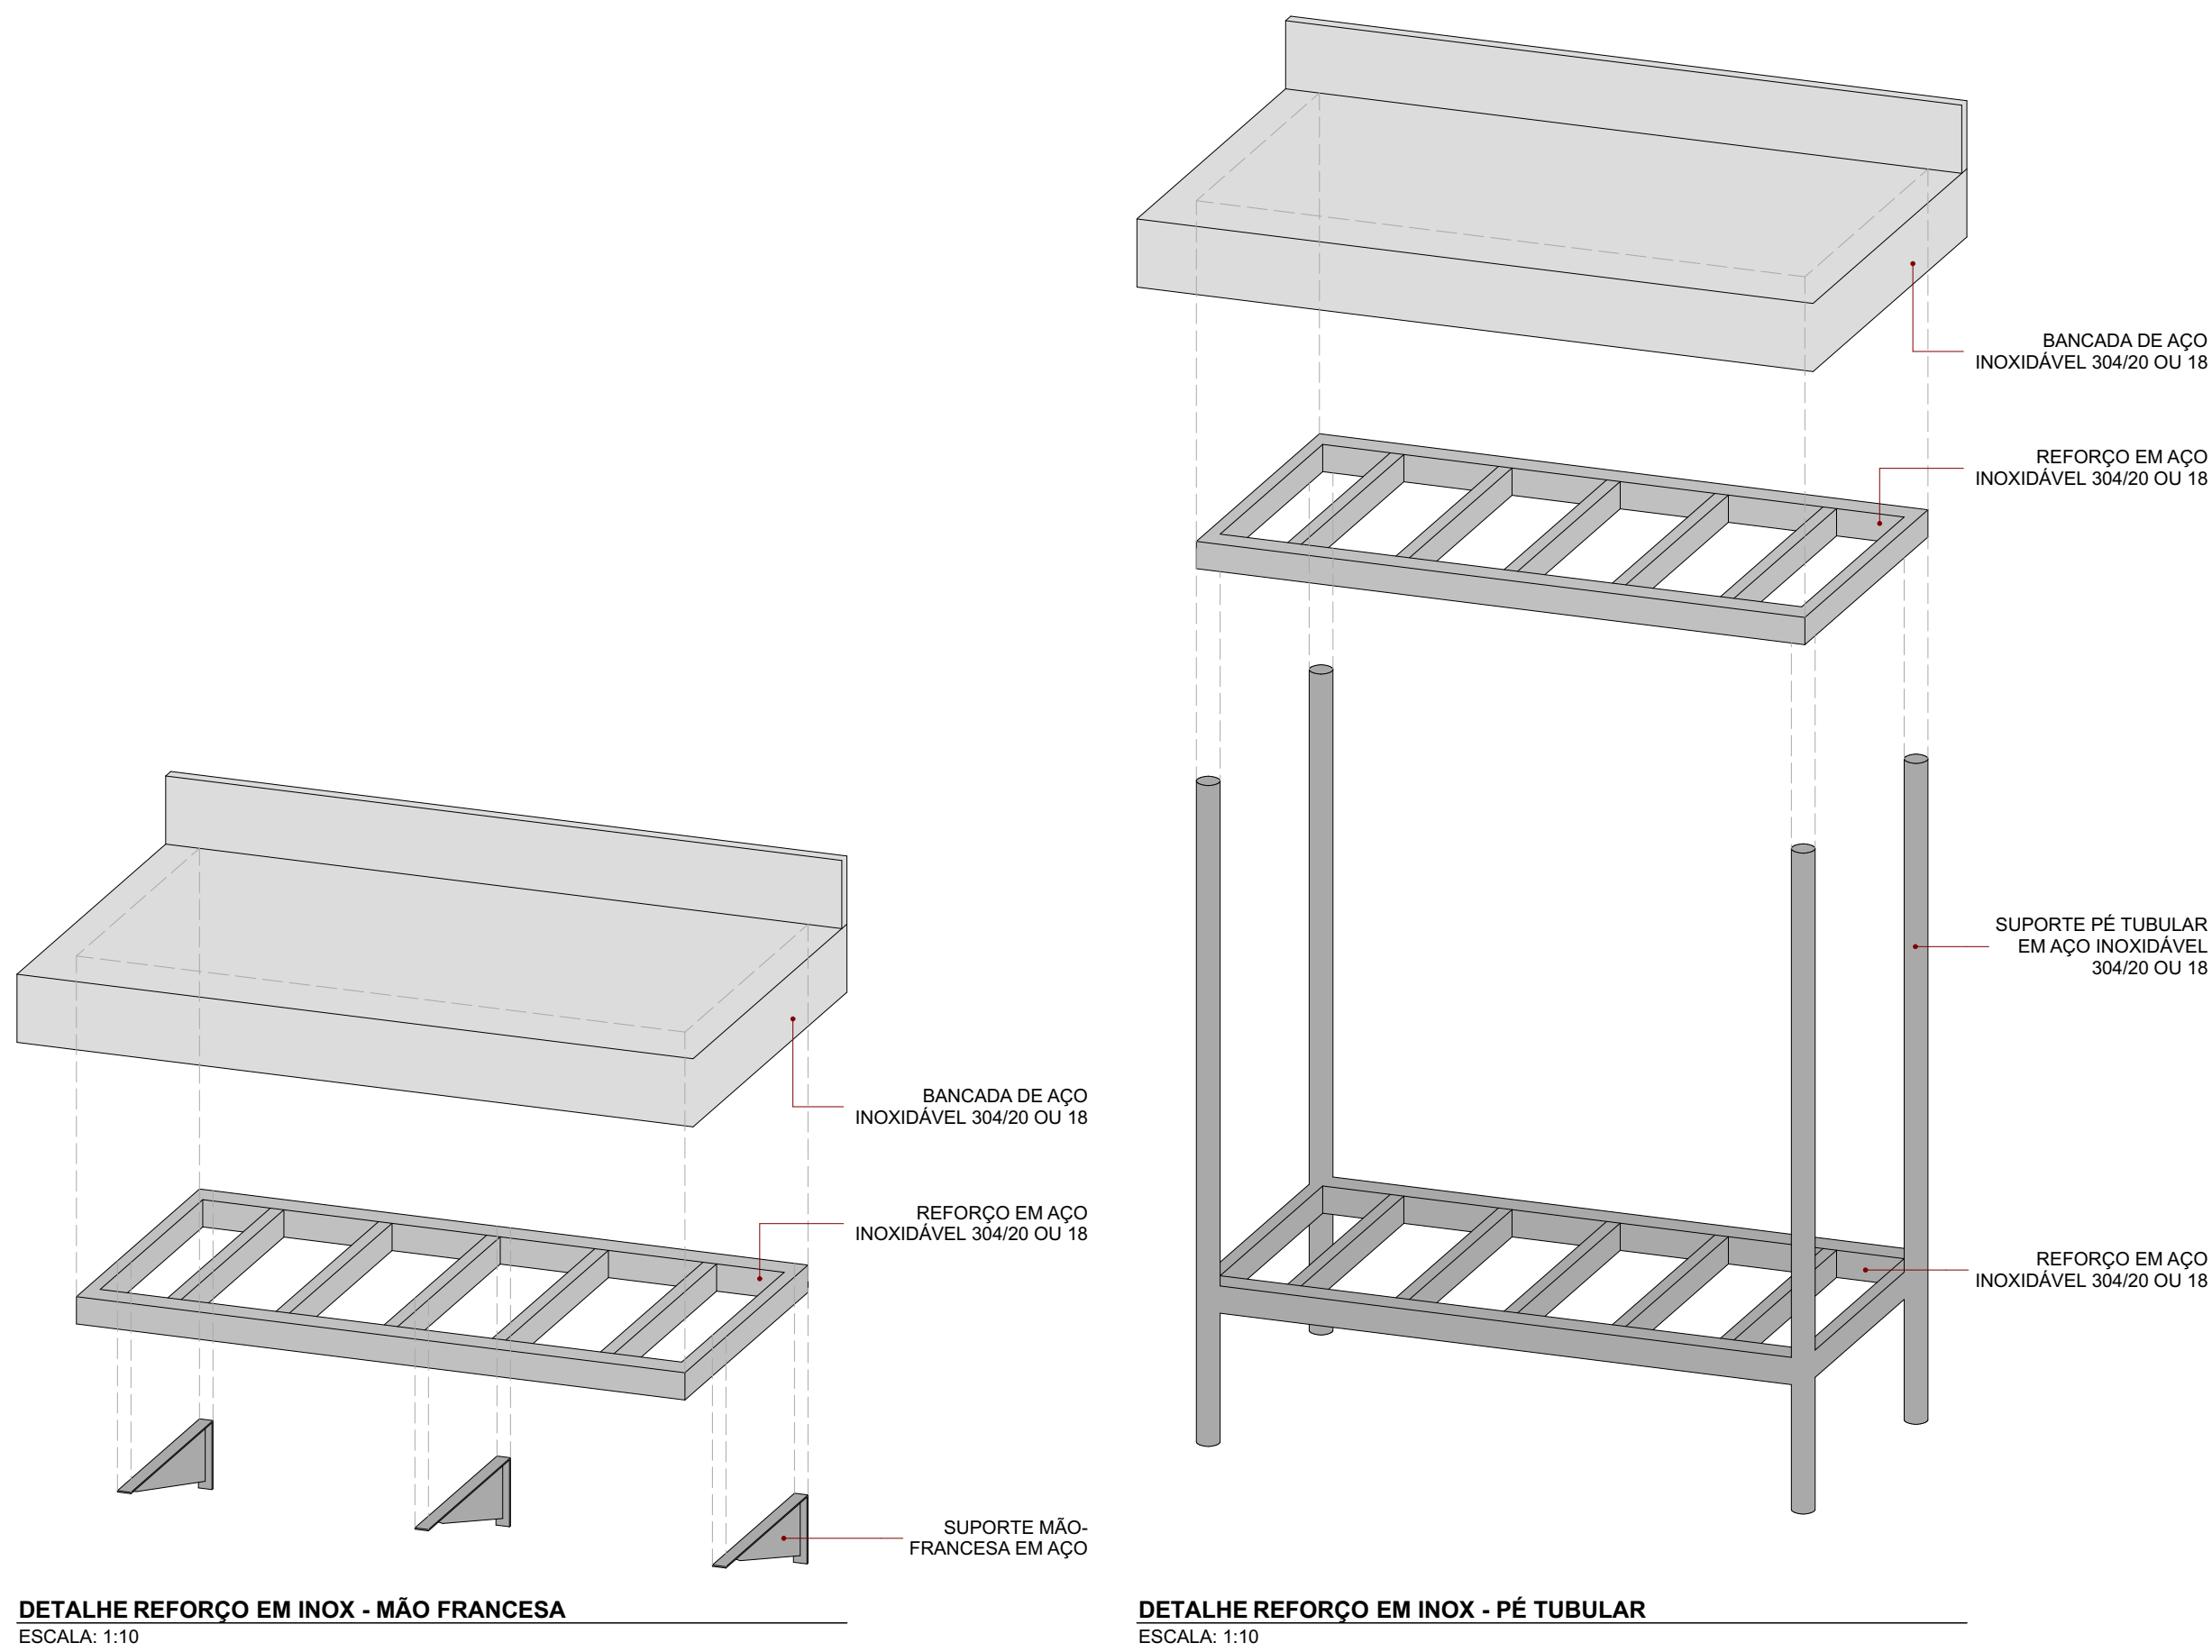

LEGENDA DE BANCADA

- Bancada de Granito
- Bancada de Inox
- Balcão de Granito
- Prateleiras de Granito

LARGURA (zeros suprimidos)

- * Bancada com área molhada

TIPO DE BANCADA

- BI = Bancada de Inox
- BG = Bancada de Granito
- BAG = Balcão de Granito
- PG = Prateleira de Granito

COMPRIMENTO

QUANTIDADE DE CUBAS

QUANTO DIFERENÇA

MF: Mão Francesa

RODABANDA

- > Rodabanda direita
- < Rodabanda esquerda
- ° Rodabanda ao fundo

DESLOCAMENTO DA CUBA

- D: cuba deslocada do centro para a direita
- E: cuba deslocada do centro para a esquerda
- C: cuba ao centro