

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VB83	47x15	0	44
VB84	47x15	0	44
VB85	47x15	0	44
VB86	47x15	0	44

Características dos materiais	
fk (kgf/cm ²)	Ecs (kgf/cm ²)
350	294029

Dimensão máxima do agregado = 19

Nome	Phases		Time (s)
	Segão	Estrucao (m)	
P1	30x30	0	4
P2	30x30	0	4
P3	30x30	0	4
P4	30x30	0	4
P5	30x30	0	4
P6	30x30	0	4
P7	30x30	0	4
P8	30x30	0	4
P9	30x30	0	4
P10	30x30	0	4
P11	30x30	0	4
P12	30x30	0	4
P13	30x30	0	4
P14	30x30	0	4
P15	30x30	0	4
P16	30x30	0	4
P17	30x30	0	4
P18	30x30	0	4
P19	30x30	0	4
P20	30x30	0	4
P21	30x30	0	4
P22	15x30	0	4
P23	15x30	0	4
P24	30x30	0	4
P25	30x30	0	4
P26	30x30	0	4
P27	30x30	0	4
P28	30x30	0	4
P29	30x30	0	4
P30	30x30	0	4
P31	30x30	0	4
P32	30x30	0	4
P33	30x30	0	4
P34	30x30	0	4
P35	30x30	0	4
P36	30x30	0	4
P37	30x30	0	4
P38	30x30	0	4
P39	30x30	0	4
P40	30x30	0	4
P41	30x30	0	4
P42	15x30	0	4
P43	15x30	0	4
P44	30x30	0	4
P45	30x30	0	4
P46	30x30	0	4
P47	30x30	0	4
P48	30x30	0	4
P49	30x30	0	4
P50	30x30	0	4
P51	30x30	0	4
P52	14x30	-2	4
P53	14x30	-2	4
P54	14x30	-2	4
P55	14x30	-2	4
P56	14x30	-2	4
P57	14x30	-2	4
P58	14x30	-2	4
P59	14x30	-2	4
P60	14x30	-2	4
P61	30x30	0	4
P62	30x30	0	4
P63	30x30	0	4
P64	30x30	0	4
P65	30x30	0	4
P66	14x30	-2	4
P67	14x30	-2	4
P68	14x30	-2	4
P69	14x30	-2	4
P70	14x30	-2	4



Legenda dos pilares

- Pilar que morre
- Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

- Viga

Legenda das vigas e paredes	
	Viga

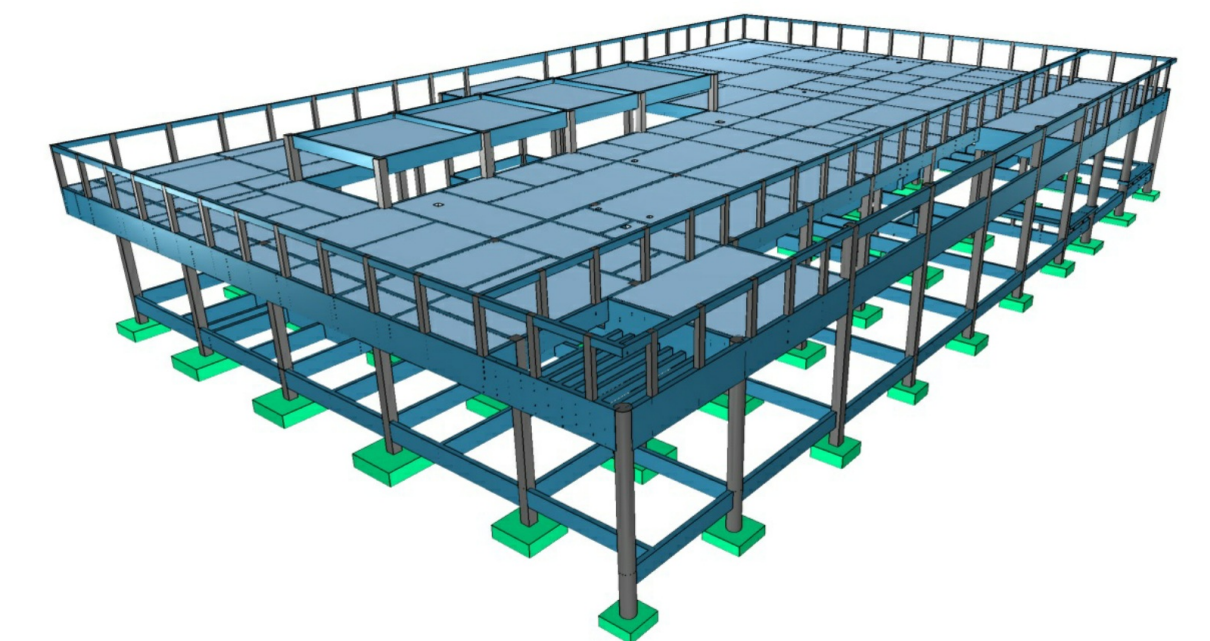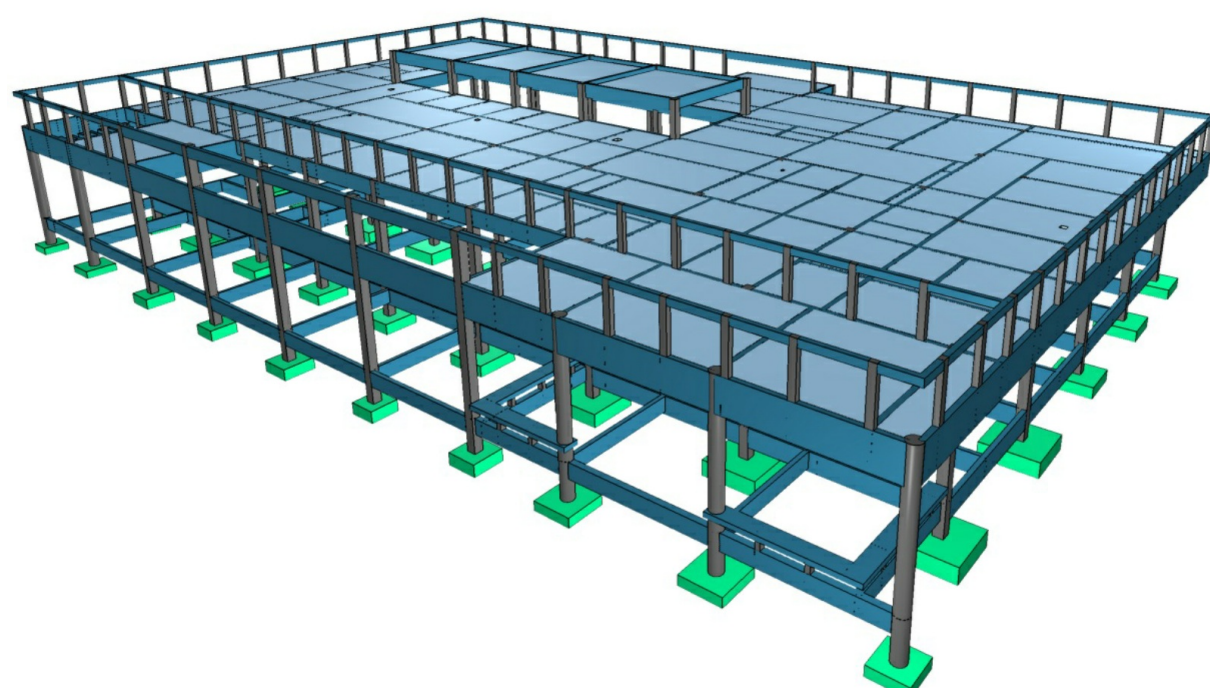

DETALHES ORIENTATIVOS :

ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS :

3. CONCRETO F35/45 (F35/45 100%); FARGA ACRÉSCIMATO COM O.80 KG/M³. CONSULIMO MÓDULO DE COMPO-
SICÃO CLASSE DE AGRREGADO MAXIMO 1,000000. DIMENSÃO DIMENSÃO DO ACRESCIMO APROX. 10MM
4. APROPRIAÇÃO DO CONCRETO POR UM PERÍODO NÃO INFERIOR A 100h, MANTENDO UMESCECIA A SUPERFÍCIE E/OU
PROTECTORA;
5. USAR DETERMINAÇÃO PARA GARANTIR OS INDICADORES NEEDED;
6. A CONFORME MEDIDA NO LOCAL, ENTRE OS EXECUTORES DE SERVIÇOS UNIDADE DE MEDIDA = CENTÍMETROS
7. AS TODAS AS PRECISÕES DEVERÃO TER AS DETERMINAÇÕES MÍNIMAS MENCIONADAS NESTE PROJETO;
8. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERA OBEDECER AS PRESCRIÇÕES DA NBR-4118/2019;
9. NÃO UTILIZAR AVALIAÇÃO DE VEDAÇÃO COMO FORMA PARA ELEMENTOS ESTRUTURAIS.
10. UTILIZAR VEDAÇÃO E CONTRA-VEDAÇÃO NAS ABERTURAS DA ALVENARIA.
11. O ENCOMENDADO DA ALVENARIA DEVE SER OBRIGATORIAMENTE RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA, PARA ELABORAR
ESTRUTURA CONFORME O PROJETO, E/OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DE PROJEÇÃO.
12. O CONCRETO E BLOCO DE ALVENARIA CAMADA DE PÉLO MENOS 5 CM DE CONCRETO MAGRO AMARAO NO NÍVEL DAS
SARINHAS, BORDAS E BALIZAS, QUANDO FOR O CASO, PARA NÃO MACHUCAR A LAMINA DE SOLO E O CONCRETO
ESTRUTURAL.
13. AS FACES DOS ELEMENTOS DE FUNDAMENTO E ELEMENTOS EM CONCRETO COM O BLOCO DEVERÃO SER
IMPERMEABILIZADOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA TPO INTELTO, OU EQUIVALENTE TCM.
14. VERIFICAR A QUALIDADE DO CONCRETO E/OU BLOCO DE ALVENARIA EM CASO DE DÚVIDA, POR MEIO DE PROVA
DE ENFRAQUECIMENTO.
15. CANALIZAÇÕES ABERTAS VERTICAIS DE PÉLO MENOS 10 CM E/OU 10 CM DE DIÂMETRO, SÓNTENDE SER
PROTEGIDAS POR FUNDORES QUE RESISTAM ENTRE 12.5 E 17 E 3.3 E 3.3 CM DA NBR-6150/2014.
16. CONFORME INSTRUÇÃO A PLANTILHA DE COTAÇÃO DOS EIXOS E A DE MEDIDA DE COTA SEJA LIDA
COMPLEMENTARMENTE ÀS COTAÇÕES DE PROJETO.
17. VERIFICAR SE A INDICAÇÃO DE COTAÇÃO EM FUNDAMENTOS E CORTIQUES SEJA A DE QUE A MESMA SEJA
EXECUTADA.
18. IDENTIFICAR A UTILIZAÇÃO DE TELA SOLADA PARA EVITAR PROBLEMAS NA IMPRIMEÇÃO ENTRE PAREDES DE ALVENARIA
E/OU APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE RESISTÊNCIA TÉCNICA DA OBRA.

COBRIMENTOS :		
ELEMENTO	SEM CONTATO COM O SOLO	EM CONTATO COM O SOLO
VIGAS	2,5 CM	2,5 CM
LAMELASCADAS	2,5 CM	3,0 CM
PILARES	2,8 CM	4,0 CM
SAPATAS	-	4,5CM
BLOCOS	-	4,5 CM
TUBULÕES	-	-
RESERVATÓRIOS PERSONAIS	3,0 CM	3,0 CM

FUNDAÇÃO () :

- DESFORMA:

2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
4. NOS BALANÇOS, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERÁ SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.
5. É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUCTORA O PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO.

INGÊRCIO SAÚDE CONCORDIA-MG - CNPJ 00.295.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-000 - FONE (21) 5535-4131
Cofre para medicamentos
Conferir medidas no local.
Exato de acordo com o protocolo aprovado e assinado pelo responsável

DATA	CONTEUDO	REV.	DATA	CONTEUDO
12/12/25	EMISSÃO INICIAL			
28/01/26	COMPLETILIZAÇÃO COM ARQUITETURA			
27/2/26	COMPLETILIZAÇÃO COM CLIMATIZAÇÃO			

Nome do Empreendedor: CAPS 3 Nome do Projeto: INVESTOS (EMPENHO PADRÃO) Endereço do Empreendedor: AV. DA LIBERDADE OBTERUTURA (NÍVEL 44) MÉDIO DISTRITO - FÓRMA		Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO Etapa: PROJETO EXECUTIVO	
PROPOSTA e CONJUNTO CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT MEP		PRORATEIA: 2 / 126 REVISÃO: 02	Especialista: ES Exatidão: EXC