


























DETALHAMENTO DE BANCADAS DE GRANITO

CÓDIGO	QTDE	DIMENSÕES - LxP (cm)	DESCRIÇÃO	TIPO DE BANCADA	MATERIAL	TESTEIRA ESQUERDA	TESTEIRA SUPERIOR	TESTEIRA DIREITA	ALTURA DA TESTEIRA (cm)	DESCRIÇÃO DA CUBA	Nº DE CUBAS	TIPO DE TORNEIRA	Nº DE TORNEIRAS	FIXAÇÃO	ESPELHO	VISTA EM PLANTA	CORTE TRANSVERSAL	PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA
BAG12375MF	1	120x375cm	BANCADA EM GRANITO, CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO.	ÁREA SECA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	---	---	---	---	NÃO POSSUI	---	NÃO POSSUI	0	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			
BG51001C*MF	1	50x100cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC, PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TECNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☐	☒	☐	10	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, USO PROFISSIONAL, BRANCO GELO, 35x50cm	1	TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TECNICO	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, ALTURA=70cm e LARGURA=50cm.			
BG52403C*MF	1	50x240cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TECNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☐	☒	☐	10	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, USO PROFISSIONAL, BRANCO GELO, 35x50cm	3	TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TECNICO	3	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, ALTURA=70cm e LARGURA=50cm.			
BG6100*MF	1	60x100cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TECNICO.	ÁREA SECA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	---	---	---	---	NÃO POSSUI	---	NÃO POSSUI	0	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			
BG62001D*MF	1	220x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC, PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TECNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☒	☒	☐	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM ACABAMENTO PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TECNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			
BG62201D*MF	1	220x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC, PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TECNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☐	☒	☒	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM ACABAMENTO PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TECNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			
BG62901D*MF	1	290x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC, PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TECNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☒	☒	☐	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM ACABAMENTO PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TECNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			
BG6290MF	1	290x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC, PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TECNICO.	ÁREA SECA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	---	---	---	---	NÃO POSSUI	---	NÃO POSSUI	0	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			
BG63651D*MF	1	365x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TECNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC, PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TECNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☒	☒	☐	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM ACABAMENTO PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TECNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			



Boneco de Localização - Bancadas
ESC.: 1:200

DETALHAMENTO - ESPELHOS

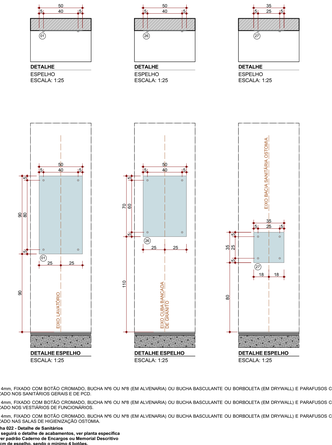

(ØF) ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, MEDIDAS=50x70cm. UTILIZADO NOS SANITÁRIOS GERAIS E DE PCD.

(ØA) ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, MEDIDAS=50x70cm. UTILIZADO NOS VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS.

(ØF) ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, MEDIDAS=35x25cm. ESPAÇO SANITÁRIO OSTOMIA.

NOTA 1: Espelhos indicados na prancha 022 - Detalhe de Sanitários
NOTA 2: A paginação de revestimento seguirá o detalhe de acabamentos, ver planta específica
NOTA 3: Especificação de mobiliário ver padrão Caderno de Encargos ou Memorial Descritivo
NOTA 4: Aumentar 2 bolas a cada 50cm de espelho, sendo o mínimo 4 bolas.
NOTA 5: Para fixação dos espelhos de forma a evitar vibrações, use fita dupla face 3M VHB (alta resistência) + silicone neutro ou cola PU atrás do espelho como complemento aos botões de fixação.
NOTA 6: Em paredes de drywall prever reforço estrutural

LEGENDA DE BANCADA

- Bancada de Granito
- Bancada de Inox
- Balcão de Granito

LARGURA (zeros suprimidos)
*: Bancada com área molhada

TIPO DE BANCADA
BI = Bancada de Inox
BG = Bancada de Granito
BAQ = Balcão de Granito
BDJ = Vaso de Despejo

COMPRIMENTO

QUANTIDADE DE CUBAS (quando houver)

MF: Mão Francesa

RODABANCA
>: Rodabanca direita
<: Rodabanca esquerda
*: Rodabanca ao fundo

DESLOCAMENTO DA CUBA
D: cubas deslocadas do centro para a direita
E: cubas deslocadas do centro para a esquerda
C: cubas ao centro

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Confirm medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV.	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
R00	18/12/2025	EMISSÃO INICIAL			
R01	27/01/2026	REVISÃO			
R02	02/02/2026	REVISÃO			
R03	19/06/2026	REVISÃO			

Nome do Empreendimento
PROSUS II-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER TIPO 2

Endereço do Empreendimento
DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)

Disciplina
ARQUITETURA

Título do desenho
DETALHE BANCADAS

Etapa
PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

Projetista e coordenador
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535-4131

Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico
ANA CAROLINA POTIER MENDES
Arquiteto CAU/PR A126193-2

Especialidade: ARQ
Prancha: 12|24
Revisão: R02
Escala: INDICADA

BIMcloud: MEP Arquitetura - BIMcloud Basic para o Archicad 24/635 PROSUS/635.06 CER TIPO II_R00