













DETALHAMENTO DE BANCADAS DE INOX


CÓDIGO	QTDE	DIMENSÕES - LxP (cm)	DESCRIÇÃO	ÁREA SECA	ÁREA MOLHADA	ÁREA SECA + MOLHADA	MATERIAL	TESTEIRA ESQUERDA	TESTEIRA SUPERIOR	TESTEIRA DIREITA	ALTURA DA TESTEIRA (cm)	DESCRIÇÃO DA CUBA	Nº DE CUBAS	TIPO DE TORNEIRA	Nº DE TORNEIRAS	FIXAÇÃO	VISTA EM PLANTA	CORTE TRANSVERSAL	PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA
BDJ1680*+MF	1	60X80cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.	☐	☒	☐	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE SEM BRITA	☐	☒	☒	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 105cm DO PISO, REF. LORENMETAIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.			
BI*E1001C*+MF	1	60X100cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.	☐	☒	☐	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE SEM BRITA	☐	☒	☒	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 105cm DO PISO, REF. LORENMETAIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.			
BI*E1601D*+MF	1	60x160cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.	☐	☐	☒	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE SEM BRITA	☐	☒	☒	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 105cm DO PISO, REF. LORENMETAIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.			
BI*E1671D*MF	1	60X167cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.	☐	☐	☒	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE SEM BRITA.	☐	☒	☐	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 105cm DO PISO, REF. LORENMETAIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.			





Boneco de Localização - Bancadas
ESC.: 1:200

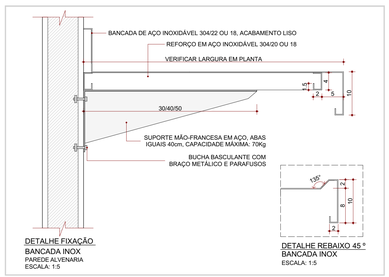

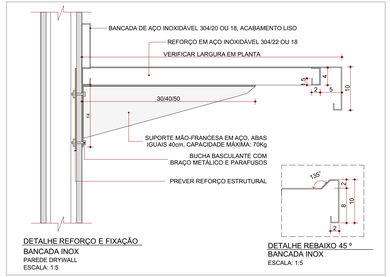







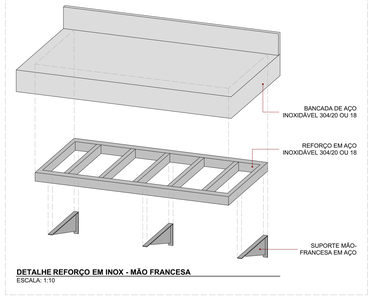

DETALHAMENTO - ESPELHOS





(E) ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 50x60cm. UTILIZADO NOS SANITÁRIOS GERAIS E DE PCD.

(D) ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 50x70cm. UTILIZADO NOS VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS.

(F) ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 35x28cm. UTILIZADO NAS SALAS DE HIGIENIZAÇÃO OSTOMIA.

NOTA 1: A paginação de revestimento segurá o detalhe de acabamentos, ver planta específica
NOTA 2: Especificação de mobiliário ver padrão Caderno de Encargos ou Memorial Descritivo
NOTA 3: Espelhos com moldura de 2cm de espessura e mínimo 4 bolsões
NOTA 4: Para garantir que o espelho fique bem apoiado e evitar vibrações, use fita dupla face 3M VHB (alta resistência) + silicone neutro ou cola PU atrás do espelho como complemento aos botões de fixação.
NOTA 5: Em paredes de drywall prever reforço estrutural.

LEGENDA DE BANCADA

- Bancada de Granito
- Bancada de Inox
- Balcão de Granito

LARGURA (zeros suprimidos)
*: Bancada com área molhada
TIPO DE BANCADA
BI = Bancada de Inox
BG = Bancada de Granito
BAQ = Balcão de Granito
BDJ = Vaso de Despejo
COMPRIMENTO
QUANTIDADE DE CUBAS (quando houver)
EXEMPLO: BI*E1501D*+MF
MF: Mão Francesa
RODABANCA
+: Rodabanca direita
<: Rodabanca esquerda
*: Rodabanca ao fundo
DESLOCAMENTO DA CUBA
D: cubas deslocadas do centro para a direita
E: cubas deslocadas do centro para a esquerda
C: cubas ao centro

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT/MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131
Medidas em centímetros. Confirm medidas no local.
O valor da cota prevalece ao da escala. Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV.	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
R00	16/12/2025	EMISSÃO INICIAL			
R01	27/01/2026	REVISÃO			
R02	02/02/2026	REVISÃO			
R03	19/06/2026	REVISÃO			

Nome do Empreendimento
PROSUS II-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER TIPO 2

Endereço do Empreendimento
DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)

Disciplina
ARQUITETURA

Título do desenho
DETALHE BANCADAS

Etapa
PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

Projetista e coordenador
CONSORCIO SAUDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535-4131
Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico
ANA CAROLINA POTIER MENDES
Arquiteto CAU/PR nº A31353

Especialidade: ARQ
Prancha: 13|24
Revisão: R02
Escala: INDICADA

BIMcloud: MEP Arquitetura - BIMcloud Basic para o Archicad 24/635 PROSUS/635.06 CER TIPO II_R00