















DETALHAMENTO DE BANCADAS DE INOX


CÓDIGO	DIMENSÕES - LxP (cm)	DESCRIÇÃO	ÁREA SECA	ÁREA MOLHADA	ÁREA SECA + MOLHADA	MATERIAL	TESTEIRA ESQUERDA	TESTEIRA SUPERIOR	TESTEIRA DIREITA	ALTURA DA TESTEIRA (cm)	DESCRIÇÃO DA CUBA	Nº DE CUBAS	TIPO DE TORNEIRA	Nº DE TORNEIRAS	FIXAÇÃO	VISTA EM PLANTA	CORTE TRANSVERSAL
BDJ*680*MF	80x60cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO VASO DE DESPEJO EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.	☐	☒	☐	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18	☐	☒	☐	10	EXPURGO EM AÇO INOX 304, ACABAMENTO LISO, SISTEMA DE JATOS E DISPOSITIVO DE LIMPEZA INTERNA DE COPO	1	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, GATILHO CROMADO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=1,25m DO PISO, REF. DECA OU SIMILAR.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 50 CM ENTRE SUPORTES.		
BI*614010*+MF	140x60cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 90cm.	☐	☐	☒	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18	☐	☒	☒	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4, ACIONAMENTO MANUAL POR REGISTRO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETAIS OU EQUIVALENTE TECNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 50 CM ENTRE SUPORTES.		
BI*614010*+MF	140x60cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 90cm.	☐	☐	☒	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18	☒	☒	☐	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4, ACIONAMENTO MANUAL POR REGISTRO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETAIS OU EQUIVALENTE TECNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 50 CM ENTRE SUPORTES.		
BI*616010*+MF	160x60cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 90cm.	☐	☐	☒	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18	☐	☒	☒	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4, ACIONAMENTO MANUAL POR REGISTRO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETAIS OU EQUIVALENTE TECNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 50 CM ENTRE SUPORTES.		
BI*616010E*+MF	160x60cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 90cm.	☐	☐	☒	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18	☒	☒	☐	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4, ACIONAMENTO MANUAL POR REGISTRO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETAIS OU EQUIVALENTE TECNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 50 CM ENTRE SUPORTES.		
BI*618010E*+MF	180x60cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 90cm.	☐	☐	☒	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18	☐	☒	☒	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4, ACIONAMENTO MANUAL POR REGISTRO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETAIS OU EQUIVALENTE TECNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 50 CM ENTRE SUPORTES.		
BI7134*+MF	134x70cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.	☒	☐	☐	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18	☐	☒	☒	10	NÃO POSSUI	0	NÃO POSSUI	0	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 45 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 30 CM ENTRE SUPORTES.		
BI7200*>PT	200x70cm	BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.	☒	☐	☐	BANCADA EM AÇO INOX 304/20 OU 18	☐	☒	☒	10	NÃO POSSUI	0	NÃO POSSUI	0	FIXADA NA PAREDE E APOIADA EM PERFIL TUBULAR 3x3.	 OBS.: Prever reforço na bancada inox conforme peso de 110Kg da autoclave a ser instalada	




Boneco de Localização - Bancadas
ESC.: 1:100

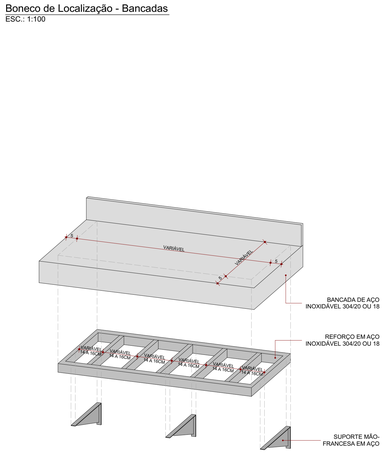

DETALHE REFORÇO EM INOX - MÃO FRANCESA
ESCALA: 1:10

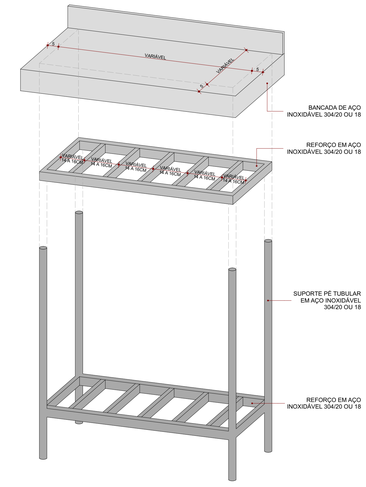

DETALHE REFORÇO EM INOX - PÉ TUBULAR
ESCALA: 1:10

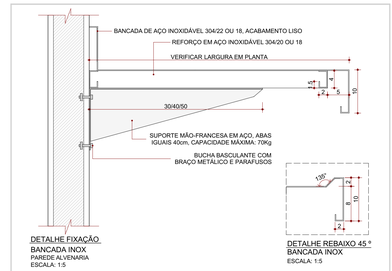

DETALHE FIXAÇÃO
BANCADA INOX
PAREDE ALVENARIA
ESCALA: 1:5

DETALHE REBAIXO 45 °
BANCADA INOX
ESCALA: 1:5

LEGENDA DA BANCADA

- Bancada de Granito
- Bancada de Inox
- Bancada Pé Diabético

LARGURA (zeros suprimidos)
*: Bancada com área molhada
TIPO DE BANCADA
BI = Inox
BG = Granito
BDJ = Vaso de Despejo
BPD = Pé Diabético
COMPRIMENTO
QUANTIDADE DE CUBAS (quando houver)

Exemplo: BI*1.210MF

MF: Mão Francesa
PT: Pé Tubular
RODABANCA
>: Rodabanca direita
<: Rodabanca esquerda
*: Rodabanca ao fundo
DESLOCAMENTO DA CUBA
D: cubas deslocadas do centro para a direita
E: cubas deslocadas do centro para a esquerda
C: cubas ao centro

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em centímetros.
O valor de cota prevalece ao da escala.

Confirm medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
R00	05/12/2025	EMISSÃO INICIAL	R04	30/06/2026	REVISÃO
R01	09/01/2026	REVISÃO			
R02	16/01/2026	REVISÃO			
R03	21/01/2026	REVISÃO			

Nome do Empreendimento
PROSUS II UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - TIPO II

Endereço do Empreendimento
DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)

Disciplina
ARQUITETURA

Título do desenho
DETALHE BANCADAS

Etapa
PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

Projetista e coordenador
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535-4131
Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico
ANA CAROLINA POTIER MENDES
Arquiteta CAU/PR nº A261832

ANA CAROLINA POTIER MENDES:02775295902

Especialidade
ARQ

Prancha
12/19

Revisão
R04

Escala
INDICADA

BIMcloud: MEP Arquitetura - BIMcloud Basic para o Archicad 24/435 PROSUS/5535-03 UBS TIPO II_R00