



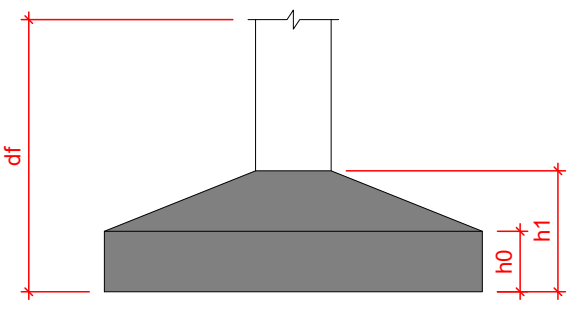

Pilar				Fundação			
Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Nome	Lado B (cm)	Lado H (cm)	H (cm)
P1	30x30	-2145.00	302.50	S1	125	120	40
P2	30x30	-1648.50	302.50	S2	120	120	40
P3	20x30	-3408.00	0.00	S3	160	165	20
P4	30x30	-2558.50	0.00	S4	160	165	20
P5	30x30	-2558.50	0.00	S5	160	165	20
P6	30x30	-2145.00	0.00	S6	195	190	20
P7	30x30	-1648.50	0.00	S7	160	175	20
P8	30x30	-1145.00	0.00	S8	220	215	25
P9	30x30	-573.00	0.00	S9	220	215	25
P10	30x30	-3408.00	0.00	S10	175	170	20
P11	20x30	-3408.00	-313.00	S11	205	215	25
P12	30x30	-2982.50	-313.00	S12	215	215	25
P13	30x30	-2558.50	-313.00	S13	205	205	20
P14	30x30	-2145.00	-313.00	S14	205	205	20
P15	30x30	-1648.50	-313.00	S15	210	210	20
P16	30x30	-1145.00	-313.00	S16	165	165	20
P17	30x30	-573.00	-313.00	S17	160	175	20
P18	30x30	0.00	-313.00	S18	200	200	20
P19	15x30	-1342.50	-582.50	S19	200	185	20
P20	15x30	-884.00	-582.50	S20	200	180	20
P21	15x30	-341.00	-582.50	S21	220	200	25
P22	15x30	-2020.00	-124.50	S22	180	165	25
P23	20x30	-3408.00	-643.00	S23	230	240	25
P24	30x30	-2982.50	-643.00	S24	235	235	25
P25	30x30	-2558.50	-643.00	S25	250	250	25
P26	30x30	-2145.00	-643.00	S26	255	250	25
P27	30x30	-1648.50	-643.00	S27	255	255	25
P28	30x30	-1145.00	-643.00	S28	265	260	30
P29	30x30	-573.00	-643.00	S29	255	250	25
P30	30x30	0.00	-643.00	S30	230	230	25
P31	15x30	-341.00	-1170.50	S31	205	185	20
P32	20x30	-3408.00	-1454.00	S32	220	230	25
P33	30x30	-2982.50	-1454.00	S33	250	250	25
P34	30x30	-2558.50	-1454.00	S34	240	240	25
P35	30x30	-2145.00	-1454.00	S35	215	215	25
P36	30x30	-1648.50	-1454.00	S36	270	270	30
P37	30x30	-1145.00	-1454.00	S37	275	275	30
P38	30x30	-573.00	-1454.00	S38	270	270	30
P39	30x30	0.00	-1454.00	S39	240	240	25
P40	20x30	-3408.00	-1995.00	S40	200	210	20
P41	30x30	-2982.50	-1995.00	S41	215	215	25
P42	30x30	-2558.50	-1995.00	S42	190	180	20
P43	30x30	-2145.00	-1995.00	S43	180	180	20
P44	30x30	-1648.50	-1995.00	S44	225	220	25
P45	30x30	-1145.00	-1995.00	S45	240	235	25
P46	30x30	-573.00	-1995.00	S46	240	240	25
P47	30x30	0.00	-1995.00	S47	235	230	25
P48	C40	-3498.50	-2408.50	S48	140	140	20
P49	30x30	-2982.50	-2412.50	S49	155	155	20
P50	30x30	-2558.50	-2412.50	S50	125	120	20
P51	30x30	-2145.00	-2412.50	S51	135	130	20
P52	30x30	-1648.50	-2412.50	S52	130	130	20
P53	30x30	-1145.00	-2412.50	S53	95	90	30
P54	15x30	-573.00	-2412.50	S54	85	80	30
P55	15x30	-349.50	-2412.50	S55	75	65	30
P56	15x30	-117.50	-2412.50	S56	75	65	30

Pilar nascido		
Nome	Seção (cm)	Y (cm)
P1	12x12	-4141.00
P2	12x12	-4083.50
P3	12x12	-4141.00
P4	12x12	-4083.50

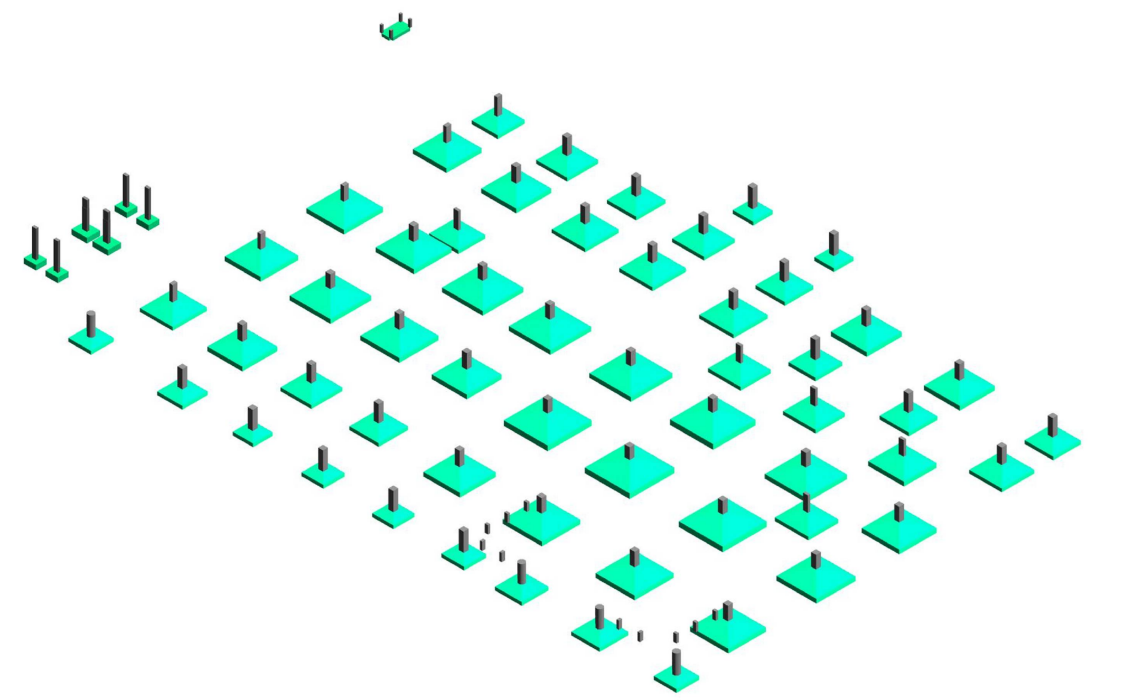

VISTA 3D
Sem Escala

- ### NOTAS GERAIS
- DIMENSÕES EM CENTÍMETRO. BÓTIMAS EM MILÍMETRO. EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA. AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA BEM COMO AS COTAS E OS NÍVEIS DAS FORMAS DEVERÃO SER VERIFICADOS E ACEITOS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO.
 - ACÓFÃO DE CONCRETO DA EDIFICAÇÃO: C15 (fck = 35 MPa).
 - RELACIONAMENTO AGREGADO: 1:0.5.
 - DIÂMETRO MÁXIMO DO AGREGADO GRAUADO: 19 mm.
 - VERIFICAR ARMADURAS DE ARRANQUE.
 - CONCRETO MÍNIMO: SAPATAS: 3.0 cm.
 - AS BARRAS DE AÇO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE LIMPAS DE QUALQUER SUBSTÂNCIA PREJUDICIAL À ADERÊNCIA, RETIRANDO-SE AS ESCALHAS EVENTUALMENTE DESTACADAS POR DERRUBADA. ANOTA: AS BARRAS EXCESSIVAMENTE DANIFICADAS DEVERÃO SER DESCARTADAS.
 - JUNTAS DE CONCRETAGEM: QUANDO O LANÇAMENTO DO CONCRETO FOR INTERROMPIDO E, ASSIM, FORMAR-SE UMA JUNTA DE CONCRETAGEM, DEVE-SE, ANTES DE INICIAR O LANÇAMENTO DO CONCRETO PRÓXIMO, REBARBAR A JUNTA E LIMPÁ-LA SUPERFÍCIE DA JUNTA. DURANTE A CONCRETAGEM, O CONCRETO DEVERÁ SER PERFEITAMENTE ADEQUADO À SUPERFÍCIE DA JUNTA.
 - TODAS AS ESTRUTURAS DE CONCRETO COM O SOLO DEVERÃO SER SOLADAS COM UMA CAMADA DE CONCRETO MACIO DE NO MÍNIMO 5 cm (TRAÇO USUAL 1:3) ENTRE O SOLO E A ESTRUTURA.
 - O SOLO SOBRE AS SAPATAS DEVE SER COMPACTADO.
 - TODOS OS NÍVEIS INDICADOS NO PROJETO ESTRUTURAL REFEREM-SE AO NÍVEL 0.00 DO PROJETO ARQUITETÔNICO.
 - ESCORAMENTO E FORMAS DEVERÃO SER RETRÁIS SEM CHUQUE EXCESSIVOS.

Murilo Mota Conceição

R00	23/04/2026	EMISSION INICIAL			
Nome do Empreendimento					
OBRAS I					
Endereço do Empreendimento					
RUA ALCEBIDEAS SÃO VIEIRA S/N, CABACEIRAS DO PARAGUAI - BA					
Título do Projeto					
PLANTA DE LOCAÇÃO					
Projeto e coordenador				Disciplina	FUNDAÇÃO
CONSORCIO SAUDE				Especialidade	EST
RESPONSÁVEL TÉCNICO pelo Projeto Executivo				Assinatura	01/08
CONCRETUM I MEP				Indicação	R00