
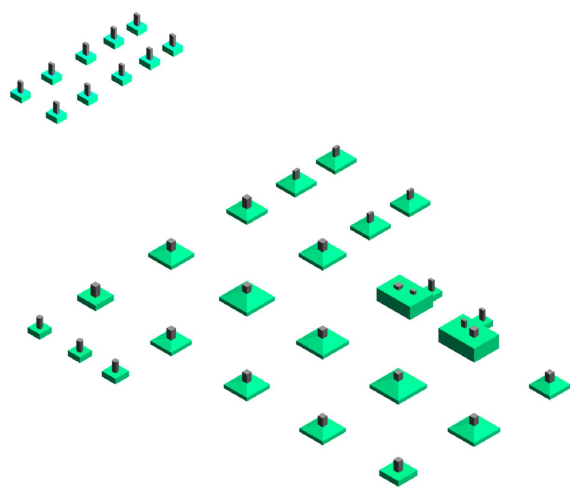




VISTA 3D
Sem Escala

- ## NOTAS GERAIS
1. DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, BÍTULAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA. AS COTAS DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA BEM COMO AS COTAS E OS NÍVEIS DAS FORMAS DEVERÃO SER VERIFICADOS E ACEITOS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA ANTES DA EXECUÇÃO;
 2. AÇO CA-50
CONCRETO DA EDIFICAÇÃO: C35 (fck = 35 MPa)
RELAXAÇÃO AÇO/CEMENTO = 0,60
DIÂMETRO MÁXIMO DO AGREGADO GRÁU-DO: 19 mm;
 3. VERIFICAR ARMADURAS DE ARRABIQUE
 4. COBERTIMENTO MÍNIMO:
SAPATAS: 5,0cm
PILARES EM CONTATO COM SOLO: 4,5cm
 5. AS BARRAS DE AÇO DEVERÃO SER CONVENIENTEMENTE LIMPAS DE QUALQUER SUBSTÂNCIA PREJUDICIAL À ADERÊNCIA, RETIRANDO-SE AS ESCALAS EVENTUALMENTE DESTACADAS POR OXIDAÇÃO. JUNTAS: AS BARRAS EXCESSIVAMENTE DANIFICADAS DEVERÃO SER DESCARTADAS;
 6. JUNTAS DE CONCRETAÇÃO: QUANDO O LANCAMENTO DO CONCRETO FOR INTERRUPTO E, ASSIM, FORMAR-SE UMA SURTE DE CONCRETAÇÃO, DEVER-SE, ANTES DE QUALQUER LANCAMENTO DO CONCRETO FRESCO, REABRIR A NATA E LIMPÁ-LA SUPERFÍCIE DA JUNTA. SUBSISTE A CONCRETAÇÃO O CONCRETO DEVERÁ SER PERFEITAMENTE ADENSADO ATÉ A SUPERFÍCIE DA JUNTA;
 7. TODAS AS ESTRUTURAS EM CONTATO COM O SOLO DEVERÃO SER ISOLADAS COM UMA CAMADA DE CONCRETO MACRO DE NO MÍNIMO 5 cm (TRAÇO USUAL 1:8) ENTRE O SOLO E A ESTRUTURA;
 8. O SOLO SOBRE AS SAPATAS DEVE SER COMPACTADO;
 9. TODOS OS NÍVEIS INDICADOS NO PROJETO ESTRUTURAL DEVERÃO SER EM NÍVEL 0,00 DO PROJETO ARQUITETÔNICO;
 10. ESCORAMENTO E FORMAS DEVERÃO SER RETIRADOS SEM QUEFENEX EXCESSIVOS.

	DATA	CONTEUDO	REV	DATA	CONTEUDO
R00	08/04/2026	EMISSÃO INICIAL			

Nome do Empreendedor		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO 01	
Endereço do Empreendimento		Disciplina	
ALAMEDA BUGIGOA, PORTO SEGUROBIA		FUNDAMENTAÇÃO	
Título do trabalho		Etapas	
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO		PROJETO EXECUTIVO	
 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT MEP		Especialidade EST Responsável Técnico pelo Projeto Executivo R0000000 MURILLO MARTINS CONCEIÇÃO Engenheiro Civil - Nº 300000000	
		Franquia 01/00 Escola INDICADA	

PLANTA DE LOCAÇÃO

Escala 1:50