RUA OSWALDO CRUZ

POSTE

SINALIZAÇÃO A SER RELOCADA

+0,86

i=8,33%

+0,93

MURO EXISTENTE

PRAÇA EQUIP. DE GINÁSTICA

EDIFICAÇÃO EXISTENTE A SER DEMOLIDA APÓS A CONSTRUÇÃO DA NOVA UBS 2

ACESSO VEÍCULOS

i=2,00%

+0,54

CALÇADA

GRADIL SOBRE MURETA

M-1 M-2 M-3 M-4

01 02 03 04

+0,45

i=2,16% >>>

JARDIM

MURO

+0,28

ESTACIONAMENTO

CARGA E DESCARGA

+0,04

i=2,00%

05 06 07 08 09 10 11

CALÇADA

MURO EXISTENTE

13 14 15 16 17

+0,86

+0,71

i=8,33%

MURO

PASSEIO

+0,00

+0,19

PASSEIO

DEP. LAVAGEM E RESÍDUOS

EDF.

QFAC

QDLT

QGBT

VAI AO QGBT
3#70(70)0,6/1KV+T35mm2
PEAD – ø3"

UBS 2

+0,20

PARACICLO

CALÇADA

ACESSO PEDESTRES

+0,45

<<< i=4,99%

AVENIDA N

CASTELO D'ÁGUA

CISTERNA

MURO EXISTENTE

POSTE

REDE COELBA

POSTE COM TRANSFORMADOR

E QUADRO DE MEDIÇÃO CONFORME PROJETO PADRÃO


GRADIL SOBRE MURETA

PASSEIO

+0,19

PASSEIO

MURO EXISTENTE

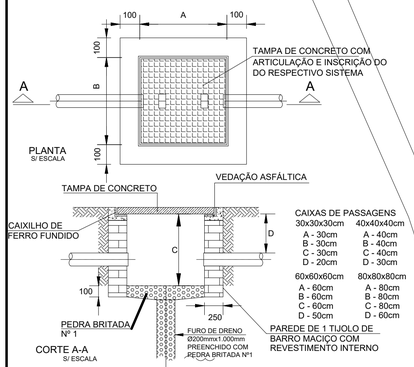

CAIXAS DE PASSAGENS

30x30x30cm	40x40x40cm
A - 30cm	A - 40cm
B - 30cm	B - 40cm
C - 30cm	C - 40cm
D - 20cm	D - 30cm

60x60x60cm	80x80x80cm
A - 60cm	A - 80cm
B - 60cm	B - 80cm
C - 60cm	C - 80cm
D - 50cm	D - 60cm

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	ELETRODUTO INSTALADO NO PISO EM PEAD
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO COM ALÇAS CONFORME DETALHE, DIM 40X40X40CM.
	HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA 13X2400mm COM CAIXA DE INSPEÇÃO
	QUADRO DE CARGAS
	CONDUTORES NEUTRO, FASE A , B, C E TERRA

NOTAS:

1 – ELETRODUTO NÃO COTADO ø3/4".
2 – CONDUTOR NÃO COTADO #2,5mm².
3 – TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS (CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA)
3 – TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS (CONDUTORES FASE, NEUTRO

9 – OS CABOS DEVERÃO SEGUIR O SEGUINTE PADRÃO DE CORES:
FASE – PRETA;
NEUTRO – AZUL CLARO;
RETORNO – AMARELA;
TERRA – VERDE.
10 – OS CABOS DEVERÃO TER AS SEGUINTES CLASSES DE ISOLAMENTO:
CIRCUITOS PARCIAIS – 750V.
11 – OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SOMENTE PODERÃO SER EMENDADOS EM CAIXAS DE PASSAGEM NÃO SENDO PERMITIDAS DENTRO DOS QUADROS, E DEVERÃO SER SEMPRE ESTANHADOS E SOLDADOS, ISOLADOS COM FITA DE AUTO–FUSÃO E RECOBERTOS COM FITA ISOLANTE ANTI–CHAMA.
12 – A LIGAÇÃO DOS CONDUTORES NOS DISJUNTORES SERÁ ATRAVÉS DE TERMINAIS PRÉ–ISOLADOS ATÉ CABOS DE 10mm² E DE ESTANHAMENTO PARA AS DEMAIS BITOLAS.
13 – TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER TIPO "DIN", CARACTERÍSTICA "C" (ATUAÇÃO LENTA).
14 – DEVERÃO SER COLOCADAS TAMPAS CEGAS EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM.
15 – OS ELETRODUTOS SERÃO EMENDADOS POR MEIO DE LUVAS ATARRACHADAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES A SEREM LIGADAS.
16 – SÓ PODERÃO SER ABERTOS OS OLHAIS DAS CAIXAS DESTINADOS A RECEBER LIGAÇÕES DE
17 – AS LIGAÇÕES DOS ELETRODUTOS RÍGIDOS COM CAIXAS/QUADROS SERÃO FEITAS COM ARRUELAS PELO LADO EXTERNO E BUCHAS PELO INTERNO.
18 – AS LIGAÇÕES DOS ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS TIPO "SEAL TUBE" SERÃO FEITAS COM BOXES.

Matheus Almeida da Silva

Assinado digitalmente por Matheus Almeida da Silva: 703.CN=Matheus Almeida da Silva, E=matheus_almeida@hotmail.com.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.25 14:44:32 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em metros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
00	25/08/2026	EMISSÃO INICIAL			

Nome do Empreendimento
UBS II

Endereço do Empreendimento
R. OSWALDO CRUZ, S/N, QUADRA 49, LOT. PARQUE CONVEIMA, BAIRRO JATOBÁ, VITÓRIA DA CONQUISTA–BA

Disciplina
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Título do desenho
PLANTA DE ENTRADA DE ENERGIA

Etapa
PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

Projetista e coordenador
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535-4131

Responsável Técnico pelo Projeto de Urbanismo
AILA LEVINDO PEDREIRA BRITTO
Arquiteta CAU/BA nº A32017-0

Prancha 01/02
Especialidade ELE
Revisão 00
Escala 1/125