

CONSÓRCIO SAÚDE

CONCREMAT | MEP

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO EXECUTIVO

COMUNICAÇÃO VISUAL

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

TIPO 02

JANEIRO/2026

VERSÃO R02

ASSUNTO:	MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO EXECUTIVO – COMUNICAÇÃO VISUAL	
OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – TIPO 02	
LOCAL:	DIVERSOS	
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	CNPJ: 13.937.131/0001-41
CONTRATADA:	CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP	CNPJ: 60.255.454/0001-35

[illegible]

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO.....	6
1.1	Objetivo	6
1.2	Diretrizes para produção e instalação.....	7
2.	ELEMENTOS GRÁFICOS DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO	8
2.1	Cores.....	8
2.2	Marcas e logotipos.....	11
2.3	Tipografia	13
2.4	Pictogramas.....	13
2.5	Identificação das Placas	14
2.6	Quantitativo	15
3	PLACAS	15
3.1	Placa de parede ou porta - PP.....	16
3.2	Placa de sanitário - PPS	20
3.3	Placa de sinalização interna - PSI	23
3.4	Placa de setor - PSP	26
3.5	Placa em braile BR.....	29
3.6	Nome da Unidade - PNU	31
3.7	Mapa tátil - MT.....	33
3.8	Totem – TO	34
3.9	Adesivo de espaço reservado para PCR	37
4	ANEXOS.....	38
4.1	ANEXO I - PLANTAS COM INDICAÇÃO E LOCAÇÃO DAS PLACAS	38
4.2	ANEXO II – RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	41
4.3	ANEXO III – AMOSTRA DE PLACAS.....	45
4.4	ANEXO III - TABELA DE INDICAÇÃO DOS NOMES NAS PLACAS	50

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Marca do governo do estado da Bahia versão vertical.....	11
Figura 2 - Marca do governo do estado da Bahia versão horizontal.....	11
Figura 3 - Marca do governo do estado da Bahia com box branco vertical.	12
Figura 4 - Marca do governo do estado da Bahia com box branco horizontal.	12
Figura 5 - Marca do Sistema Único de Saúde (SUS) versão horizontal.	12
Figura 6 - Marca do Sistema Único de Saúde (SUS) versão vertical.	12
Figura 7 - Pictograma masculino.....	14
Figura 8 - Pictograma feminino.	14
Figura 9 - Pictograma Unissex.....	14
Figura 10 - Pictograma PCD.	14
Figura 11 - Pictograma restaurante/lanchonete	14
Figura 12 - Pictograma copa.....	14
Figura 13 - Pictograma bebedouro.....	14
Figura 14 - Pictograma lixo.	14
Figura 15 - Pictograma proibido fumar.....	14
Figura 16 - Pictograma proibido bebida e comida.	14
Figura 17 - Pictograma desligue o celular.	14
Figura 18 - Pictograma acesso restrito.	14
Figura 19 - Seta para direita.	14
Figura 20 - Seta para cima.....	14
Figura 21 - Seta para baixo.....	14
Figura 22 - Seta para esquerda.	14

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Tabela de identificação de nomenclatura das placas.	15
Tabela 2 - tabela de quantitativo de placas.	15

1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo

A comunicação visual é uma ferramenta essencial para o bom funcionamento dos serviços públicos, especialmente em ambientes voltados ao atendimento em saúde. Sua principal função é aprimorar a relação dos usuários com o espaço físico, proporcionando uma experiência mais intuitiva, acolhedora e segura. Para isso, atua estrategicamente na orientação dos fluxos internos, por meio da indicação de direções, na identificação clara dos ambientes e no fortalecimento do vínculo funcional entre o usuário e o ambiente construído.

Este memorial descritivo tem como objetivo apresentar as diretrizes e especificações técnicas para a implantação do sistema de comunicação visual padronizado, estabelecendo parâmetros estéticos e funcionais a serem seguidos durante a execução do projeto. Estão incluídas orientações quanto à definição da paleta de cores institucional e complementar, à escolha tipográfica baseada em critérios de legibilidade e identidade visual, à aplicação correta de marcas e logotipos conforme normas vigentes, e ao uso de pictogramas como apoio à sinalização.

Também são abordadas as diretrizes para a diagramação dos elementos gráficos e das placas de sinalização, os materiais recomendados para a produção das peças — considerando durabilidade e compatibilidade com ambientes de saúde —, bem como os métodos de fixação adequados para garantir segurança e estabilidade.

Por fim, este memorial tem caráter orientativo e complementar ao projeto arquitetônico devendo ser considerado em todas as etapas que envolvem a produção e instalação dos sistemas de sinalização e comunicação visual.

Nota: As sinalizações relacionadas à organização do trânsito e estacionamento — como pintura no piso, demarcação de vagas e placas de orientação viária — integram o projeto de urbanização. Já sinalizações específicas de segurança, como aqueles referentes às rotas de fuga, saídas de emergência, extintores, hidrantes e demais elementos de combate a incêndio, não fazem parte deste projeto de comunicação visual. A especificação, o posicionamento e o dimensionamento desses itens são de responsabilidade do projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, elaborado por profissional habilitado, conforme as normas técnicas e a legislação vigente.

1.2 Diretrizes para produção e instalação

Com o objetivo de garantir que a aplicação da comunicação visual seja realizada corretamente, mantendo a integridade estética, técnica e funcional do projeto, a empresa responsável pela execução deverá seguir as seguintes etapas:

a) Análise dos materiais:

- Ler atentamente o Memorial Descritivo de Comunicação Visual e o Memorial orientativo de Diagramação;
- Verificar layouts, padrões de cores, tipografias, proporções, acabamentos, materiais especificados e diretrizes de aplicação;
- Em caso de dúvidas, deve ser realizada consulta prévia junto à contratante antes do início dos trabalhos.

b) Levantamento:

Realizar visita técnica aos locais de instalação para:

- Conferência das dimensões reais dos locais de aplicação (paredes, portas, vidros, painéis, estruturas entre outros);
- Verificar possíveis interferências físicas, como rodapés, sancas, vãos, esquadrias, quinas ou obstáculos que impactem no posicionamento das peças;
- Avaliar as condições das superfícies (planicidade, textura, material, presença de umidade, necessidade de preparação prévia etc.);

A empresa é responsável por garantir que as medidas estejam corretas, não se devendo utilizar unicamente as medidas representadas no projeto, visto que podem ocorrer variações nas condições reais da obra.

c) Aprovação dos arquivos

Após o levantamento, a empresa deverá:

- Revisar os arquivos disponibilizados, ajustando-os às medidas reais quando necessário, sem alterar a identidade visual, proporção ou diagramação definida;
 - Submeter os arquivos finais para aprovação da contratante antes da produção.
- Nenhuma peça poderá ser produzida sem aprovação formal da contratante.

d) Produção gráfica

A produção deve seguir rigorosamente as especificações de materiais e acabamentos descritas nos memoriais:

- Tipo de mídia (vinil, PVC, ACM, acrílico, MDF etc.);

- Acabamentos (laminação, recortes a laser, aplicação de verniz etc.);
- Fiel reprodução de cores de acordo com o padrão cromático indicado no manual (Pantone, CMYK ou RGB, conforme o caso);
- Assegurar que não ocorram distorções, pixelizações ou alterações de proporções nas artes;
- Realizar o controle de qualidade dos materiais produzidos, verificando a integridade, acabamento e conformidade com os arquivos aprovados.

e) Preparação do local de instalação

Avaliar se os locais necessitam de:

- Limpeza prévia das superfícies (retirada de pó, gordura, umidade, entre outros.);
- Regularização ou tratamento das superfícies (nivelamento, lixamento, selagem, etc.);
- Providenciar eventuais ajustes no local antes da instalação para garantir a perfeita aderência dos materiais.

f) Instalação das peças

A instalação deve seguir rigorosamente as especificações indicadas nos memoriais, especialmente em relação a posicionamento, alinhamento, alturas e distanciamento das peças. As alterações de posicionamento das peças, ainda que motivadas por interferências físicas no local, só poderão ser realizadas mediante aprovação prévia do contratante.

A empresa deverá assegurar:

- Nivelamento adequado das peças;
- Centralização e alinhamento conforme indicados;
- Utilização de ferramentas e insumos apropriados para cada tipo de material e superfície (colas, parafusos, fitas dupla face, buchas etc.);
- Garantir acabamento limpo, sem bolas, vincos, desalinhamentos ou imperfeições.



2. ELEMENTOS GRÁFICOS DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO

2.1 Cores

As cores adotadas para a padronização da comunicação visual da Unidade Básica de Saúde foram definidas com base na identidade institucional do Governo do Estado. Dessa forma, a paleta cromática reflete fielmente as cores presentes na marca oficial, assegurando

coerência visual, reconhecimento imediato, unidade entre os equipamentos públicos e alinhamento às diretrizes de comunicação governamental. Essa padronização visa fortalecer a representação institucional, garantir legibilidade e promover uma aplicação consistente em todas as peças físicas e digitais do sistema de sinalização.

CORES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

	Preto RGB 000, 000, 000 CMYK 30, 30, 30, 100 HEX #000000 PANTONE Pantone Black 7C
	Vermelho RGB 227, 0, 0 CMYK 0, 100, 100, 0 HEX #E30613 PANTONE 485C
	Azul escuro RGB 0, 73, 145 CMYK 100, 75, 10, 0 HEX #034991 PANTONE 7686C
	Amarelo RGB 252, 170, 0 CMYK 0, 30, 100, 0 HEX #FCBE00 PANTONE 124CP
	Rosa RGB 212, 15, 125 CMYK 0, 100, 0, 0 HEX #E6007E PANTONE Process Magenta C
	Verde RGB 149, 193, 31 CMYK 50, 0, 100, 0



HEX #95C11F

PANTONE 375C

Laranja

RGB 239, 125, 0

CMYK 0, 60, 100, 0

HEX #EF7D00

PANTONE 151 C

Azul claro

RGB 49, 183, 188

CMYK 70, 0, 30, 0

HEX #31B7BC

PANTONE 319C

2.2 Marcas e logotipos

O sistema de comunicação visual adotado para as UBS tipo 2 contempla a aplicação da marca institucional que representa a esfera estadual do estado da Bahia, bem como os órgãos específicos vinculados à saúde pública. As marcas a serem utilizadas são: Governo do Estado da Bahia e Sistema Único de Saúde (SUS).

A aplicação dessas marcas deve seguir rigorosamente os respectivos manuais de identidade visual, respeitando proporções, áreas de respiro, combinações cromáticas e restrições de uso. É imprescindível que os logotipos não sejam distorcidos, reconfigurados ou utilizados fora das diretrizes estabelecidas por cada instituição.

A correta disposição dessas marcas nas peças de sinalização garante não apenas o alinhamento institucional, mas também a legitimidade e a transparência na comunicação com os usuários do sistema de saúde. As orientações específicas de uso, posicionamento e combinação entre logotipos estão descritas ao longo deste memorial, devendo ser seguidas em todas as etapas de produção e instalação dos elementos visuais.



Figura 1 - Marca do governo do estado da Bahia versão vertical.



Figura 2 - Marca do governo do estado da Bahia versão horizontal.



Figura 3 - Marca do governo do estado da Bahia com box branco vertical.



Figura 4 - Marca do governo do estado da Bahia com box branco horizontal.



Figura 5 - Marca do Sistema Único de Saúde (SUS) versão horizontal.



Figura 6 - Marca do Sistema Único de Saúde (SUS) versão vertical.

2.3 Tipografia

A definição tipográfica é um dos elementos fundamentais para garantir a legibilidade, a coerência visual e o alinhamento institucional do sistema de comunicação visual das UBS tipo 2. Neste projeto, são utilizadas diferentes famílias tipográficas associadas às marcas institucionais envolvidas, respeitando as diretrizes de identidade visual de cada órgão.

A marca do Governo da Bahia utiliza as famílias New Order, Averta, Altair Bold e Altair Thin e a marca do Sistema Único de Saúde (SUS) faz uso das fontes das famílias Helvética e Verdana, conforme indicado em seus respectivos manuais.

Para os elementos da comunicação visual interna das UBS tipo 02 — como placas de identificação, sinalizações direcionais e informativas — a família tipográfica adotada será a Altair Bold, escolhida por sua boa performance em critérios de legibilidade, clareza e compatibilidade com a proposta visual do projeto.

A utilização adequada de cada tipografia, conforme sua função e contexto, é essencial para manter a uniformidade gráfica e assegurar uma comunicação eficiente com os usuários.

ALTAIR BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÕ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

áéíóúâêôãõ

1234567890

2.4 Pictogramas

Os pictogramas e setas utilizados no sistema de comunicação visual das UBS tipo 02 seguem padrões gráficos de uso universal, amplamente reconhecidos e empregados em ambientes públicos. Esses elementos visuais desempenham um papel fundamental na orientação e acessibilidade dos espaços, facilitando a compreensão imediata das informações, especialmente por usuários com diferentes níveis de letramento, idiomas ou limitações cognitivas.

Sua aplicação contribui para uma sinalização mais inclusiva e eficiente, apoiando a identificação de ambientes, funções e fluxos, de forma clara e intuitiva. As representações gráficas adotadas neste projeto respeitam as normas de simplicidade, contraste e legibilidade, sendo compatíveis com o contexto institucional e arquitetônico das unidades de saúde.



Figura 7 - Pictograma masculino.



Figura 8 - Pictograma feminino.




Figura 9 - Pictograma Unissex.



Figura 10 - Pictograma PCD.



Figura 11 - Pictograma restaurante/lanchonete



Figura 12 - Pictograma copa.



Figura 13 - Pictograma bebedouro.



Figura 14 - Pictograma lixo.



Figura 15 - Pictograma proibido fumar.



Figura 16 - Pictograma proibido bebida e comida.



Figura 17 - Pictograma desligue o celular.



Figura 18 - Pictograma acesso restrito.



Figura 19 - Seta para direita.



Figura 20 - Seta para cima.



Figura 21 - Seta para baixo.



Figura 22 - Seta para esquerda.

2.5 Identificação das Placas

Para garantir a organização, rastreabilidade e fácil compreensão do sistema de sinalização adotado no projeto, foi estabelecida uma codificação padronizada para identificação de cada tipo de placa presente no projeto.

A seguir, apresenta-se uma tabela contendo os códigos adotados e seus respectivos significados:

Código	Nome
PP	Placa de parede/porta
PPS	Placa de sanitário

PSI	Placa de sinalização interna
PSP	Placa de setor
BR	Placa em braille
PNU	Nome da unidade
MT	Mapa tátil
TO	Totem
ERP	Adesivo espaço reservado para PCR

Tabela 1 - Tabela de identificação de nomenclatura das placas.

2.6 Quantitativo

Código	Nome	Quantidade
PP	Placa de parede/porta	29
PPS	Placa de sanitário	10
PSI	Placa de sinalização interna	05
PSP	Placa de setor	08
BR	Placa em braille	39
PNU	Nome da Unidade	01
MT	Mapa tátil	01
TO	Totem	01
ERP	Adesivo espaço reservado para PCR	02
TOTAL		96

Tabela 2 - tabela de quantitativo de placas.

3 PLACAS

3.1 Placa de parede ou porta - PP

As placas de parede ou porta são instaladas junto ao acesso dos ambientes, com a função de informar sua identificação ou uso específico. Facilitam a orientação dos usuários e contribuem para a organização espacial da unidade.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Placa em polietileno e=10mm;

Fundo: Adesivo vinílico de alto desempenho com acabamento fosco;

Texto e pictogramas: Adesivo vinílico recortado na cor branca Fonte: Altair Bold

Cores:

 RGB 00, 73, 145
Pantone 441C

 RGB 252, 170, 00
Pantone 124 CP

 RGB 212, 15, 125
Pantone Process Magenta C

 RGB 149, 193, 31
Pantone 375C

 RGB 239, 125, 00
Pantone 151C

 RGB 49, 183, 188
Pantone 319 C

FIXAÇÃO


Tanto as placas fixadas em portas como as fixadas em paredes devem utilizar fita adesiva dupla face transparente, fixa forte padrão 3M ou equivalente técnico.




Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone 441C (RGB 00, 73, 145)

Texto em adesivo vinílico na cor branco - Fonte: Altair Bold


PLACA DE PORTA E PAREDE
LAYOUT

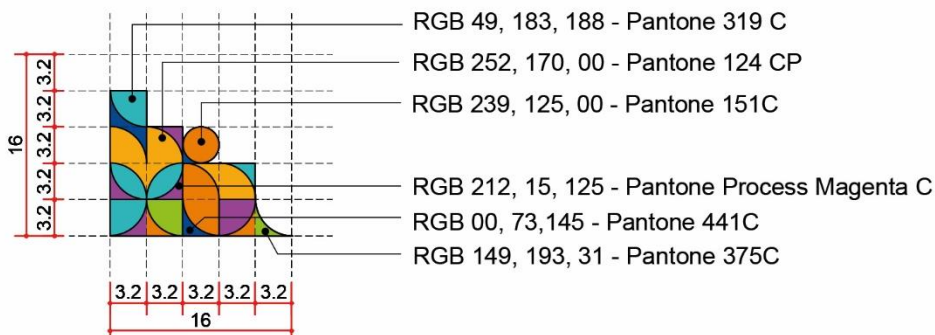


PATTERN 16X16CM
DIAGRAMAÇÃO

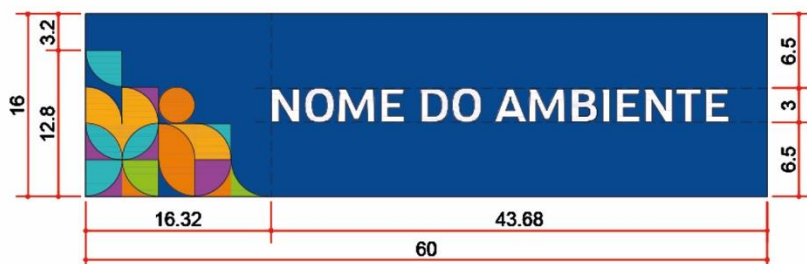


PLACA DE PORTA E PAREDE
DIAGRAMAÇÃO | 1 LINHA

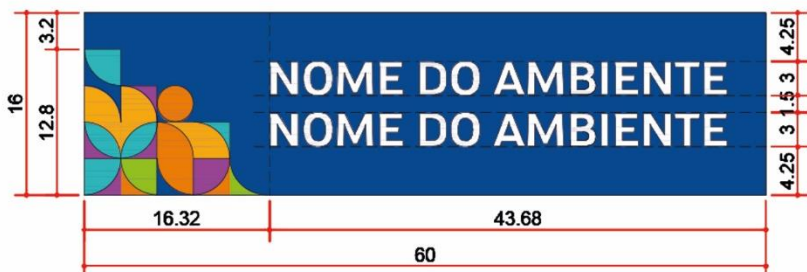

PLACA DE PORTA E PAREDE
DIAGRAMAÇÃO | 2 LINHAS

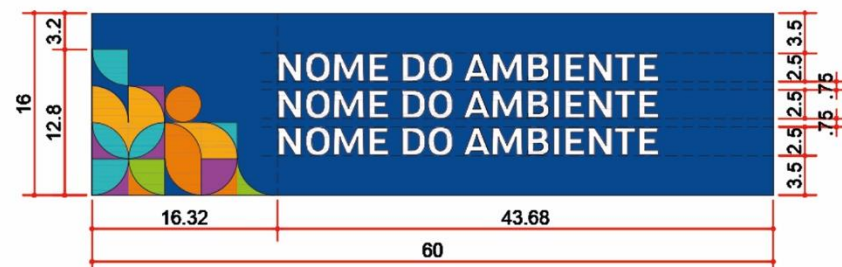

PLACA DE PORTA E PAREDE
DIAGRAMAÇÃO | 3 LINHAS

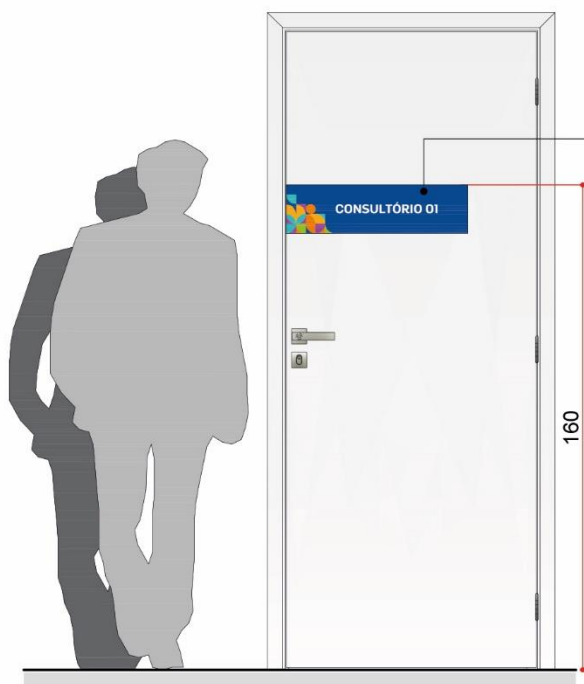


Placa fixada na superfície da porta utilizando fita adesiva dupla face transparente padrão 3M ou equivalente técnico

PLACA DE PORTA E PAREDE
FIXAÇÃO NA PORTA




Placa fixada na parede acima da porta utilizando fita adesiva dupla face transparente padrão 3M ou equivalente técnico.


PLACA DE PORTA E PAREDE
FIXAÇÃO ACIMA DA PORTA



PLACA DE PORTA E PAREDE
DETALHE DE FIXAÇÃO

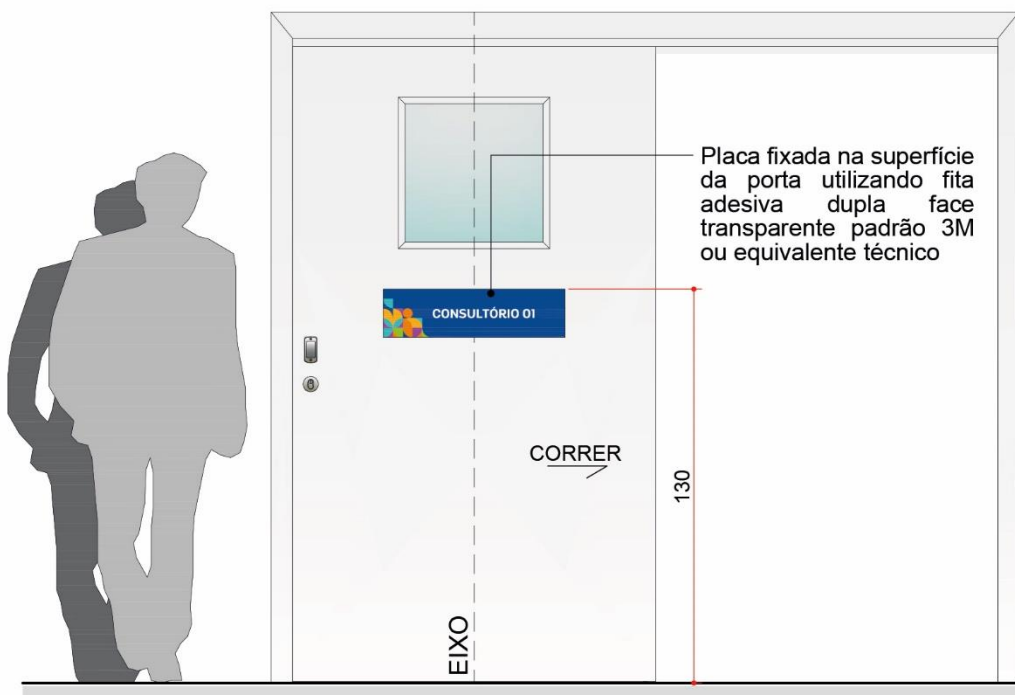

PLACA DE PORTA E PAREDE
FIXAÇÃO NA PORTA COM VISOR

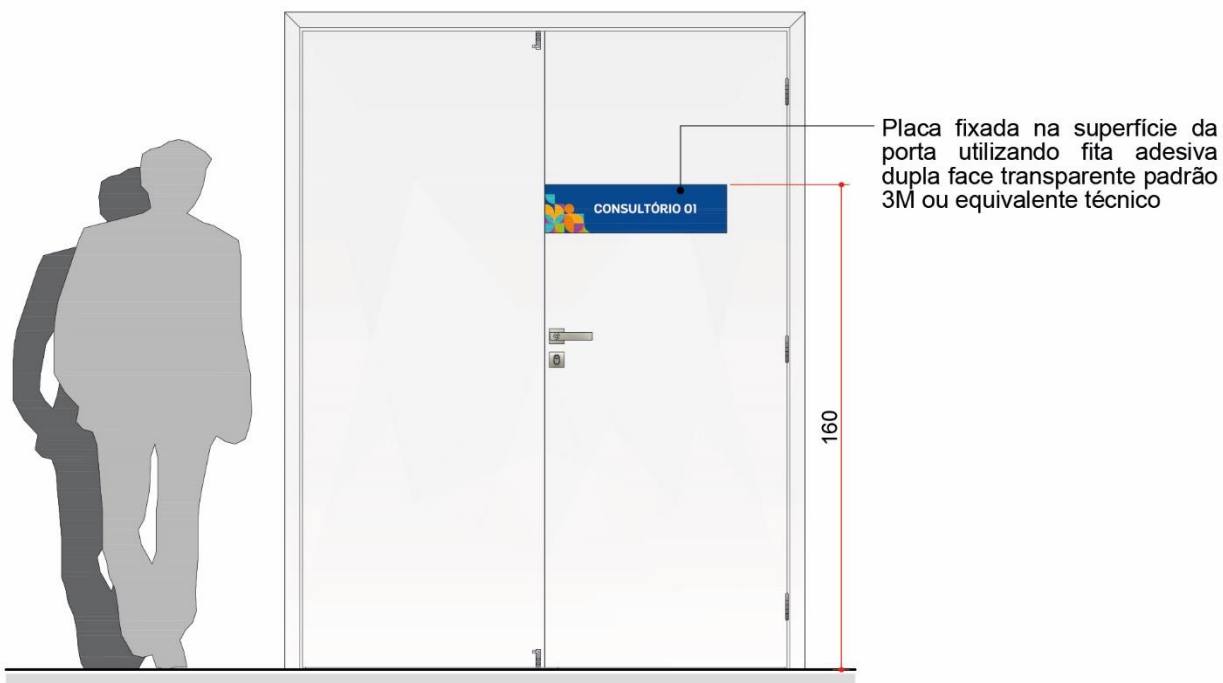

PLACA DE PORTA E PAREDE
FIXAÇÃO EM PORTA COM 2 FOLHAS

3.2 Placa de sanitário - PPS

As placas de sanitário têm a função de identificar sanitários por meio de conteúdo textual e pictogramas, indicando claramente o uso destinado de cada ambiente, como feminino, masculino, PCD, fraldário, entre outros.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Placa em polietileno e=10mm;

Fundo: Adesivo vinílico de alto desempenho com acabamento fosco;

Texto e pictogramas: Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Altair Bold

Cores:

 RGB 00, 73, 145
Pantone 441C

 RGB 252, 170, 00
Pantone 124 CP

 RGB 212, 15, 125
Pantone Process Magenta C


 RGB 149, 193, 31
Pantone 375C

 RGB 239, 125, 00
Pantone 151C

 RGB 49, 183, 188
Pantone 319 C

FIXAÇÃO

Tanto as placas fixadas em portas como as fixadas em paredes devem utilizar fita adesiva dupla face transparente, fixa forte padrão 3M ou equivalente técnico.




PLACA DE SANITÁRIOS
LAYOUT SANIT. FEMININO

Texto em adesivo vinílico na cor azul branco -
Fonte: Altair Bold

Pictograma (recortado a laser) em adesivo
vinílico na cor branco

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone
441C (RGB 00, 73, 145)



PLACA DE SANITÁRIOS
LAYOUT SANIT. MASCULINO

Texto em adesivo vinílico na cor azul branco -
Fonte: Altair Bold

Pictograma (recortado a laser) em adesivo
vinílico na cor branco

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone
441C (RGB 00, 73, 145)



PLACA DE SANITÁRIOS
LAYOUT SANIT. PCD

Texto em adesivo vinílico na cor azul branco -
Fonte: Altair Bold

Pictograma (recortado a laser) em adesivo
vinílico na cor branco

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone
441C (RGB 00, 73, 145)




PLACA DE SANITÁRIOS
LAYOUT SANITÁRIO

Texto em adesivo vinílico na cor azul branco -
Fonte: Altair Bold

Pictograma (recortado a laser) em adesivo
vinílico na cor branco

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone
441C (RGB 00, 73, 145)

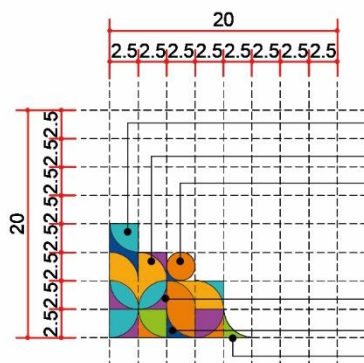

RGB 49, 183, 188 - Pantone 319 C

RGB 252, 170, 00 - Pantone 124 CP


RGB 239, 125, 00 - Pantone 151C

RGB 212, 15, 125 - Pantone Process Magenta C


RGB 00, 73, 145 - Pantone 441C

RGB 149, 193, 31 - Pantone 375C


PATTERN 20X20CM
DIAGRAMAÇÃO

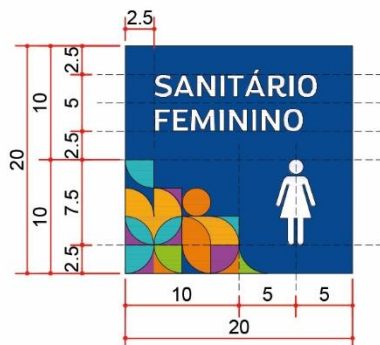


PLACA DE SANITÁRIOS
DIAGRAMAÇÃO SANIT. FEMININO

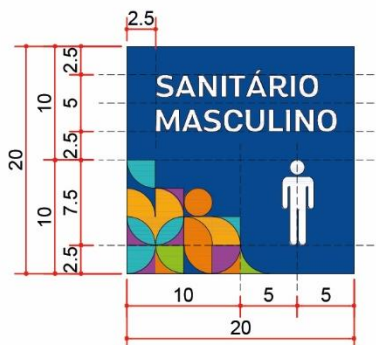

PLACA DE SANITÁRIOS
DIAGRAMAÇÃO SANIT. MASCULINO

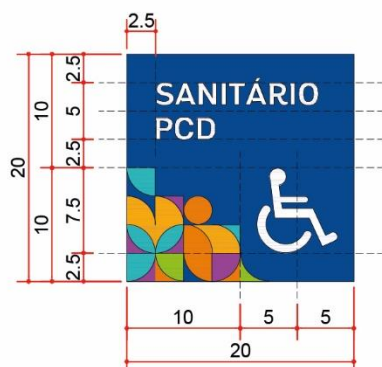

PLACA DE SANITÁRIOS
DIAGRAMAÇÃO SANIT. PCD

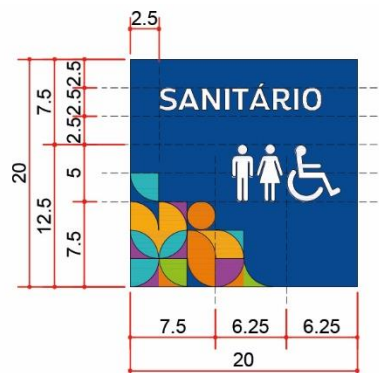


PLACA DE SANITÁRIOS
DIAGRAMAÇÃO SANITÁRIO



PLACA DE SANITÁRIOS
FIXAÇÃO

Placa fixada na superfície da porta utilizando fita adesiva dupla face transparente padrão 3M ou equivalente técnico



PLACA DE SANITÁRIOS
DETALHE DE FIXAÇÃO

3.3 Placa de sinalização interna - PSI

As placas de sinalização interna têm a função de indicar permissões, proibições ou orientações específicas de comportamento e uso dos espaços, contribuindo para o bom funcionamento da unidade.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Placa em polietileno e=10mm;

Fundo: Adesivo vinílico de alto desempenho com acabamento fosco;

Texto e pictogramas: Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Altair Bold;

Cores:

 RGB 00, 73, 145
Pantone 441C

 RGB 252, 170, 00
Pantone 124 CP

 RGB 212, 15, 125
Pantone Process Magenta C

 RGB 149, 193, 31
Pantone 375C

 RGB 239, 125, 00
Pantone 151C

 RGB 49, 183, 188
Pantone 319 C

 RGB 255, 000, 000
Pantone 485C

FIXAÇÃO

Tanto as placas fixadas em portas como as fixadas em paredes devem utilizar fita adesiva dupla face transparente, fixa forte padrão 3M ou equivalente técnico.



PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA
LAYOUT PROIBIDO FUMAR

Texto em adesivo vinílico na cor branco -
Fonte: Altair Bold

Pictograma (recortado a laser) em adesivo
vinílico na cor vermelho e branco sem fundo.

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone
441C (RGB 00, 73, 145)



PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA
LAYOUT ACESSO RESTRITO

Texto em adesivo vinílico na cor branco -
Fonte: Altair Bold

Pictograma (recortado a laser) em adesivo
vinílico na cor branco

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone
441C (RGB 00, 73, 145)




Texto em adesivo vinílico na cor branco -
Fonte: Altair Bold

Pictograma (recortado a laser) em adesivo
vinílico na cor vermelho e branco sem fundo.

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone
441C (RGB 00, 73, 145)

PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA LAYOUT PROIBIDO USO DE CELULAR



RGB 49, 183, 188 - Pantone 319 C

RGB 252, 170, 00 - Pantone 124 CP

RGB 239, 125, 00 - Pantone 151C

RGB 212, 15, 125 - Pantone Process Magenta C

RGB 00, 73, 145 - Pantone 441C

RGB 149, 193, 31 - Pantone 375C

PATTERN 20X20CM DIAGRAMAÇÃO




PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA DIAGRAMAÇÃO PROIBIDO FUMAR



PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA DIAGRAMAÇÃO ACESSO RESTRITO




PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA
DIAGRAMAÇÃO PROIBIDO USO DE CELULAR

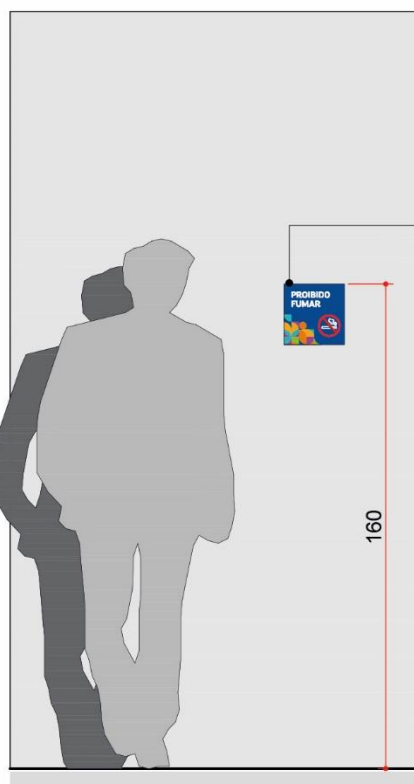

PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA
FIXAÇÃO

Placa fixada na superfície da porta ou parede utilizando fita adesiva dupla face transparente padrão 3M ou equivalente técnico.



PLACA DE PORTA E PAREDE
DETALHE DE FIXAÇÃO

3.4 Placa de setor - PSP

As placas de sinalização de setor têm a função de identificar setores específicos da unidade, seja indicando o acesso a esses setores ou sinalizando o uso de determinadas áreas. Contribuem para a organização dos fluxos internos e para a fácil localização dos espaços pelos usuários.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Placa em polietileno e=10mm;

Fundo: Adesivo vinílico de alto desempenho com acabamento fosco;

Texto e pictogramas: Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Altair Bold

Cores:

■ RGB 00, 73, 145
Pantone 441C

■ RGB 252, 170, 00
Pantone 124 CP

■ RGB 212, 15, 125
Pantone Process Magenta C

■ RGB 149, 193, 31
Pantone 375C

■ RGB 239, 125, 00
Pantone 151C


■ RGB 49, 183, 188
Pantone 319 C

FIXAÇÃO

Tanto as placas fixadas em portas como as fixadas em paredes devem utilizar fita adesiva dupla face transparente, fixa forte padrão 3M ou equivalente técnico.




PLACA DE SETOR
LAYOUT

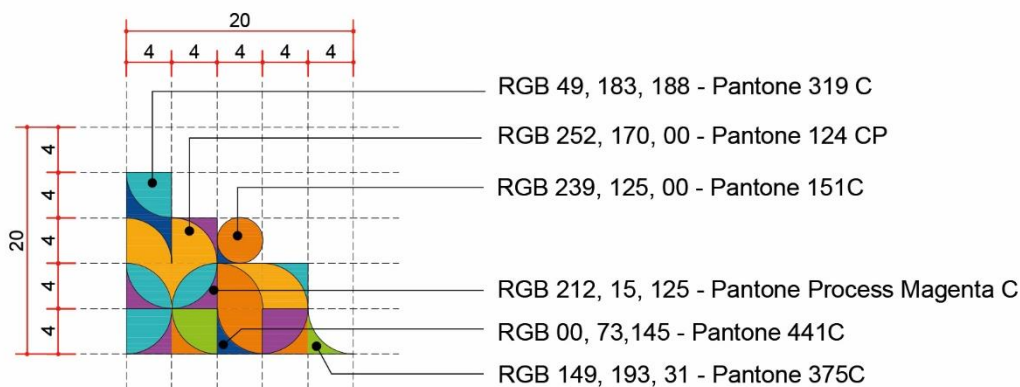


PATTERN 20x20CM
DIAGRAMAÇÃO




PLACA DE SETOR
DIAGRAMAÇÃO 1 LINHA

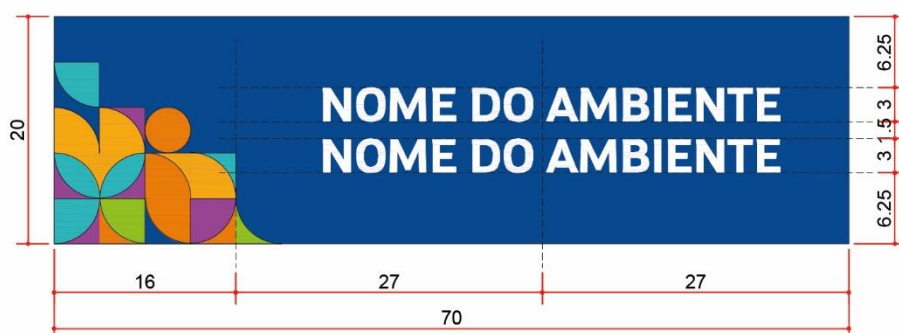

PLACA DE SETOR
DIAGRAMAÇÃO 2 LINHAS

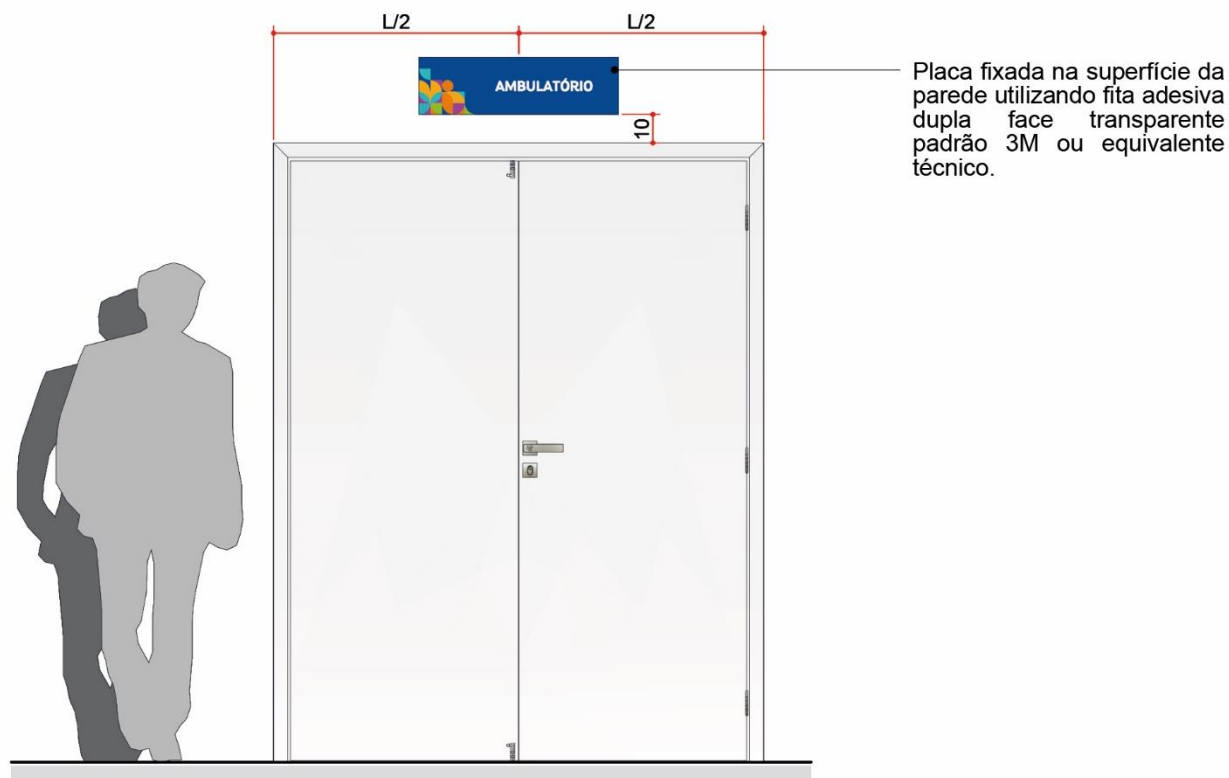


PLACA DE SETOR
FIXAÇÃO ACIMA DA PORTA

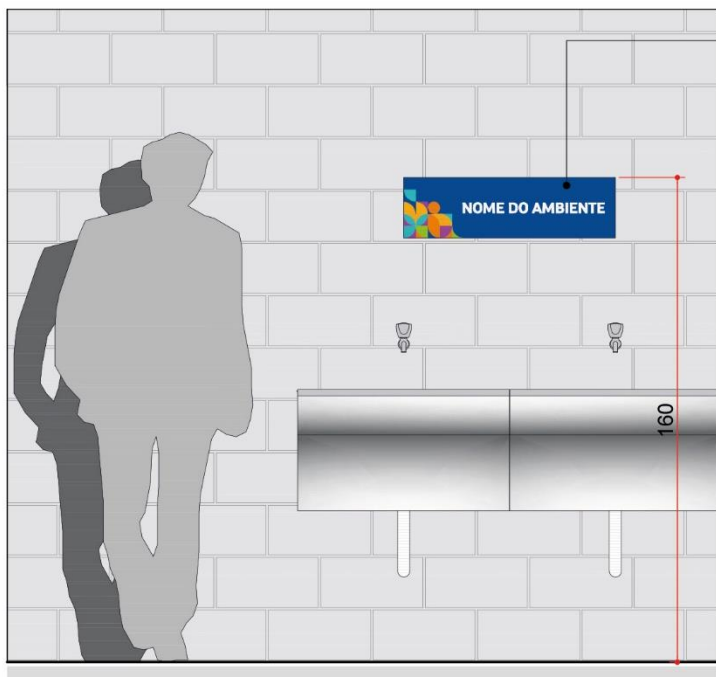


PLACA DE SETOR
FIXAÇÃO NA PAREDE

Placa fixada na superfície da parede utilizando fita adesiva dupla face transparente padrão 3M ou equivalente técnico (Caso a parede tenha acabamento texturizado que comprometa a fixação da fita, poderá ser utilizado parafusos em conjunto com arruela e bucha).



PLACA DE SETOR
DETALHE DE FIXAÇÃO

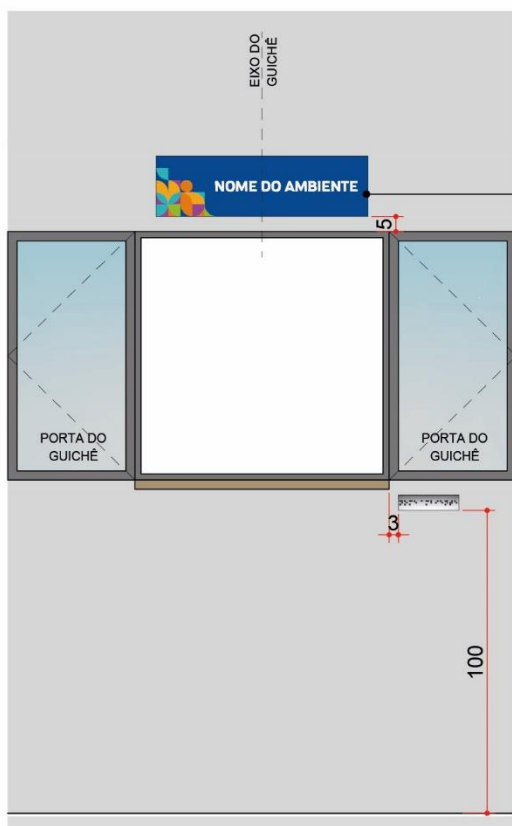

PLACA DE SETOR
FIXAÇÃO EM GUICHÊ

Placa fixada na superfície da parede utilizando fita adesiva dupla face transparente padrão 3M ou equivalente técnico (Caso a parede tenha acabamento texturizado que comprometa a fixação da fita, poderá ser utilizado parafusos em conjunto com arruela e bucha).

3.5 Placa em braille BR

As placas em braille deverão ser instaladas em conjunto com as placas de parede ou porta que indicam o acesso a determinados ambientes, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão identifiquem com autonomia os espaços da unidade. O conteúdo deve ser o mesmo das placas de parede ou porta. Sua produção e instalação devem seguir as diretrizes estabelecidas na norma ABNT NBR 9050, que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Placa em aço inox polido 1mm com relevo em braille na face.

FIXAÇÃO


Fixação na parede utilizando fita adesiva dupla face transparente, fixa forte padrão 3M ou equivalente técnico.




Placa em aço inox polido com impressão em auto relevo em braille conforme NBR 9050.

PLACA EM BRAILLE LAYOUT

Placa em braille fixada ao lado da porta a uma distância de 5 cm. Fixada com fita dupla face padrão 3M ou equivalente técnico




PLACA EM BRAILLE DIAGRAMAÇÃO 1 LINHA



PLACA EM BRAILLE DIAGRAMAÇÃO 2 LINHAS




PLACA EM BRAILLE FIXAÇÃO

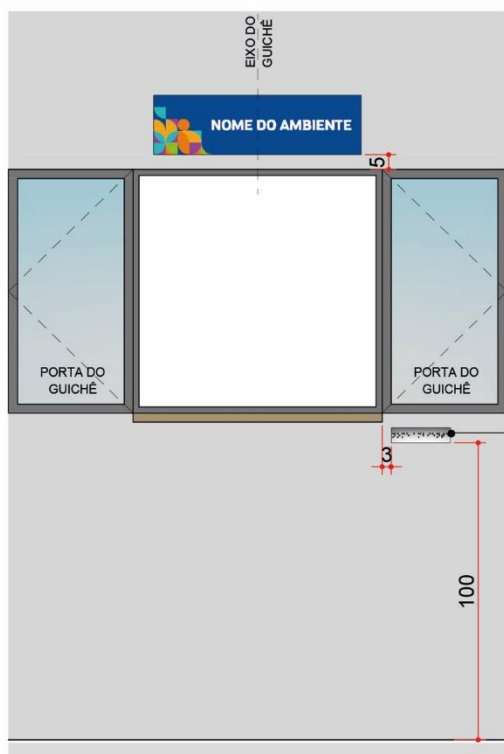

Placa em braille fixada ao lado e abaixo do guichê fixada com fita dupla face padrão 3M ou equivalente técnico.

PLACA EM BRAILLE FIXAÇÃO EM GUICHÊ C/ PORTAS

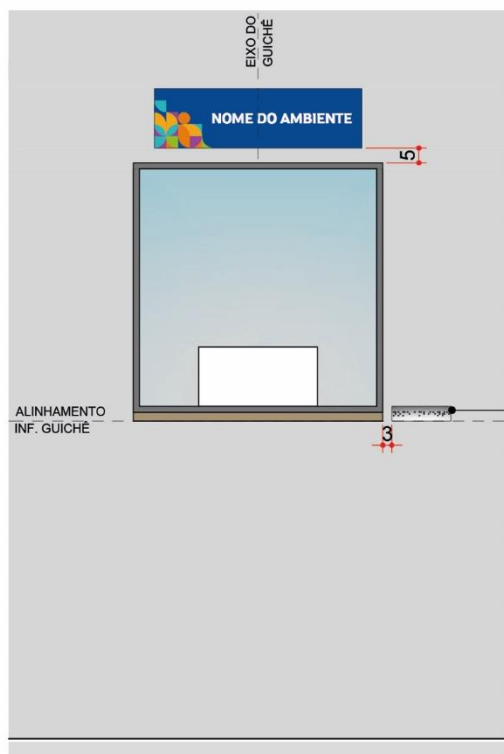

Placa em braille fixada alinhada à bancada do guichê, fixada com fita dupla face padrão 3M ou equivalente técnico.

PLACA EM BRAILLE FIXAÇÃO EM GUICHÊ S/ PORTAS

3.6 Nome da Unidade - PNU

O letreiro com o nome da instituição será instalado na área externa da edificação, com a função de identificar visualmente a unidade de saúde. Esse elemento será acompanhado pelas marcas dos órgãos governamentais envolvidos — Governo do Estado da Bahia e do Sistema Único de Saúde (SUS) — garantindo o alinhamento institucional e a fácil identificação da unidade pelos usuários.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material letreiro: Letra caixa em aço inox 2mm na cor natural polido;

Placa de fundo para marcas : Placa de aço inox 2mm;

Marcas e logotipos:

1. Governo do estado da Bahia: Impressão UV sob placa de inox;
2. SUS: Letra caixa em Aço inox com aplicação de pintura automotiva na cor azul RGB (0, 91, 170)/Pantone 287C.



FIXAÇÃO

Para fixação das letras caixa, deverá ser utilizado pinos de encaixe de forma que não fique visível aos usuários os dispositivos de instalação das letras. Já para as placas, devem ser utilizadas barras roscadas chumbadas na parede através de chumbador tipo parabolt em conjunto com porcas tipo calota baixa em inox.




ILUSTRAÇÃO
BARRA ROSCADA




ILUSTRAÇÃO
PORCA CALOTA BAIXA



ILUSTRAÇÃO
CHUMBADOR PARABOLT

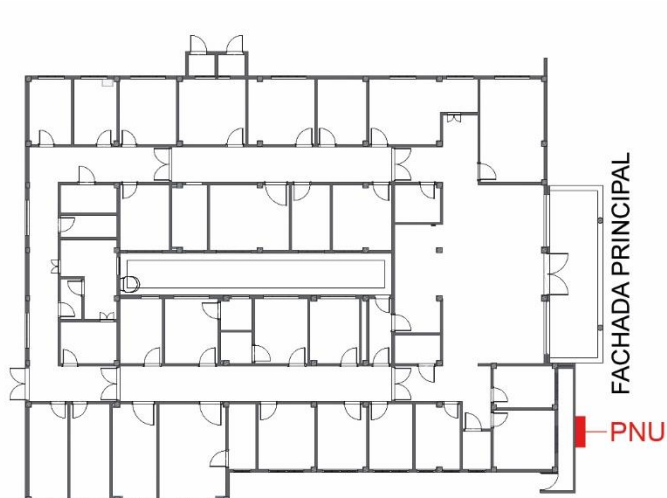


MAPA DE LOCALIZAÇÃO
NOME DA UNIDADE

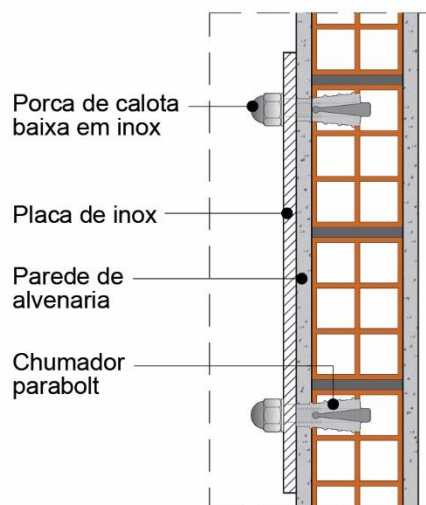

DETALHE DE FIXAÇÃO
PLACAS DE INOX

Letra caixa confeccionado em aço inox escovado 2mm h=4cm, fixado na parede através de pinos de encaixe - Fonte: New Order Medium

Letra caixa confeccionado com o nome da cidade da unidade em aço inox escovado 2mm h=4cm, fixado na parede através de pinos de encaixe - Fonte: New Order Bold

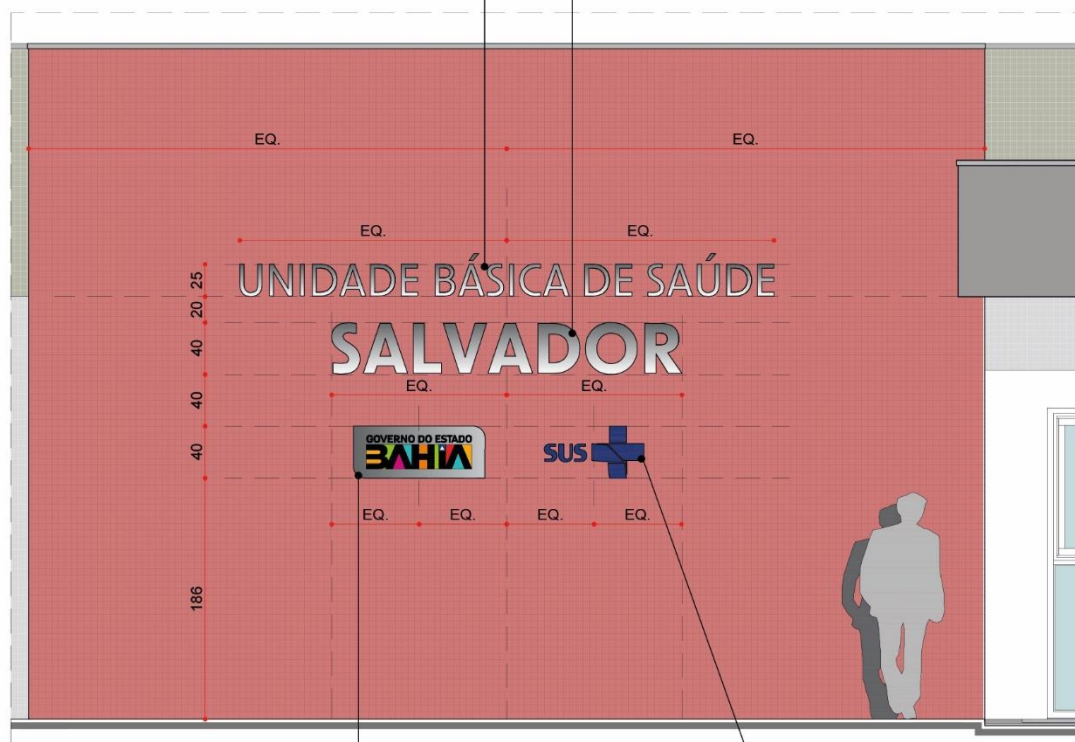

NOME DA UNIDADE
LAYOUT DE FIXAÇÃO

Marca do estado da Bahia impressa através de impressão UV sob placas de aço inox 2mm fixadas na parede através de barra roscada chumbada na parede e porcas tipo calota baixa também em aço inox.

Letra caixa da marca do Sistema Único de Saúde (SUS) confeccionado em chapa de aço galvanizado com aplicação de pintura automotiva na cor azul RGB (0, 91, 170)/Pantone 287C.

3.7 Mapa tátil - MT

O mapa tátil deverá ser posicionado nas áreas de recepção, de forma a fornecer orientação espacial a pessoas com deficiência visual, permitindo a localização e o deslocamento seguro para ambientes específicos do edifício. Este elemento de comunicação visual deve seguir as diretrizes de acessibilidade estabelecidas pela ABNT NBR 9050, contemplando recursos táteis e visuais que garantam a identificação clara dos setores, percursos e pontos de referência. A aplicação do mapa tátil visa promover autonomia, inclusão e conformidade com as exigências legais e técnicas vigentes. Os detalhes de dimensionamento, layout e demais especificações encontram-se disponíveis no projeto de comunicação visual, na prancha 02 (008-PP-UBS2-PCV-PE-002-R02).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Placa de acrílico com aplicação de fundo branco;

Material do pedestal: Construção em chapa de aço galvanizado revestido em ACM.

FIXAÇÃO

1. Placa: Fixação da placa no pedestal utilizando fita dupla face VHB;
2. Pedestal: Fixação no piso utilizando bucha, parafuso e arruelas.



**IMAGEM ILUSTRATIVA
MAPA TÁTIL**



**IMAGEM ILUSTRATIVA
PEDESTAL**

3.8 Totem – TO

Os totem deverão ser implantados na fachada principal do edifício a fim de identificar a unidade.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material revestimento: Chapa de aço galvanizado 3mm ou ACM;

Estrutura Interna: Perfil tubular de aço galvanizado 1"x1" soldados entre si e fixados à uma base de concreto armado polido através porcas e arruelas fixadas nas de barras roscadas chumbadas à estrutura;

Texto: Adesivo vinílico autocolante na cor branca - Fonte Arial Bold;

Acabamento: Aplicação de verniz PU sobre toda a área pintada da placa para maior durabilidade;

Cores aplicadas:

■ RGB 00, 73, 145
Pantone 441C

■ RGB 252, 170, 00
Pantone 124 CP

■ RGB 212, 15, 125
Pantone Process Magenta C

■ RGB 149, 193, 31
Pantone 375C

■ RGB 239, 125, 00
Pantone 151C

■ RGB 49, 183, 188
Pantone 319 C

Marcas e brasões: Adesivo vinílico autocolante nas cores determinadas pelas instituições



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Ministério da Saúde



Governo do estado da
Bahia






Sistema Único de
Saúde






Marca da cidade onde a
unidade será implantada

FIXAÇÃO

Estrutura do totem fixado à uma base de concreto armado polido através porcas e arruelas fixadas nas de barras roscadas chumbadas na base.

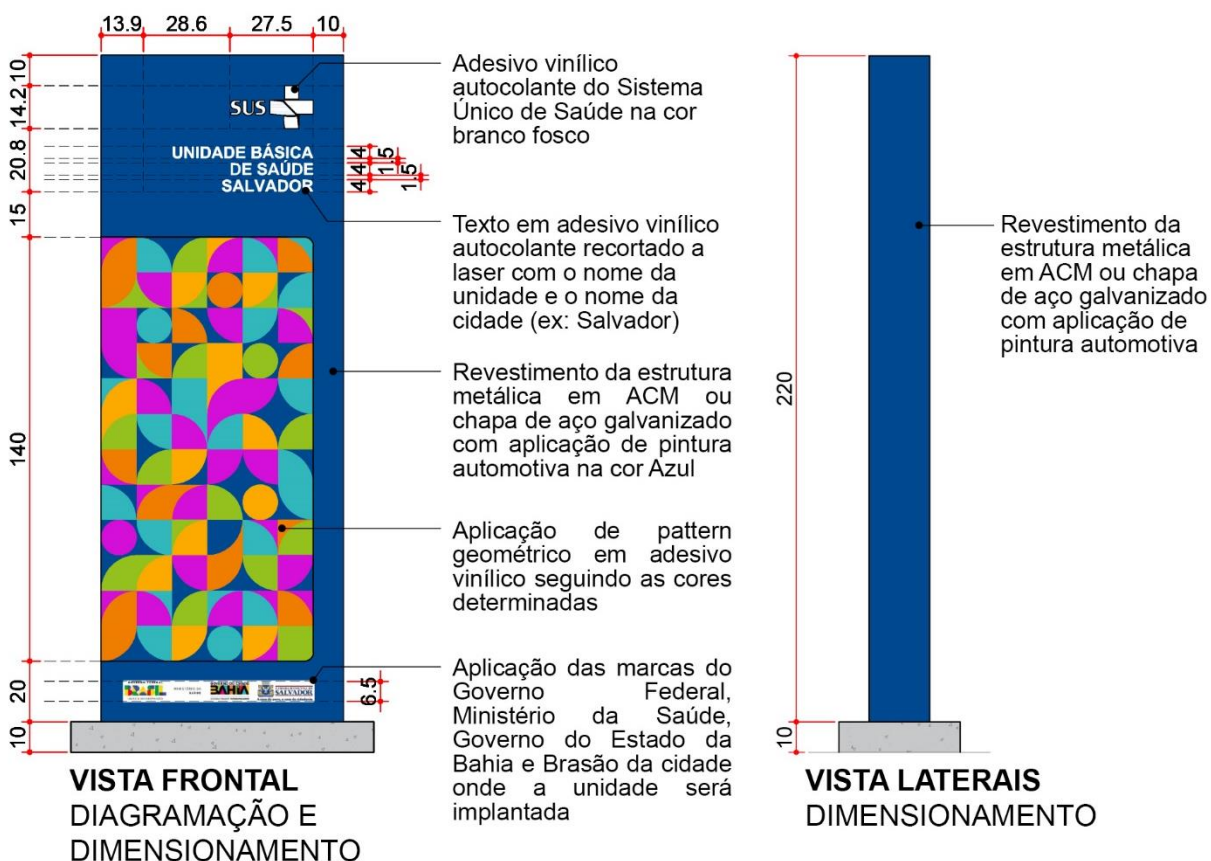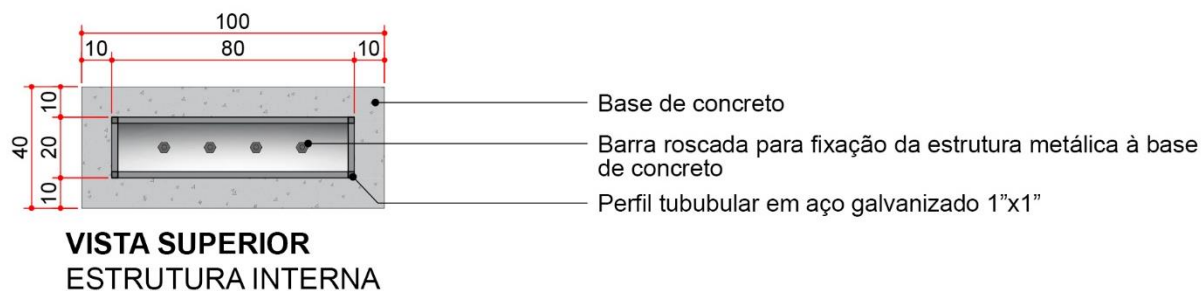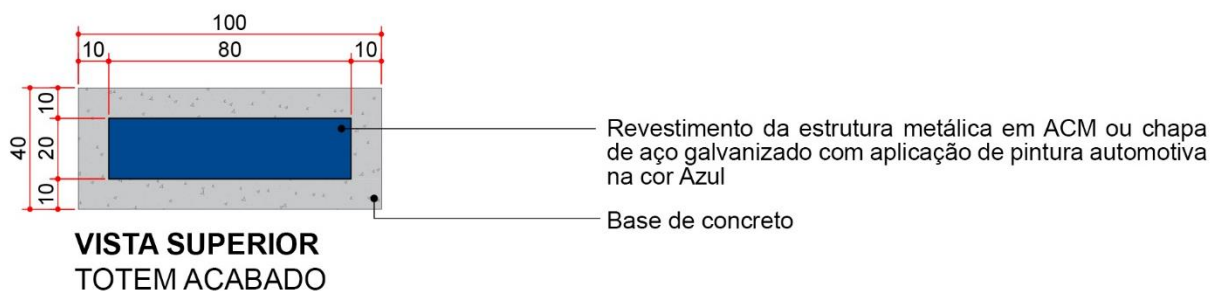

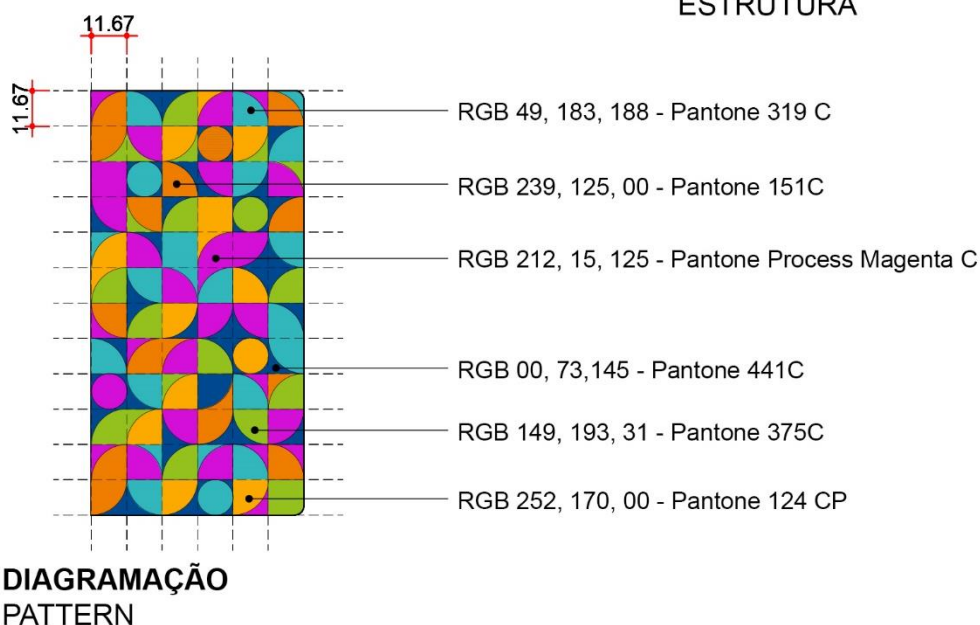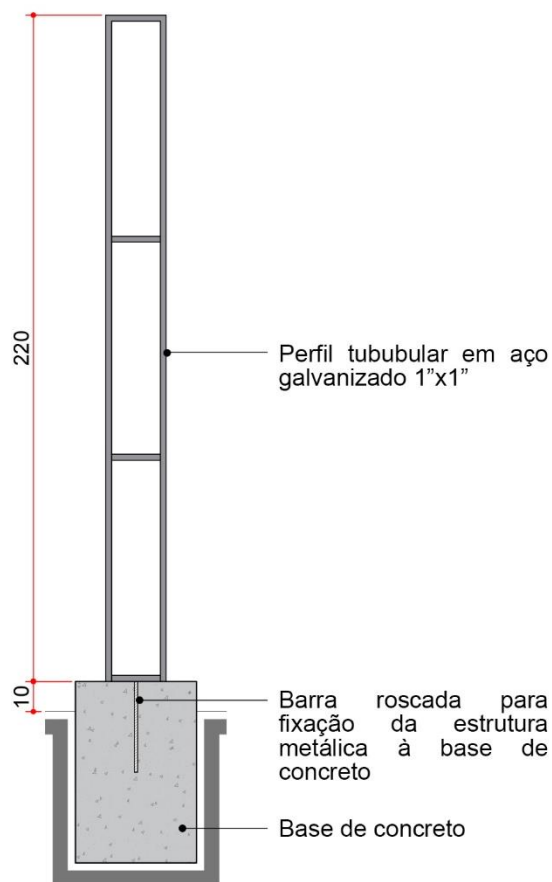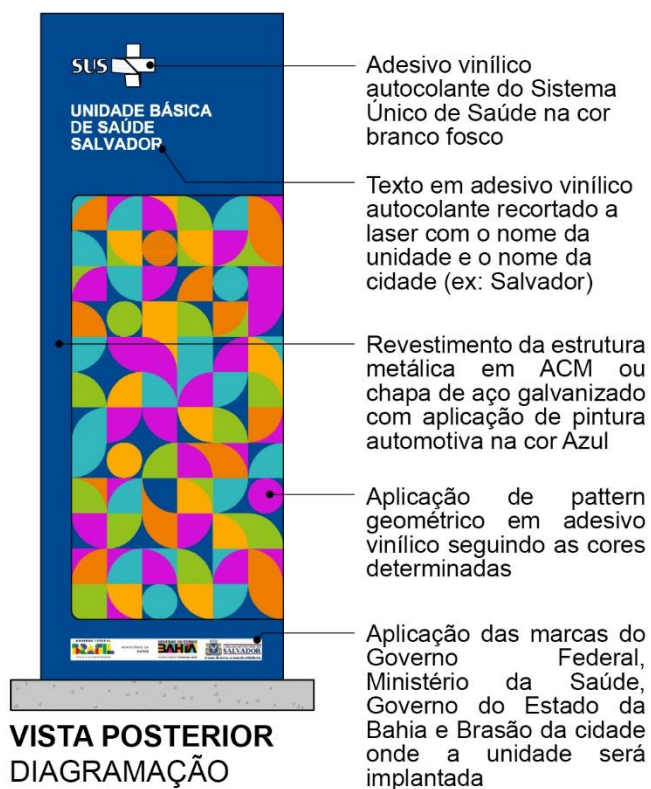

3.9 Adesivo de espaço reservado para PCR

O adesivo de piso para identificação de Espaço Reservado para Pessoa em Cadeira de Rodas (PCR) tem como finalidade demarcar e sinalizar as áreas de espera e atendimento de uso exclusivo de cadeirantes, garantindo acessibilidade, organização do espaço e respeito à mobilidade do usuário. O adesivo deve apresentar o símbolo internacional de acessibilidade de forma clara e visível, permitindo o reconhecimento imediato da área reservada e evitando sua ocupação indevida.


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material: Adesivo de policarbonato de alta resistência (espessura 0,2 mm) nas cores e símbolo de acordo com a ABNT NBR 9050 (Norma Brasileira de Acessibilidade);

Dimensão: 80x120cm.

FIXAÇÃO

O adesivo de policarbonato deverá ser aplicado diretamente sobre o piso, em superfície regular, lisa, limpa, seca e isenta de poeira, umidade, graxa ou qualquer resíduo que possa comprometer a aderência. Antes da aplicação, o local deverá ser devidamente preparado, garantindo o correto nivelamento e a integridade do revestimento existente. A fixação deverá ser realizada por meio de adesivo próprio para aplicação em piso, de alta aderência e resistência ao tráfego, conforme especificação do fabricante.

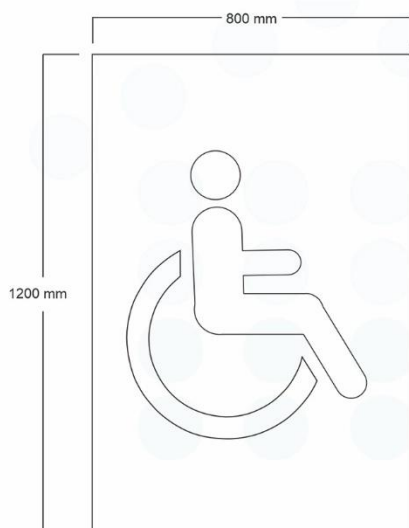


**LAYOUT
DIMENSIONAMENTO**



**IMAGEM ILUSTRATIVA
APLICAÇÃO**

4 ANEXOS

4.1 ANEXO I - PLANTAS COM INDICAÇÃO E LOCAÇÃO DAS PLACAS

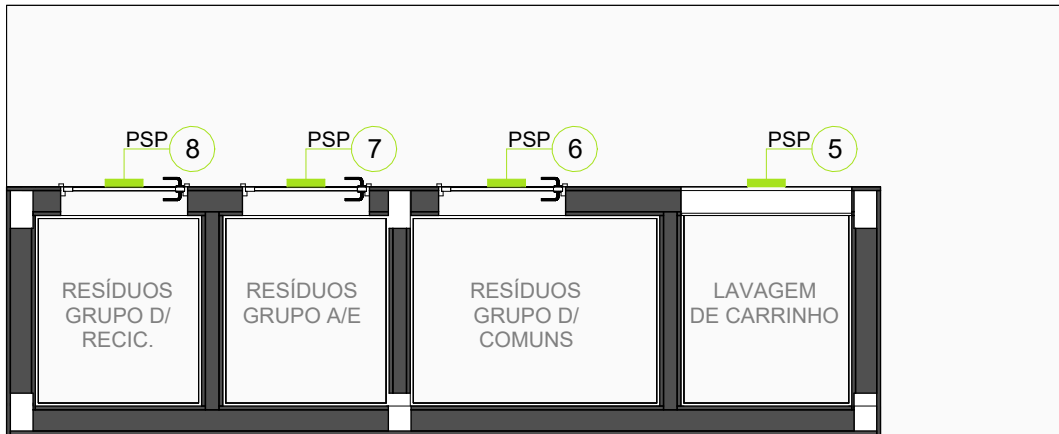

PLANTA BAIXA - CENTRAL DE RESÍDUOS
ESCALA 1 : 50

LEGENDA DE COMUNICAÇÃO VISUAL			
VER MEMORIAL DESCRITIVO			
CÓDIGO	COR	DESCRIÇÃO	QNT.
PP	■	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA/PAREDE	29
PPS	■	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS	10
PSI	■	PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA	05
PSP	■	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SETOR	08
PNU	■	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE	01
BR	■	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE	39
MT	■	MAPA TÁTIL	01
ERP	■	ADESIVO ESPAÇO RESERVADO PARA PCR	02
LEGENDA SIMBOLOGIA			
O número identifica a placa			
A direção da linha identifica o tipo de placa			
O código identifica o tipo de placa			
A cor identifica o tipo de placa			

PLACA DE PAREDE E PORTA (PP)		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
PP-01	SALA DE AMAMENTAÇÃO	1
PP-02	CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	1
PP-03	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01	1
PP-04	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 02	1
PP-05	SALA DE OBSERVAÇÃO/MEDICAÇÃO	1
PP-06	SALA DE CURATIVOS	1
PP-07	TELECONSULTA	1
PP-08	CONSULTÓRIO DIFERENCIADO 02	1
PP-09	CONSULTÓRIO DIFERENCIADO 01	1
PP-10	CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL	1
PP-11	RECEPÇÃO	1
PP-12	RECEPÇÃO E LAVAGEM (CME)	1
PP-13	ESTERILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (CME)	1
PP-14	DMIL	1
PP-15	ALMOXARIFADO	1
PP-16	COPA DE FUNCIONÁRIOS	1
PP-17	SALA ADMINISTRATIVA	1
PP-18	INTEGRAÇÃO DE EQUIPES	1
PP-19	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	1
PP-20	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	1
PP-21	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL	1
PP-22	FARMÁCIA	1
PP-23	IMUNIZAÇÃO	1
PP-24	SALA DE INALAÇÃO	1
PP-25	SALA DE REIDRATAÇÃO E COLETA	1
PP-26	CABEAMENTO ESTRUTURADO/I.T.I.	1
PP-27	PRÁTICAS COLETIVAS	1
PP-28	CENTRAL DE BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICO	1
PP-29	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO	1
TOTAL		29

PLACA EM BRAILLE (BR)		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
BR-01	SALA DE AMAMENTAÇÃO	1
BR-02	CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	1
BR-03	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01	1
BR-04	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 02	1
BR-05	SALA DE OBSERVAÇÃO/MEDICAÇÃO	1
BR-06	SALA DE CURATIVOS	1
BR-07	TELECONSULTA	1
BR-08	CONSULTÓRIO DIFERENCIADO 02	1
BR-09	CONSULTÓRIO DIFERENCIADO 01	1
BR-10	CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL	1
BR-11	RECEPÇÃO	1
BR-12	RECEPÇÃO E LAVAGEM (CME)	1
BR-13	ESTERILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (CME)	1
BR-14	DMIL	1
BR-15	ALMOXARIFADO	1
BR-16	COPA DE FUNCIONÁRIOS	1
BR-17	SALA ADMINISTRATIVA	1
BR-18	INTEGRAÇÃO DE EQUIPES	1
BR-19	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	1
BR-20	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	1
BR-21	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL	1
BR-22	FARMÁCIA	2
BR-23	IMUNIZAÇÃO	1
BR-24	SALA DE INALAÇÃO	1
BR-25	SALA DE REIDRATAÇÃO E COLETA	1
BR-26	CABEAMENTO ESTRUTURADO/I.T.I.	1
BR-27	PRÁTICAS COLETIVAS	1
BR-28	SANITÁRIO MASCULINO	1
BR-29	SANITÁRIO FEMININO	1
BR-30	SANITÁRIO PCD MASCULINO	1
BR-31	SANIT. PCD FEM./FAMÍLIA	1
BR-32	SANITÁRIO PCD	3
BR-33	SANIT. VEST. FUNC. FEMININO	1
BR-34	SANIT. VEST. FUNC. MASCULINO	1
BR-35	SANITÁRIO FUNC. PCD	1
BR-36	ESCÓVODROMO	1
TOTAL		39

PLACA DE SANITÁRIO (PPS)		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
PPS-01	SANITÁRIO MASCULINO	1
PPS-02	SANITÁRIO FEMININO	1
PPS-03	SANITÁRIO PCD MASCULINO	1
PPS-04	SANIT. PCD FEM./FAMÍLIA	1
PPS-05	SANITÁRIO PCD	3
PPS-06	SANIT. VEST. FUNC. FEMININO	1
PPS-07	SANIT. VEST. FUNC. MASCULINO	1
PPS-08	SANITÁRIO FUNC. PCD	1
TOTAL		10

PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA (PSI)		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
PSI-01	PROIBIDO FUMAR (VER MEMORIAL DESCRITIVO)	2
PSI-02	ACESSO RESTRITO (VER MEMORIAL DESCRITIVO)	3
TOTAL		5

PLACA DE SETOR (PSP)		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
PSP-01	ACESSO DE SERVIÇO	1
PSP-02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS	1
PSP-03	ESCÓVODROMO	1
PSP-04	FARMÁCIA	1
PSP-05	LAVAGEM DE CABRINHO	1
PSP-06	RESÍDUOS GRUPO D	1
PSP-07	RESÍDUOS GRUPO A/E	1
PSP-08	INFECTANTES E PERFECIOANTES	1
PSP-09	RESÍDUOS GRUPO D RECICLÁVEIS	1
TOTAL		8

NOME DA UNIDADE (PNU)		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
PNU-01	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - NOME DA CIDADE - VER MEMORIAL DESCRITIVO	1
TOTAL		1

MAPA TÁTIL		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
MT-01	VER PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL (I - BR-PP-UBS2-PCV-PE-02-R02)	1
TOTAL		1

ADESIVO ESPAÇO RESERVADO PARA PCR (ERP)		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
ERP-01	ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO	1
ERP-02	ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO	1
TOTAL		2

TOTE		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
TO-01	VER PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	1
TOTAL		1


Obs: O posicionamento do TOTEM VARIA DE ACORDO COM O TERRENO DE IMPLANTAÇÃO

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP-CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, Nº 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131
Medidas em centímetros. Conferir medidas no local.
O valor da cota prevalece ao da escala. Antes de qualquer alteração, consultar o arquiteto responsável.


REV.	DATA	CONTEÚDO	REV.	DATA	CONTEÚDO
R00	05/12/2025	EMIÇÃO INICIAL			
R01	18/01/2026	CORREÇÕES CONFORME PARECER DA 08/01/26			
R02	19/01/2026	CORREÇÕES CONFORME PARECER DA 19/01/26			

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II		Disciplina	
Endereço do Empreendimento		Comunicação Visual	
DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)		Elaborado	
Título do Projeto		PROJETO EXECUTIVO	


PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO		Especialidade	
Projeto e coordenador		Plancha	
CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT - MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35		CMV	
RUA JOAQUIM PALHARES, Nº 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080		R02	
FONE (21) 3535-4131		1/02	
Responsável Técnico pelo Projeto		Escala	
ANA CAROLINA POTIER MENDES		1:50	
Arquiteta CAUPR nº 4351830			

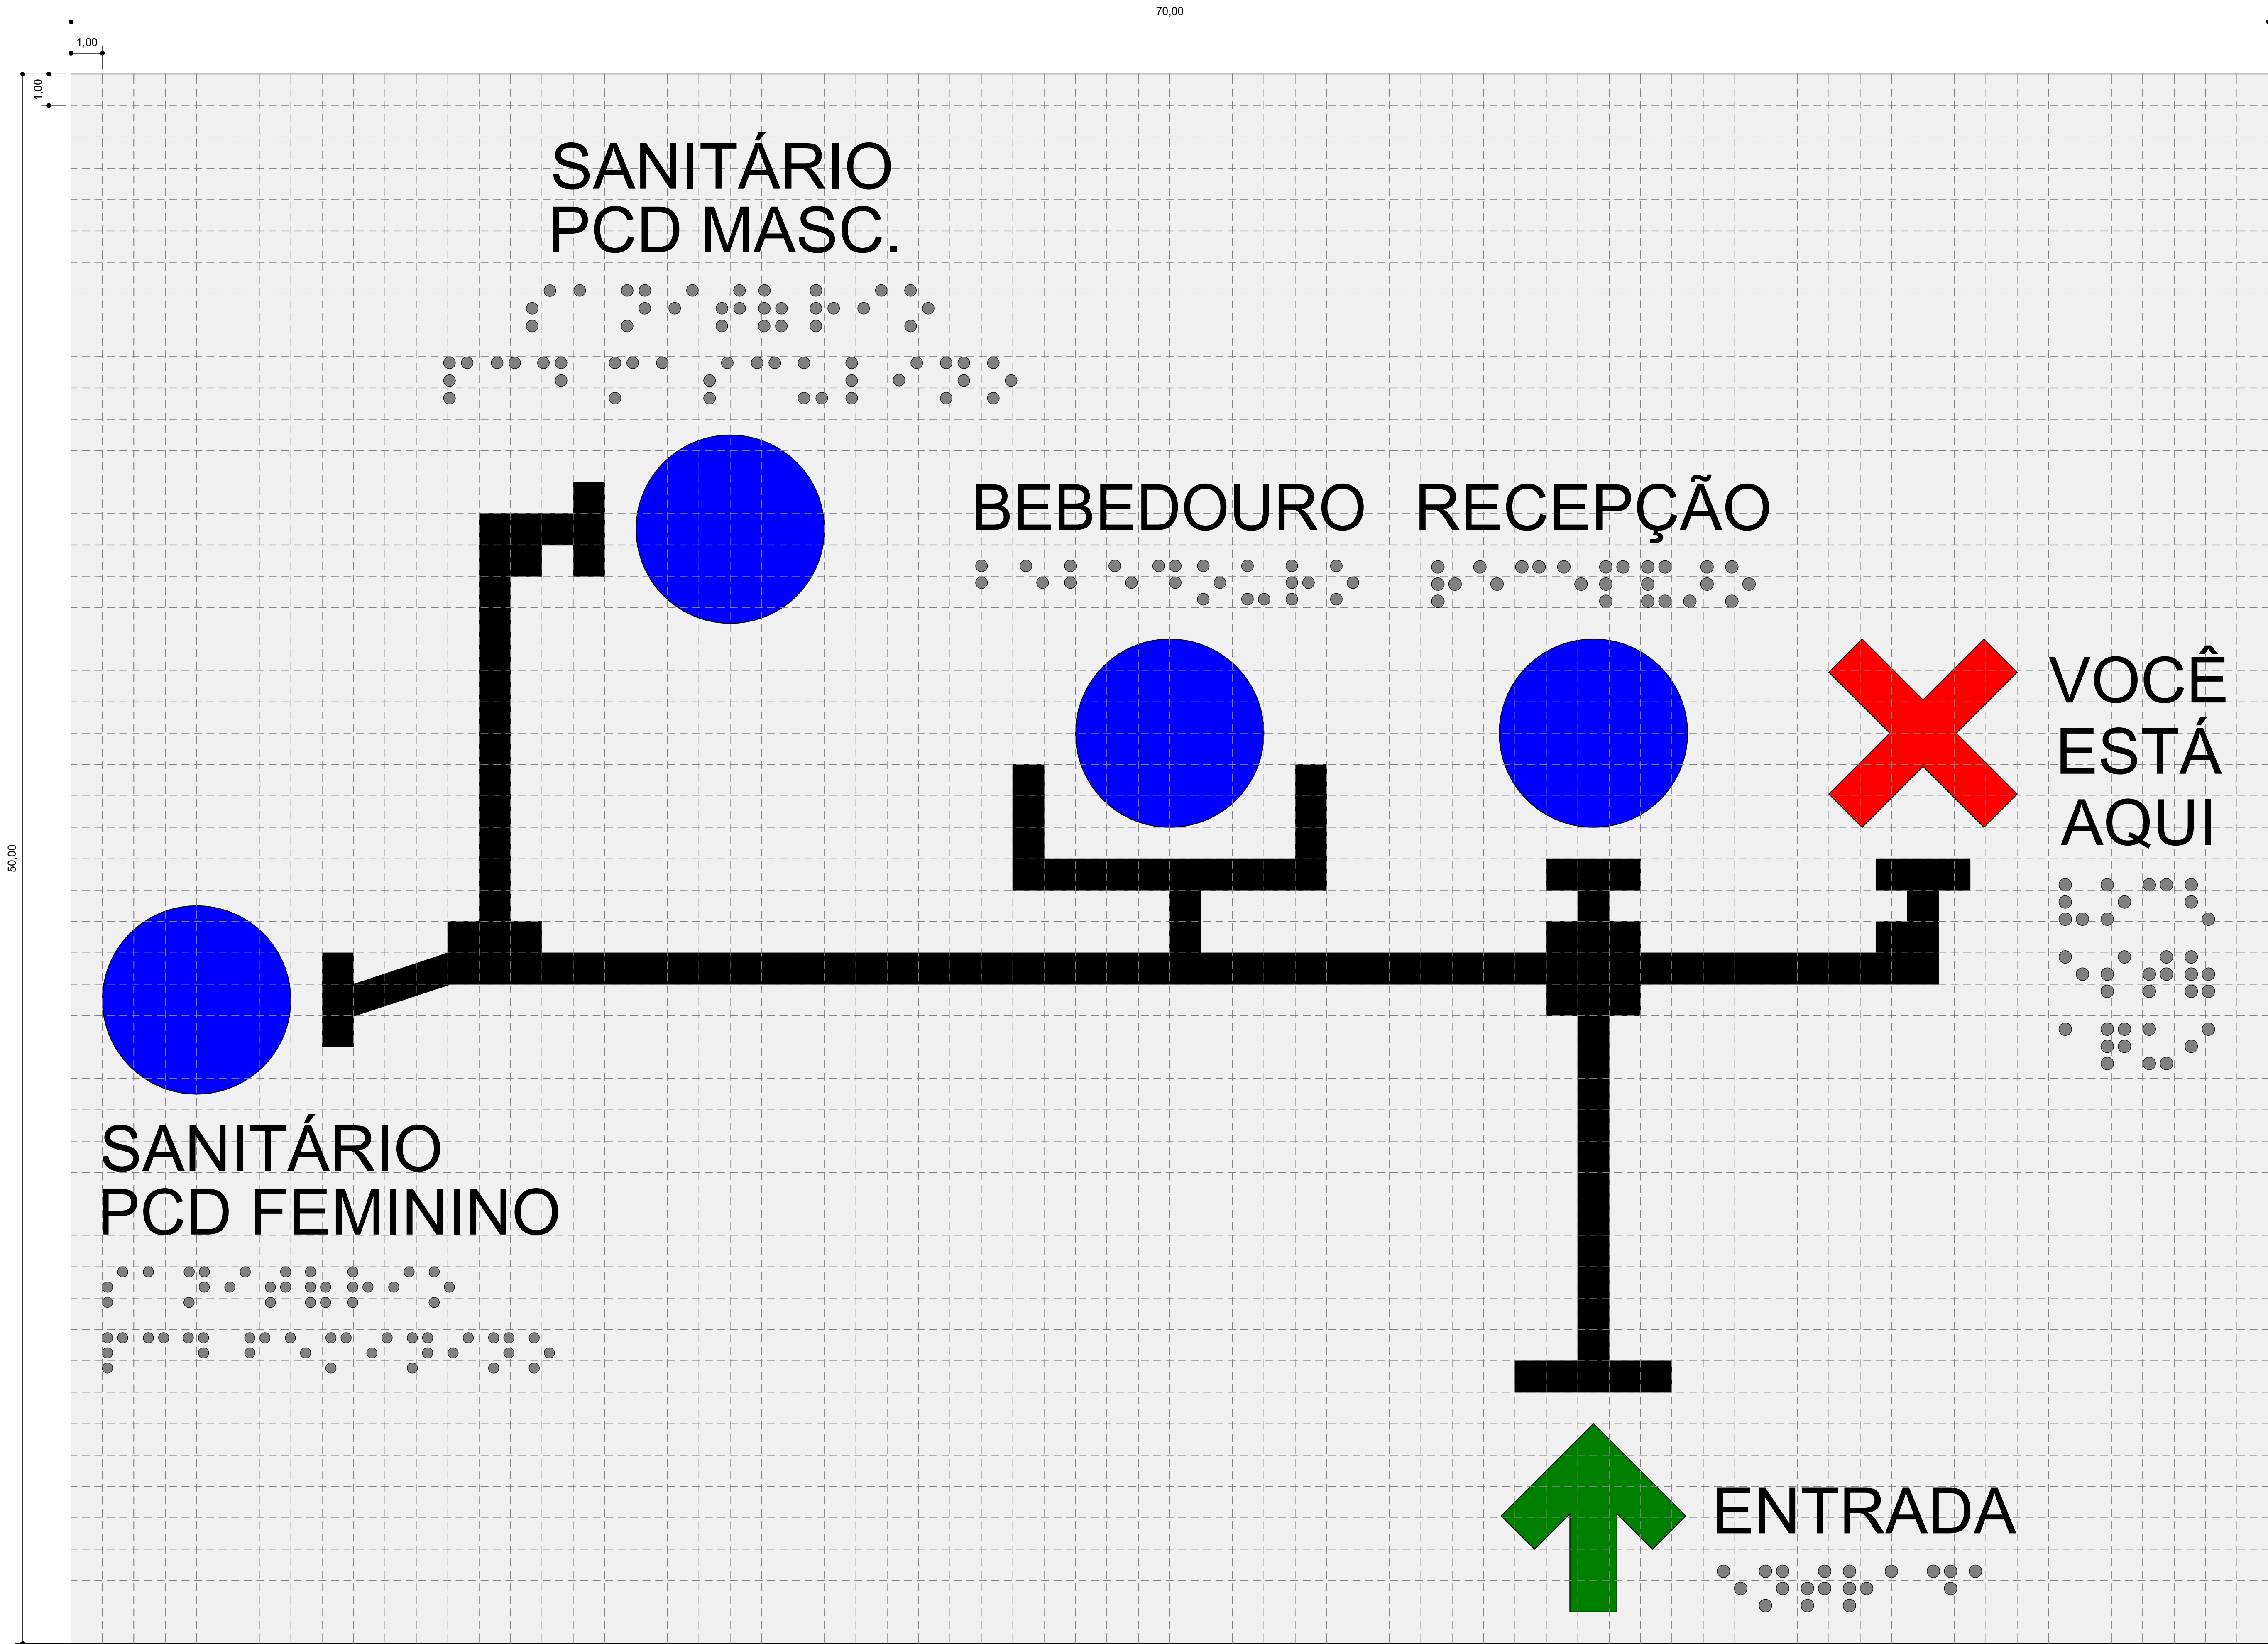




DIAGRAMAÇÃO - MAPA TÁTIL
ESCALA 1:1

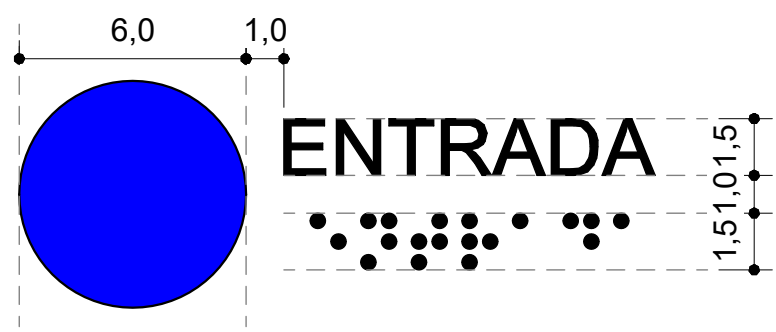


DETALHE - DIAGRAMAÇÃO DE TEXTO
ESCALA 1:2

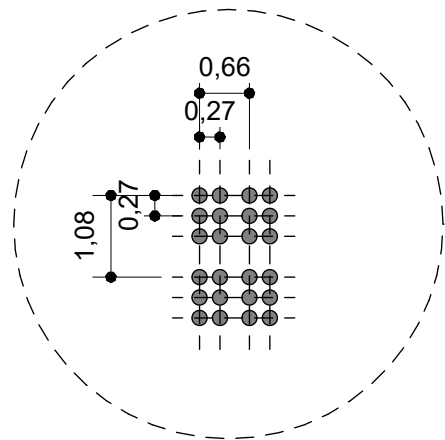

DETALHE - ARRANJO GEOMÉTRICO DOS PONTOS
ESCALA 1:1

SÍMBOLO E DIMENSÃO (MM)	COR (RGB)
 6,00	AZUL 000, 000, 255
 6,00	VERMELHO 255, 000, 000
 6,00	VERDE 000, 128, 000

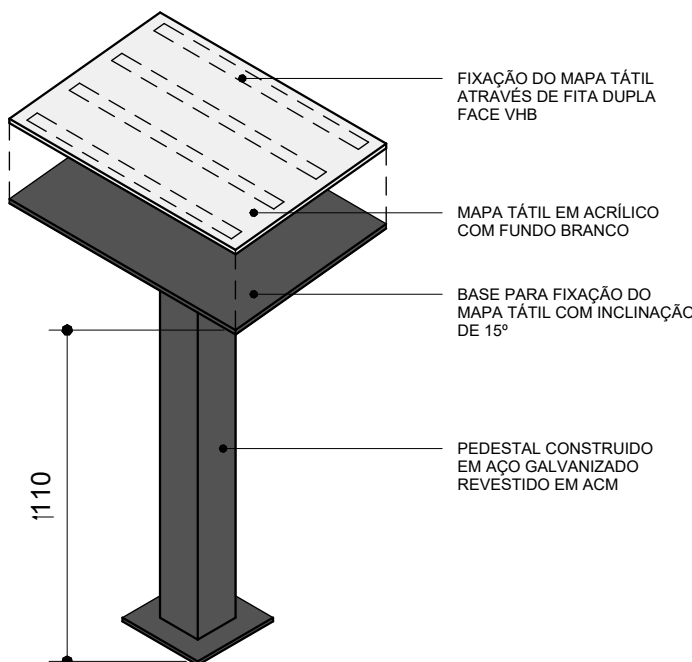

DETALHE - PEDESTAL E FIXAÇÃO DA PLACA
ESCALA 1:2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
FORMATO 50 x 70 CM	A ALTURA DO RELEVO DOS CARACTERES EM BRAILLE DEVE SEGUIR O ITEM 5.2.9.2.4 DA NBR 9050:2020 QUE ESPECIFICA QUE: O RELEVO É DEFINIDO PELA PROPORÇÃO: P=2H ONDE: P = PROPORÇÃO ENTRE DIÂMETRO DO PONTO EM BRAILLE E A ALTURA DO RELEVO D = DIÂMETRO, EXPRESSO EM MILÍMETROS (MM) H = ALTURA DO RELEVO, EXPRESSA EM MILÍMETROS (MM) SENDO QUE: O DEVE ESTAR ENTRE 1,20 E 2 MM H DEVE ESTAR ENTRE 0,8 E 0,8 MM P DEVE ESTAR ENTRE 2 E 2,5
MATERIAIS 1. PLACA: CHAPA DE ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE FUNDO NA COR BRANCA. 2. PEDESTAL: CONTRUÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM ACM.	
FIXAÇÃO 1. PLACA: FIXAÇÃO DA PLACA NO PEDESTAL UTILIZANDO FITA DUPLA FACE VHB. 2. PEDESTAL: FIXAÇÃO NO PISO UTILIZANDO BUCHA, PARAFUSO E ARRUELA.	
NORMAS AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELA ABNT NBR 9050:2020 DEVEM SER RIGOROSAMENTE SEGUIDAS: 5.2.9.2.2 LETRAS E NÚMEROS TÁTEIS • TIPO DE FONTE: ARIAL CAIXA ALTA • ALTURA DO RELEVO: 0,8 A 1,2MM • ALTURA DOS CARACTERES: 15 A 50MM • DISTÂNCIA ENTRE CARACTERES: 1/5 DA ALTURA DA LETRA • DISTÂNCIA ENTRE LINHAS: 8MM 5.2.9.2.3 SÍMBOLOS TÁTEIS PARA A SINALIZAÇÃO DOS AMBIENTES, A ALTURA DO SÍMBOLO DEVE TER A PROPORÇÃO DE 1/200 DA DISTÂNCIA DE VISADA, COM O MÍNIMO DE 80MM. O DESENHO DO SÍMBOLO DEVE ATENDES AS SEGUINTES CONDIÇÕES: • CONTOURNOS FORTES E BEM DEFINIDOS • SIMPLICIDADE NAS FORMAS E POUCOS DETALHES • ESTABILIDADE DA FORMA • ALTURA DOS SÍMBOLOS: MÍNIMO 80MM • ALTURA DO RELEVO: 0,6 A 1,2MM • DISTÂNCIA ENTRE SÍMBOLO E TEXTO: 8MM • UTILIZAÇÃO DE SÍMBOLOS DE PADRÃO INTERNACIONAL	

CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP-CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, Nº 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131
Medidas em centímetros.
Antes de qualquer alteração, consultar o arquiteto responsável.

REV.	DATA	CONTEÚDO	REV.	DATA	CONTEÚDO
R01	05/12/2025	EMISSIONAL INICIAL			
R01	18/01/2026	CORREÇÕES CONFORME PARECER DIA 08/01/26			
R02	18/01/2026	CORREÇÕES CONFORME PARECER DIA 18/01/26			

Nome do Empreendimento		Disciplina	
DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)		COMUNICAÇÃO VISUAL	
Título do desenho:		Etapas	
DETALHAMENTO - MAPA TÁTIL		PROJETO EXECUTIVO	
Projetista e coordenador CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT - MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35 RUA JOAQUIM PALHARES, Nº 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 FONE (21) 3535-4131		Especialidade	Prancha
Responsável Técnico pelo Projeto ANA CAROLINA POTER MENDES Arquiteta CAUPPE nº AS51830		CMV	02/02
CONCREMAT MEP		Revisão	Escala
		R02	INDICADA

4.2 ANEXO II – RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CAU/BR

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 15849179

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ANA CAROLINA POTIER MENDES
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 027.XXX.XXX-30
Nº do Registro: 000A351830

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
Período de Responsabilidade Técnica: 15/08/2013 - sem data fim

CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-28
Nº Registro: PJ158330

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI15849179I00CT001
Data de Cadastro: 28/07/2025
Data de Registro: 28/07/2025

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$125,40 Boleto nº 22703668 Pago em: 28/07/2025

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$7.856.711,71

CPF/CNPJ: 13.XXX.XXX/0001-41
Data de Início: 07/07/2025
Data de Previsão de Término: 06/07/2030

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: 4ª AVENIDA
Logradouro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

CEP: 41745002
Nº: 400
Complemento: AV. LUIZ VIANA FILHO, 4A AVENIDA
Cidade/UF: SALVADOR/BA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos

Quantidade: 11.940,00
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 11.940,00
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 11.940,00
Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Hospitalar



CAU/BR

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 15849179

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO EM PLATAFORMA BIM (BUILDING INFORMATION MODELIN) LOD 350, das unidades padrão do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Estado da Bahia (PROSUS II), incluindo: Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) Tipo I, UBSI Tipo II, Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo II, UBS Tipo III, UBS Tipo IV, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I - Infante Juvenil, CAPS III, Centro Especializado de Reabilitação (CER) II, CER III, CER IV, Laboratório Regional (LMRR) e Hemocentro Regional.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE: COMUNICAÇÃO VISUAL, IMPERMEABILIZAÇÃO e CARGO DE ENCARGOS EM PLATAFORMA BIM (BUILDING INFORMATION MODELIN) LOD 350, das referidas unidades padrão do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Estado da Bahia (PROSUS II).

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI15849179I00CT001	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	INICIAL	28/07/2025

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ANA CAROLINA POTIER MENDES, registro CAU nº 000A351830, na data e hora: 2025-07-28 10:20:23, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://acesso.cau.br/pesquisar-documento>, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 28/07/2025 às 18:30:07 por: siccau, ip 10.244.1.46.



www.cau.br.gov.br

Página 2/2



CAU/BR

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 15851513

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 275.XXX.XXX-05
Nº do Registro: 000A326429

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
Período de Responsabilidade Técnica: 15/08/2013 - sem data fim

CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-28
Nº Registro: PJ158330

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI15851513I00CT001
Data de Cadastro: 28/07/2025
Data de Registro: 28/07/2025

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$125,40 Boleto nº 22705824 Pago em: 28/07/2025

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$7.856.711,71

CPF/CNPJ: 13.XXX.XXX/0001-41
Data de Início: 07/07/2025
Data de Previsão de Término: 06/07/2030

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: AV
Logradouro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

CEP: 41745002
Nº: 400
Complemento: AV. LUIZ VIANA FILHO, 4A
Cidade/UF: SALVADOR/BA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: GESTÃO
Atividade: 3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

Quantidade: 11.940,00
Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Hospitalar

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Coordenação e Compatibilização de Projetos, elaboração de Plano de Execução BIM (PEB) para o desenvolvimento de Projetos em Plataforma BIM - BUILDING INFORMATION MODELING (LOD 350) e Coordenação BIM (Compatibilização 3D, Relatórios de Clash Detection, Extração de Quantitativos), para o desenvolvimento de Projeto Arquitetônico e de Engenharias, incluindo: Estruturas em Concreto e Fundações; Comunicação Visual; Instalações Hidrossanitárias, Instalações Elétricas e Subestação; Instalações Especiais de Cabeamento Estruturado, CFTV; Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, Detecção e Alarme de Incêndio e Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA); Sistema de



CAU/BR

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 15851513

Climatização e Exaustão; proteção radiológica para a construção das unidades padrão do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Estado da Bahia (PROSUS II), incluindo: Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) Tipo I, UBSI Tipo II, Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo II, UBS Tipo III, UBS Tipo IV, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I - Infante Juvenil, CAPS III, Centro Especializado de Reabilitação (CER) II, CER III, CER IV, Laboratório Regional (LMRR) e Hemocentro Regional.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI15851513I00CT001	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	INICIAL	28/07/2025

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI, registro CAU nº 000A326429, na data e hora: 2025-07-28 15:43:26, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://acesso.cau.br/pesquisar-documento>, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 28/07/2025 às 18:28:56 por: siccau, ip 10.244.1.46.



www.cau.br.gov.br

Página 2/2

4.3 ANEXO III – AMOSTRA DE PLACAS

PLACA DE PORTA/PAREDE - PP



PP-01
QNT: 01



PP-02
QNT: 01



PP-03
QNT: 01



PP-04
QNT: 01



PP-05
QNT: 01



PP-06
QNT: 01



PP-07
QNT: 01



PP-08
QNT: 01



PP-09
QNT: 01



PP-10
QNT: 01



PP-11
QNT: 01



PP-12
QNT: 01



PP-13
QNT: 01



PP-14
QNT: 01



PP-15
QNT: 01



PP-16
QNT: 01



PP-17
QNT: 01



PP-18
QNT: 01



PP-19
QNT: 01



PP-20
QNT: 01



PP-21
QNT: 01



PP-22
QNT: 01



PP-23
QNT: 01



PP-24
QNT: 01



PP-25
QNT: 01



PP-26
QNT: 01



PP-27
QNT: 01



PP-28
QNT: 01



PP-29
QNT: 01

PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA - PSI



PSI-01
QNT: 02



PSI-02
QNT: 03

PLACA DE SANITÁRIO - PPS



PPS-01
QNT: 01



PPS-02
QNT: 01



PPS-03
QNT: 01



PPS-04
QNT: 01



PPS-05
QNT: 03



PPS-06
QNT: 01



PPS-07
QNT: 01



PPS-08
QNT: 01

PLACA DE SETOR - PSP



PSP-01
QNT: 01



PSP-02
QNT: 01



PSP-03
QNT: 01



PSP-04
QNT: 01



PSP-05
QNT: 01



PSP-06
QNT: 01



PSP-07
QNT: 01



PSP-08
QNT: 01

4.4 ANEXO III - TABELA DE INDICAÇÃO DOS NOMES NAS PLACAS

PLACA DE PAREDE E PORTA (PP)		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
PP-01	SALA DE AMAMENTAÇÃO	1
PP-02	CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	1
PP-03	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01	1
PP-04	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 02	1
PP-05	SALA DE OBSERVAÇÃO/MEDICAÇÃO	1
PP-06	SALA DE CURATIVOS	1
PP-07	TELECONSULTA	1
PP-08	CONSULTÓRIO DIFERENCIADO 02	1
PP-09	CONSULTÓRIO DIFERENCIADO 01	1
PP-10	CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL	1
PP-11	RECEPÇÃO	1
PP-12	RECEPÇÃO E LAVAGEM (CME)	1
PP-13	ESTERILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (CME)	1
PP-14	DML	1
PP-15	ALMOXARIFADO	1
PP-16	COPA DE FUNCIONÁRIOS	1
PP-17	SALA ADMINISTRATIVA	1
PP-18	INTEGRAÇÃO DE EQUIPES	1
PP-19	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	1
PP-20	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	1
PP-21	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL	1
PP-22	FARMÁCIA	1
PP-23	IMUNIZAÇÃO	1
PP-24	SALA DE INALAÇÃO	1
PP-25	SALA DE REIDRATAÇÃO E COLETA	1
PP-26	CABEAMENTO ESTRUTURADO/T.I.	1
PP-27	PRÁTICAS COLETIVAS	1
PP-28	CENTRAL DE BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICO	1
PP-29	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO ODONTOLÓGICO	1
TOTAL		29

PLACA EM BRAILLE (BR)		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
BR-01	SALA DE AMAMENTAÇÃO	1
BR-02	CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	1
BR-03	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01	1
BR-04	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 02	1

BR-05	SALA DE OBSERVAÇÃO/MEDICAÇÃO	1
BR-06	SALA DE CURATIVOS	1
BR-07	TELECONSULTA	1
BR-08	CONSULTÓRIO DIFERENCIADO 02	1
BR-09	CONSULTÓRIO DIFERENCIADO 01	1
BR-10	CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL	1
BR-11	RECEPÇÃO	1
BR-12	RECEPÇÃO E LAVAGEM (CME)	1
BR-13	ESTERILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (CME)	1
BR-14	DML	1
BR-15	ALMOXARIFADO	1
BR-16	COPA DE FUNCIONÁRIOS	1
BR-17	SALA ADMINISTRATIVA	1
BR-18	INTEGRAÇÃO DE EQUIPES	1
BR-19	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02	1
BR-20	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01	1
BR-21	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL	1
BR-22	FARMÁCIA	2
BR-23	IMUNIZAÇÃO	1
BR-24	SALA DE INALAÇÃO	1
BR-25	SALA DE REIDRATAÇÃO E COLETA	1
BR-26	CABEAMENTO ESTRUTURADO/T.I.	1
BR-27	PRÁTICAS COLETIVAS	1
BR-28	SANITÁRIO MASCULINO	1
BR-29	SANITÁRIO FEMININO	1
BR-30	SANITÁRIO PCD MASCULINO	1
BR-31	SANIT. PCD FEM./FAMÍLIA	1
BR-32	SANITÁRIO PCD	3
BR-33	SANIT./VEST. FUNC. FEMININO	1
BR-34	SANIT./VEST. FUNC. MASCULINO	1
BR-35	SANITÁRIO FUNC. PCD	1
BR-36	ESCOVÓDROMO	1
TOTAL		39

PLACA DE SANITÁRIO (PPS)		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
PPS-01	SANITÁRIO MASCULINO	1
PPS-02	SANITÁRIO FEMININO	1
PPS-03	SANITÁRIO PCD MASCULINO	1
PPS-04	SANIT. PCD FEM./FAMÍLIA	1
PPS-05	SANITÁRIO PCD	3
PPS-06	SANIT./VEST. FUNC. FEMININO	1
PPS-07	SANIT./VEST. FUNC. MASCULINO	1

PPS-08	SANITÁRIO FUNC. PCD	1
TOTAL		10

PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA (PSI)		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
PSI-01	PROIBIDO FUMAR (VER MEMORIAL DESCRITIVO)	2
PSI-02	ACESSO RESTRITO (VER MEMORIAL DESCRITIVO)	3
TOTAL		5

PLACA DE SETOR (PSP)		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
PSP-01	ACESSO DE SERVIÇO	1
PSP-02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS	1
PSP-03	ESCOVÓDROMO	1
PSP-04	FARMÁCIA	1
PSP-05	LAVAGEM DE CARRINHO	1
PSP-06	RESÍDUOS GRUPO D COMUNS	1
PSP-07	RESÍDUOS GRUPO A/E INFECTANTES E PERFUROCORTANTES	1
PSP-08	RESÍDUOS GRUPO D RECLICLÁVEIS	1
TOTAL		8

NOME DA UNIDADE (PNU)		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
PNU-01	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - NOME DA CIDADE - VER MEMORIAL DESCRITIVO	1
TOTAL		1

MAPA TÁTIL		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
MT 01	VER PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL (008-PP-UBS2- PCV-PE-002-R02)	1
TOTAL		1

TOTE M		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
TO 01	VER PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	1
TOTAL		1

ADESIVO ESPAÇO RESERVADO PARA PCR (EPR)		
CÓDIGO	CONTEÚDO DA PLACA	QNT.
EPR 01	ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO	1
EPR 02	ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO	1
TOTAL		2