CONSÓRCIO SAÚDE

CONCREMAT | MEP

# MEMORIAL DESCRITIVO

## PROJETO EXECUTIVO

## COMUNICAÇÃO VISUAL

## CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER TIPO 2

JANEIRO/2026

VERSÃO R01

**CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP – CNPJ 60.255.454/0001-35**
**Rua Joaquim Palhares, nº 40, Andar 5 – Rio de Janeiro/RJ**
**CEP: 20.260-080 – Fone: (21) 3535-4131**

0013-PP-CER2-PCV-PE-DES-001-R01

| | | |
|---|---|---|
| **ASSUNTO:** | **MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO EXECUTIVO – COMUNICAÇÃO VISUAL** | |
| OBRA: | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER TIPO 2 | |
| LOCAL: | DIVERSOS (PROJETO PADRÃO) | |
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB | CNPJ: 13.937.131/0001-41 |
| CONTRATADA: | CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT - MEP | CNPJ: 60.255.454/0001-35 |

**QUADRO DE ÁREAS**

**CER TIPO 2 ÁREA A CONSTRUIR**

| | |
|---|---|
| **TERRENO PADRÃO** | **5.010,00m²** |
| **EDIFICAÇÃO PRINCIPAL** | |
| EDIFICAÇÃO PRINCIPAL | 1.489,71m² |
| MARQUISE ENTRADA PRINCIPAL | 220,78m² |
| ÁREA DE VIVÊNCIA COBERTA | 43,14m² |
| **TOTAL EDIFICAÇÃO PRINCIPAL** | **1.753,63m²** |
| **ANEXOS** | |
| CENTRAL DE GLP | 1,61m² |
| ABRIGO DE RESÍDUOS | 9,48m² |
| **ÁREA TOTAL A CONSTRUIR** | **1.764,72m²** |

**CONTRATANTE**
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB)
**CNPJ: 13.937.131/0001-41**

Assinado digitalmente por ANA CAROLINA POTIER MENDES:02775290930

**AUTOR DO MEMORIAL**
ANA CAROLINA POTIER MENDES
ARQUITETA – **CAU/PR Nº A351830**

| | |
|---|---|
| **ESCALA:** INDICADA | **DATA:** JANEIRO/2026 |

**TEXTO:**
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP

## ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO ..... 6
1.1 Objetivo ..... 6
1.2 Diretrizes para produção e instalação ..... 7
2. ELEMENTOS GRÁFICOS DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ..... 8
2.1 Cores ..... 8
2.2 Marcas e logotipos ..... 11
2.3 Tipografia ..... 13
2.4 Pictogramas ..... 13
2.5 Identificação das Placas ..... 14
2.6 Quantitativo ..... 15
3 PLACAS ..... 15
3.1 Placa de parede ou porta - PP ..... 16
3.2 Placa de sanitário - PPS ..... 20
3.3 Placa de sinalização interna - PSI ..... 23
3.4 Placa de setor - PSP ..... 26
3.5 Placa de saída - PS ..... 29
3.6 Placa em braile BR ..... 32
3.7 Nome da Unidade - PNU ..... 34
3.8 Mapa tátil - MT ..... 36
3.9 Plotagem - PLO ..... 37
3.10 Totem – TO ..... 39
3.11 Adesivo de espaço reservado para PCR – ERP ..... 42
4 ANEXOS ..... 43
4.1 ANEXO I - PLANTAS COM INDICAÇÃO E LOCAÇÃO DAS PLACAS ..... 43
4.2 ANEXO II – RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ..... 47
4.3 ANEXO III – AMOSTRA DE PLACAS ..... 51
4.4 ANEXO III - TABELA DE INDICAÇÃO DOS NOMES NAS PLACAS ..... 58

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Marca do governo do estado da Bahia versão vertical. ..... 11
Figura 2 - Marca do governo do estado da Bahia versão horizontal. ..... 11
Figura 3 - Marca do governo do estado da Bahia com box branco vertical. ..... 12
Figura 4 - Marca do governo do estado da Bahia com box branco horizontal. ..... 12
Figura 5 - Marca do Sistema Único de Saúde (SUS) versão horizontal. ..... 12
Figura 6 - Marca do Sistema Único de Saúde (SUS) versão vertical. ..... 12
Figura 7 - Pictograma masculino. ..... 14
Figura 8 - Pictograma feminino. ..... 14
Figura 9 - Pictograma Unissex. ..... 14
Figura 10 - Pictograma PCD. ..... 14
Figura 11 - Pictograma restaurante/lanchonete ..... 14
Figura 12 - Pictograma copa. ..... 14
Figura 13 - Pictograma bebedouro. ..... 14
Figura 14 - Pictograma lixo. ..... 14
Figura 15 - Pictograma proibído fumar. ..... 14
Figura 16 - Pictograma proibido bebida e comida. ..... 14
Figura 17 - Pictograma desligue o celular. ..... 14
Figura 18 - Pictograma acesso restrito. ..... 14
Figura 19 - Seta para direita. ..... 14
Figura 20 - Seta para cima. ..... 14
Figura 21 - Seta para baixo. ..... 14
Figura 22 - Seta para esquerda. ..... 14

## ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Tabela de identificação de nomenclatura das placas. ..... 15
Tabela 2 - tabela de quantitativo de placas. ..... 15

# 1. INTRODUÇÃO

## 1.1 Objetivo

A comunicação visual é uma ferramenta essencial para o bom funcionamento dos serviços públicos, especialmente em ambientes voltados ao atendimento em saúde. Sua principal função é aprimorar a relação dos usuários com o espaço físico, proporcionando uma experiência mais intuitiva, acolhedora e segura. Para isso, atua estrategicamente na orientação dos fluxos internos, por meio da indicação de direções, na identificação clara dos ambientes e no fortalecimento do vínculo funcional entre o usuário e o ambiente construído.

Este memorial descritivo tem como objetivo apresentar as diretrizes e especificações técnicas para a implantação do sistema de comunicação visual padronizado, estabelecendo parâmetros estéticos e funcionais a serem seguidos durante a execução do projeto. Estão incluídas orientações quanto à definição da paleta de cores institucional e complementar, à escolha tipográfica baseada em critérios de legibilidade e identidade visual, à aplicação correta de marcas e logotipos conforme normas vigentes, e ao uso de pictogramas como apoio à sinalização.

Também são abordadas as diretrizes para a diagramação dos elementos gráficos e das placas de sinalização, os materiais recomendados para a produção das peças — considerando durabilidade e compatibilidade com ambientes de saúde —, bem como os métodos de fixação adequados para garantir segurança e estabilidade.

Por fim, este memorial tem caráter orientativo e complementar ao projeto arquitetônico devendo ser considerado em todas as etapas que envolvem a produção e instalação dos sistemas de sinalização e comunicação visual.

**Nota:** As sinalizações relacionadas à organização do trânsito e estacionamento — como pintura no piso, demarcação de vagas e placas de orientação viária — integram o projeto de urbanização. Já sinalizações específicas de segurança, como aqueles referentes às rotas de fuga, saídas de emergência, extintores, hidrantes e demais elementos de combate a incêndio, não fazem parte deste projeto de comunicação visual. A especificação, o posicionamento e o dimensionamento desses itens são de responsabilidade do projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, elaborado por profissional habilitado, conforme as normas técnicas e a legislação vigente.

## 1.2 Diretrizes para produção e instalação

Com o objetivo de garantir que a aplicação da comunicação visual seja realizada corretamente, mantendo a integridade estética, técnica e funcional do projeto, a empresa responsável pela execução deverá seguir as seguintes etapas:

a) Análise dos materiais:

- Ler atentamente o Memorial Descritivo de Comunicação Visual e o Memorial orientativo de Diagramação;
- Verificar layouts, padrões de cores, tipografias, proporções, acabamentos, materiais especificados e diretrizes de aplicação;
- Em caso de dúvidas, deve ser realizada consulta prévia junto à contratante antes do início dos trabalhos.

b) Levantamento:

Realizar visita técnica aos locais de instalação para:

- Conferência das dimensões reais dos locais de aplicação (paredes, portas, vidros, painéis, estruturas entre outros);
- Verificar possíveis interferências físicas, como rodapés, sancas, vãos, esquadrias, quinas ou obstáculos que impactem no posicionamento das peças;
- Avaliar as condições das superfícies (planicidade, textura, material, presença de umidade, necessidade de preparação prévia etc.);

A empresa é responsável por garantir que as medidas estejam corretas, não se devendo utilizar unicamente as medidas representadas no projeto, visto que podem ocorrer variações nas condições reais da obra.

c) Aprovação dos arquivos

Após o levantamento, a empresa deverá:

- Revisar os arquivos disponibilizados, ajustando-os às medidas reais quando necessário, sem alterar a identidade visual, proporção ou diagramação definida;
- Submeter os arquivos finais para aprovação da contratante antes da produção. Nenhuma peça poderá ser produzida sem aprovação formal da contratante.

d) Produção gráfica

A produção deve seguir rigorosamente as especificações de materiais e acabamentos descritas nos memoriais:

- Tipo de mídia (vinil, PVC, ACM, acrílico, MDF etc.);

- Acabamentos (laminação, recortes a laser, aplicação de verniz etc.);
- Fiel reprodução de cores de acordo com o padrão cromático indicado no manual (Pantone, CMYK ou RGB, conforme o caso);
- Assegurar que não ocorram distorções, pixelizações ou alterações de proporções nas artes;
- Realizar o controle de qualidade dos materiais produzidos, verificando a integridade, acabamento e conformidade com os arquivos aprovados.

e) Preparação do local de instalação

Avaliar se os locais necessitam de:

- Limpeza prévia das superfícies (retirada de pó, gordura, umidade, entre outros.);
- Regularização ou tratamento das superfícies (nivelamento, lixamento, selagem, etc.)
- Providenciar eventuais ajustes no local antes da instalação para garantir a perfeita aderência dos materiais.

f) Instalação das peças

A instalação deve seguir rigorosamente as especificações indicadas nos memoriais, especialmente em relação a posicionamento, alinhamento, alturas e distanciamento das peças. As alterações de posicionamento das peças, ainda que motivadas por interferências físicas no local, só poderão ser realizadas mediante aprovação prévia do contratante.

A empresa deverá assegurar:

- Nivelamento adequado das peças;
- Centralização e alinhamento conforme indicados;
- Utilização de ferramentas e insumos apropriados para cada tipo de material e superfície (colas, parafusos, fitas dupla face, buchas etc.);
- Garantir acabamento limpo, sem bolas, vincos, desalinhamentos ou imperfeições.

## 2. ELEMENTOS GRÁFICOS DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO

### 2.1 Cores

As cores adotadas para a padronização da comunicação visual do Centro Especializado em Reabilitação tipo 2 (CER 2) foram definidas com base na identidade institucional do Governo do Estado da Bahia. Dessa forma, a paleta cromática reflete fielmente

as cores presentes na marca oficial, assegurando coerência visual, reconhecimento imediato, unidade entre os equipamentos públicos e alinhamento às diretrizes de comunicação governamental. Essa padronização visa fortalecer a representação institucional, garantir legibilidade e promover uma aplicação consistente em todas as peças físicas e digitais do sistema de sinalização.

**CORES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**

**Preto**
RGB 000, 000, 000
CMYK 30, 30, 30, 100
HEX #000000
PANTONE Pantone Black 7C

**Vermelho**
RGB 227, 0, 0
CMYK 0, 100, 100, 0
HEX #E30613
PANTONE 485C

**Azul escuro**
RGB 0, 73, 145
CMYK 100, 75, 10, 0
HEX #034991
PANTONE 7686C

**Amarelo**
RGB 252, 170, 0
CMYK 0, 30, 100, 0
HEX #FCBE00
PANTONE 124CP

**Rosa**
RGB 212, 15, 125
CMYK 0, 100, 0, 0
HEX #E6007E
PANTONE Process Magenta C

**Verde**
RGB 149, 193, 31

CMYK 50, 0, 100, 0
HEX #95C11F
PANTONE 375C

**Laranja**
RGB 239, 125, 0
CMYK 0, 60, 100, 0
HEX #EF7D00
PANTONE 151 C

**Azul claro**
RGB 49, 183, 188
CMYK 70, 0, 30, 0
HEX #31B7BC
PANTONE 319C

## 2.2 Marcas e logotipos

O sistema de comunicação visual adotado para os Centros Especializados em Reabilitação tipo 2 (CER 2) contempla a aplicação da marca institucional que representa a esfera estadual do estado da Bahia, bem como os órgãos específicos vinculados à saúde pública. As marcas a serem utilizadas são: Governo do Estado da Bahia e Sistema Único de Saúde (SUS).

A aplicação dessas marcas deve seguir rigorosamente os respectivos manuais de identidade visual, respeitando proporções, áreas de respiro, combinações cromáticas e restrições de uso. É imprescindível que os logotipos não sejam distorcidos, reconfigurados ou utilizados fora das diretrizes estabelecidas por cada instituição.

A correta disposição dessas marcas nas peças de sinalização garante não apenas o alinhamento institucional, mas também a legitimidade e a transparência na comunicação com os usuários do sistema de saúde. As orientações específicas de uso, posicionamento e combinação entre logotipos estão descritas ao longo deste memorial, devendo ser seguidas em todas as etapas de produção e instalação dos elementos visuais.

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
GOVERNO PRESENTE **FUTURO PRA GENTE**

**Figura 1 - Marca do governo do estado da Bahia versão vertical.**

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
GOVERNO PRESENTE
FUTURO PRA GENTE

**Figura 2 - Marca do governo do estado da Bahia versão horizontal.**




**Figura 3 - Marca do governo do estado da Bahia com box branco vertical.**




**Figura 4 - Marca do governo do estado da Bahia com box branco horizontal.**





**Figura 5 - Marca do Sistema Único de Saúde (SUS) versão horizontal.**




**Figura 6 - Marca do Sistema Único de Saúde (SUS) versão vertical.**

## 2.3 Tipografia

A definição tipográfica é um dos elementos fundamentais para garantir a legibilidade, a coerência visual e o alinhamento institucional do sistema de comunicação visual dos Centros Especializados em Reabilitação tipo 2 (CER 2). Neste projeto, são utilizadas diferentes famílias tipográficas associadas às marcas institucionais envolvidas, respeitando as diretrizes de identidade visual de cada órgão.

A marca do Governo da Bahia utiliza as famílias New Order, Averta, Altair Bold e Altair Thin e a marca do Sistema Único de Saúde (SUS) faz uso das fontes das famílias Helvética e Verdana, conforme indicado em seus respectivos manuais.

Para os elementos da comunicação visual interna dos Centros Especializados em Reabilitação tipo 2 (CER 2) — como placas de identificação, sinalizações direcionais e informativas — a família tipográfica adotada será a Altair Bold, escolhida por sua boa performance em critérios de legibilidade, clareza e compatibilidade com a proposta visual do projeto.

A utilização adequada de cada tipografia, conforme sua função e contexto, é essencial para manter a uniformidade gráfica e assegurar uma comunicação eficiente com os usuários.

**ALTAIR BOLD**

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**
**ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÕ**
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**
**áéíóúâêôãõ**
**1234567890**

## 2.4 Pictogramas

Os pictogramas e setas utilizados no sistema de comunicação visual dos Centros Especializados em Reabilitação tipo 2 (CER 2) seguem padrões gráficos de uso universal, amplamente reconhecidos e empregados em ambientes públicos. Esses elementos visuais desempenham um papel fundamental na orientação e acessibilidade dos espaços, facilitando a compreensão imediata das informações, especialmente por usuários com diferentes níveis de letramento, idiomas ou limitações cognitivas.

Sua aplicação contribui para uma sinalização mais inclusiva e eficiente, apoiando a identificação de ambientes, funções e fluxos, de forma clara e intuitiva. As representações

gráficas adotadas neste projeto respeitam as normas de simplicidade, contraste e legibilidade, sendo compatíveis com o contexto institucional e arquitetônico das unidades de saúde.



**Figura 7 - Pictograma masculino.**



**Figura 8 - Pictograma feminino.**



**Figura 9 - Pictograma Unissex.**



**Figura 10 - Pictograma PCD.**



**Figura 11 - Pictograma restaurante/lanchonete**



**Figura 12 - Pictograma copa.**



**Figura 13 - Pictograma bebedouro.**



**Figura 14 - Pictograma lixo.**



**Figura 15 - Pictograma proibído fumar.**



**Figura 16 - Pictograma proibido bebida e comida.**



**Figura 17 - Pictograma desligue o celular.**



**Figura 18 - Pictograma acesso restrito.**



**Figura 19 - Seta para direita.**



**Figura 20 - Seta para cima.**



**Figura 21 - Seta para baixo.**



**Figura 22 - Seta para esquerda.**

## 2.5 Identificação das Placas

Para garantir a organização, rastreabilidade e fácil compreensão do sistema de sinalização adotado no projeto, foi estabelecida uma codificação padronizada para identificação de cada tipo de placa presente no projeto.

A seguir, apresenta-se uma tabela contendo os códigos adotados e seus respectivos significados:

| Código | Nome |
|---|---|
| PP | Placa de parede/porta |
| PPS | Placa de sanitário |
| PSI | Placa de sinalização interna |
| PSP | Placa de setor |
| PS | Placa de saída |
| BR | Placa em braile |
| PNU | Nome da unidade |
| PLO | Plotagem |
| MT | Mapa tátil |
| TO | Totem |
| ERP | Adesivo de espaço reservado a PCR |

**Tabela 1 - Tabela de identificação de nomenclatura das placas.**

## 2.6 Quantitativo

| Código | Nome | Quantidade |
|---|---|---|
| PP | Placa de parede/porta | 41 |
| PPS | Placa de sanitário | 17 |
| PSI | Placa de sinalização interna | 13 |
| PSP | Placa de setor | 12 |
| PS | Placa de saída | 02 |
| BR | Placa em braile | 60 |
| PNU | Nome da unidade | 01 |
| PLO | Plotagem | 01 |
| MT | Mapa tátil | 01 |
| TO | Totem | 01 |
| ERP | Adesivo de espaço reservado a PCR | 19 |
| **TOTAL** | | **168** |

**Tabela 2 - tabela de quantitativo de placas.**

# 3 PLACAS

## 3.1 Placa de parede ou porta - PP

As placas de parede ou porta são instaladas junto ao acesso dos ambientes, com a função de informar sua identificação ou uso específico. Facilitam a orientação dos usuários e contribuem para a organização espacial da unidade.

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Placa em polietileno e=10mm;

Fundo: Adesivo vinílico de alto desempenho com acabamento fosco;


Texto e pictogramas: Adesivo vinílico recortado na cor branca Fonte: Altair Bold

Cores:


- RGB 00, 73,145 Pantone 441C
- RGB 252, 170, 00 Pantone 124 CP
- RGB 212, 15, 125 Pantone Process Magenta C
- RGB 149, 193, 31 Pantone 375C
- RGB 239, 125, 00 Pantone 151C
- RGB 49, 183, 188 Pantone 319 C

### FIXAÇÃO


Tanto as placas fixadas em portas como as fixadas em paredes devem utilizar fita adesiva dupla face transparente, fixa forte padrão 3M ou equivalente técnico.

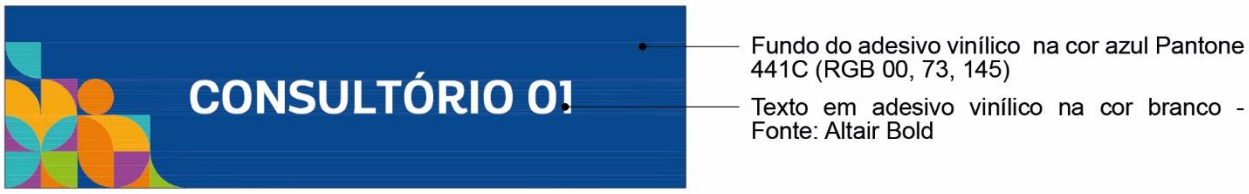



**PLACA DE PORTA E PAREDE**
LAYOUT

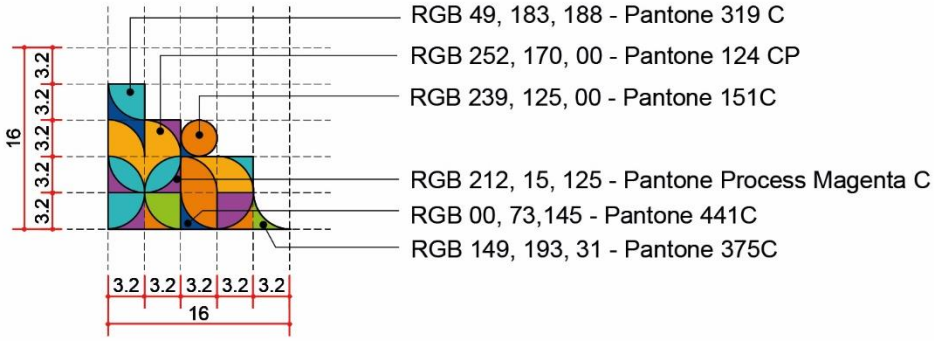



**PATTERN 16X16CM**
DIAGRAMAÇÃO

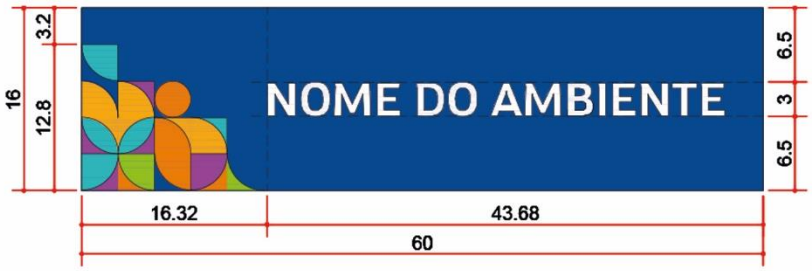



**PLACA DE PORTA E PAREDE**
DIAGRAMAÇÃO | 1 LINHA

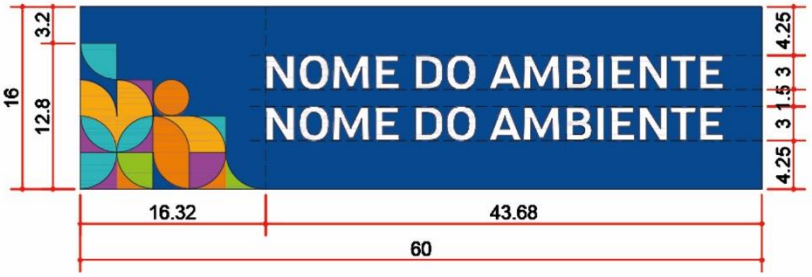


**PLACA DE PORTA E PAREDE**
DIAGRAMAÇÃO | 2 LINHAS

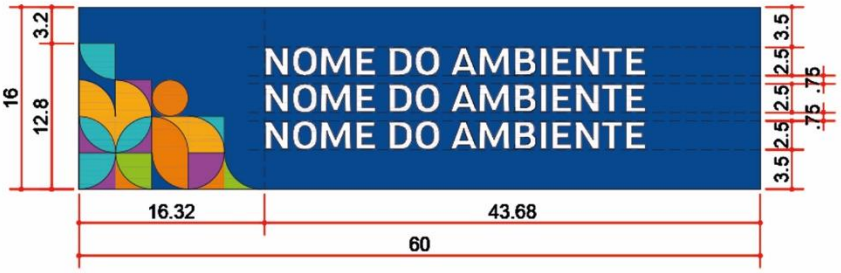


**PLACA DE PORTA E PAREDE**
DIAGRAMAÇÃO | 3 LINHAS

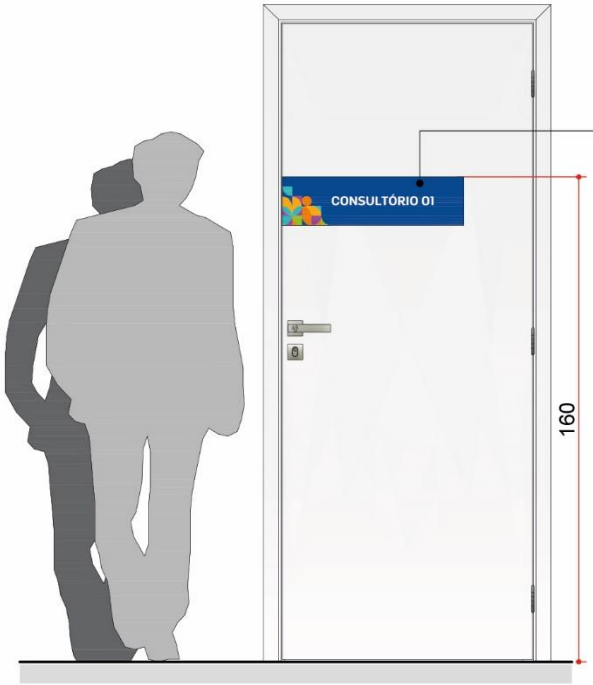



Placa fixada na superfície da porta utilizando fita adesiva dupla face transparente padrão 3M ou equivalente técnico

**PLACA DE PORTA E PAREDE**
FIXAÇÃO NA PORTA





Placa fixada na parede acima da porta utilizando fita adesiva dupla face transparente padrão 3M ou equivalente técnico.


**PLACA DE PORTA E PAREDE**
FIXAÇÃO ACIMA DA PORTA



**PLACA DE PORTA E PAREDE**
DETALHE DE FIXAÇÃO

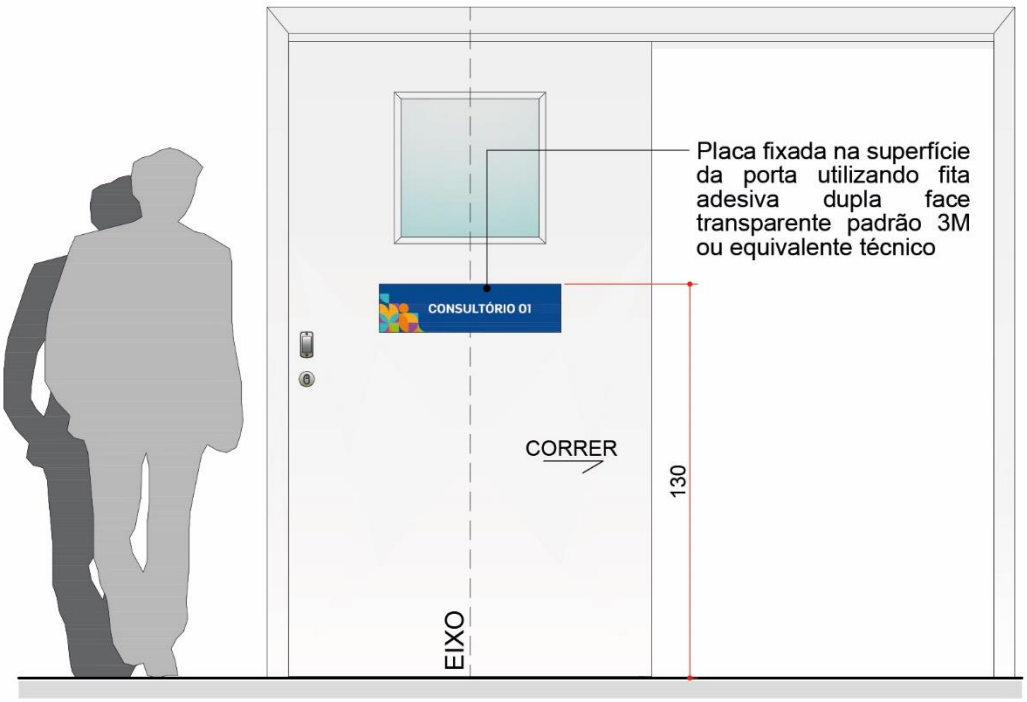


**PLACA DE PORTA E PAREDE**
FIXAÇÃO NA PORTA COM VISOR

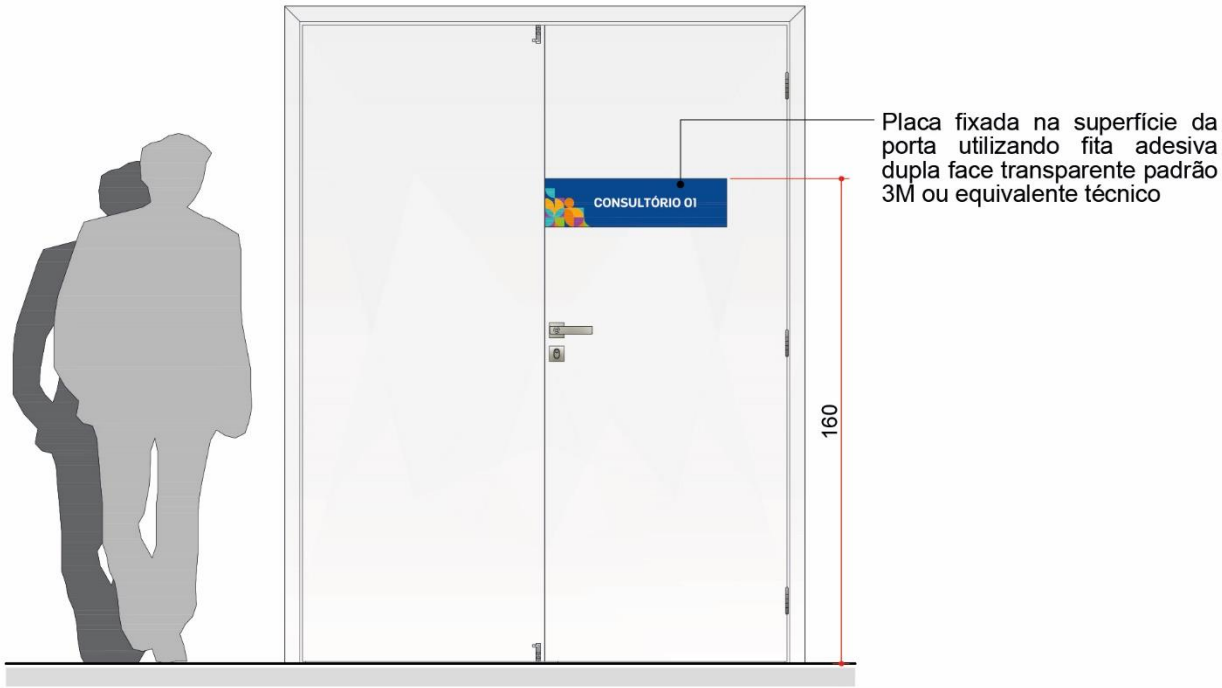


**PLACA DE PORTA E PAREDE**
FIXAÇÃO EM PORTA COM 2 FOLHAS

## 3.2 Placa de sanitário - PPS

As placas de sanitário têm a função de identificar sanitários por meio de conteúdo textual e pictogramas, indicando claramente o uso destinado de cada ambiente, como feminino, masculino, PCD, fraldário, entre outros.

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Placa em polietileno e=10mm;

Fundo: Adesivo vinílico de alto desempenho com acabamento fosco;

Texto e pictogramas: Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Altair Bold

Cores:

- RGB 00, 73,145 Pantone 441C
- RGB 252, 170, 00 Pantone 124 CP
- RGB 212, 15, 125 Pantone Process Magenta C
- RGB 149, 193, 31 Pantone 375C
- RGB 239, 125, 00 Pantone 151C
- RGB 49, 183, 188 Pantone 319 C

### FIXAÇÃO

Tanto as placas fixadas em portas como as fixadas em paredes devem utilizar fita adesiva dupla face transparente, fixa forte padrão 3M ou equivalente técnico.




Texto em adesivo vinílico na cor azul branco - Fonte: Altair Bold

Pictograma (recortado a laser) em adesivo vinílico na cor branco

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone 441C (RGB 00, 73, 145)

**PLACA DE SANITÁRIOS**
LAYOUT SANIT. FEMININO




Texto em adesivo vinílico na cor azul branco - Fonte: Altair Bold

Pictograma (recortado a laser) em adesivo vinílico na cor branco

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone 441C (RGB 00, 73, 145)

**PLACA DE SANITÁRIOS**
LAYOUT SANIT. MASCULINO




Texto em adesivo vinílico na cor azul branco - Fonte: Altair Bold

Pictograma (recortado a laser) em adesivo vinílico na cor branco

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone 441C (RGB 00, 73, 145)

**PLACA DE SANITÁRIOS**
LAYOUT SANIT. PCD





Texto em adesivo vinílico na cor azul branco - Fonte: Altair Bold

Pictograma (recortado a laser) em adesivo vinílico na cor branco


Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone 441C (RGB 00, 73, 145)

**PLACA DE SANITÁRIOS**
LAYOUT SANITÁRIO

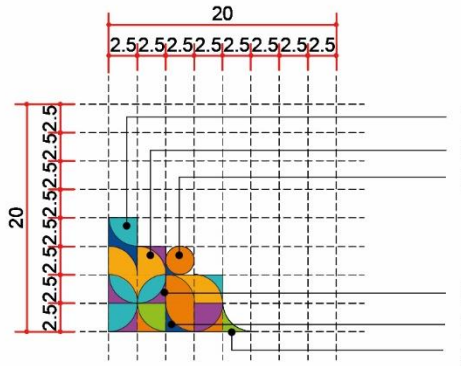



RGB 49, 183, 188 - Pantone 319 C
RGB 252, 170, 00 - Pantone 124 CP
RGB 239, 125, 00 - Pantone 151C
RGB 212, 15, 125 - Pantone Process Magenta C
RGB 00, 73,145 - Pantone 441C
RGB 149, 193, 31 - Pantone 375C


**PATTERN 20X20CM**
DIAGRAMAÇÃO

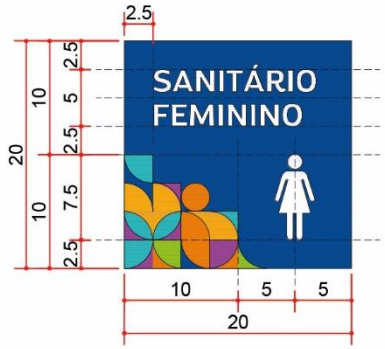



**PLACA DE SANITÁRIOS**
DIAGRAMAÇÃO SANIT. FEMININO

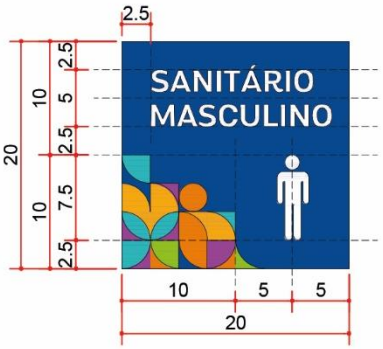


**PLACA DE SANITÁRIOS**
DIAGRAMAÇÃO SANIT. MASCULINO

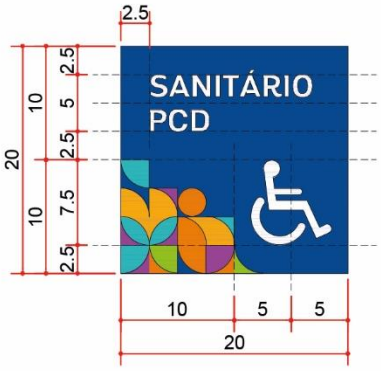



**PLACA DE SANITÁRIOS**
DIAGRAMAÇÃO SANIT. PCD

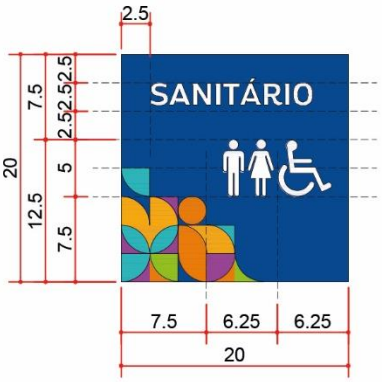


**PLACA DE SANITÁRIOS**
DIAGRAMAÇÃO SANITÁRIO




**PLACA DE SANITÁRIOS**
FIXAÇÃO



**PLACA DE SANITÁRIOS**
DETALHE DE FIXAÇÃO

### 3.3 Placa de sinalização interna - PSI

As placas de sinalização interna têm a função de indicar permissões, proibições ou orientações específicas de comportamento e uso dos espaços, contribuindo para o bom funcionamento da unidade.

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Material da Placa: Placa em polietileno e=10mm;

Fundo: Adesivo vinílico de alto desempenho com acabamento fosco;

Texto e pictogramas: Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Altair Bold;

Cores:

- RGB 00, 73,145 Pantone 441C
- RGB 252, 170, 00 Pantone 124 CP
- RGB 212, 15, 125 Pantone Process Magenta C
- RGB 149, 193, 31 Pantone 375C
- RGB 239, 125, 00 Pantone 151C
- RGB 49, 183, 188 Pantone 319 C
- RGB 255, 000, 000 Pantone 485C

**FIXAÇÃO**

Tanto as placas fixadas em portas como as fixadas em paredes devem utilizar fita adesiva dupla face transparente, fixa forte padrão 3M ou equivalente técnico.




Texto em adesivo vinílico na cor branco - Fonte: Altair Bold

Pictograma (recortado a laser) em adesivo vinílico na cor vermelho e branco sem fundo.

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone 441C (RGB 00, 73, 145)

**PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA**
LAYOUT PROIBIDO FUMAR




Texto em adesivo vinílico na cor branco - Fonte: Altair Bold

Pictograma (recortado a laser) em adesivo vinílico na cor branco

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone 441C (RGB 00, 73, 145)

**PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA**
LAYOUT ACESSO RESTRITO





Texto em adesivo vinílico na cor branco - Fonte: Altair Bold

Pictograma (recortado a laser) em adesivo vinílico na cor vermelho e branco sem fundo.

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone 441C (RGB 00, 73, 145)

**PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA**
LAYOUT PROIBIDO USO DE CELULAR

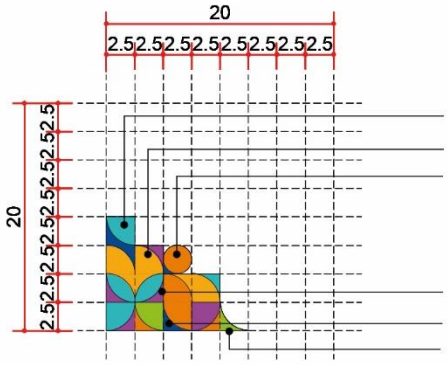


RGB 49, 183, 188 - Pantone 319 C
RGB 252, 170, 00 - Pantone 124 CP
RGB 239, 125, 00 - Pantone 151C
RGB 212, 15, 125 - Pantone Process Magenta C
RGB 00, 73,145 - Pantone 441C
RGB 149, 193, 31 - Pantone 375C


**PATTERN 20X20CM**
DIAGRAMAÇÃO





**PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA**
DIAGRAMAÇÃO PROIBIDO FUMAR




**PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA**
DIAGRAMAÇÃO ACESSO RESTRITO

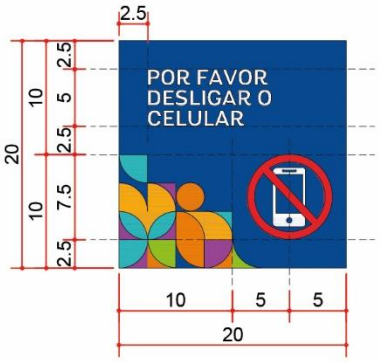



**PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA**
DIAGRAMAÇÃO PROIBIDO USO DE CELULAR

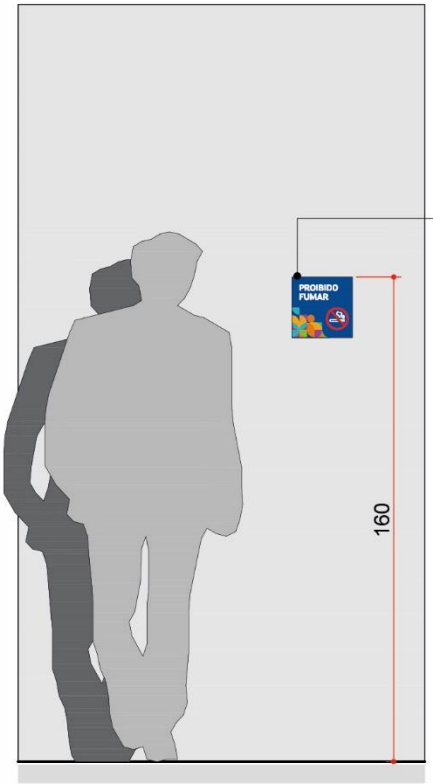


Placa fixada na superfície da porta ou parede utilizando fita adesiva dupla face transparente padrão 3M ou equivalente técnico.

**PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA**
FIXAÇÃO



**PLACA DE PORTA E PAREDE**
DETALHE DE FIXAÇÃO

## 3.4 Placa de setor - PSP

As placas de sinalização de setor têm a função de identificar setores específicos da unidade, seja indicando o acesso a esses setores ou sinalizando o uso de determinadas áreas. Contribuem para a organização dos fluxos internos e para a fácil localização dos espaços pelos usuários.

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Placa em polietileno e=10mm;

Fundo: Adesivo vinílico de alto desempenho com acabamento fosco;

Texto e pictogramas: Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Altair Bold

Cores:


- RGB 00, 73,145 Pantone 441C
- RGB 252, 170, 00 Pantone 124 CP
- RGB 212, 15, 125 Pantone Process Magenta C
- RGB 149, 193, 31 Pantone 375C
- RGB 239, 125, 00 Pantone 151C
- RGB 49, 183, 188 Pantone 319 C

### FIXAÇÃO


Tanto as placas fixadas em portas como as fixadas em paredes devem utilizar fita adesiva dupla face transparente, fixa forte padrão 3M ou equivalente técnico.





**PLACA DE SETOR**
LAYOUT

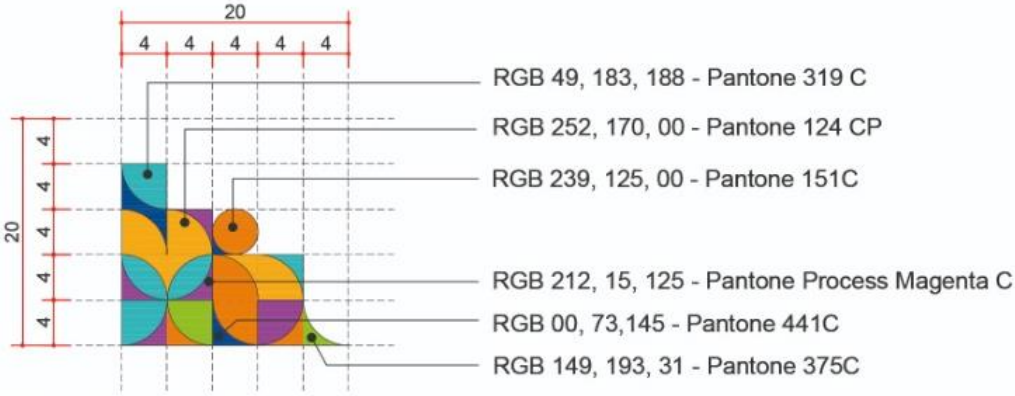



**PATTERN 20x20CM**
DIAGRAMAÇÃO

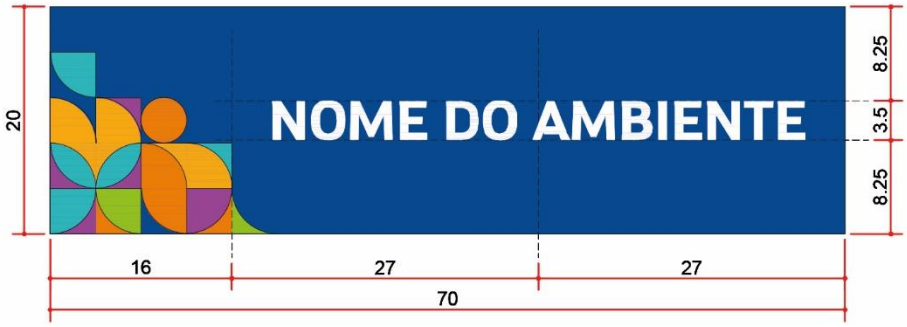



**PLACA DE SETOR**
DIAGRAMAÇÃO 1 LINHA

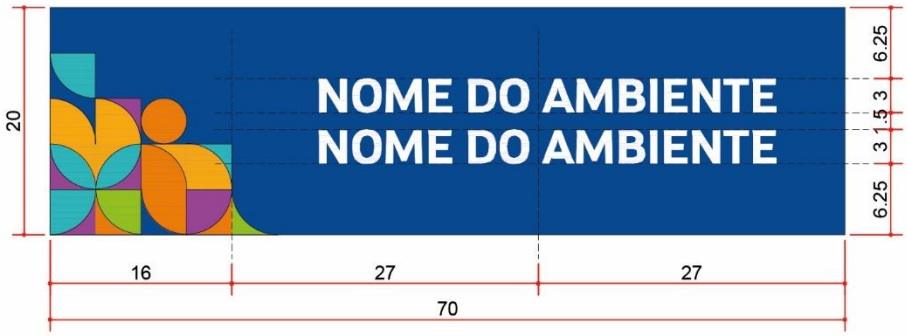


**PLACA DE SETOR**
DIAGRAMAÇÃO 2 LINHAS

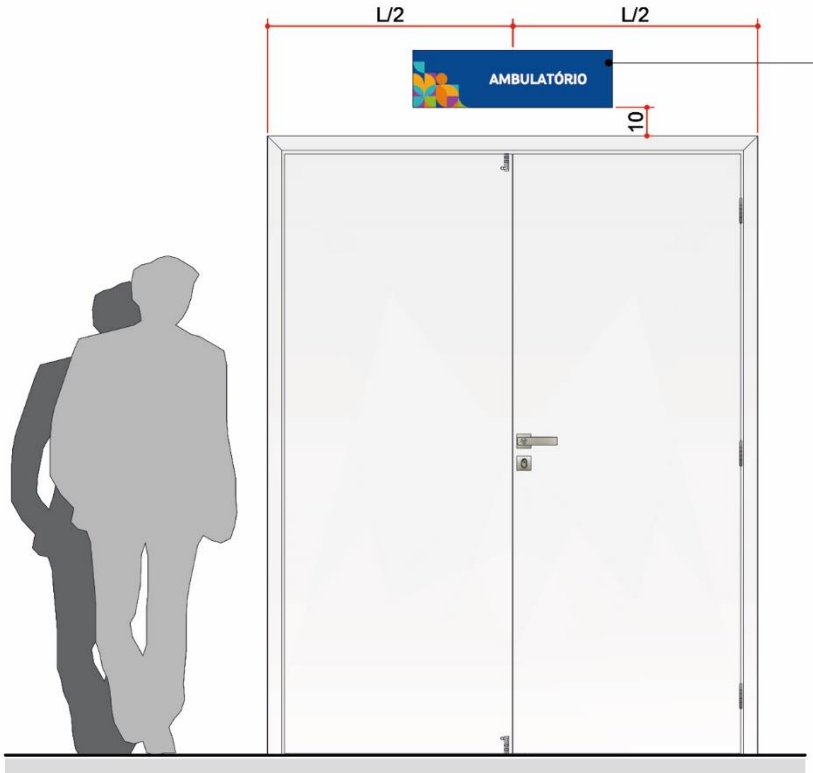



**PLACA DE SETOR**
FIXAÇÃO ACIMA DA PORTA

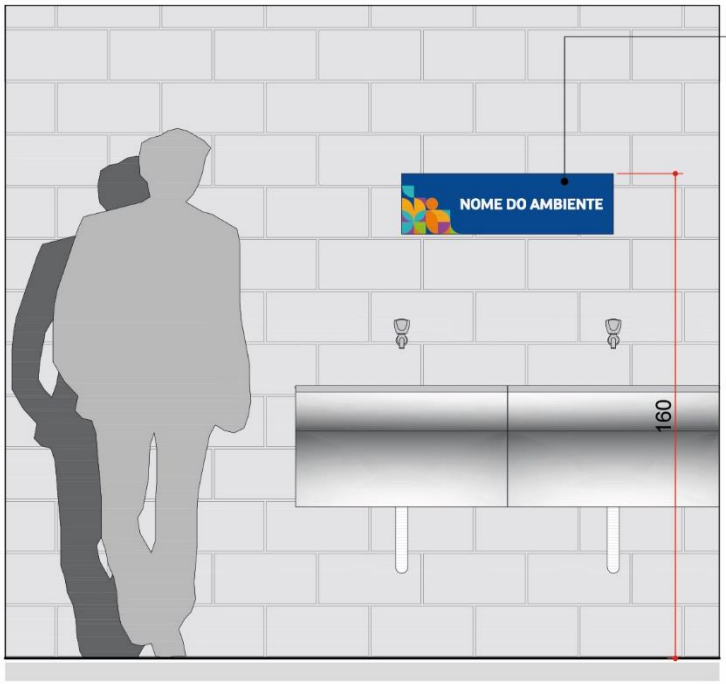



Placa fixada na superfície da parede utilizando fita adesiva dupla face transparente padrão 3M ou equivalente técnico (Caso a parede tenha acabamento texturizado que comprometa a fixação da fita, poderá ser utilizado parafusos em conjunto com arruela e bucha).

**PLACA DE SETOR**
FIXAÇÃO NA PAREDE



**PLACA DE SETOR**
DETALHE DE FIXAÇÃO

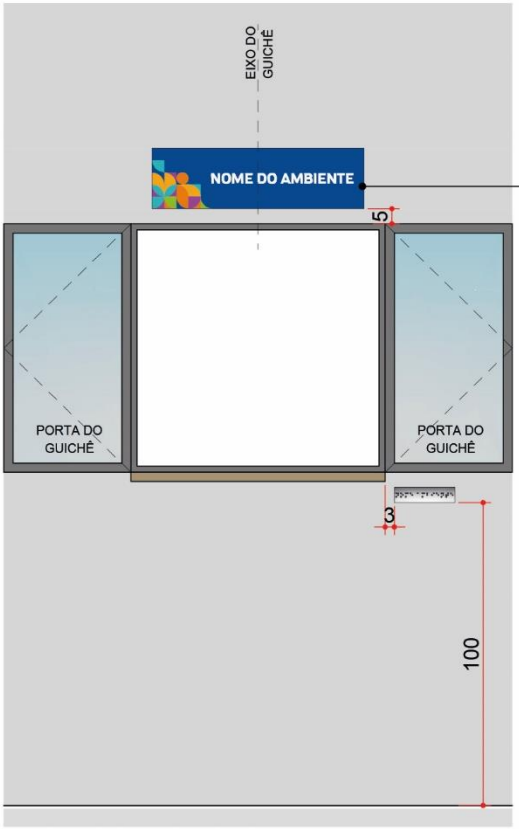


Placa fixada na superfície da parede utilizando fita adesiva dupla face transparente padrão 3M ou equivalente técnico (Caso a parede tenha acabamento texturizado que comprometa a fixação da fita, poderá ser utilizado parafusos em conjunto com arruela e bucha).

**PLACA DE SETOR**
FIXAÇÃO EM GUICHÊ

## 3.5 Placa de saída - PS

A placa de saída tem como função orientar os usuários quanto à direção das saídas do edifício, facilitando a circulação segura e intuitiva, especialmente em edificações de maior porte e complexidade.

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Placa em polietileno e=10mm;

Fundo: Adesivo vinílico de alto desempenho com acabamento fosco;

Texto e pictogramas: Adesivo vinílico recortado na cor branca - Fonte: Altair Bold;

Cores:

- RGB 00, 73,145 Pantone 441C
- RGB 252, 170, 00 Pantone 124 CP
- RGB 212, 15, 125 Pantone Process Magenta C
- RGB 149, 193, 31 Pantone 375C
- RGB 239, 125, 00 Pantone 151C
- RGB 49, 183, 188 Pantone 319 C
- RGB 255, 000, 000 Pantone 485C

### FIXAÇÃO

Fixação na parede utilizando fita adesiva dupla face transparente, fixa forte padrão 3M ou equivalente técnico.




Texto em adesivo vinílico na cor branco - Fonte: Altair Bold

Seta (recortada a laser) em adesivo vinílico na cor branco

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone 441C (RGB 00, 73, 145)

**PLACA DE SÁIDA**
LAYOUT | DIREITA




Texto em adesivo vinílico na cor branco - Fonte: Altair Bold

Seta (recortada a laser) em adesivo vinílico na cor branco

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone 441C (RGB 00, 73, 145)

**PLACA DE SÁIDA**
LAYOUT | ESQUERDA




Texto em adesivo vinílico na cor branco - Fonte: Altair Bold

Seta (recortada a laser) em adesivo vinílico na cor branco

Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone 441C (RGB 00, 73, 145)

**PLACA DE SÁIDA**
LAYOUT | PARA FRENTE





Texto em adesivo vinílico na cor branco - Fonte: Altair Bold

Seta (recortada a laser) em adesivo vinílico na cor branco


Fundo do adesivo vinílico na cor azul Pantone 441C (RGB 00, 73, 145)

**PLACA DE SÁIDA**
LAYOUT | PARA TRÁS

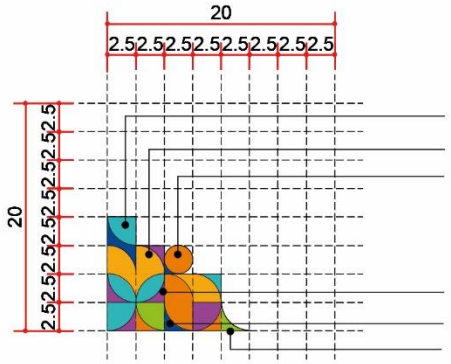



RGB 49, 183, 188 - Pantone 319 C
RGB 252, 170, 00 - Pantone 124 CP
RGB 239, 125, 00 - Pantone 151C
RGB 212, 15, 125 - Pantone Process Magenta C
RGB 00, 73,145 - Pantone 441C
RGB 149, 193, 31 - Pantone 375C


**PATTERN 20X20CM**
DIAGRAMAÇÃO

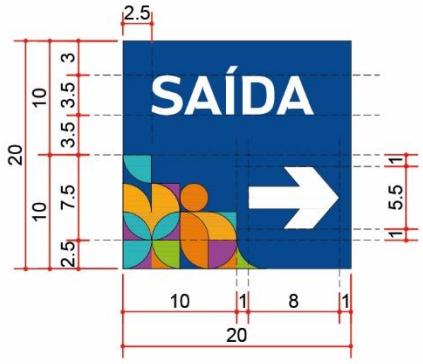



**PLACA DE SAÍDA**
DIAGRAMAÇÃO PARA DIREITA

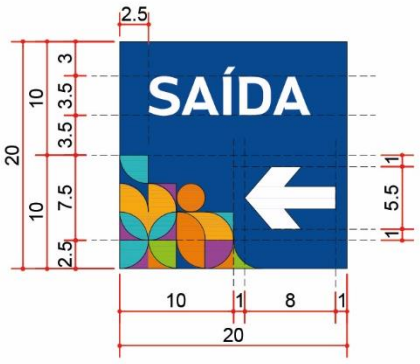



**PLACA DE SAÍDA**
DIAGRAMAÇÃO PARA ESQUERDA

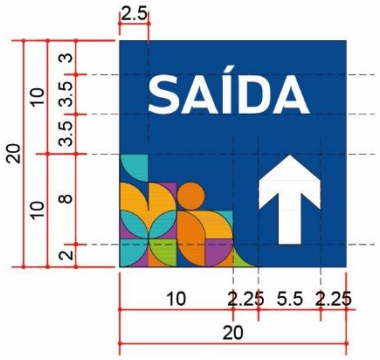


**PLACA DE SAÍDA**
DIAGRAMAÇÃO PARA FRENTE

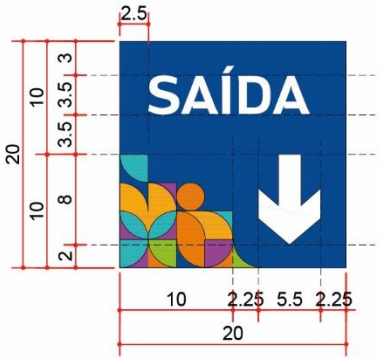



**PLACA DE SAÍDA**
DIAGRAMAÇÃO PARA TRÁS

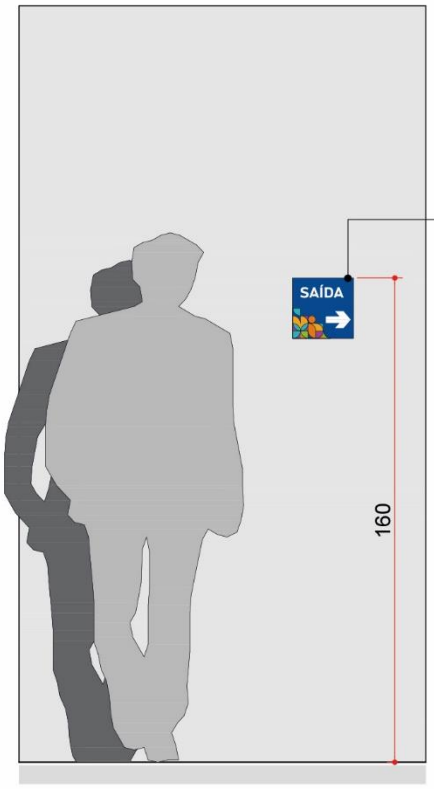


Placa fixada na superfície da parede utilizando fita adesiva dupla face transparente padrão 3M ou equivalente técnico.

**PLACA DE SAÍDA**
FIXAÇÃO



**PLACA EM PAREDE**
DETALHE DE FIXAÇÃO

### 3.6 Placa em braile BR

As placas em braille deverão ser instaladas em conjunto com as placas de parede ou porta que indicam o acesso a determinados ambientes, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão identifiquem com autonomia os espaços da unidade. O conteúdo deve ser o mesmo das placas de parede ou porta. Sua produção e instalação devem seguir as diretrizes estabelecidas na norma ABNT NBR 9050, que trata da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**


Material da Placa: Placa em aço inox polido 1mm com relevo em braille na face.

**FIXAÇÃO**


Fixação na parede utilizando fita adesiva dupla face transparente, fixa forte padrão 3M ou equivalente técnico.




**PLACA EM BRAILLE**
LAYOUT





**PLACA EM BRAILLE**
DIAGRAMAÇÃO 1 LINHA




**PLACA EM BRAILLE**
DIAGRAMAÇÃO 2 LINHAS





**PLACA EM BRAILLE**
FIXAÇÃO

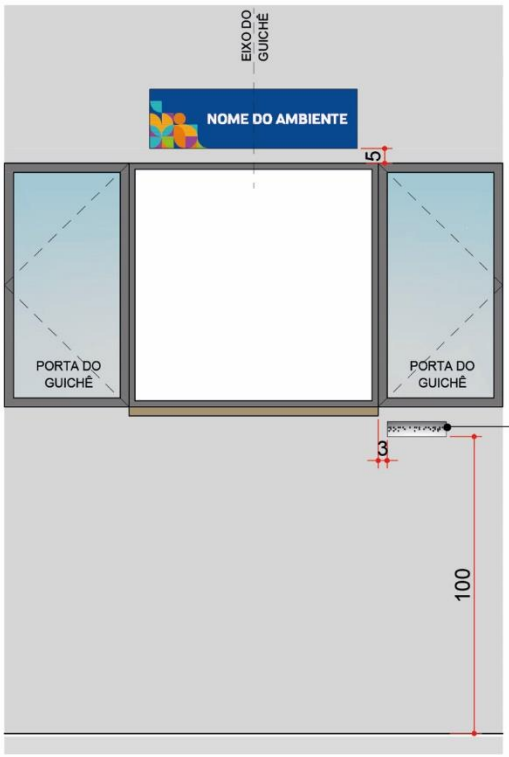


Placa em braille fixada ao lado e abaixo do guichê fixada com fita dupla face padrão 3M ou equivalente técnico.

**PLACA EM BRAILLE**
FIXAÇÃO EM GUICHÊ C/ PORTAS

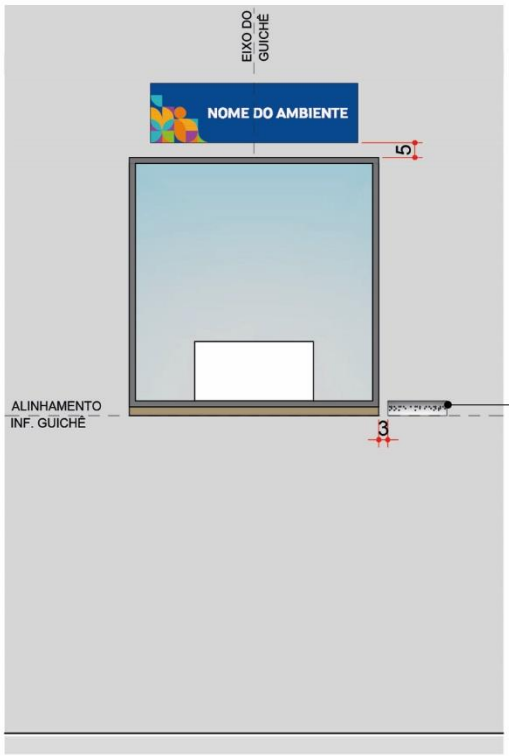


Placa em braille fixada alinhada à bancada do guichê, fixada com fita dupla face padrão 3M ou equivalente técnico.

**PLACA EM BRAILLE**
FIXAÇÃO EM GUICHÊ S/ PORTAS

### 3.7 Nome da Unidade - PNU

O letreiro de identificação externo tem como função principal identificar a instituição junto ao público, garantindo visibilidade e reconhecimento imediato. Sua instalação será realizada em locais estratégicos da fachada do edifício, conforme definido no projeto de arquitetura e comunicação visual.

Para a correta execução do material de comunicação visual das fachadas os seguintes documentos devem ser consultados:

| LETREIRO | PRANCHA | DOCUMENTO |
|---|---|---|
| PNU 01 | PRANCHA 03 | 0013-PP-CER2-PCV-PE-003-R01 |

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Materiais (corpo e laterais): Alumínio dobrado (preferencial) ou Aço galvanizado com tratamento utilizando fundo anticorrosivo;

Materiais (frente das letras): Alumínio liso, Aço galvanizado com tratamento utilizando fundo anticorrosivo ou ACM recortado;

Pintura e acabamento: Tratamento prévio do metal com primer anticorrosivo (dependendo do metal selecionado para confecção das letras seguido de aplicação de pintura automotiva PU (poliuretano) com acabamento fosco nas cores indicadas no projeto de comunicação visual.

**Importante:** Não será permitida a utilização de materiais de uso temporário ou inadequados para aplicação externa permanente.

**FIXAÇÃO**

As letras-caixa deverão ser fixadas por meio de pinos roscados traseiros, devidamente soldados ou rebitados à estrutura das letras, não sendo permitida a fixação direta no painel de ACM da marquise.

A ancoragem deverá ocorrer na estrutura metálica da marquise, localizada atrás do revestimento em ACM, por meio de porcas, arruelas, buchas metálicas ou sistema equivalente, garantindo estabilidade e segurança do conjunto.

Os pontos de furação no ACM deverão ser rigorosamente vedados com selante elastomérico (PU ou silicone neutro), assegurando a estanqueidade do sistema e prevenindo infiltrações e processos corrosivos.




**IMAGEM ILUSTRATIVA**
LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

## 3.8 Mapa tátil - MT

O mapa tátil deverá ser posicionado nas áreas de recepção, de forma a fornecer orientação espacial a pessoas com deficiência visual, permitindo a localização e o deslocamento seguro para ambientes específicos do edifício. Este elemento de comunicação visual deve seguir as diretrizes de acessibilidade estabelecidas pela ABNT NBR 9050, contemplando recursos táteis e visuais que garantam a identificação clara dos setores, percursos e pontos de referência. A aplicação do mapa tátil visa promover autonomia, inclusão e conformidade com as exigências legais e técnicas vigentes. Os detalhes de dimensionamento, layout e demais especificações encontram-se disponíveis no projeto de comunicação visual, na prancha 02 (0013-PP-CER2-PCV-PE-002-R01).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material da Placa: Placa de acrílico com aplicação de fundo branco;

Material do pedestal: Construção em chapa de aço galvanizado revestido em ACM.

### FIXAÇÃO

1. Placa: Fixação da placa no pedestal utilizando fita dupla face VHB;
2. Pedestal: Fixação no piso utilizando bucha, parafuso e arruelas.




**IMAGEM ILUSTRATIVA**
MAPA TÁTIL



**IMAGEM ILUSTRATIVA**
PEDESTAL

## 3.9 Plotagem - PLO

Dispostas conforme projeto de comunicação visual, as plotagens adesivas cumprem unicamente com a função decorativa.

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Material: Vinil adesivo polimérico de alta performance;


Impressão: Deverá ser realizada impressão digital ecosolvente, solvente ou UV com alta resolução, garantindo a fidelidade cromática, durabilidade e resistência ao desbotamento;

Cores:


| | | |
|---|---|---|
| RGB 00, 73,145<br>Pantone 441C | RGB 252, 170, 00<br>Pantone 124 CP | RGB 212, 15, 125<br>Pantone Process Magenta C |
| RGB 149, 193, 31<br>Pantone 375C | RGB 239, 125, 00<br>Pantone 151C | RGB 49, 183, 188<br>Pantone 319 C |

### FIXAÇÃO

A aplicação deverá ser realizada sobre parede de alvenaria lisa, seca, curada e limpa, devendo a superfície estar livre de poeira, umidade, descascamentos ou irregularidades que comprometam a aderência do material.

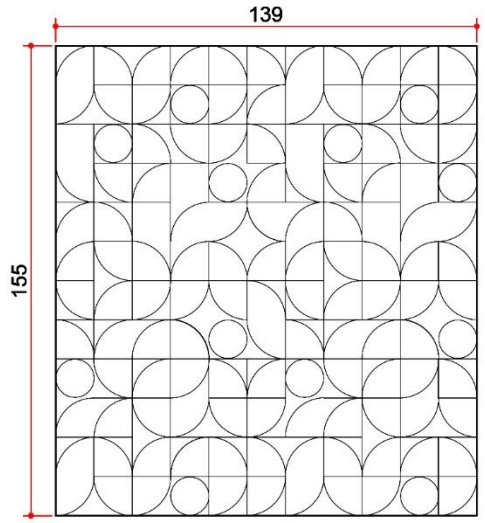


**PATTERN - TRAÇADO**
DIAMENSIONAMENTO

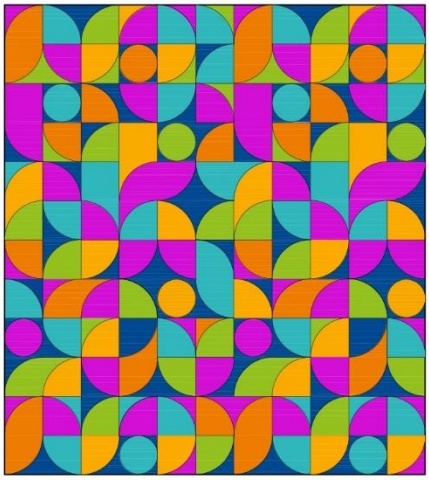

**PATTERN**
CORES



**IMAGEM ILUSTRATIVA**
APLICAÇÃO DA PLOTAGEM

### 3.10 Totem – TO

Os totem deverão ser implantados na fachada principal do edifício a fim de identificar a unidade.

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Material revestimento: Chapa de aço galvanizado 3mm ou ACM;

Estrutura Interna: Perfil tubular de aço galvanizado 1”x1” soldados entre si e fixados à uma base de concreto armado polido através porcas e arruelas fixadas nas de barras roscadas chumbadas à estrutura;

Texto: Adesivo vinílico autocolante na cor branca - Fonte Arial Bold;

Acabamento: Aplicação de verniz PU sobre toda a área pintada da placa para maior durabilidade;

Cores aplicadas:

| | | |
|---|---|---|
| RGB 00, 73,145<br>Pantone 441C | RGB 252, 170, 00<br>Pantone 124 CP | RGB 212, 15, 125<br>Pantone Process Magenta C |
| RGB 149, 193, 31<br>Pantone 375C | RGB 239, 125, 00<br>Pantone 151C | RGB 49, 183, 188<br>Pantone 319 C |

Marcas e brasões: Adesivo vinílico autocolante nas cores determinadas pelas instituições

Governo Federal

Ministério da Saúde


Governo do estado da Bahia

Sistema Único de Saúde


Marca da cidade onde a unidade será implantada

**FIXAÇÃO**

Estrutura do totem fixado à uma base de concreto armado polido através porcas e arruelas fixadas nas de barras roscadas chumbadas na base.

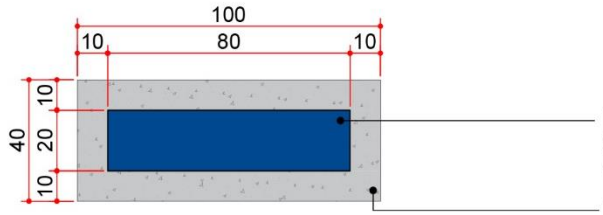



**VISTA SUPERIOR**
TOTEM ACABADO

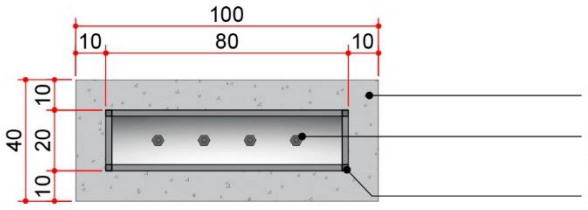



**VISTA SUPERIOR**
ESTRUTURA INTERNA




**VISTA FRONTAL**
DIAGRAMAÇÃO E
DIMENSIONAMENTO

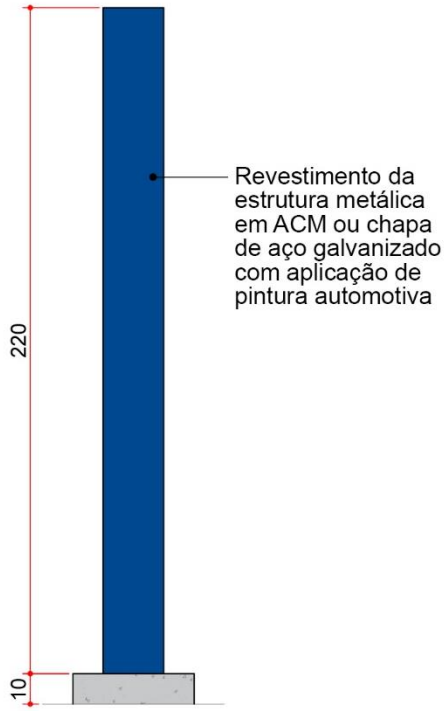


**VISTA LATERAIS**
DIMENSIONAMENTO

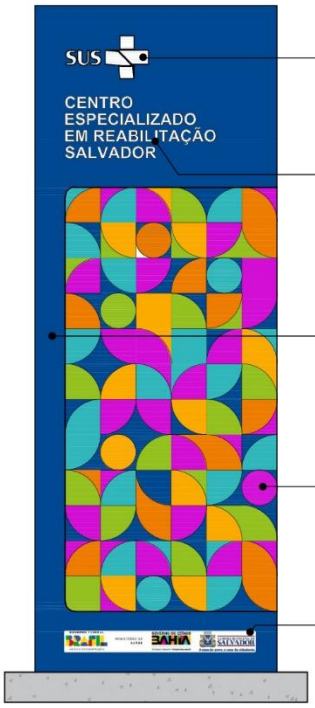


Adesivo vinílico autocolante do Sistema Único de Saúde na cor branco fosco


Texto em adesivo vinílico autocolante recortado a laser com o nome da unidade e o nome da cidade (ex: Salvador)

Revestimento da estrutura metálica em ACM ou chapa de aço galvanizado com aplicação de pintura automotiva na cor Azul

Aplicação de pattern geométrico em adesivo vinílico seguindo as cores determinadas

Aplicação das marcas do Governo Federal, Ministério da Saúde, Governo do Estado da Bahia e Brasão da cidade onde a unidade será implantada

**VISTA POSTERIOR**
DIAGRAMAÇÃO

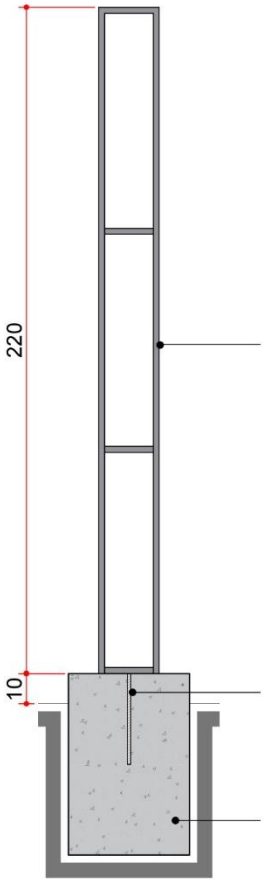



Perfil tububular em aço galvanizado 1”x1”

Barra roscada para fixação da estrutura metálica à base de concreto

Base de concreto

**VISTA INTERNA LATERAL**
ESTRUTURA

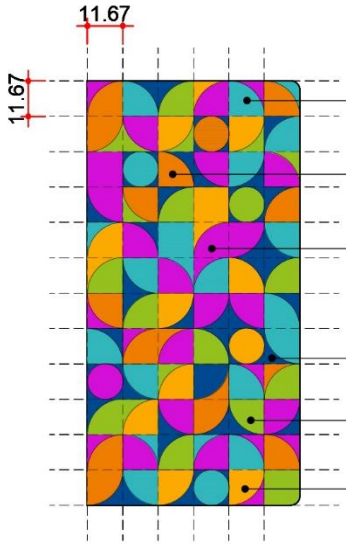


RGB 49, 183, 188 - Pantone 319 C

RGB 239, 125, 00 - Pantone 151C

RGB 212, 15, 125 - Pantone Process Magenta C

RGB 00, 73,145 - Pantone 441C

RGB 149, 193, 31 - Pantone 375C

RGB 252, 170, 00 - Pantone 124 CP

**DIAGRAMAÇÃO**
PATTERN

### 3.11 Adesivo de espaço reservado para PCR – ERP

O adesivo de piso para identificação de Espaço Reservado para Pessoa em Cadeira de Rodas (PCR) tem como finalidade demarcar e sinalizar as áreas de espera e atendimento de uso exclusivo de cadeirantes, garantindo acessibilidade, organização do espaço e respeito à mobilidade do usuário. O adesivo deve apresentar o símbolo internacional de acessibilidade de forma clara e visível, permitindo o reconhecimento imediato da área reservada e evitando sua ocupação indevida.


**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Material: Addesivo de policarbonato de alta resistência (espessura 0,2 mm) nas cores e simbolo de acordo com a ABNT NBR 9050 (Norma Brasileira de Acessibilidade);

Dimensão: 80x120cm.

**FIXAÇÃO**

O adesivo de policarbonato deverá ser aplicado diretamente sobre o piso, em superfície regular, lisa, limpa, seca e isenta de poeira, umidade, graxa ou qualquer resíduo que possa comprometer a aderência. Antes da aplicação, o local deverá ser devidamente preparado, garantindo o correto nivelamento e a integridade do revestimento existente. A fixação deverá ser realizada por meio de adesivo próprio para aplicação em piso, de alta aderência e resistência ao tráfego, conforme especificação do fabricante.

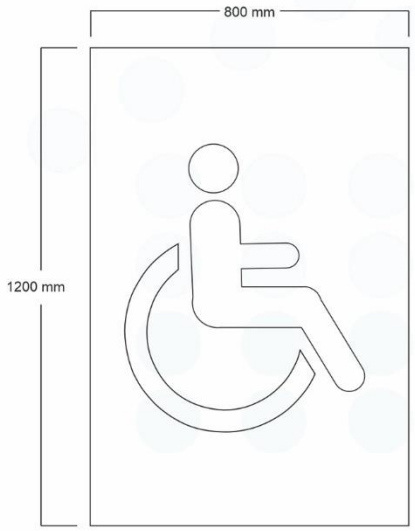


**LAYOUT**
DIMENSIONAMENTO



**IMAGEM ILUSTRATIVA**
APLICAÇÃO


# 4 ANEXOS

## 4.1 ANEXO I - PLANTAS COM INDICAÇÃO E LOCAÇÃO DAS PLACAS





## PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO

ESCALA1 : 75




## PLANTA BAIXA - CENTRAL DE RESÍDUOS

ESCALA1 : 75




## PLANTA BAIXA - CENTRAL DE GLP

ESCALA1 : 75

| PLACA DE PAREDE E PORTA (PP) | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| PP-01 | DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 4 |
| PP-02 | SALA DE ESTAR EQUIPE | 1 |
| PP-03 | ALMOXARIFADO | 1 |
| PP-04 | SALA DE REUNIÃO | 1 |
| PP-05 | SALA MULTIUSO | 1 |
| PP-06 | COPA/REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS | 1 |
| PP-07 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1 |
| PP-08 | SALA ADMINISTRATIVA | 1 |
| PP-09 | SALA DE COORDENAÇÃO | 1 |
| PP-10 | SALA DE T.I. | 1 |
| PP-11 | COPA/REFEITÓRIO PACIENTES | 1 |
| PP-12 | RECEPÇÃO | 1 |
| PP-13 | ARQUIVO | 1 |
| PP-14 | SALA DE AMAMENTAÇÃO | 1 |
| PP-15 | CONSULTÓRIO INTERDISCIPLINAR DE AVALIAÇÃO | 1 |
| PP-16 | ATENDIMENTO EM GRUPO INFANTIL | 1 |
| PP-17 | ATENDIMENTO EM GRUPO ADULTO | 1 |
| PP-18 | SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE 02 | 1 |
| PP-19 | SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE 01 | 1 |
| PP-20 | ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA (ADV) | 1 |
| PP-21 | ACOLHIMENTO FAMILIAR | 2 |
| PP-22 | SALA DE PROCEDIMENTOS INTERNOS | 1 |
| PP-23 | GUARDA DE RECURSOS | 1 |
| PP-24 | CONSULTÓRIO NEUROLOGIA | 1 |
| PP-25 | SALA DE INTEGRAÇÃO SENSORIOPSICOMOTOR | 1 |
| PP-26 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01 REAB. INTELECTUAL | 1 |
| PP-27 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02 REAB. INTELECTUAL | 1 |
| PP-28 | SALA DE ESTIMULAÇÃO COM INSTUMENTOS MUSICAIS | 1 |
| PP-29 | CONSULTÓRIO FISIATRIA/ORTOPEDIA | 1 |
| PP-30 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01 REAB. FÍSICA | 1 |
| PP-31 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02 REAB. FÍSICA | 1 |
| PP-32 | AMBULATÓRIO ESTOMIA | 1 |
| PP-33 | CINESIOTERAPIA INFANTIL | 1 |
| PP-34 | SALA DE UTILIDADES | 1 |
| PP-35 | GUARDA DE EQUIPAMENTOS | 1 |
| PP-36 | RECEPÇÃO PRINCIPAL | 1 |
| PP-37 | ARQUIVO | 1 |
| | TOTAL | 41 |

| PLACA EM BRAILLE (BR) | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| BR-01 | DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 4 |
| BR-02 | SALA DE ESTAR EQUIPE | 1 |
| BR-03 | ALMOXARIFADO | 1 |
| BR-04 | SALA DE REUNIÃO | 1 |
| BR-05 | SALA MULTIUSO | 1 |
| BR-06 | COPA/REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS | 1 |
| BR-07 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1 |
| BR-08 | SALA ADMINISTRATIVA | 1 |
| BR-09 | SALA DE COORDENAÇÃO | 1 |
| BR-10 | SALA DE T.I. | 1 |
| BR-11 | COPA/REFEITÓRIO PACIENTES | 1 |
| BR-12 | RECEPÇÃO | 1 |
| BR-13 | ARQUIVO | 1 |
| BR-14 | SALA DE AMAMENTAÇÃO | 1 |
| BR-15 | CONSULTÓRIO INTERDISCIPLINAR DE AVALIAÇÃO | 1 |
| BR-16 | ATENDIMENTO EM GRUPO INFANTIL | 1 |
| BR-17 | ATENDIMENTO EM GRUPO ADULTO | 1 |
| BR-18 | SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE 02 | 1 |
| BR-19 | SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE 01 | 1 |
| BR-20 | ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA (ADV) | 1 |
| BR-21 | ACOLHIMENTO FAMILIAR | 2 |
| BR-22 | SALA DE PROCEDIMENTOS INTERNOS | 1 |
| BR-23 | GUARDA DE RECURSOS | 1 |
| BR-24 | CONSULTÓRIO NEUROLOGIA | 1 |
| BR-25 | SALA DE INTEGRAÇÃO SENSORIOPSICOMOTOR | 1 |
| BR-26 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01 | 1 |
| BR-27 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02 | 1 |
| BR-28 | SALA DE ESTIMULAÇÃO COM INSTUMENTOS MUSICAIS | 1 |
| BR-29 | CONSULTÓRIO FISIATRIA/ORTOPEDIA | 1 |
| BR-30 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01 REAB. FÍSICA | 1 |
| BR-31 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02 REAB. FÍSICA | 1 |
| BR-32 | AMBULATÓRIO ESTOMIA | 1 |
| BR-33 | CINESIOTERAPIA INFANTIL | 1 |
| BR-34 | SALA DE UTILIDADES | 1 |
| BR-35 | GUARDA DE EQUIPAMENTOS | 1 |
| BR-36 | VESTIÁRIO FUNC. FEMININO | 1 |
| BR-37 | VESTIÁRIO FUNC. MASCULINO | 1 |
| BR-38 | BANHEIRO FUNCIONÁRIO PCD | 1 |
| BR-39 | GUARDA DE PERTENCES FUNCIONÁRIOS | 1 |
| BR-40 | SANITÁRIO PCD/FAMÍLIA | 1 |
| BR-41 | SANITÁRIO FEMININO PCD | 3 |
| BR-42 | SANITÁRIO MASCULINO PCD | 3 |
| BR-43 | BANHEIRO PCD | 1 |
| BR-44 | FRALDÁRIO ADULTO | 1 |
| BR-45 | SANIT. PCD FAMÍLIA/FRALDÁRIO | 1 |
| BR-46 | SANITÁRIO OSTOMIA | 1 |
| BR-47 | HIGIENIZAÇÃO ESTOMIA | 1 |
| BR-48 | VESTIÁRIO MASCULINO PCD | 1 |
| BR-49 | VESTIÁRIO FEMININO PCD | 1 |
| BR-50 | GINÁSIO DE CINESIOTERAPIA ADULTO | 1 |
| BR-51 | RECEPÇÃO PRINCIPAL | 1 |
| BR-52 | ARQUIVO | 1 |
| | TOTAL | 60 |

| PLACA DE SANITÁRIO (PPS) | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| PPS-01 | VESTIÁRIO FUNC. FEMININO | 1 |
| PPS-02 | VESTIÁRIO FUNC. MASCULINO | 1 |
| PPS-03 | BANHEIRO FUNCIONÁRIO PCD | 1 |
| PPS-04 | SANITÁRIO PCD/FAMÍLIA | 1 |
| PPS-05 | SANITÁRIO FEMININO PCD | 3 |
| PPS-06 | SANITÁRIO MASCULINO PCD | 3 |
| PPS-07 | BANHEIRO PCD | 1 |
| PPS-08 | FRALDÁRIO ADULTO | 1 |
| PPS-09 | SANIT. PCD FAMÍLIA/FRALDÁRIO | 1 |
| PPS-10 | SANITÁRIO OSTOMIA | 1 |
| PPS-11 | HIGIENIZAÇÃO ESTOMIA | 1 |
| PPS-12 | VESTIÁRIO MASCULINO PCD | 1 |
| PPS-13 | VESTIÁRIO FEMININO PCD | 1 |
| | TOTAL | 17 |

| PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA (PSI) | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| PSI-01 | PROIBIDO FUMAR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 8 |
| PSI-02 | MANTENHA O CELULAR NO SILENCIOSO - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 4 |
| PSI-03 | ACESSO RESTRITO - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| | TOTAL | 13 |

| PLACA DE SETOR (PSP) | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| PSP-01 | ACESSO DE SERVIÇO | 1 |
| PSP-02 | GUARDA DE PERTENCES FUNCIONÁRIOS | 1 |
| PSP-03 | ÁREA DE CONVIVÊNCIA | 1 |
| PSP-04 | SALA DE ESPERA REABILITAÇÃO INTELECTUAL | 1 |
| PSP-05 | SALA DE ESPERA REABILITAÇÃO FÍSICA | 1 |
| PSP-06 | GINÁSIO DE CINESIOTERAPIA ADULTO | 1 |
| PSP-07 | LAVAGEM DE CARRINHO | 1 |
| PSP-08 | RESÍDUOS GRUPO D COMUNS | 1 |
| PSP-09 | RESÍDUOS GRUPO A/E INFECTANTES E PERFUROCORTANTES | 1 |
| PSP-10 | RESÍDUOS GRUPO D RECICLÁVEL | 1 |
| PSP-11 | CENTRAL DE GLP | 1 |
| PSP-12 | GUARDA DE MACA/CADEIRA DE RODAS | 1 |
| | TOTAL | 12 |

| PLOTAGEM (PLO) | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| PLO-01 | PLOTAGEM - APROXIMADAMENTE 2,13M² - (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | 1 |
| | TOTAL | 1 |

| NOME DA UNIDADE (PNU) | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| PNU-01 | MARCAS DO CER, ESTADO DA BAHIA E SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - VER MEMORIAL DESCRITIVO E PRANCHA 0013-PP-CER2-PCV-PE-003-R01 | 1 |
| | TOTAL | 1 |

| MAPA TÁTIL | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| MT-01 | VER PRANCHA 0013-PP-CER2-PCV-PE-002-R01 | 1 |
| | TOTAL | 1 |

| TOTEM | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| TO-01 | TOTEM - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| | TOTAL | 1 |

OBS.: A LOCALIZAÇÃO DO TOTEM VARIA DE ACORDO COM O TERRENO DE IMPLANTAÇÃO DO EDIFÍCIO

| ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PARA PCR (ERP) | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| ERP 01 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 02 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 03 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 04 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 05 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 06 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 07 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 08 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 09 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 10 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 11 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 12 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 13 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 14 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 15 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 16 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 17 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 18 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 19 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| | TOTAL | 19 |


| PLACA DE SAÍDA (PS) | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| PS 01 | SAÍDA | 1 |
| PS 02 | SAÍDA | 1 |
| | TOTAL | 2 |

### LEGENDA DE COMUNICAÇÃO VISUAL

**VER MEMORIAL DESCRITIVO**

| CÓDIGO | COR | DESCRIÇÃO | SIMBOLOGIA | QNT |
|---|---|---|---|---|
| PP | | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA/PAREDE | PP 01 | 41 |
| PPS | | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS | PPS 01 | 17 |
| PSI | | PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA | PSI 01 | 13 |
| PSP | | PLADA DE IDENTIFICAÇÃO DE SETOR | PSP 01 | 11 |
| PS | | PLACA DE SAÍDA | PS 01 | 02 |
| PLO | | PLOTAGEM | PLO 01 | 01 |
| PNU | | LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE | PNU 01 | 01 |
| BR | | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE | BR | 60 |
| ERP | | ADESIVO ESPAÇO RESERVADO PARA PCR | ERP | 19 |
| MT | | MAPA TÁTIL | MT | 01 |

**LEGENDA SIMBOLOGIA**




CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP-CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, Nº 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131
Medidas em centímetros. Conferir medidas no local.
O valor da cota prevalece ao da escala Antes de qualquer alteração, consultar o arquiteto responsável.


| REV. | DATA | CONTEÚDO | REV. | DATA | CONTEÚDO |
|---|---|---|---|---|---|
| R00 | 15/12/2025 | EMISSÃO INICIAL | | | |
| R01 | 23/01/2026 | CORREÇÕES CONFORME PARECER DIA 16/01/26 | | | |

Nome do Empreendimento
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO 2
Endereço do Empreendimento — Disciplina
DIVERSOS (PROJETO PADRÃO) — COMUNICAÇÃO VISUAL
Título do desenho — Etapa
**PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO E ANEXOS** — PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP


**Projetista e coordenador**
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT - MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, Nº 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535 - 4131
**Responsável Técnico pelo Projeto**
ANA CAROLINA POTIER MENDES
Arquiteta CAU/PR nº A351830

| Especialidade | Prancha |
|---|---|
| CMV | 01/03 |
| Revisão | Escala |
| R01 | INDICADA |

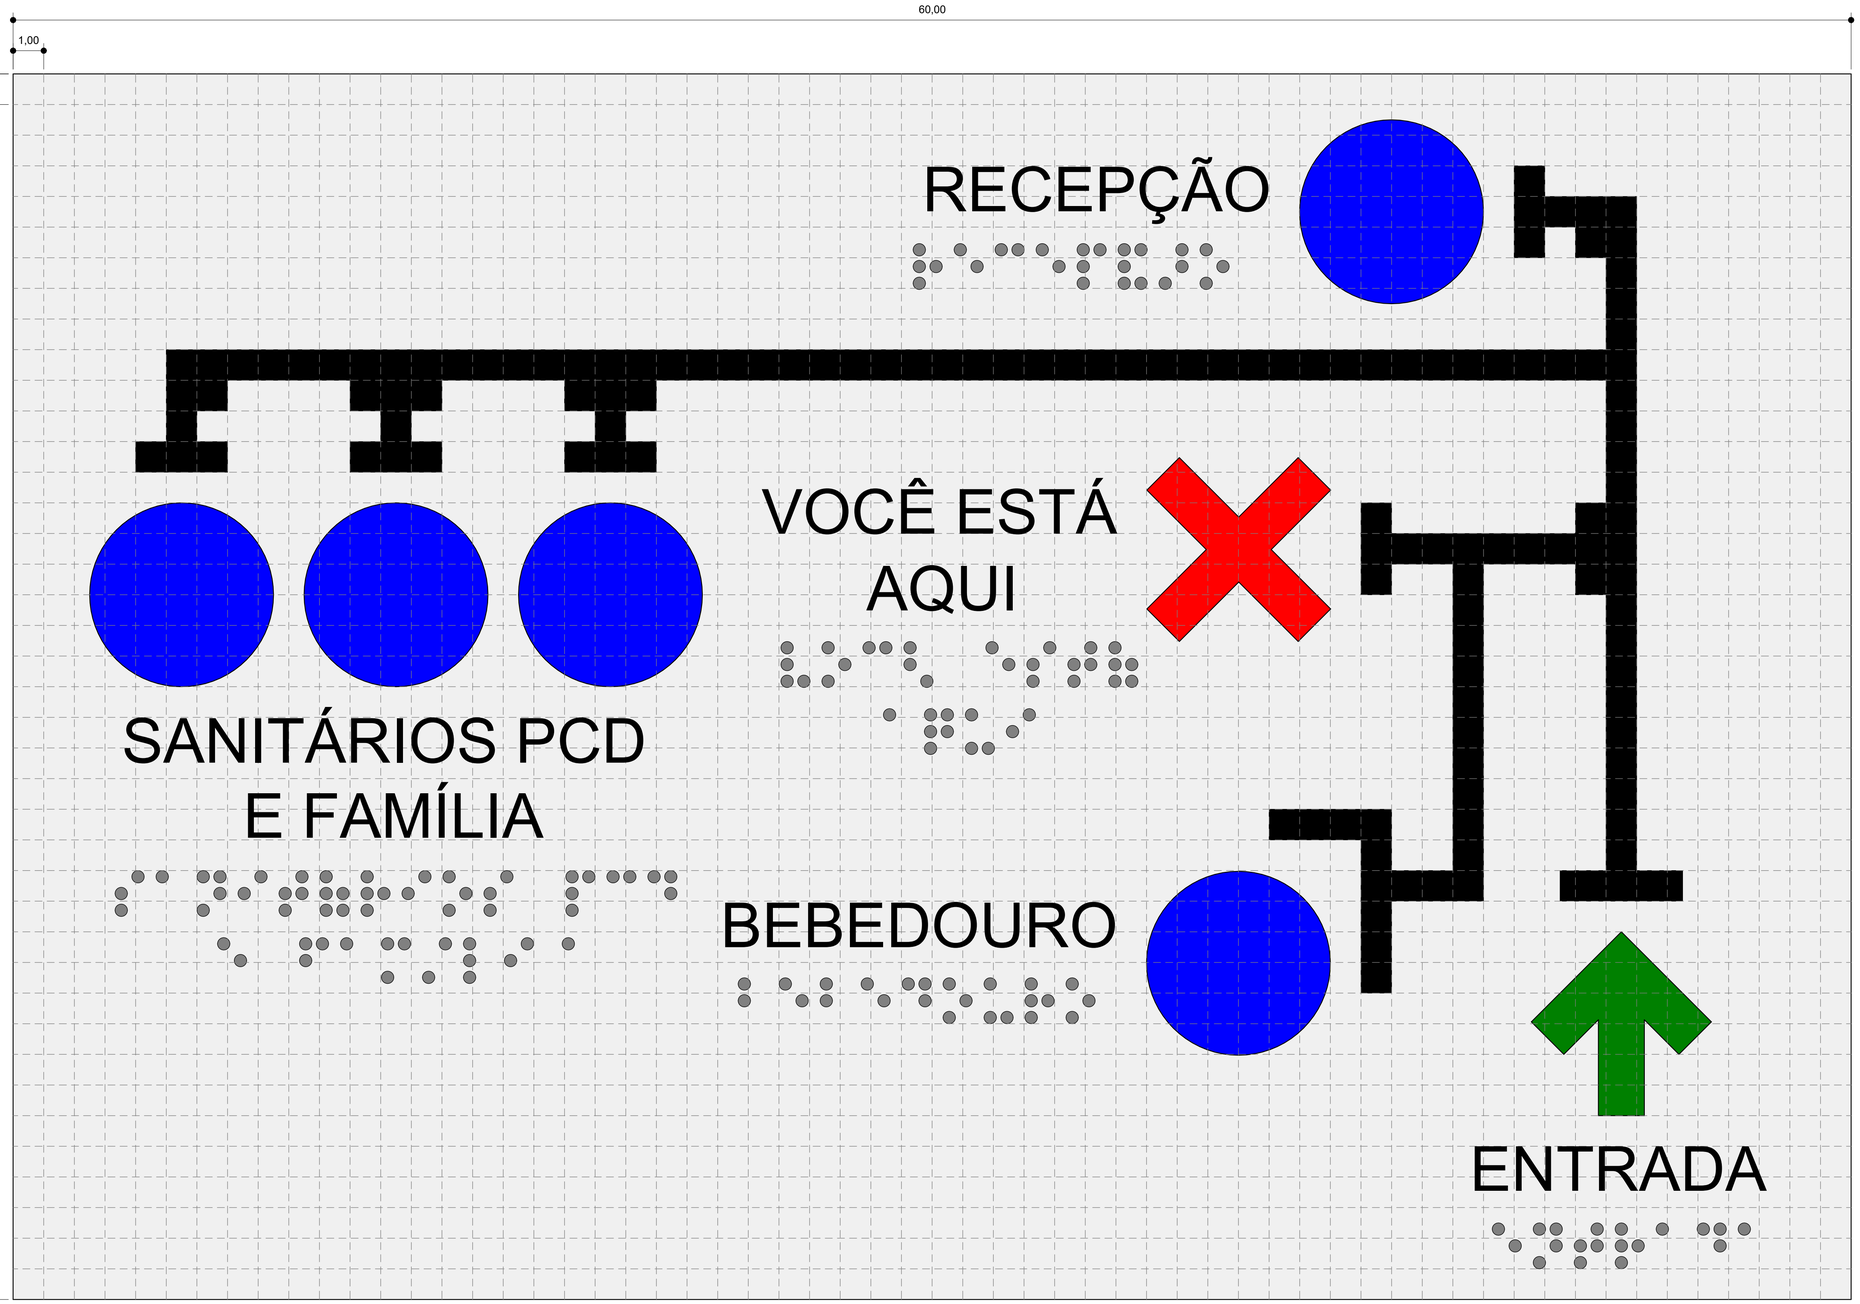



DIAGRAMAÇÃO - MAPA TÁTIL

ESCALA 1 : 1





DETALHE - PEDESTAL E FIXAÇÃO DA PLACA

ESCALA 1 : 2




DETALHE - DIAGRAMAÇÃO DO TEXTO

ESCALA 1 : 2




DETALHE - ARRANJO GEOMÉTRICO DOS PONTOS EM BRAILLE

ESCALA 1 : 1

| SÍMBOLO E DIMENSÃO (MM) | COR (RGB) |
|---|---|
| 6,00 | AZUL 000, 000, 255 |
| 6,00 | VERMELHO 255, 000, 000 |
| 6,00 | VERDE 000, 128, 000 |

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**FORMATO**
60 x 40 CM

**MATERIAIS**
1. PLACA: CHAPA DE ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE FUNDO NA COR BRANCA.
2. PEDESTAL: CONTRUÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM ACM.

**FIXAÇÃO**
1. PLACA: FIXAÇÃO DA PLACA NO PEDESTAL UTILIZANDO FITA DUPLA FACE VHB.
2. PEDESTAL: FIXAÇÃO NO PISO UTILIZANDO BUCHA, PARAFUSO E ARRUELA.

**NORMAS**
AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELA ABNT NBR 9050:2020 DEVEM SER RIGOROSAMENTE SEGUIDOS:

5.2.9.2.2 LETRAS E NúMEROS TáTEIS

- TIPO DE FONTE: ARIAL CAIXA ALTA
- ALTURA DO RELEVO: 0,8 A 1,2MM
- ALTURA DOS CARACTERES: 15 A 50MM
- DISTâNCIA ENTRE CARACTERES: 1/5 DA ALTURA DA LETRA
- DISTâNCIA ENTRE LINHAS: 8MM

5.2.9.2.3 SIMBOLOS TáTEIS
PARA A SINALIZAçãO DOS AMBIENTES, A ALTURA DO SíMBOLO DEVE TER A PROPORçãO DE 1/200 DA DISTâNCIA DE VISADA, COM O MíNIMO DE 80MM. O DESENHO DO SíMBOLO DEVE ATENDES AS SEGUINTES CONDIçõES:
- CONTORNOS FORTES E BEM DEFINIFOS
- SIMPLICIDADE NAS FORMAS E POUCOS DETALHES
- ESTABILIDADE DA FORMA
- ALTURA DOS SíMBOLOS: MíNIMO 80MM
- ALTURA DO RELEVO: 0,6 A 1,2MM
- DISTâNCIA ENTRE SíMBOLO E TEXTO: 8MM
- UTILIZAçãO DE SíMBOILOS DE PADRãO INTERNACIONAL

A **ALTURA DO RELEVO** DOS CARACTERES EM BRAILLE DEVE SEGUIR O ITEM 5.2.9.2.4.4 DA NBR 9050:2020 QUE ESPECIFICA QUE:

O RELEVO É DEFINIDO PELA PROPORÇÃO: **P=D/H**

ONDE
**P =** PROPORÇÃO ENTRE DIÂMETRO DO PONTO EM BRAILLE E A ALTURA DO RELEVO
**D =** DIÂMETRO, EXPRESSO EM MILÍMETROS(MM)
**H =** ALTURA DO RELEVO, EXPRESSA EM MILÍMETROS (MM)

SENDO QUE:
D DEVE ESTAR ENTRE 1,20 E 2 MM
H DEVE ESTAR ENTRE 0,6 E 0,8 MM
P DEVE ESTAR ENTRE 2 E 2,5

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP-CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, Nº 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração, consultar o arquiteto responsável.

| REV. | DATA | CONTEÚDO | REV. | DATA | CONTEÚDO |
|---|---|---|---|---|---|
| R00 | 15/12/2025 | EMISSÃO INICIAL | | | |
| R01 | 23/01/2026 | CORREÇÕES CONFORME PARECER DIA 16/01/26 | | | |
| | | | | | |

Nome do Empreendimento
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO 2

Endereço do Empreendimento
DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)

Disciplina
COMUNICAÇÃO VISUAL

Título do desenho:
**DETALHAMENTO - MAPA TÁTIL**

Etapa:
PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

**Projetista e coordenador**
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT - MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES , Nº 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535 - 4131
**Responsável Técnico pelo Projeto**
ANA CAROLINA POTIER MENDES
Arquiteta CAU/PR nº A351830

Assinado digitalmente por ANA CAROLINA POTIER MENDES:02775290930

| Especialidade | Prancha |
|---|---|
| CMV | 02/03 |
| Revisão | Escala |
| R01 | INDICADA |

MARCA DO GOVERNO DO ESTADO
DA BAHIA EM LETRA CAIXA CONCECCIONADO
EM ACM OU CHAPA DE ALUMÍNIO GALVANIZADO
COM APLICAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA
NAS CORES:


- PRETO: PANTONE BLACK 7C
- VERMELHO: PANTONE 485C
- AZUL ESCURO: PANTONE 7686C
- AMARELO: PANTONE 124 CP
- MAGENTA: PANTONE PROCESS MAGENTA C
- VERDE: PANTONE 375C
- LARANJA: PANTONE 151 C
- AZUL CLARO: 319 C

CONFORME ESTABELECIDO PELO
MANUAL DA MARCA FORNECIDO PELO ESTADO

LETRA CAIXA CONFECCIONADA EM
ACM OU CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
COM APLICAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA
NA COR PANTONE BLACK 7C (RGB 0,0,0) -
FONTE - NEW ORDER BOLD - FIXADA EM
MARQUISE METÁLICA REVESTIDA DE ACM

LETRA CAIXA CONFECCIONADA EM
ACM OU CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
COM APLICAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA
NA COR PANTONE BLACK 7C (RGB 0,0,0) -
FONTE - NEW ORDER MEDIUM - FIXADA EM
MARQUISE METÁLICA REVESTIDA DE ACM

MARCA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
(SUS) EM LETRA CAIXA CONFECCIONADA
EM ACM OU CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
COM APLICAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA
NA COR PANTONE 278 (A MARCA NÃO PODE
SOFRER ALTERAÇÕES DE FORMA, COR OU
FONTE E DEVE SEGUIR O MANUAL DA MARCA
FORNECIDO PELO GOVERNO FEDERAL)

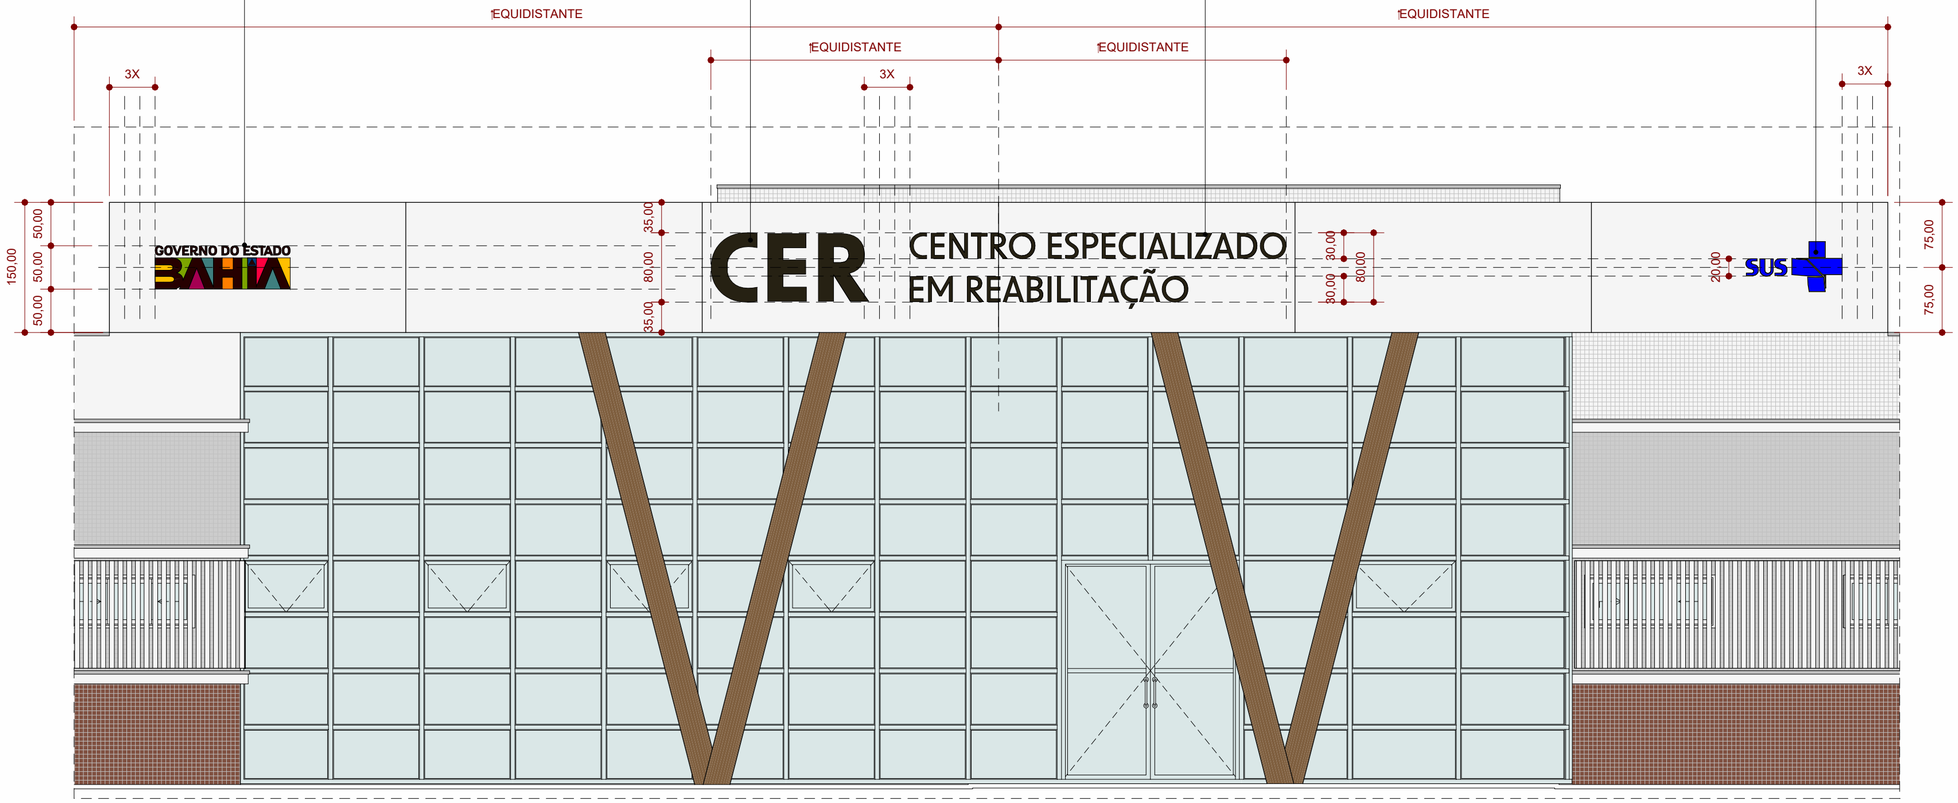


ELEVAÇÃO - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

ESCALA 1 : 50





PERSPECTIVA - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE




BONECO - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

ESCALA 1 : 500




CER - MEDIDA X

ESCALA 1 : 25

**ORIENTAÇÕES:**

1. A instalação das letras deverá ser compatível com o sistema construtivo da marquise, podendo esta ser metálica revestida em ACM ou em alvenaria, devendo a solução adotada garantir estabilidade, alinhamento, durabilidade e bom desempenho do conjunto;
2. Nos casos de marquise metálica revestida em ACM, a fixação das letras deverá ser executada por meio de pinos, espaçadores e sistemas adequados à estrutura metálica, sendo obrigatória a vedação dos pontos de furação, de modo a preservar a estanqueidade do revestimento e evitar infiltrações ou processos corrosivos;
3. Para marquises em alvenaria, a fixação deverá ser realizada com buchas e parafusos apropriados ao substrato ou chumbadores adequados, garantindo perfeito alinhamento e evitando danos ao revestimento ou à estrutura existente.
4. Quando previsto, a iluminação das letras deverá ser realizada por sistema em LED, com temperatura de cor conforme especificação do projeto, não sendo permitida fiação aparente. As fontes de alimentação deverão ser instaladas em local protegido e acessível para manutenção.
5. As letras deverão ser instaladas conforme cotas e alinhamentos indicados em projeto, respeitando afastamentos mínimos das bordas da marquise e não interferindo em elementos arquitetônicos, sistemas de drenagem, calhas, rufos ou pingadeiras.
6. É de responsabilidade da empresa executora a conferência das medidas no local, bem como o fornecimento, a fabricação e a correta instalação do letreiro, assegurando o perfeito acabamento e o funcionamento do conjunto.

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP-CNPJ 60.255.454/0001-35

RUA JOAQUIM PALHARES, Nº 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em centímetros. Conferir medidas no local.

O valor da cota prevalece ao da escala Antes de qualquer alteração, consultar o arquiteto responsável.

| REV. | DATA | CONTEÚDO | REV. | DATA | CONTEÚDO |
|---|---|---|---|---|---|
| R00 | 15/12/2025 | EMISSÃO INICIAL | | | |
| R01 | 23/01/2026 | CORREÇÕES CONFORME PARECER DIA 16/01/26 | | | |
| | | | | | |

Nome do Empreendimento

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO 2

Endereço do Empreendimento

DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)

Disciplina

COMUNICAÇÃO VISUAL

Título do desenho:

**ELEVAÇÃO - LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE**

Etapa:

PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

**Projetista e coordenador**
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT - MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES , Nº 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535 - 4131

**Responsável Técnico pelo Projeto**
ANA CAROLINA POTIER MENDES
Arquiteta CAU/PR nº A351830

Assinado digitalmente por ANA CAROLINA POTIER MENDES:02775290930

| Especialidade | Prancha |
|---|---|
| CMV | 03/03 |
| **Revisão** | **Escala** |
| R01 | INDICADA |

## 4.2 ANEXO II – RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT 15849179**

### 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ANA CAROLINA POTIER MENDES
CPF: 027.XXX.XXX-30
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Nº do Registro: 000A351830

### 1.1 Empresa Contratada

Razão Social: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-28
Período de Responsabilidade Técnica: 15/08/2013 - sem data fim
Nº Registro: PJ158330

### 2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI15849179I00CT001
Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 28/07/2025
Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 28/07/2025
Forma de Participação: INDIVIDUAL

### 2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$125,40
Boleto nº 22703668
Pago em: 28/07/2025

### 3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

### 3.1 Serviço 001

Contratante: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
CPF/CNPJ: 13.XXX.XXX/0001-41
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Data de Início: 07/07/2025
Valor do Serviço/Honorários: R$7.856.711,71
Data de Previsão de Término: 06/07/2030

### 3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
CEP: 41745002
Tipo Logradouro: 4ª AVENIDA
Nº: 400
Logradouro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Complemento: AV. LUIZ VIANA FILHO, 4A AVENIDA
Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade/UF: SALVADOR/BA

### 3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Quantidade: 11.940,00
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico
Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO
Quantidade: 11.940,00
Atividade: 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações
Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO
Quantidade: 11.940,00
Atividade: 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos
Unidade: metro quadrado

### 3.1.3 Tipologia

Tipologia: Hospitalar

www.caubr.gov.br
Página 1/2

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT 15849179**

### 3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO EM PLATAFORMA BIM (BUILDING INFORMATION MODELIN) LOD 350, das unidades padrão do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Estado da Bahia (PROSUS II), incluindo: Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) Tipo I, UBSI Tipo II, Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo II, UBS Tipo III, UBS Tipo IV, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I - Infanto Juvenil, CAPS III, Centro Especializado de Reabilitação (CER) II, CER III, CER IV, Laboratório Regional (LMRR) e Hemocentro Regional.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE: COMUNICAÇÃO VISUAL, IMPERMEABILIZAÇÃO e CARDENO DE ENCARGOS EM PLATAFORMA BIM (BUILDING INFORMATION MODELIN) LOD 350, das referidas unidades padrão do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Estado da Bahia (PROSUS II).

### 3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

## 4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

| Nº do RRT | Contratante | Forma de Registro | Data de Registro |
|---|---|---|---|
| **SI15849179I00CT001** | **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB** | **INICIAL** | **28/07/2025** |

## 5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

## 6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ANA CAROLINA POTIER MENDES, registro CAU nº 000A351830, na data  e hora: 2025-07-28 10:20:23, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 28/07/2025 às 18:30:07 por: siccau, ip 10.244.1.46.

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT 15851513**

## 1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
CPF: 275.XXX.XXX-05
Nº do Registro: 000A326429

### 1.1 Empresa Contratada

Razão Social: MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
Período de Responsabilidade Técnica: 15/08/2013 - sem data fim
CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-28
Nº Registro: PJ158330

## 2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI15851513I00CT001
Data de Cadastro: 28/07/2025
Data de Registro: 28/07/2025
Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

### 2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$125,40 Boleto nº 22705824 Pago em: 28/07/2025

## 3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

### 3.1 Serviço 001

Contratante: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público
Valor do Serviço/Honorários: R$7.856.711,71
CPF/CNPJ: 13.XXX.XXX/0001-41
Data de Início: 07/07/2025
Data de Previsão de Término: 06/07/2030

#### 3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: AV
Logradouro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
CEP: 41745002
Nº: 400
Complemento: AV. LUIZ VIANA FILHO, 4A
Cidade/UF: SALVADOR/BA

#### 3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: GESTÃO
Atividade: 3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
Quantidade: 11.940,00
Unidade: metro quadrado

#### 3.1.3 Tipologia

Tipologia: Hospitalar

#### 3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Coordenação e Compatibilização de Projetos, elaboração de Plano de Execução BIM (PEB) para o desenvolvimento de Projetos em Plataforma BIM - BUILDING INFOMATION MODELING (LOD 350) e Coordenação BIM (Compatibilização 3D, Relatórios de Clash Detection, Extração de Quantitativos), para o desenvolvimento de Projeto Arquitetônico e de Engenharias, incluindo: Estruturas em Concreto e Fundações; Comunicação Visual; Instalações Hidrossanitárias, Instalações Elétricas e Subestação; Instalações Especiais de Cabeamento Estruturado, CFTV; Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, Detecção e Alarme de Incêndio e Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA); Sistema de

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

**RRT 15851513**

Climatização e Exaustão; proteção radiologica para a construção das unidades padrão do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde no Estado da Bahia (PROSUS II), incluindo: Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) Tipo I, UBSI Tipo II, Unidade Básica de Saúde (UBS) Tipo II, UBS Tipo III, UBS Tipo IV, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I - Infanto Juvenil, CAPS III, Centro Especializado de Reabilitação (CER) II, CER III, CER IV, Laboratório Regional (LMRR) e Hemocentro Regional.

### 3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

## 4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

| Nº do RRT | Contratante | Forma de Registro | Data de Registro |
|---|---|---|---|
| **SI15851513I00CT001** | **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB** | **INICIAL** | **28/07/2025** |

## 5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

## 6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CARLOS EDUARDO PEREIRA MARCHESI, registro CAU nº 000A326429, na data  e hora: 2025-07-28 15:43:26, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://acesso.caubr.gov.br/pesquisar-documento, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 28/07/2025 às 18:28:56 por: siccau, ip 10.244.1.46.

## 4.3 ANEXO III – AMOSTRA DE PLACAS

### PLACA DE PORTA/PAREDE - PP




**PP-01**
QNT: 04




**PP-02**
QNT: 01




**PP-03**
QNT: 01




**PP-04**
QNT: 01




**PP-05**
QNT: 01




**PP-06**
QNT: 01




**PP-07**
QNT: 01




**PP-08**
QNT: 01




**PP-09**
QNT: 01




**PP-10**
QNT: 01




**PP-11**
QNT: 01




**PP-12**
QNT: 01




**PP-13**
QNT: 01




**PP-14**
QNT: 01




**PP-15**
QNT: 01




**PP-16**
QNT: 01




**PP-17**
QNT: 01




**PP-18**
QNT: 01




**PP-19**
QNT: 01




**PP-20**
QNT: 01




**PP-21**
QNT: 02




**PP-22**
QNT: 01




**PP-23**
QNT: 01




**PP-24**
QNT: 01




**PP-25**
QNT: 01




**PP-26**
QNT: 01




**PP-27**
QNT: 01




**PP-28**
QNT: 01




**PP-29**
QNT: 01




**PP-30**
QNT: 01




**PP-31**
QNT: 01




**PP-32**
QNT: 01




**PP-33**
QNT: 01




**PP-34**
QNT: 01




**PP-35**
QNT: 01




**PP-36**
QNT: 01




**PP-01**
QNT: 01

## PLACA DE SANITÁRIO- PPS




**PPS-01**
QNT: 01




**PPS-02**
QNT: 01




**PPS-03**
QNT: 01




**PPS-04**
QNT: 01




**PPS-05**
QNT: 03




**PPS-06**
QNT: 03




**PPS-07**
QNT: 01




**PPS-08**
QNT: 01




**PPS-09**
QNT: 01




**PPS-10**
QNT: 01




**PPS-11**
QNT: 01




**PPS-12**
QNT: 01




**PPS-13**
QNT: 01

## PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA - PSI




**PSI-01**
QNT: 08




**PSI-02**
QNT: 04




**PSI-03**
QNT: 01

## PLACA DE SETOR- PSP




**PSP-01**
QNT: 01




**PSP-02**
QNT: 01




**PSP-03**
QNT: 01




**PSP-04**
QNT: 01




**PSP-05**
QNT: 01




**PSP-06**
QNT: 01




**PSP-07**
QNT: 01




**PSP-08**
QNT: 01




**PSP-09**
QNT: 01




**PSP-10**
QNT: 01




**PSP-11**
QNT: 01




**PSP-12**
QNT: 01

**PLACA DE SAÍDA - PS**




**PS-01**
QNT: 01




**PS-02**
QNT: 01

## 4.4 ANEXO III - TABELA DE INDICAÇÃO DOS NOMES NAS PLACAS

| PLACA DE PAREDE E PORTA (PP) | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| PP-01 | DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 4 |
| PP-02 | SALA DE ESTAR EQUIPE | 1 |
| PP-03 | ALMOXARIFADO | 1 |
| PP-04 | SALA DE REUNIÃO | 1 |
| PP-05 | SALA MULTIUSO | 1 |
| PP-06 | COPA/REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS | 1 |
| PP-07 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1 |
| PP-08 | SALA ADMINISTRATIVA | 1 |
| PP-09 | SALA DE COORDENAÇÃO | 1 |
| PP-10 | SALA DE T.I. | 1 |
| PP-11 | COPA/REFEITÓRIO PACIENTES | 1 |
| PP-12 | RECEPÇÃO | 1 |
| PP-13 | ARQUIVO | 1 |
| PP-14 | SALA DE AMAMENTAÇÃO | 1 |
| PP-15 | CONSULTÓRIO INTERDISCIPLINAR DE AVALIAÇÃO | 1 |
| PP-16 | ATENDIMENTO EM GRUPO INFANTIL | 1 |
| PP-17 | ATENDIMENTO EM GRUPO ADULTO | 1 |
| PP-18 | SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE 02 | 1 |
| PP-19 | SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE 01 | 1 |
| PP-20 | ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA (ADV) | 1 |
| PP-21 | ACOLHIMENTO FAMILIAR | 2 |
| PP-22 | SALA DE PROCEDIMENTOS INTERNOS | 1 |
| PP-23 | GUARDA DE RECURSOS | 1 |
| PP-24 | CONSULTÓRIO NEUROLOGIA | 1 |
| PP-25 | SALA DE INTEGRAÇÃO SENSORIOPSICOMOTOR | 1 |
| PP-26 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01<br>REAB. INTELECTUAL | 1 |
| PP-27 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02<br>REAB. INTELECTUAL | 1 |
| PP-28 | SALA DE ESTIMULAÇÃO COM INSTUMENTOS MUSICAIS | 1 |
| PP-29 | CONSULTÓRIO FISIATRIA/ORTOPEDIA | 1 |
| PP-30 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01<br>REAB. FÍSICA | 1 |
| PP-31 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02<br>REAB. FÍSICA | 1 |
| PP-32 | AMBULATÓRIO ESTOMIA | 1 |
| PP-33 | CINESIOTERAPIA INFANTIL | 1 |
| PP-34 | SALA DE UTILIDADES | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| PP-35 | GUARDA DE EQUIPAMENTOS | 1 |
| PP-36 | RECEPÇÃO PRINCIPAL | 1 |
| PP-37 | ARQUIVO | 1 |
| **TOTAL** | | **41** |

| **PLACA EM BRAILLE (BR)** | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| BR-01 | DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 4 |
| BR-02 | SALA DE ESTAR EQUIPE | 1 |
| BR-03 | ALMOXARIFADO | 1 |
| BR-04 | SALA DE REUNIÃO | 1 |
| BR-05 | SALA MULTIUSO | 1 |
| BR-06 | COPA/REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS | 1 |
| BR-07 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1 |
| BR-08 | SALA ADMINISTRATIVA | 1 |
| BR-09 | SALA DE COORDENAÇÃO | 1 |
| BR-10 | SALA DE T.I. | 1 |
| BR-11 | COPA/REFEITÓRIO PACIENTES | 1 |
| BR-12 | RECEPÇÃO | 1 |
| BR-13 | ARQUIVO | 1 |
| BR-14 | SALA DE AMAMENTAÇÃO | 1 |
| BR-15 | CONSULTÓRIO INTERDISCIPLINAR DE AVALIAÇÃO | 1 |
| BR-16 | ATENDIMENTO EM GRUPO INFANTIL | 1 |
| BR-17 | ATENDIMENTO EM GRUPO ADULTO | 1 |
| BR-18 | SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE 02 | 1 |
| BR-19 | SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE 01 | 1 |
| BR-20 | ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA (ADV) | 1 |
| BR-21 | ACOLHIMENTO FAMILIAR | 2 |
| BR-22 | SALA DE PROCEDIMENTOS INTERNOS | 1 |
| BR-23 | GUARDA DE RECURSOS | 1 |
| BR-24 | CONSULTÓRIO NEUROLOGIA | 1 |
| BR-25 | SALA DE INTEGRAÇÃO SENSORIOPSICOMOTOR | 1 |
| BR-26 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01 | 1 |
| BR-27 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02 | 1 |
| BR-28 | SALA DE ESTIMULAÇÃO COM INSTUMENTOS MUSICAIS | 1 |
| BR-29 | CONSULTÓRIO FISIATRIA/ORTOPEDIA | 1 |
| BR-30 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01<br>REAB. FÍSICA | 1 |
| BR-31 | CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02<br>REAB. FÍSICA | 1 |
| BR-32 | AMBULATÓRIO ESTOMIA | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| BR-33 | CINESIOTERAPIA INFANTIL | 1 |
| BR-34 | SALA DE UTILIDADES | 1 |
| BR-35 | GUARDA DE EQUIPAMENTOS | 1 |
| BR-36 | VESTIÁRIO FUNC. FEMININO | 1 |
| BR-37 | VESTIÁRIO FUNC. MASCULINO | 1 |
| BR-38 | BANHEIRO FUNCIONÁRIO PCD | 1 |
| BR-39 | GUARDA DE PERTENCES FUNCIONÁRIOS | 1 |
| BR-40 | SANITÁRIO PCD/FAMÍLIA | 1 |
| BR-41 | SANITÁRIO FEMININO PCD | 3 |
| BR-42 | SANITÁRIO MASCULINO PCD | 3 |
| BR-43 | BANHEIRO PCD | 1 |
| BR-44 | FRALDÁRIO ADULTO | 1 |
| BR-45 | SANIT. PCD FAMÍLIA/FRALDÁRIO | 1 |
| BR-46 | SANITÁRIO OSTOMIA | 1 |
| BR-47 | HIGIENIZAÇÃO ESTOMIA | 1 |
| BR-48 | VESTIÁRIO MASCULINO PCD | 1 |
| BR-49 | VESTIÁRIO FEMININO PCD | 1 |
| BR-50 | GINÁSIO DE CINESIOTERAPIA ADULTO | 1 |
| BR-51 | RECEPÇÃO PRINCIPAL | 1 |
| BR-52 | ARQUIVO | 1 |
| **TOTAL** | | **61** |

| **PLACA DE SANITÁRIO (PPS)** | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| PPS-01 | VESTIÁRIO FUNC. FEMININO | 1 |
| PPS-02 | VESTIÁRIO FUNC. MASCULINO | 1 |
| PPS-03 | BANHEIRO FUNCIONÁRIO PCD | 1 |
| PPS-04 | SANITÁRIO PCD/FAMÍLIA | 1 |
| PPS-05 | SANITÁRIO FEMININO PCD | 3 |
| PPS-06 | SANITÁRIO MASCULINO PCD | 3 |
| PPS-07 | BANHEIRO PCD | 1 |
| PPS-08 | FRALDÁRIO ADULTO | 1 |
| PPS-09 | SANIT. PCD FAMÍLIA/FRALDÁRIO | 1 |
| PPS-10 | SANITÁRIO OSTOMIA | 1 |
| PPS-11 | HIGIENIZAÇÃO ESTOMIA | 1 |
| PPS-12 | VESTIÁRIO MASCULINO PCD | 1 |
| PPS-13 | VESTIÁRIO FEMININO PCD | 1 |
| **TOTAL** | | **17** |

| **PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA (PSI)** | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |

| | | |
|---|---|---|
| PSI-01 | PROIBIDO FUMAR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 8 |
| PSI-02 | MANTENHA O CELULAR NO SILENCIOSO - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 4 |
| PSI-03 | ACESSO RESTRITO - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| **TOTAL** | | **13** |

| **PLACA DE SETOR (PSP)** | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| PSP-01 | ACESSO DE SERVIÇO | 1 |
| PSP-02 | GUARDA DE PERTENCES FUNCIONÁRIOS | 1 |
| PSP-03 | ÁREA DE CONVIVÊNCIA | 1 |
| PSP-04 | SALA DE ESPERA<br>REABILITAÇÃO INTELECTUAL | 1 |
| PSP-05 | SALA DE ESPERA<br>REABILITAÇÃO FÍSICA | 1 |
| PSP-06 | GINÁSIO DE CINESIOTERAPIA ADULTO | 1 |
| PSP-07 | LAVAGEM DE CARRINHO | 1 |
| PSP-08 | RESÍDUOS GRUPO D<br>COMUNS | 1 |
| PSP-09 | RESÍDUOS GRUPO A/E<br>INFECTANTES E PERFUROCORTANTES | 1 |
| PSP-10 | RESÍDUOS GRUPO D<br>RECICLÁVEL | 1 |
| PSP-11 | CENTRAL DE GLP | 1 |
| PSP-12 | GUARDA DE MACA/CADEIRA DE RODAS | 1 |
| **TOTAL** | | **12** |

| **PLOTAGEM (PLO)** | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| PLO 01 | PLOTAGEM - APROXIMADAMENTE 2,13M$^2$ - (VER MEMORIAL DESCRITIVO) | 1 |
| **TOTAL** | | **1** |

| **NOME DA UNIDADE (PNU)** | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| PNU-01 | MARCAS DO CER, ESTADO DA BAHIA E SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - VER MEMORIAL DESCRITIVO E PRANCHA 0013-PP-CER2-PCV-PE-003-R01 | 1 |
| **TOTAL** | | **1** |

| **MAPA TÁTIL** |
|---|

| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
|---|---|---|
| MT-01 | VER PRANCHA 0013-PP-CER2-PCV-PE-002-R01 | 1 |
| **TOTAL** | | **1** |

| **TOTEM** | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| TO-01 | TOTEM - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| **TOTAL** | | **1** |

| **ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PARA PCR (ERP)** | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| ERP 01 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 02 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 03 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 04 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 05 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 06 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 07 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 08 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 09 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 10 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 11 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 12 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 13 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 14 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 15 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| ERP 16 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 17 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 18 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| ERP 19 | ADESIVO DE ESPAÇO RESERVADO PCR - VER MEMORIAL DESCRITIVO | 1 |
| **TOTAL** | | **19** |

| **PLACA DE SAÍDA (PS)** | | |
|---|---|---|
| CÓDIGO | CONTEÚDO DA PLACA | QNT. |
| PS 01 | SAÍDA | 1 |
| PS 02 | SAÍDA | 1 |
| **TOTAL** | | **2** |