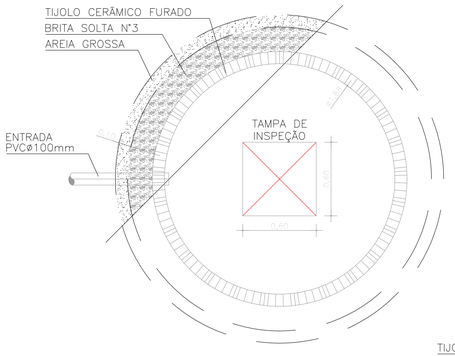



DET. SUMIDOURO
ESCALA 1 : 25

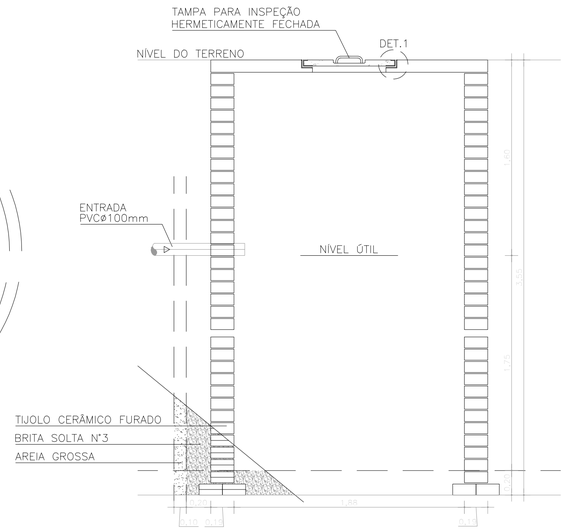

CORTE – AA

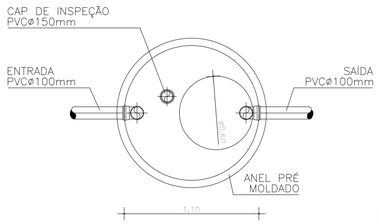

QUANTITATIVOS GERAIS			
	UND.	QUANT.	CÓDIGO
TANQUE SÉPTICO	UN	1,00	98055
TUBO PVC ø100mm	M	1,80	90694
TUBO PVC ø150mm	M	1,50	90696
CAP PVC ø150mm	UN	1,00	20089
CHAMINÉ ESGOTO ø600mm	M	0,40	98051
TAMPA EM CONCRETO ø600mm	UN	1,00	98115

DET. TANQUE SÉPTICO
ESCALA 1 : 25

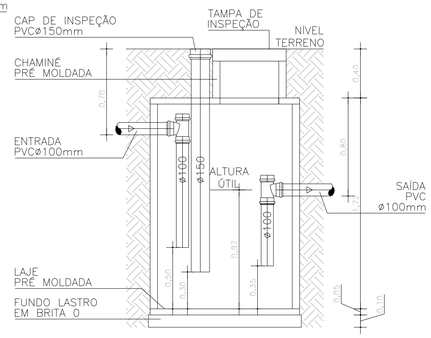

TANQUE SÉPTICO
VOLUME = 3.000 LITROS
PLANTA – ESCALA 1:25

FILTRO ANAERÓBIO
VOLUME = 3331,1 LITROS

QUANTITATIVOS GERAIS			
	UND.	QUANT.	CÓDIGO
FILTRO ANAERÓBIO	UN	1,00	98059
TUBO PVC ø200mm	M	2,30	90696
TUBO PVC ø100mm	M	3,00	90695
TÊ PVC ø100mm	UN	1,00	104177
CAP PVC ø200mm	UN	1,00	00042686
CHAMINÉ ESGOTO ø600mm	M	0,50	98051
TAMPA EM CONCRETO ø600mm	UN	1,00	98115

DET. FILTRO ANAERÓBIO
ESCALA 1 : 25



PLANTA BAIXA



PLANTA BAIXA

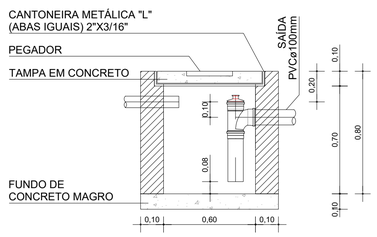

DET. CAIXA DE ESPUMA
ESCALA 1 : 20

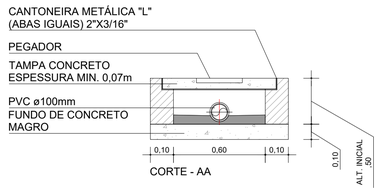

CORTE - AA

10/04/2026

DET. CAIXA DE PASSAGEM
ESCALA 1 : 20

Consprat Engenharia e Tecnologia SA
André Clemente Correia
Coordenador de Contratos

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em metros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV	DATA	CONTEÚDO
00	09/10/2026	EMISSÃO INICIAL

Nome do Empreendimento
UBSi II

Endereço do Empreendimento
ALDEIA TUXI, ESTRADA VICINAL, LIGAÇÃO COM A BR-116, ABARÉ/BA

Disciplina
ESGOTO

Título do desenho
PLANTA DE DETALHES

Etapa
PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

Projetista e coordenador
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535-4131

Responsável Técnico pelo Projeto de Esgoto
ANDRÉ CLEMENTE CORREIA
ENGENHEIRO CREA: 1809024404

Prancha
02/02

Especialidade
ESG

Revisão
00

Escala
1/100