

R. Conuto de Aguiar, n.1401
Fortaleza/CE - Tel:(85)3456-5000
architectusbr@gmail.com



MHA Engenharia Ltda
Alameda Araguaia, 2.104, 2º andar
Buenos Aires/SP - Tel:(011)2078 9000
http://www.mha.com.br

NOTAS

- 1 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS E COORDENADAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER LEVANTADAS EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS NA OBRA.
- 3 - A PROJETISTA DEVERÁ SER INFORMADA DE EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS QUE VENHAM A OCORRER DURANTE O PROCESSO EXECUTIVO.
- 4 - EXECUÇÃO:
DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6122/10 "PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES".
- 5 - OS REATERROS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO IGUAL A 100% DO PROCTOR NORMAL E DESVIO DE UNIDADE DE $\pm 2\%$ DA UNIDADE ÓTIMA.
- 6 - TENSÃO ADMISSÍVEL ADOTADA EM PROJETO NA COTA DE APOIO DAS SAPATAS = $1,5 \text{ kgf/cm}^2$
- 7 - A TENSÃO ADMISSÍVEL CONSIDERADA EM PROJETO, DEVERÁ SER CONFIRMADA EM CAMPO POR INSPEÇÃO DE ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM FUNDAÇÃO.
- 8 - CASO O SOLO NA COTA DE APOIO NÃO APRESENTE A TENSÃO ADMISSÍVEL CONSIDERADA, A PROJETISTA DEVERÁ SER INFORMADA PARA PROCEDER REVISÃO DO PROJETO.
- 9 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III
- 10 - MATERIAIS:
CONCRETO ESTRUTURAL C30 fck $\geq 30 \text{ MPa}$.
MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO 27 GPa .
RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO (A/C) $\leq 0,55$.
- 11 - COBRIMENTOS:
FUNDAÇÕES = $4,0 \text{ cm}$.
VIGAS = $4,0 \text{ cm}$.
LAJES = $3,5 \text{ cm}$.
- 12 - PARA CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 12655/06. - "CONCRETO-PRÉPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO".
- 13 - NORMAS UTILIZADAS:
PROJETO CONFORME A NBR6118/2014; NBR 15200; NBR 14432;
CARGAS PARA CÁLCULO CONFORME A NBR 6120/1980.
- 14 - CURA ÚMIDA DO CONCRETO POR PELO MENOS 7 DIAS.
- 15 - ANTES DE FECHAR AS FORMAS COM AS ARMAÇÕES, VER O PROJETO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PARA COLOCAÇÃO DAS BARRAS NECESSÁRIAS A ESTE PROJETO.


CONVENÇÃO DE PILAR:




DETALHE GENÉRICO P/ SAPATAS

ESCALA 1:50

PLANTA



ELEVÇÃO

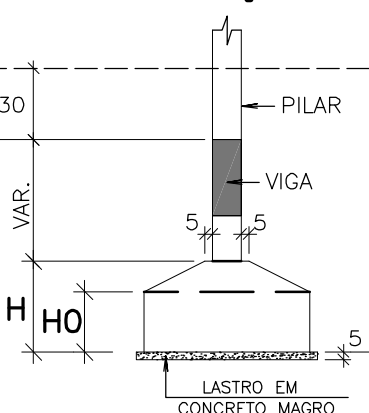

CA = COTA DE ASSENTAMENTO
CONCRETO
VER FOLHA "FUN-001"
CA MÍNIMO = 72,50
TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO
PARA SAPATAS = $1,5 \text{ kgf/cm}^2$

*EXCETO VIGAS V11/V15/V17/V19/V21
COTA DE TOPO = 73,70m

Usar as espessuras indicadas e a cor preta.

Cor	Espessura des (mm)
1	0,2
2	0,6
3	0,4
4	0,3
5	0,1
6	0,1
7	0,6
8	0,8
9	0,2
10	1,0
11	0,2
12	0,2
13	0,2
14	0,1
15	0,09
20	Use Objeto
249	Color. Color.
(250)	(0,1) 67%
(251)	(0,1) 54%
(252)	(0,1) 40%
(253)	(0,1) 28%
(254)	(0,1) 13%

0	EMIÇÃO INICIAL	06/04/2018	RAFAEL	MARCELO
Revisão n°	Descrição	Data	Projetista	Aprovação



PROSUS
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA-SESAB



Unidade/Orgão:	Município:	Bairro:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE / SESAB	SALVADOR	CAJAZEIRAS
Nome do projeto:	Escala:	
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA	1:75	
Título: FORMA PAVIMENTO TÉRREO	Data:	Folha:
	26 / 03 / 2018	
Responsável técnico:	Coord. elab. de projetos:	
MARIA ELISA V. GERMANO	MARIA TEREZA DE CARVALHO BRAGA	
Arquivo:	Topógrafo:	Desenho:
029_PE_EST_003_UBSIII_CAJAZEIRAS_TER_R00	ER	

EST
003