


				INDICADORES DA QUALIDADE											
Índice de hidrometração	Índice de micromedicação relativo ao vol. disp.	Consumo médio per capita de água	Índice de perdas na distribuição	PARALISAÇÕES			INTERMITÊNCIAS			CLORO RESIDUAL		TURBIDEZ		COLIFORMES TOTAIS	
				No. de paralisações anuais	No. de economias atingidas	Duração média	No. de interrupções anuais	No. de economias atingidas	Duração média	Índice de conformidade quant. amostras	Incidência de análises fora do padrão	Índice de conformidade quant. amostras	Incidência de análises fora do padrão	Índice de conformidade quant. amostras	Incidência de análises fora do padrão
%	%	L/hab.d	%	(paral./ano)	econ./ paral.	hs./paral.	(inter./ano)	econ/inter.	hs/inter.	%	%	%	%	%	%
99,46	41,49	140,77	55,03	171	5.706,86	16,02	2.370	2.043,76	31,46	538,15	0,24	464,48	0,37	125,00	2,05
100,00	48,07	102,10	51,63	73	3.194,30	12,33	1.330	1.636,22	29,21	187,45	0,41	189,15	0,10	135,20	1,70
99,11	33,52	62,51	62,80	44	5.921,77	18,32	1.513	271,07	17,66	429,63	0,26	220,93	0,71	114,44	2,18
99,93	44,20	109,23	55,66	24	7.763,50	15,29	722	1.717,31	22,63	105,00	0,41	104,94	0,17	99,06	2,06
97,89	44,21	148,13	52,31	38	11.723,16	10,21	0	-	-	178,39	0,15	179,87	0,29	126,50	1,85
100,00	47,43	98,83	52,24	13	4.834,77	24,38	70	83,00	12,00	190,87	0,04	192,67	0,10	134,86	1,39
99,97	55,00	134,97	42,84	65	3.333,52	15,35	769	1.080,63	17,84	108,03	0,10	107,58	0,10	112,63	1,68
99,97	70,81	89,36	29,15	350	1.649,03	21,55	1.272	300,94	22,87	109,32	0,00	109,66	0,00	91,67	0,81
96,75	39,43	103,73	56,57	1.036	4.559,88	11,10	140	853,71	15,43	118,82	0,37	119,53	0,14	107,03	1,68
100,00	41,20	88,53	58,44	24	5.428,63	15,75	965	591,23	46,00	189,92	0,17	191,69	0,02	136,21	1,48
99,96	59,72	88,35	40,21	19	4.127,58	23,89	1.119	673,25	27,44	268,87	0,07	270,79	0,05	127,23	1,29
96,19	37,78	97,30	56,55	95	5.074,03	18,91	0	-	-	145,07	0,16	146,71	0,08	127,11	1,52
99,89	44,20	149,80	55,66	33	14.801,61	14,15	1.601	4.193,50	16,82	105,03	0,92	104,82	0,15	100,70	0,90
100,00	53,98	92,68	32,56	8	6.493,00	13,00	0	-	-	117,29	0,06	117,77	0,02	111,18	3,03
100,00	56,64	166,09	43,36	4	5.356,25	8,75	552	344,59	23,90	79,12	0,26	79,57	0,00	122,62	3,88
99,96	67,13	78,99	22,70	263	1114,24	53,30	1.419	578,36	24,00	51,32	0,00	51,32	0,77	86,11	2,92
100,00	64,14	56,31	23,18	321	1682,20	54,54	379	192,29	42,05	98,52	0,04	98,52	0,00	98,91	0,92
100,00	69,44	93,15	30,56	496	620,93	67,20	91	2.866,96	91,96	92,90	8,31	92,90	0,66	92,90	5,32
99,33	78,30	112,45	21,31	7	948,14	28,71	127	360,79	24,38	103,70	2,23	103,70	0,00	100,93	0,46
100,00	58,64	65,33	41,36	3	322,00	43,00	44	2.825,45	35,45	96,67	0,00	96,17	0,73	100,60	0,89
99,42	52,77	103,93	44,21	3.087	4.732,77	24,29	14.483	1.212,53	29,48	165,70	0,71	152,14	0,22	112,54	1,90
96,35	50,58	120,82	39,70	19.977	1.597,67	53,97	98.171	899,85	37,27	101,94	1,18	81,33	3,91	71,40	2,27
60,86	22,53	142,51	51,16	8.051	2.262,34	8,89	9.646	978,39	25,69	101,94	1,18	81,33	3,91	71,40	2,27
87,05	42,71	117,20	46,15	33.286	2.538,21	49,29	322.372	840,76	63,65	92,23	1,17	86,28	17,41	90,38	3,33
92,85	53,75	170,98	37,97	11.683	4.283,31	11,49	23.140	4.762,10	24,22	110,84	0,61	101,90	3,32	107,93	1,53
98,95	59,80	147,02	36,89	8.491	3.071,45	10,06	6.702	1.307,36	9,06	116,06	0,95	115,35	0,65	102,77	1,06
96,94	59,38	147,75	36,18	6.614	5.192,77	19,70	14.707	1.016,47	81,06	117,26	2,38	111,88	4,49	98,70	1,82
91,27	50,63	150,66	40,25	68.125	3.108,32	30,27	376.567	947,16	60,53	107,19	0,92	98,88	6,59	99,35	1,88

MUNICÍPIOS		INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS				INDICADORES OPERACIONAIS					
		Despesa total com os serviços por m³ faturado	Tarifa média praticada	Indicador de desempenho financeiro	Índice de suficiência de caixa	Cobertura do Abastecimento de Água					
						População residente total, segundo o IBGE	População residente urbana	População total atendida	População urbana atendida	Índice de atendimento total de água	Índice de atendimento urbano de água
		R\$/m³	R\$/m³	%	%	hab.	hab.	hab.	hab.	%	%
RMS	01 - Camaçari	5,79	6,31	108,93	120,65	309.208	295.213	295.407	295.057	95,54	99,95
	02 - Candeias	8,31	21,46	258,21	303,12	87.820	80.254	79.443	79.443	90,46	98,99
	03 - Dias d'Ávila	7,90	4,69	59,38	61,94	83.705	78.707	81.734	78.682	97,65	99,97
	04 - Itaparica	9,01	4,97	55,11	76,52	22.440	22.440	18.398	18.398	81,99	81,99
	05 - Lauro de Freitas	3,59	3,83	106,72	123,29	204.669	204.669	201.147	201.147	98,28	98,28
	06 - Madre de Deus	7,03	5,08	72,25	77,33	21.754	21.100	21.085	21.085	96,92	99,93
	07 - Mata de São João	5,61	6,81	121,40	137,15	47.643	35.362	47.211	35.345	99,09	99,95
	08 - Pojuca	4,56	5,38	118,00	133,42	40.401	34.673	34.457	34.075	85,29	98,28
	09 - Salvador	4,87	5,65	116,03	143,89	2.900.319	2.899.524	2.866.252	2.866.252	98,83	98,85
	10 - São Francisco do Conde	7,94	5,31	66,85	75,26	40.664	33.566	40.235	33.563	98,95	99,99
	11 - São Sebastião do Passé	6,58	4,56	69,34	78,51	44.554	34.998	35.791	34.684	80,33	99,10
	12 - Simões Filho	3,70	4,42	119,65	136,90	137.117	122.904	120.436	120.436	87,83	97,99
	13 - Vera Cruz	5,89	6,10	107,35	152,12	44.185	41.453	39.142	36.480	88,59	88,00
Outros	14 - Santo Amaro	6,56	4,30	65,52	84,14	60.190	46.617	50.718	46.425	84,26	99,59
	15 - Saubara	7,07	4,75	67,19	73,99	12.163	11.888	11.847	11.847	97,40	99,66
	16 - Amélia Rodrigues	9,37	5,37	57,31	46,11	24.997	19.804	20.287	19.713	81,16	99,54
	17 - Conceição do Jacuípe	4,53	3,90	86,25	44,94	33.631	26.280	26.143	26.143	77,73	99,48
	18 - Coração de Maria	6,68	4,40	65,87	90,81	22.391	9.396	9.425	9.370	42,09	99,72
	19 - Teodoro Sampaio	7,12	4,57	64,24	71,91	7.296	5.860	5.824	5.824	79,82	99,39
	20 - Terra Nova	8,12	5,04	62,00	67,96	13.018	11.681	11.677	11.677	89,70	99,97
Área Abrangência		6,50	5,85	92,38	105,00	4.158.165	4.036.389	4.016.659	3.985.646	96,60	98,74
Estado da Bahia		4,62	4,99	107,99	126,98	14.801.891	10.829.100	11.985.307	10.651.893	80,97	98,36
Região Norte		5,18	3,84	74,20	69,74	17.869.575	13.494.276	10.715.637	9.737.151	59,97	72,16
Região Nordeste		4,42	4,49	101,58	108,15	56.188.912	41.707.901	41.985.746	37.580.930	74,72	90,11
Região Sudeste		3,81	4,11	107,97	119,20	89.375.431	83.281.017	81.806.768	80.048.070	91,53	96,12
Região Sul		5,40	6,10	112,90	121,27	30.306.464	26.005.637	27.684.183	25.727.837	91,35	98,93
Região Centro-Oeste		4,86	5,28	108,64	115,93	16.444.056	14.716.182	14.780.167	14.397.712	89,88	97,84
Brasil		4,24	4,51	106,36	115,31	210.184.438	179.205.013	176.972.501	167.491.700	84,20	93,46

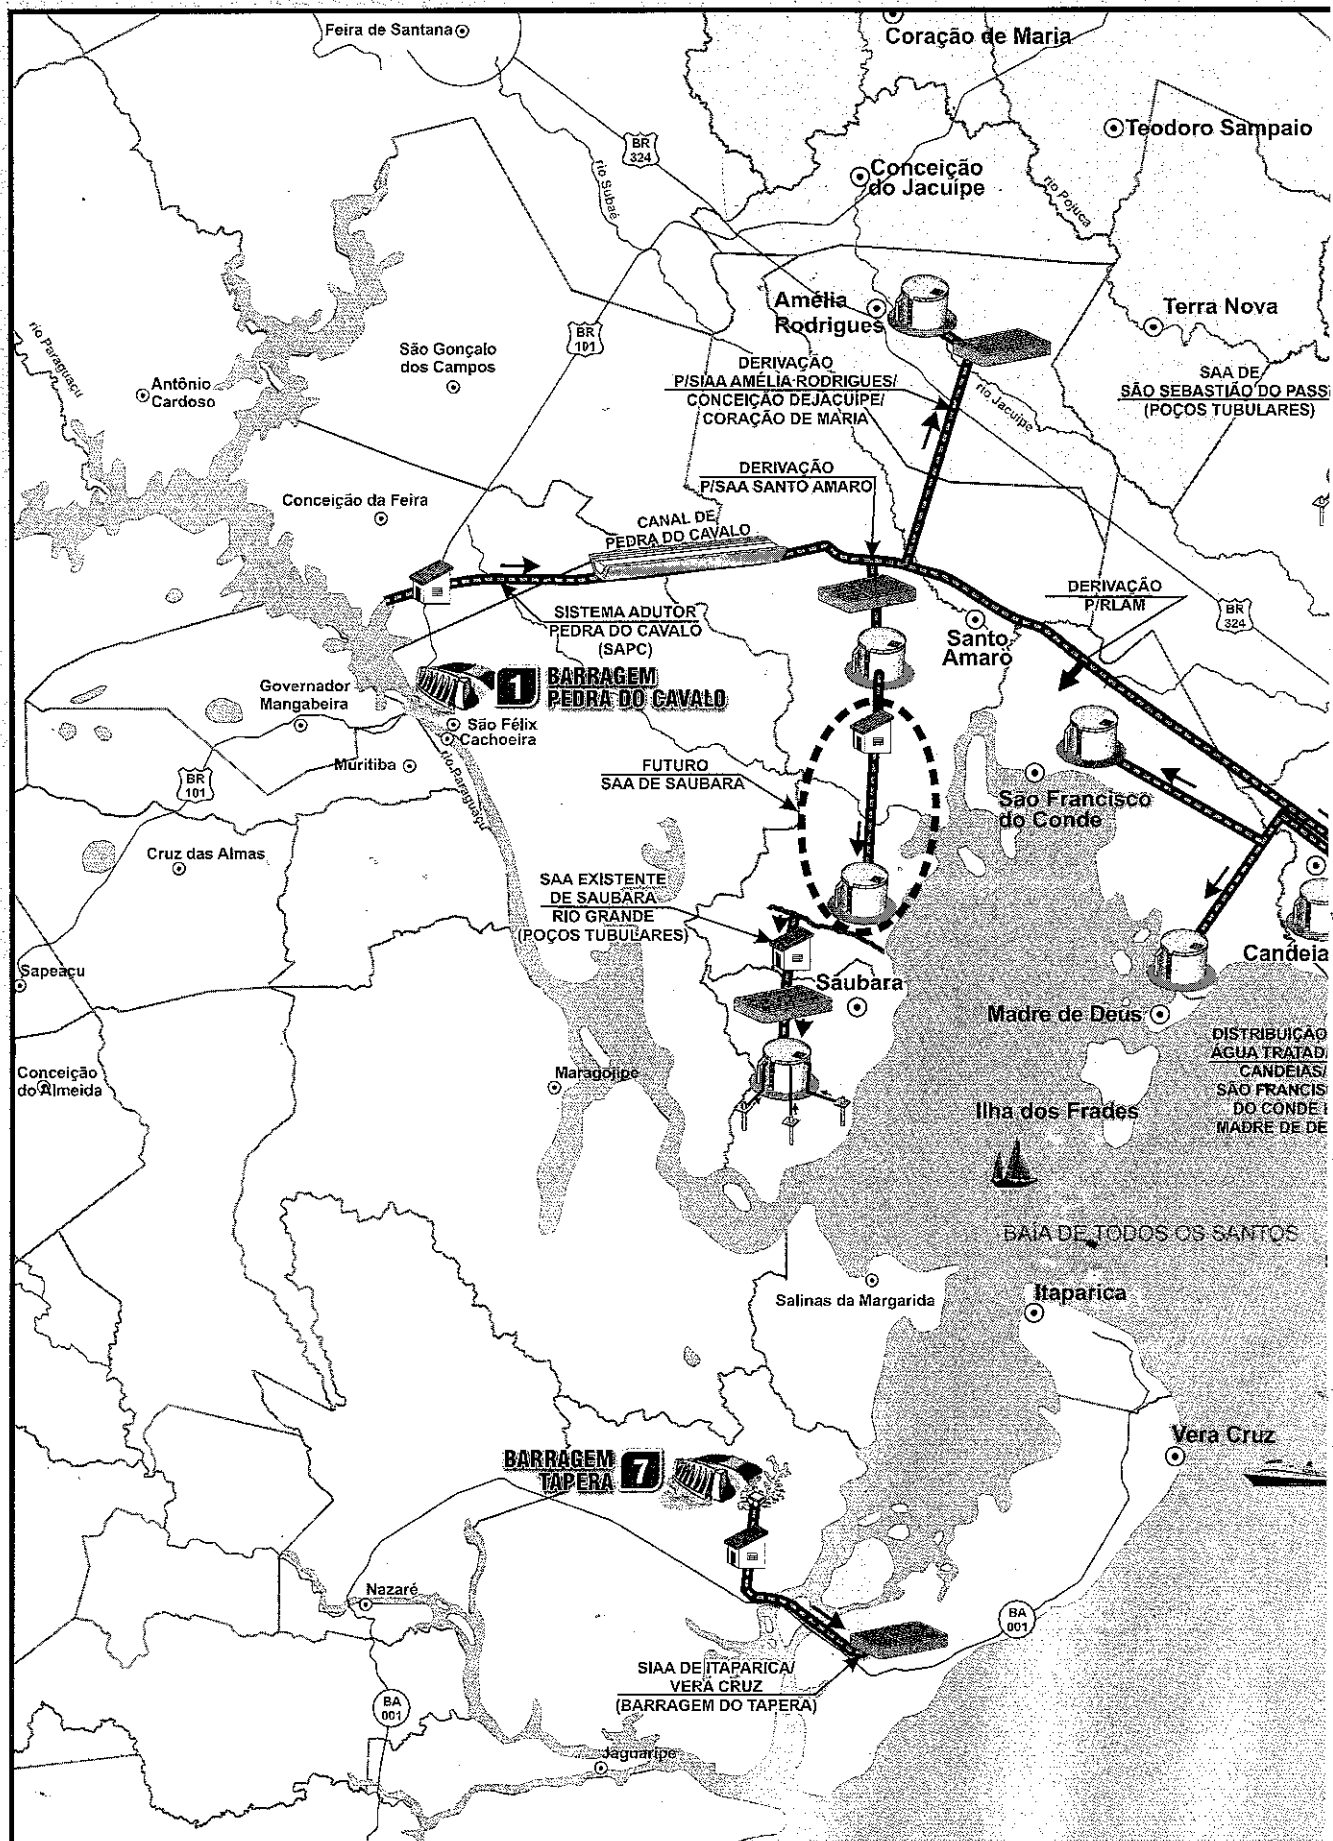

Fonte: PARMS (SUHS, 2016) – elaborado pela GEOHIDRO

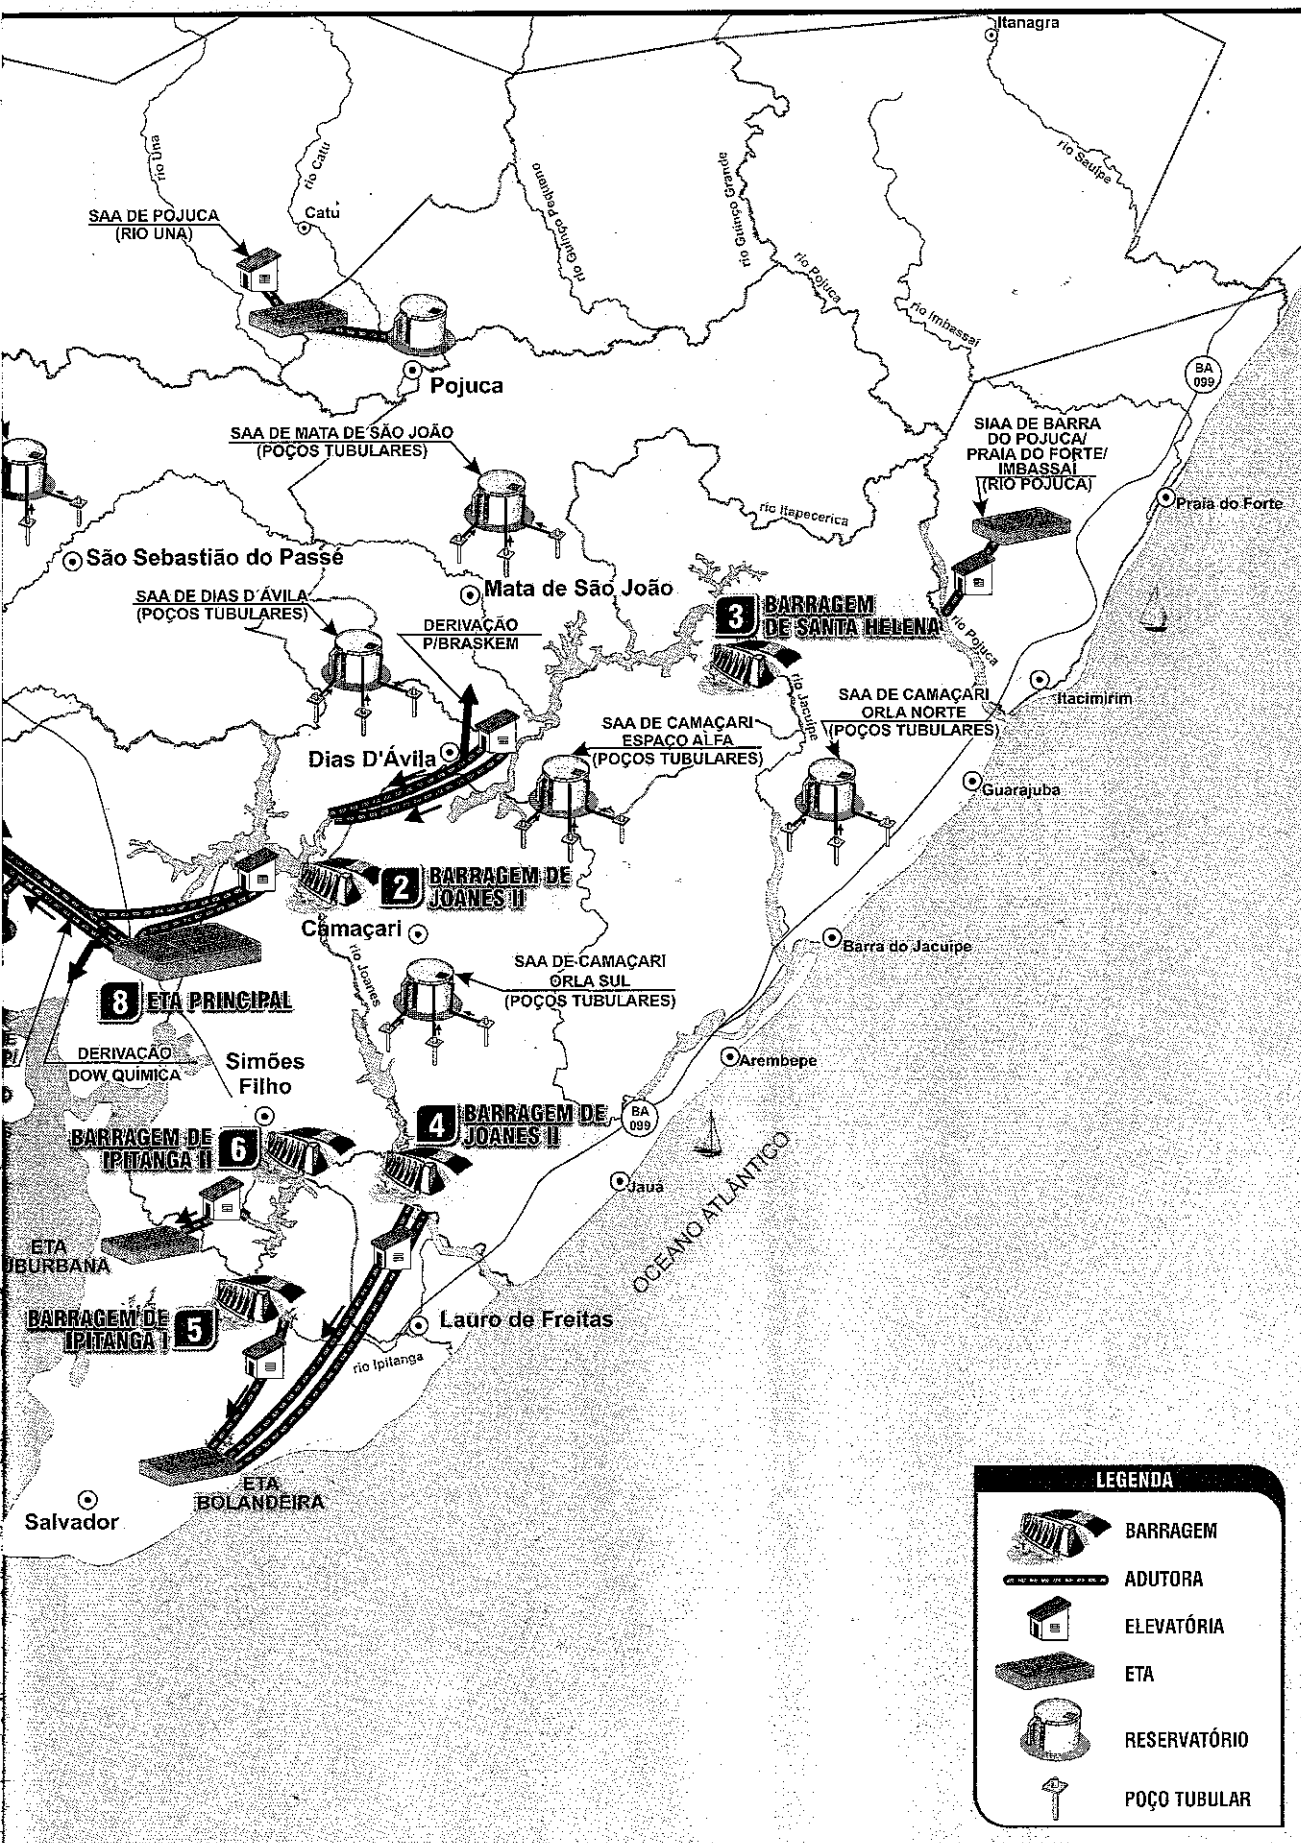


FIGURA 02 - ESQUEMA GERAL DO SIAA DE SALVADOR

MUNICÍPIOS		DADOS POPULACIONAIS				
		CENSOS DEMOGRÁFICOS				POPULAÇÃO PROJETADA PARA O PARMS EM 2022
		1991	2000	2010	PRÉVIA 25/12/2022	
RMS	01 - Camaçari	113.639	161.727	242.970	334.195	317.772
	02 - Candeias	67.941	76.783	83.158	77.026	87.434
	03 - Dias d'Ávila	31.259	45.333	66.440	69.211	86.512
	04 - Itaparica	15.055	18.945	20.725	19.738	22.226
	05 - Lauro de Freitas	69.270	113.543	163.449	220.437	213.460
	06 - Madre de Deus	9.183	12.036	17.376	18.767	21.845
	07 - Mata de São João	30.535	32.568	40.183	48.698	48.141
	08 - Pojuca	22.485	26.203	33.066	33.079	40.642
	09 - Salvador	2.075.273	2.443.107	2.675.656	2.610.987	2.909.169
	10 - São Francisco do Conde	20.238	26.282	33.183	37.892	40.683
	11 - São Sebastião do Passé	36.825	39.960	42.153	40.376	43.613
	12 - Simões Filho	72.526	94.066	118.047	127.093	142.046
	13 - Vera Cruz	22.136	29.750	37.567	40.915	46.428
	SUBTOTAL 1	2.586.365	3.120.303	3.573.973	3.678.414	4.019.971
Outros	14 - Santo Amaro	54.160	58.414	57.800	55.935	56.180
	15 - Saubara	8.016	10.193	11.201	11.433	12.175
	16 - Amélia Rodrigues	22.779	24.134	25.190	23.639	25.347
	17 - Conceição do Jacuípe	22.905	26.194	30.123	34.994	35.786
	18 - Coração de Maria	21.937	23.818	22.401	28.340	21.180
	19 - Teodoro Sampaio	9.601	8.884	7.895	7.220	7.514
	20 - Terra Nova	12.238	12.875	12.803	10.802	12.270
	SUBTOTAL 2	151.636	164.512	167.413	172.363	170.452
ÁREA DE ABRANGÊNCIA		2.738.001	3.284.815	3.741.386	3.850.777	4.190.423

Fonte: IBGE; PARMS – SIHS, 2016 (processamento de dados pela GEOHIDRO)

DIFERENÇAS POPULACIONAIS				TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL - TGCA (%)			
Diferença Populacional entre o Censo de 2010 e a Prévía do Censo de 2022		Diferença Populacional entre a projeção para a área do PARMS em 2022 e a Prévía do Censo de 2022		1991/2000	2000/2010	2010/2022*	Diferença TGCA 2010-2022
Habitantes	(%)	Habitantes	(%)				
16.423	5,17%	91.225	37,55%	4,00	4,15	2,69	-1,46
-10.408	-11,90%	-6.132	-7,37%	1,37	0,80	-0,64	-1,44
-17.301	-20,00%	2.771	4,17%	4,22	3,90	0,34	-3,56
-2.488	-11,19%	-987	-4,76%	2,59	0,90	-0,41	-1,31
6.977	3,27%	56.988	34,87%	5,64	3,71	2,52	-1,19
-3.078	-14,09%	1.391	8,01%	3,05	3,74	0,64	-3,10
557	1,16%	8.515	21,19%	0,72	2,12	1,61	-0,51
-7.563	-18,61%	13	0,04%	1,71	2,35	0,00	-2,35
-298.182	-10,25%	-64.669	-2,42%	1,83	0,91	-0,20	-1,12
-2.791	-6,86%	4.709	14,19%	2,95	2,36	1,11	-1,25
-3.237	-7,42%	-1.777	-4,22%	0,91	0,54	-0,36	-0,89
-14.953	-10,53%	9.046	7,66%	2,93	2,30	0,62	-1,68
-5.513	-11,87%	3.348	8,91%	3,34	2,36	0,71	-1,65
-341.557	-8,50%	104.441	2,92%	2,11	1,37	0,24	-1,13
-245	-0,44%	-1.865	-3,23%	0,84	-0,11	-0,27	-0,17
-742	-6,09%	232	2,07%	2,71	0,95	0,17	-0,78
-1.708	-6,74%	-1.551	-6,16%	0,64	0,43	-0,53	-0,96
-792	-2,21%	4.871	16,17%	1,50	1,41	1,26	-0,15
7.160	33,81%	5.939	26,51%	0,92	-0,61	1,98	2,59
-294	-3,91%	-675	-8,55%	-0,86	-1,17	-0,74	0,43
-1.468	-11,96%	-2.001	-15,63%	0,57	-0,06	-1,41	-1,35
1.911	1,12%	4.950	2,96%	0,91	0,17	0,24	0,07
-339.646	-8,11%	109.391	2,92%	2,04	1,31	0,24	-1,07

Municípios	POPULAÇÃO RESIDENTE (hab)								POPULAÇÃO FLUTUANTE (hab)							
	2023	2025	2030	2035	2040	2045	2048		2023	2025	2030	2035	2040	2045	2048	
Camaçari	331.575	345.443	380.397	415.757	451.522	487.695	509.592		146.070	149.145	157.144	165.599	174.541	183.880	189.733	
Candeias	87.722	87.861	87.561	86.335	84.181	81.100	78.807		-	-	-	-	-	-	-	
Dias d'Ávila	90.241	93.995	103.489	113.139	122.945	132.908	138.957		-	-	-	-	-	-	-	
Itaparica	22.412	22.577	22.853	22.964	22.909	22.694	22.474		48.906	50.201	53.388	56.587	59.798	63.021	65.046	
Lauro de Freitas	222.529	231.701	254.168	276.773	299.289	321.735	335.209		21.814	22.313	23.617	25.008	26.493	28.051	29.030	
Madre de Deus	22.613	23.367	25.193	26.935	28.591	30.162	31.066		6.501	6.727	7.253	7.754	8.231	8.684	8.988	
Mata de São João	49.499	50.830	54.038	57.075	59.941	62.637	64.172		43.390	45.226	50.167	55.652	61.739	68.251	72.492	
Pojuca	41.936	43.204	46.264	49.166	51.909	54.493	55.969		-	-	-	-	-	-	-	
Salvador	2.934.950	2.953.737	2.986.698	3.000.875	3.006.742	2.978.196	2.988.844		264.070	270.420	287.548	306.388	327.143	349.211	363.116	
São Francisco do Conde	41.968	43.229	46.277	49.174	51.922	54.518	56.006		-	-	-	-	-	-	-	
São Sebastião do Passé	43.667	43.652	43.366	42.655	41.554	40.083	38.963		-	-	-	-	-	-	-	
Simões Filho	145.996	149.821	158.836	167.067	174.514	181.178	184.801		-	-	-	-	-	-	-	
Vera Cruz	48.016	49.619	53.507	57.390	61.220	65.002	67.253		165.666	170.780	183.335	195.957	208.646	221.384	229.382	
Santo Amaro	55.651	55.052	53.247	51.001	48.316	45.190	43.103		-	-	-	-	-	-	-	
Saubara	12.317	12.448	12.729	12.943	13.089	13.168	13.183		-	-	-	-	-	-	-	
Amélia Rodrigues	25.314	25.248	24.883	24.378	23.671	22.792	22.178		-	-	-	-	-	-	-	
Conceição do Jacuípe	36.214	37.085	39.146	41.699	44.141	46.910	48.642		-	-	-	-	-	-	-	
Coração de Maria	21.055	20.807	20.132	18.676	17.288	16.383	15.715		-	-	-	-	-	-	-	
Teodoro Sampaio	7.470	7.382	7.145	7.105	7.063	7.061	7.045		-	-	-	-	-	-	-	
Terra Nova	12.211	12.093	11.724	11.114	10.454	10.030	9.720		-	-	-	-	-	-	-	
Total	4.253.356	4.309.152	4.431.653	4.532.221	4.621.261	4.673.925	4.741.702		696.417	714.812	762.452	812.945	866.591	922.482	957.768	

Fonte: PARMS - SIHS, 2016 - base de dados 2020 - 2040 (elaborado pela GEOHIDRO)

QUADRO 05 - PROJEÇÕES DA POPULAÇÃO RESIDENTE E FLUTUANTE NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA

MUNICÍPIO	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA	DEMANDAS MÉDIAS (L/s)				
		2023	2025	2030	2035	2040
Salvador	SIAA Salvador	9.438,97	9.527,32	9.675,05	9.777,00	9.863,22
Camaçari	SAA da Sede Municipal	397,45	407,15	430,24	452,69	474,61
	SIAA de Machadinho	360,85	379,08	425,38	474,03	525,03
	SIAA de Jordão	247,67	256,85	279,59	302,71	326,19
	SIAA de Barra do Pojuca	47,47	50,14	56,54	62,93	69,29
	SAA de Parafuso	7,27	7,44	7,87	8,27	8,67
	Zona rural	8,13	7,97	7,58	7,21	6,85
Lauro de Freitas	SIAA Salvador	732,31	762,57	835,02	908,14	981,25
Simões Filho	SIAA Salvador	282,61	290,98	309,87	327,12	342,77
	Zona rural	5,24	5,14	4,88	4,65	4,42
Candeias	SIAA do Recôncavo	148,23	148,74	148,59	147,28	145,18
Dias d'Ávila	SAA da Sede Municipal	163,69	170,69	187,93	205,45	223,26
	SAA de Nova Dias d'Ávila	8,44	8,80	9,69	10,60	11,52
	SAA de Leandrino	3,58	3,69	3,97	4,25	4,53
	SAA de Futurama	1,53	1,60	1,77	1,93	2,10
	SAA de Biribeira	2,35	2,45	2,70	2,95	3,21
	SAA de Boa Vista S. Helena	0,74	0,78	0,85	0,93	1,01
	Zona rural	1,13	1,23	1,44	1,67	1,89
Mata de São João	SAA da Sede Municipal	40,95	41,63	42,86	43,74	44,35
	SIAA de Barra do Pojuca	126,87	132,86	148,38	165,03	182,83
	SIAA de Sauípe	31,19	32,64	36,44	38,07	45,04
	SAA de Amado Bahia	6,70	6,78	6,99	7,18	7,32
	Zona rural	5,53	5,42	5,15	4,89	4,66
São Sebastião do Passé	SAA da Sede Municipal	54,54	55,00	55,54	55,55	55,08
	SIAA do distrito de Jacuípe	5,21	5,22	5,23	5,23	5,23
	SIAA Recôncavo/Maracangalha	2,35	2,41	2,45	2,33	2,07
	Zona rural	8,48	8,18	7,45	6,70	5,93
Vera Cruz	SIAA da Ilha de Itaparica	319,40	329,54	354,23	379,01	403,81
	Zona rural	3,49	3,56	3,72	3,88	4,05
São F. do Conde	SIAA do Recôncavo	111,94	114,12	119,22	124,10	128,69
Pojuca	SAA da Sede Municipal	69,96	72,60	78,75	84,63	90,23
	Zona rural	4,74	4,63	4,33	4,01	3,68
Itaparica	SIAA da Ilha de Itaparica	106,92	109,13	114,33	119,29	124,02
Madre de Deus	SIAA do Recôncavo	49,37	51,08	55,08	58,87	62,50
Santo Amaro	SAA da Sede Municipal	72,79	72,57	71,78	70,77	69,52
	SIAA de Acupe/Saubara	10,77	10,63	10,13	9,49	8,73
	SAA de São Brás	2,91	2,88	2,74	2,58	2,37
	SAA de Planalto	6,81	6,73	6,44	6,08	5,64
	SAA de Pedras	1,51	1,49	1,43	1,34	1,25
	Zona rural	7,86	7,64	6,91	5,99	4,89
Saubara	SIAA de Acupe/Saubara	92,81	93,89	96,54	99,17	101,74
	Zona rural	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22
Amélia Rodrigues	SIAA de Amélia Rodrigues	35,58	35,62	35,41	35,01	34,30
	Zona rural	5,58	5,48	5,19	4,88	4,53
Conceição do Jacuípe	SIAA de Amélia Rodrigues	50,95	52,47	56,17	60,68	65,14
	Zona rural	7,94	7,94	7,86	7,81	7,66
Coração de Maria	SIAA de Amélia Rodrigues	17,04	17,12	17,25	16,66	16,06
	Zona rural	13,01	12,67	11,80	10,51	9,31
Teodoro Sampaio	SIAA de Amélia Rodrigues	10,63	10,54	10,27	10,29	10,30
	Zona rural	1,56	1,52	1,42	1,36	1,31
Terra Nova	SIAA de Amélia Rodrigues	19,30	19,15	18,66	17,78	16,80
	Zona rural	1,27	1,23	1,13	1,01	0,90
TOTAL DOS MUNICÍPIOS		12.805,31	13.007,41	13.429,09	13.802,32	14.164,50

Fonte: PARMS - SIHS, 2016 - base de dados 2020 - 2040 (elaborado pela GEOHIDRO)

QUADRO 06 - PROJEÇÕES DAS DEMANDAS DE Á

		DEMANDAS MÁXIMAS DIÁRIAS (L/s)							
2045	2048	2023	2025	2030	2035	2040	2045	2048	
9.857,55	9.854,14	11.326,77	11.432,78	11.610,06	11.732,40	11.835,86	11.829,05	11.824,97	
495,15	507,90	476,94	488,58	516,29	543,23	569,53	594,18	609,48	
577,89	612,13	433,02	454,90	510,46	568,84	630,03	693,47	734,56	
349,12	363,64	297,20	308,22	335,51	363,25	391,43	418,94	436,37	
76,18	80,64	56,97	60,17	67,85	75,52	83,15	91,42	96,77	
9,05	9,28	8,72	8,93	9,44	9,92	10,40	10,86	11,14	
6,50	6,30	9,75	9,56	9,09	8,65	8,22	7,80	7,56	
1.054,96	1.101,79	878,77	915,08	1.002,02	1.089,77	1.177,55	1.265,96	1.322,15	
355,30	363,05	339,13	349,18	371,84	392,54	411,32	426,37	435,66	
4,21	4,09	6,29	6,17	5,86	5,58	5,30	5,05	4,91	
141,85	139,89	177,87	178,49	178,31	176,74	174,21	170,22	167,87	
239,85	250,39	196,43	204,83	225,52	246,54	267,91	287,82	300,47	
11,46	11,42	10,13	10,56	11,63	12,72	13,82	13,75	13,71	
4,82	5,00	4,30	4,43	4,76	5,10	5,44	5,78	5,99	
2,28	2,39	1,84	1,92	2,12	2,32	2,52	2,73	2,86	
3,47	3,63	2,82	2,94	3,24	3,54	3,85	4,16	4,36	
1,09	1,14	0,89	0,93	1,02	1,11	1,21	1,31	1,37	
2,12	2,26	1,36	1,47	1,73	2,00	2,27	2,54	2,72	
43,50	43,00	49,14	49,95	51,43	52,49	53,22	52,20	51,60	
202,15	214,71	152,24	159,43	178,06	198,03	219,40	242,58	257,65	
49,54	52,44	37,43	39,17	43,73	45,68	54,05	59,44	62,93	
7,46	7,54	8,04	8,14	8,39	8,61	8,78	8,95	9,05	
4,43	4,29	6,63	6,50	6,18	5,87	5,59	5,31	5,15	
55,43	55,65	65,45	66,00	66,65	66,66	66,09	66,52	66,78	
5,23	5,23	6,25	6,26	6,27	6,28	6,28	6,28	6,28	
1,80	1,66	2,82	2,89	2,94	2,80	2,48	2,16	1,99	
5,15	4,73	10,17	9,82	8,94	8,04	7,11	6,18	5,68	
428,61	444,21	383,28	395,45	425,08	454,81	484,57	514,33	533,05	
4,22	4,32	4,18	4,27	4,46	4,66	4,86	5,06	5,18	
133,06	135,76	134,33	136,94	143,06	148,92	154,43	159,67	162,91	
97,07	101,41	83,95	87,12	94,50	101,56	108,28	116,48	121,70	
3,36	3,18	5,69	5,55	5,19	4,81	4,42	4,03	3,81	
127,03	128,87	128,30	130,96	137,19	143,15	148,82	152,43	154,64	
66,93	69,74	59,24	61,30	66,09	70,64	75,00	80,32	83,68	
68,29	67,56	87,35	87,08	86,13	84,92	83,42	81,95	81,07	
8,04	7,64	12,93	12,75	12,15	11,39	10,48	9,64	9,17	
2,18	2,07	3,50	3,45	3,29	3,09	2,84	2,61	2,48	
5,23	5,00	8,17	8,07	7,73	7,30	6,77	6,28	6,00	
1,16	1,12	1,81	1,79	1,71	1,61	1,50	1,40	1,34	
3,99	3,54	9,43	9,17	8,29	7,19	5,87	4,79	4,24	
104,38	106,00	111,37	112,67	115,85	119,00	122,09	125,26	127,20	
0,21	0,20	0,31	0,30	0,29	0,27	0,26	0,25	0,24	
33,61	33,20	42,70	42,74	42,49	42,01	41,16	40,33	39,84	
4,20	4,02	6,69	6,57	6,23	5,85	5,43	5,04	4,82	
69,93	72,97	61,14	62,97	67,40	72,81	78,17	83,91	87,56	
7,52	7,43	9,53	9,53	9,43	9,37	9,20	9,02	8,92	
15,47	15,13	20,45	20,54	20,70	19,99	19,27	18,57	18,16	
8,24	7,66	15,61	15,20	14,16	12,61	11,17	9,89	9,19	
10,31	10,32	12,76	12,65	12,33	12,35	12,36	12,37	12,38	
1,26	1,22	1,87	1,82	1,70	1,64	1,57	1,51	1,47	
15,88	15,35	23,16	22,98	22,40	21,33	20,16	19,06	18,42	
0,80	0,74	1,52	1,47	1,35	1,21	1,08	0,96	0,89	
14.427,79	14.595,85	15.366,37	15.608,89	16.114,91	16.562,78	16.997,40	17.313,35	17.515,02	

ÁGUA NOS MUNICÍPIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA

ITEM	CONTRATANTE	OBJETO	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	VALOR INICIAL DA CONTRATAÇÃO (SEM ADITIVOS)	PRAZO INICIAL (DIAS)	ADITIVOS	SISTEMA DA INTERVENÇÃO	PRINCIPAIS UNIDADES ABRANGIDAS
1	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA TRATADA DA ETA PRINCIPAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SALVADOR	460012174	junho, 2017	R\$ 28.483.453,00	540	VALOR E PRAZO	SIAA SALVADOR	AAT
2	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA TRATADA DA ETA PRINCIPAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SALVADOR - FASE I.	460017406	junho, 2021	R\$ 6.409.002,49	360	PRAZO	SIAA SALVADOR	AAT
3	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA TRATADA DA ETA PRINCIPAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SALVADOR - FASE 02.	<i>Em Processo de Contratação (Licitação nº 30/23)</i>	-	<i>R\$ 29.264.474,28 (Valor Máximo Para Contratação)</i>	540	-	SIAA SALVADOR	AAT
4	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR	460019321	maio, 2022	R\$ 63.272.000,00	720	-	SIAA SALVADOR	ETL (ETA)
5	EMBASA	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO DO NOVO SISTEMA ALCALINIZANTE DA ETA PRINCIPAL	460019001	abril, 2022	R\$ 81.340,54	180	-	SIAA SALVADOR	ETA
6	EMBASA	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PISTE E RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO (TIPO MOSAICO) DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS DE DISTRIBUIÇÃO (RED) DOS CENTROS DE RESERVAÇÃO PARQUE R7 E PARQUE R23 - SIAA SALVADOR.	460018765	fevereiro, 2022	R\$ 171.119,25	60	VALOR E PRAZO	SIAA SALVADOR	RESERVATÓRIOS
7	EMBASA	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO APOIADO DE DISTRIBUIÇÃO (RAD) R20 - SIAA - SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA.	460018722	fevereiro, 2022	R\$ 818.772,03	45	PRAZO	SIAA SALVADOR	RAD
8	EMBASA	MANUTENÇÃO COMEÇANDO O CANAL DE ÁGUA BRUTA DA ADUÇÃO DE PEDRA DO CAVALO, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RMS, NO ESTADO DA BAHIA	460018170	outubro, 2021	R\$ 15.047.435,89	360	VALOR E PRAZO	SIAA SALVADOR	CANAL DE ADUÇÃO
9	EMBASA	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE OMBREIRA DIREITA DA BARRAGEM JOANES II.	460017883	agosto, 2021	R\$ 3.335.199,69	180	VALOR E PRAZO	SIAA SALVADOR	BARRAGEM
10	EMBASA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGEM MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO BARRILETE DE ÁGUA TRATADA DA ETA VIEIRA DE MELO, RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO R1 DUNA, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SALVADOR.	460017631	junho, 2021	R\$ 2.482.744,02	180	PRAZO	SIAA SALVADOR	ETA
11	EMBASA	SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE INFILTRAÇÕES, RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO INCLUSIVE VERTEDOURO, CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRA DRENANTE NA OMBREIRA DIREITA E BASE PARA REGISTROS NA BARRAGEM DO IPTANGA I.	460016892	dezembro, 2020	R\$ 1.778.802,38	150	VALOR E PRAZO	SIAA SALVADOR	BARRAGEM
12	EMBASA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO DA BARRAGEM IPTANGA II.	460016768	novembro, 2020	R\$ 1.593.167,45	120	PRAZO	SIAA SALVADOR	BARRAGEM
13	EMBASA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MACIO DA BARRAGEM DE SANTA HELENA, CONTERMANO, DRENAGEM INTERNA, TALUDE DE MONTANTE, CRISTA DO MACIO DA OMBREIRA ESQUERDA, INCLUSIVE REVESTIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÁREA DE MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO R7, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.	460016724	outubro, 2020	R\$ 1.129.772,77	120	PRAZO	SIAA SALVADOR	BARRAGEM
14	EMBASA	MELHORIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ÁREA DE MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO R7, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.	460015630	fevereiro, 2020	R\$ 7.054.733,64	360	VALOR E PRAZO	SIAA SALVADOR	Linhas Tronco e Rede de Distribuição
15	EMBASA	SERVIÇOS DE REFORMA NO CONJUNTO DE ADOAMENTO DA BARRAGEM NO JOANES II E NAS ESTRUTURAS ADJACENTES, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.	460015011	setembro, 2019	R\$ 96.800,00	90	-	SIAA SALVADOR	BARRAGEM
16	EMBASA	OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE RESERVAÇÃO R-19 DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SALVADOR.	460013869	outubro, 2018	R\$ 7.671.624,90	540	VALOR E PRAZO	SIAA SALVADOR	RESERVATÓRIO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO, EET
17	EMBASA	A CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGEM MECÂNICA PARA AMPLIAÇÃO DA CAPTAÇÃO/ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DO RIO JACUIMIM, PARTE DO SISTEMA INTEGRADO DE ÁGUA DA RMS.	460013534	agosto, 2018	R\$ 1.388.376,87	90	VALOR E PRAZO	SIAA SALVADOR	CAAB
18	EMBASA	RECUPERAÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO DAS TUBULAÇÕES DAS ADUTORAS DE AÇO DE PEDRA DO CAVALO E JOANES.	460013533	agosto, 2018	R\$ 980.000,00	120	PRAZO	SIAA SALVADOR	REDE DE DISTRIBUIÇÃO
19	EMBASA	AMPLIAÇÃO E MELHORIA OPERACIONAL NO SETOR DE ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO R23 - 2ª ETAPA.	460013226	maio, 2018	R\$ 4.312.310,32	420	PRAZO	SIAA SALVADOR	REDE DE DISTRIBUIÇÃO
20	EMBASA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DO CENTRO DE RESERVAÇÃO R23 DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SALVADOR	460012312	agosto, 2017	R\$ 806.116,45	180	VALOR	SIAA SALVADOR	RESERVATÓRIO
21	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SIAA) SIMÕES FILHO - 1ª ETAPA.	460018589	junho, 2022	R\$ 4.243.436,55	180	VALOR	SIAA SALVADOR	DIVERSAS UNIDADES DO SISTEMA
22	EMBASA	EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMAÇARI, BAHIA.	460017866	junho, 2021	R\$ 24.862.500,00	720	VALOR E PRAZO	SIAA CAMAÇARI	CAPTAÇÃO ADUTORAS, REDE DE DISTRIBUIÇÃO, ETA, EE, RESERVATÓRIO, LINHA RECALQUE, CAIXAS DE REJUNJO, AUT. LINHAS TRONCO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO
23	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DE AMPLIAÇÃO DO SIAA DE MACHADINHO NORTE	460013566	agosto, 2018	R\$ 4.187.132,95	1880	VALOR E PRAZO	SIAA MACHADINHO NORTE	ETA, EE, RESERVATÓRIO, LINHA RECALQUE, CAIXAS DE REJUNJO, AUT. LINHAS TRONCO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO
24	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MACHADINHO SUL	460014167	março, 2018	R\$ 16.444.611,99	540	-	SIAA MACHADINHO SUL	ETA, EE, RESERVATÓRIO, LINHA RECALQUE, CAIXAS DE REJUNJO, AUT. LINHAS TRONCO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO
25	EMBASA	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CONTATO DA ETA ITAPARICA	460019674	agosto, 2022	R\$ 89.778,00	60	-	SIAA ITAPARICA / VERA CRUZ	ETA
26	EMBASA	REFORMA DO FILTRO 06 DA ETA ITAPARICA	460018666	junho, 2022	R\$ 81.920,33	180	VALOR E PRAZO	SIAA ITAPARICA / VERA CRUZ	CAPTAÇÃO
27	EMBASA	MELHORIAS OPERACIONAIS NO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ITAPARICA / VERA CRUZ	460017787	junho, 2021	R\$ 3.161.723,17	180	VALOR E PRAZO	SIAA ITAPARICA / VERA CRUZ	CAPTAÇÃO
28	EMBASA	MELHORIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ITAPARICA / VERA CRUZ	460013535	agosto, 2018	R\$ 96.818,55	90	PRAZO	SIAA ITAPARICA / VERA CRUZ	CAPTAÇÃO (EETAB)
29	EMBASA	SERVIÇOS PARA OBRAS DE CONJUNTO DE ADOAMENTO DA BARRAGEM NO JOANES II E NAS ESTRUTURAS ADJACENTES, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.	460013143	abril, 2018	R\$ 1.080.824,29	270	PRAZO	SIAA ITAPARICA / VERA CRUZ	REDE DE DISTRIBUIÇÃO, BOOSTER, LIGAÇÕES, PREDIUM, SUBADUTORA
30	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS NO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ITAPARICA - MUNICÍPIO DE ITAPARICA E VERA CRUZ	460012297	agosto, 2017	R\$ 182.965,57	180	VALOR	SIAA ITAPARICA / VERA CRUZ	REDE DE DISTRIBUIÇÃO, SUBADUTORA
31	EMBASA	MELHORIAS NA ETA DO SIAA DE VERA CRUZ	460019309	maio, 2020	R\$ 99.456,04	180	-	SIAA VERA CRUZ	ETA
32	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO NA OFERTA DE ÁGUA PARA O LITORAL NORTE NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	460020051	março, 2023	R\$ 12.328.575,69	365	-	SIAA MATA DE SÃO JOÃO	EETAB, AAB, ETA, AAT, RAD



33	EMBASA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE MATA DE SÃO JOÃO (POÇO - 9N), PERTENCENTE À UNIDADE REGIONAL DE CAMAÇARI - LINC.	460010754	agosto, 2017	R\$ 104.514,73	120	-	SAA MATA DE SÃO JOÃO	ETA
34	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVO MÓDULO DE TRATAMENTO COMPOSTO POR FLOCULADOR E DECANADOR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EXISTENTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SAUPE, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO - RMS.	460017113	junho, 2021	R\$ 1.740.682,72	300	VALOR E PRAZO	SAA SAUPE	ETA
35	EMBASA	MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO MUNICÍPIO DE POJUCA COM RECUPERAÇÃO NOS MÓDULOS DE TRATAMENTO DA ETA, RESERVATÓRIO ELEVADO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES SUBDIMENSIONADAS.	460018037	setembro, 2021	R\$ 706.359,16	300	-	SAA POJUCA	ETA, RESERVATÓRIO, SUBADUTORAS, DIVERSAS UNIDADES DO SISTEMA
36	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO RECONCÁVIO - 2ª ETAPA	460020096	março, 2023	R\$ 6.109.866,65	360	-	SIAA RECONCÁVIO	
37	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA DO SIAA DO RECONCÁVIO	460013495	junho, 2018	R\$ 10.012.114,01	360	PRAZO	SIAA RECONCÁVIO	ANT, TRAVESSIA, RED, RAD, ETL (ETA)
38	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO NA ETA DO SIAA DE SAUBARA	460019088	abril, 2022	R\$ 4.520.985,96	300	-	SIAA SANTO AMARO / SAUBARA	
39	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SAUBARA	460012225	junho, 2017	R\$ 5.948.370,65	360	-	SIAA SANTO AMARO / SAUBARA	ADUTORA, ETA, ETL, EEAT, RESERVATÓRIOS (RAD), REDE DE DISTRIBUIÇÃO
40	EMBASA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 POÇO TUBULAR DE 250M DE PROFUNDIDADE NA LOCALIDADE DE PEDRAS - MUNICÍPIO DE SANTO AMARO	460013503	agosto, 2018	R\$ 299.991,00	20	PRAZO	SAA PEDRAS (SANTO AMARO)	CAPATAÇÃO (POÇO)
41	EMBASA	PERFURAÇÃO DE 02 POÇOS TUBULARES DE 250 M DE PROFUNDIDADE NA LOCALIDADE DE PLANALTO - MUNICÍPIO DE SANTO AMARO	460013605	setembro, 2018	R\$ 599.982,00	20	PRAZO	SAA PLANALTO (SANTO AMARO)	EEAT, ANT, RED, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES
42	EMBASA	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SIAA DO DISTRITO DE OLIVEIRA DOS CAMPIINHOS E LOCALIDADES ADJACENTES, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BARRA, RMS.	460018450	novembro, 2021	R\$ 11.477.552,93	540	-	SIAA OLIVEIRA DOS CAMPIINHOS	DIVERSAS UNIDADES DO SISTEMA
43	EMBASA	EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS COMPLEMENTARES DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AMÉLIA RODRIGUES	460014703	junho, 2019	R\$ 11.604.198,85	510	VALOR E PRAZO	SIAA AMÉLIA RODRIGUES	EEAB, ETA, EEAT, BOOSTER, ANT, RED, RAD, REDE DE DISTRIBUIÇÃO
44	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AMÉLIA RODRIGUES - 2ª ETAPA	460018951	março, 2022	R\$ 7.884.007,91	450	-	SIAA AMÉLIA RODRIGUES	ETL, ADUTORAS, SUBADUTORAS, BOOSTER, REDS, RAD, S, LIGAÇÕES, REDE DE DISTRIBUIÇÃO, TRAVESSIAS
45	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AMÉLIA RODRIGUES - 3ª ETAPA	460020169	março, 2023	R\$ 16.138.737,42	600	-	SIAA AMÉLIA RODRIGUES	
46	EMBASA	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE AMÉLIA RODRIGUES	460013474	junho, 2018	R\$ 95.961,50	90	-	SIAA AMÉLIA RODRIGUES	AAB
47	EMBASA	MELHORIA NO SISTEMA ATRAVÉS DE INSTALAÇÃO DE TORRE DE ALIVIO NA EAB DE MURIBECA NO SIAA DE AMÉLIA RODRIGUES, SITUADA NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO	460015477	dezembro, 2019	R\$ 37.008,22	90	-	SIAA AMÉLIA RODRIGUES	EEAB
48	EMBASA	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO DE RETIRO NO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA - BA	Em Processo de Contratação (Licitação nº 118/22)	-	R\$ 6.214.931,32 (Valor Máximo Para Contratação)	240	-	SAA RETIRO	REDE DE DISTRIBUIÇÃO, RAD, S, RAMAIS PREDIAIS, ANT, EEAT
49	EMBASA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, COM EXECUÇÃO DE NOVAS LIGAÇÕES DOMICILIARES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA UNIDADE REGIONAL DE CANDEIAS (UMS)	460012249	agosto, 2017	R\$ 3.248.749,20	730	VALOR	Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Saubara, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho	REDE DE DISTRIBUIÇÃO, LIGAÇÕES DOMICILIARES
50	EMBASA	SERVIÇOS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E NOVAS LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA UNIDADE REGIONAL DE CANDEIAS (UMS) E RMS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	460017452	abril, 2021	R\$ 8.299.748,90	720	-	Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Saubara, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES
51	EMBASA	SERVIÇOS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E NOVAS LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA UNIDADE REGIONAL DE CANDEIAS (UMS) E RMS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	Em Processo de Contratação (Licitação nº 49/23)	-	R\$ 15.244.126,27 (Valor Máximo Para Contratação)	720	-	Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Saubara, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES
52	EMBASA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, EXTENSÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA, COM EXECUÇÃO DE NOVAS LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA UNIDADE REGIONAL DE CAMAÇARI - LINC.	460012481	outubro, 2017	R\$ 3.522.071,10	720	VALOR	Camaçari, Dias d'Ávila e Mata de São João	REDE DE DISTRIBUIÇÃO, LIGAÇÕES DOMICILIARES
53	EMBASA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM EXECUÇÃO DE NOVAS LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA EM BARRIOS DOS MUNICÍPIOS DE CAMAÇARI, DIAS D'ÁVILA E MATA DE SÃO JOÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	460016415	junho, 2020	R\$ 7.204.094,46	720	VALOR	Camaçari, Dias d'Ávila e Mata de São João	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES
54	EMBASA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E NOVAS LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DE CAMAÇARI, DIAS D'ÁVILA E MATA DE SÃO JOÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	460019824	outubro, 2022	R\$ 15.021.640,65	720	-	Camaçari, Dias d'Ávila e Mata de São João	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES
					SUBTOTAL 1 - SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ 329.539.284,25		
					SUBTOTAL 2 - SERVIÇOS EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		R\$ 50.723.531,87		
					TOTAL DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES ESTRUTURANTES		R\$ 380.262.826,12		
					INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS NO SIAA DE SALVADOR		R\$ 181.620.982,52		
					INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS NO SIAA DE CAMAÇARI		R\$ 24.852.500,00		
					INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS NO SIAA MACHADINHO		R\$ 20.631.744,94		
					INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS NO SIAA ITAPARICA / VERA CRUZ E SIA VERA CRUZ		R\$ 4.793.297,46		
					INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS NO SIAA DE MATA DE SÃO JOÃO		R\$ 14.173.773,04		
					INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS NO SIAA DE POJUCA		R\$ 706.359,16		
					INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS NO SIAA RECONCÁVIO		R\$ 16.122.010,66		
					INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS NO SIAA DO DISTRITO DE OLIVEIRA DOS CAMPIINHOS EM SANTO AMARO		R\$ 22.846.982,54		
					INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS NO SIAA DE AMÉLIA RODRIGUES E SAA RETIRO (CORAÇÃO DE MARIA)		R\$ 41.974.845,22		
					INVESTIMENTOS ESTRUTURAIS DE EXTENSÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS LIGAÇÕES DOMICILIARES		R\$ 52.540.430,59		


QUADRO 07 - AÇÕES ESTRUTURAIS A PARTIR DE 2016 NA ÁREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA


ITEM	CONTRATANTE	OBJETO
1	SIHS	ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SEGURANÇA HÍDRICA COM DIAGNÓSTICOS, ATUALIZAÇÃO DO BALANÇO HÍDRICO E DETALHAMENTO DE INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS COM A DEFINIÇÃO DAS PRINCIPAIS INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES DO ESTADO (BARRAGENS, SISTEMAS ADUTORES, CANAIS, EIXOS DE INTEGRAÇÃO, SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO), DE NATUREZA ESTRATÉGICA E RELEVÂNCIA REGIONAL, NECESSÁRIAS PARA: A) GARANTIR A OFERTA DE ÁGUA EM QUALIDADE E QUANTIDADE PARA O ABASTECIMENTO HUMANO E PARA O USO EM ATIVIDADES PRODUTIVAS; B) REDUZIR OS RISCOS ASSOCIADOS A EVENTOS CRÍTICOS (SECAS E CHEIAS).
2	EMBASA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS, CONSULTORIA, TREINAMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO E DIAGNÓSTICO DO PARQUE DEHIDRÔMETROS DA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO (EMBASA) PARA A DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DA MEDIÇÃO (IDM) PARA DIMINUIÇÃO DAS PERDAS APARENTES.
3	INEMA	PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA RPGA DO RECÔNCAVO NORTE E INHAMBUPE
4	INEMA	PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS E DA PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU
5	SIHS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA APOIAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DO ESTADO DA BAHIA (SIHS) PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO DA BAHIA (PESB/BA), ABRANGENDO OS 417 MUNICÍPIOS BAIANOS EM TODA A SUA EXTENSÃO E SUAS RESPECTIVAS POPULAÇÕES, URBANA E RURAL.
6	EMBASA	ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA (PSA) DO SIAA SALVADOR
7	EMBASA	CONTRATAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA DA COMPLEMENTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SIAA) DE SALVADOR, MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR, SANTO AMARO E SAUBARA - BAHIA
8	EMBASA	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DA ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO DO AQUIFERO SÃO SEBASTIÃO - MANANCIAL JOANES II À ETA PRINCIPAL
9	EMBASA	ELABORAÇÃO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA CONVERSÃO EM POÇO ÚMIDO E AMPLIAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE PEDRA DO CAVALO PERTENCENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SIAA) DE SALVADOR - BAHIA, CONTEMPLARÁ AS LOCALIDADES DE SALVADOR E SUA REGIÃO METROPOLITANA, NO ESTADO DA BAHIA.
10	EMBASA	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE CONCEPÇÃO, VIABILIDADE E EIA/RIMA DE IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM DO RIO POJUCA E SISTEMA ADUTOR PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SALVADOR
11	EMBASA	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO COM IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL E MELHORIA DE GESTÃO E REDUÇÃO DAS PERDAS DE ÁGUA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO R-18 DE VALÉRIA, INTEGRANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RMS
12	EMBASA	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO E PROJETO DE OTIMIZAÇÃO OPERACIONAL E REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DOS RESERVATÓRIOS R23 (UMB) E R7 (UML) E DA SUBADUTORA R7-R15 (UMF) DA RMS
13	EMBASA	EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA AMPLIAÇÃO DA SUBADUTORA DE ÁGUA E DA LINHA DE TRONCO DO SAA DE ILHA DE MARÉ.
14	EMBASA	REVISÃO DO PROJETO BÁSICO DA AAT DE SALVADOR E NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE ESTACAS 235+12,00 E 263+9,00 (TRECHO PALESTINA)
15	EMBASA	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA IMPLANTAÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA R22, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA, RMS.
16	EMBASA	DIAGNÓSTICO, RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS EMERGENCIAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICOS E ESTUDO DE CONCEPÇÃO DAS MELHORIAS HIDRÁULICAS E OPERACIONAIS DOS FILTROS E DECANTADORES DE ALTA TAXA DA ETA PRINCIPAL
17	EMBASA	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO BÁSICO PARA A NOVA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA DO PARQUE DA BOLANDEIRA, EM SALVADOR
18	EMBASA	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DA SEGURANÇA, ESTUDOS COMPLEMENTARES E PROJETO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS BARRAGENS DE COBRE, IGUAPE, BRUMADO E CACHOEIRA.
19	EMBASA	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, ANÁLISE DA SEGURANÇA, ESTUDOS COMPLEMENTARES E PROJETO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS BARRAGENS DE JOANES I, IPITANGA I, IPITANGA II.
20	EMBASA	ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, ANÁLISE DA SEGURANÇA, ESTUDOS COMPLEMENTARES E PROJETO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS BARRAGENS DE SANTA HELENA E JOANES II
21	EMBASA	ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE) DAS BARRAGENS BRUMADO, CACHOEIRA GRANDE, COBRE, IGUAPE E SERRA PRETA, VISANDO ATENDIMENTO À LEI FEDERAL Nº 12.334 DE 2010 E A PORTARIA Nº 4672 DE 2013 DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA
22	EMBASA	ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONSERVAÇÃO DO ENTORNO DA BARRAGEM DE SANTA HELENA, NO MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA, COM OS SEGUINTE PRODUTOS DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL, ZONEAMENTO SOCIOAMBIENTAL E PROJETO DE GESTÃO DA APP E CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS DO RESERVATÓRIO.
23	EMBASA	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO BÁSICO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA NO LAGO DE SANTA HELENA (JACUMIRIM), EM DIAS D'ÁVILA
24	EMBASA	ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA CAPTAÇÃO/ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA NO JOANES I, EM LAURO DE FREITAS, PARA O SIAA DA RMS
25	EMBASA	REVISÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO SAA DE SIMÕES FILHO
26	EMBASA	CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAAS), SITUADOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR - RMS, BAHIA
27	EMBASA	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SIAA) DE JORDÃO, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BAHIA
28	EMBASA	REVISÃO DE PROJETO BÁSICO DO SAA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, PERTENCENTE AO SIAA DO RECÔNCAVO
29	EMBASA	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SIAA) ITAPARICA/VERA CRUZ, MUNICÍPIOS DE ITAPARICA E VERA CRUZ - BAHIA
30	EMBASA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA ETA DE SANTO AMARO E ADEQUAÇÃO AO TRATAMENTO CONVENCIONAL COM IMPLANTAÇÃO DE FLOCULADOR E DECANTADOR
31	EMBASA	REVISÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA ETL DE SANTO AMARO, PERTENCENTE AO SIAA DE ACUPE/SAUBARA/BOM JESUS E OUTROS
32	EMBASA	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E SERVIÇOS DE SONDAGEM PARA O SIAA DE AMÉLIA RODRIGUES - AAT LUSTOSA, EM TEODORO SAMPAIO
33	EMBASA	CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HIDRÁULICO, ELÉTRICO E ESTRUTURAL DA ETL, COMPONENTE DA ETA DO SAA DE AMÉLIA RODRIGUES
34	EMBASA	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RETIRO, MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA BAHIA
		INVESTIMENTOS EM AÇÕES ESTRUTURANTES DIRETAMENTE



Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	VALOR INICIAL DA CONTRATAÇÃO (SEM ADITIVOS)	PRAZO INICIAL (DIAS)	ADITIVOS	SISTEMA DA INTERVENÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DA INTERVENÇÃO
11/2020	dezembro, 2020	R\$ 4.953.846,39	540	VALOR E PRAZO	BAHIA	SEGURANÇA HÍDRICA
460019961	março, 2023	R\$ 99.386,00	365	PRAZO	MUNICÍPIOS COM SAA OPERADOS PELA EMBASA	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Em Processo de Contratação (Concorrência nº 01/2023)	-	R\$ 3.618.301,50 (Valor Máxima Para Contratação)	540	-	RPGA DO RECONCAVO NORTE E INHAMBUPE	GESTÃO E PROTEÇÃO DE MANANCIAS
Em Processo de Contratação (Concorrência nº 02/2023)	-	R\$ 3.980.200,50 (Valor Máxima Para Contratação)	540	-	RPGA DO RIO PARAGUAÇU	GESTÃO E PROTEÇÃO DE MANANCIAS
05/2021	abril, 2021	R\$ 4.861.671,77	730	PRAZO	BAHIA	GESTÃO E GOVERNANÇA EM SANEAMENTO BÁSICO
460018637	janeiro, 2022	R\$ 920.012,09	360	-	SIAA DE SALVADOR	SEGURANÇA HÍDRICA
460020275	maio, 2023	R\$ 1.991.262,82	343	-	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460019879	novembro, 2022	R\$ 952.123,11	180	-	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460016585	setembro, 2020	R\$ 616.613,30	339	VALOR E PRAZO	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460015491	dezembro, 2019	R\$ 898.938,76	1016	PRAZO	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Em Processo de Contratação (Licitação nº 080/22)	janeiro, 1900	SIGILOSO	720	-	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460017670	junho, 2021	R\$ 5.391.722,93	360	VALOR E PRAZO	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460018209	outubro, 2021	R\$ 79.950,00	150	-	SAA ILHA DE MARÉ (SIAA DE SALVADOR)	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460017177	fevereiro, 2021	R\$ 87.401,16	120	-	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460016466	agosto, 2020	R\$ 555.001,84	450	PRAZO	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460016239	junho, 2020	R\$ 667.534,99	140	-	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460014233	abril, 2019	R\$ 85.000,00	120	-	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460014121	março, 2019	R\$ 699.655,61	240	VALOR E PRAZO	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460012420	setembro, 2017	R\$ 742.927,16	180	PRAZO	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460011685	dezembro, 2016	R\$ 525.502,32	180	PRAZO	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460014044	fevereiro, 2019	R\$ 341.990,10	150	PRAZO	SIAA DE SALVADOR	GESTÃO E PROTEÇÃO DE MANANCIAS
460013088	abril, 2018	R\$ 119.456,13	210	PRAZO	SIAA DE SALVADOR	GESTÃO E PROTEÇÃO DE MANANCIAS
460015920	abril, 2020	R\$ 98.000,00	120	-	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460015194	outubro, 2019	R\$ 90.000,00	120	-	SIAA DE SALVADOR	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460016922	novembro, 2020	R\$ 82.160,00	170	-	SAA SIMÕES FILHO	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460017687	junho, 2021	R\$ 2.241.007,76	720	-	SAA'S PARAFUSO (CAMAÇARI), FUTURAMA (DIAS D'ÁVILA), SANTO AMARO, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ E SIAA RECONCAVO (CANDEIAS, SÃO FRANCISCO DO CONDE E MADRE DE	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460015495	janeiro, 2020	R\$ 1.369.756,65	540	VALOR E PRAZO	SIAA DE JORDÃO	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460016933	novembro, 2020	R\$ 99.315,00	180	-	SAA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460015796	março, 2020	R\$ 1.618.637,62	730	PRAZO	SIAA DE ITAPARICA / VERA CRUZ	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460018437	novembro, 2021	R\$ 99.980,00	90	-	SIAA SANTO AMARO / SAUBARA	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460015567	abril, 2020	R\$ 34.048,06	60	-	SIAA SANTO AMARO / SAUBARA	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460019081	abril, 2022	R\$ 23.066,00	60	-	SIAA AMÉLIA RODRIGUES	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460018526	dezembro, 2021	R\$ 76.800,00	60	-	SIAA AMÉLIA RODRIGUES	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
460013866	novembro, 2018	R\$ 174.184,81	125	PRAZO	SAA CORAÇÃO DE MARIA	EFICIÊNCIA OPERACIONAL
SUBTOTAL 1 - SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ 30.596.952,38				
SUBTOTAL 2 - SERVIÇOS EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		R\$ 7.598.502,00				
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES ESTRUTURANTES		R\$ 38.195.454,38				
INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE SEGURANÇA HÍDRICA		R\$ 5.873.858,48				
INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL		R\$ 19.399.975,90				
INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO E PROTEÇÃO DE MANANCIAS		R\$ 8.059.948,23				
INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO E GOVERNANÇA EM SANEAMENTO BÁSICO		R\$ 4.861.671,77				
INVESTIMENTOS DIRETAMENTE NO SIAA DE SALVADOR		R\$ 14.863.092,32				
INVESTIMENTOS EM OUTROS SAA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PARMIS		R\$ 5.818.955,90				

N

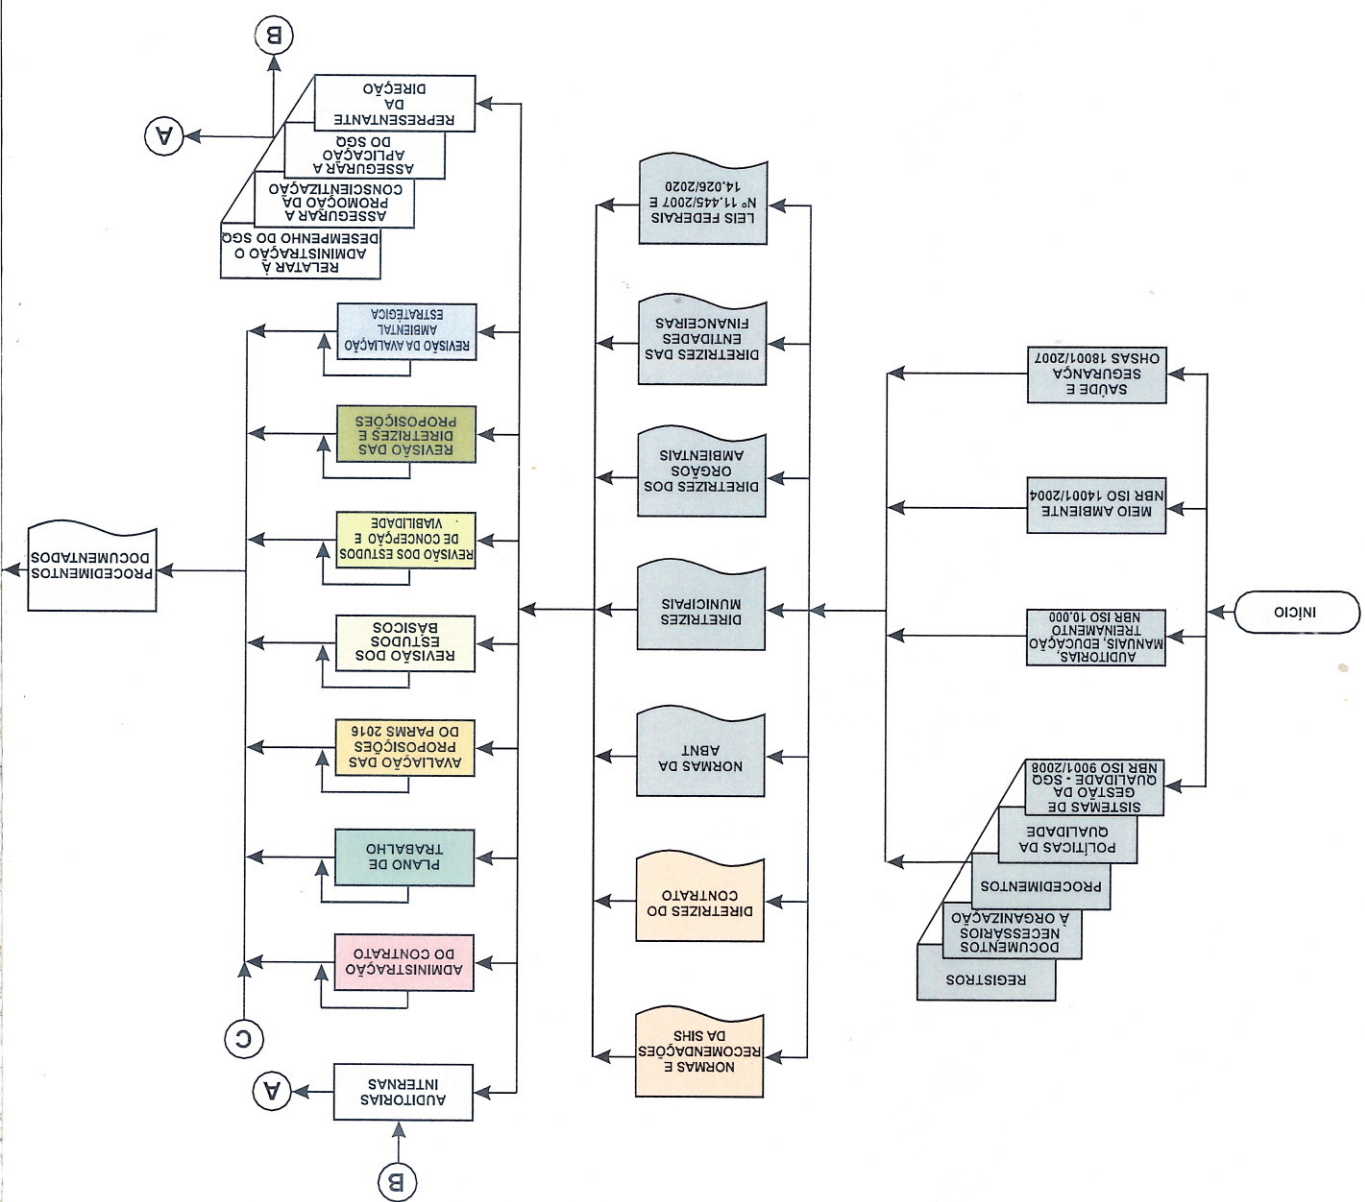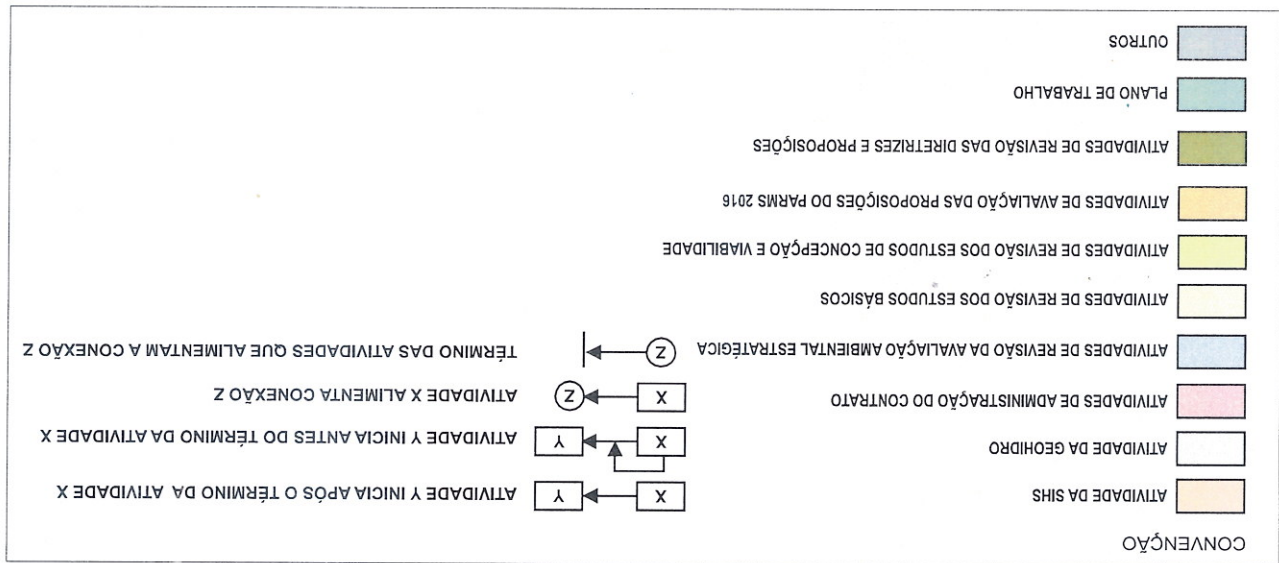



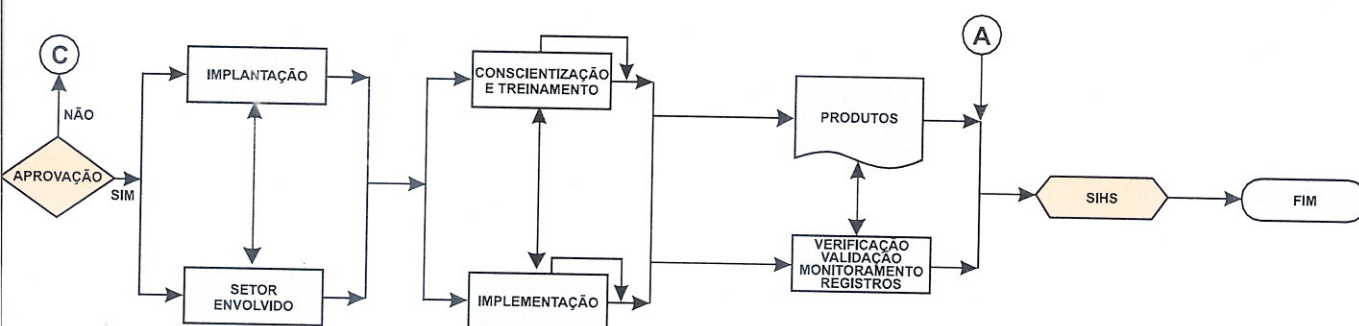


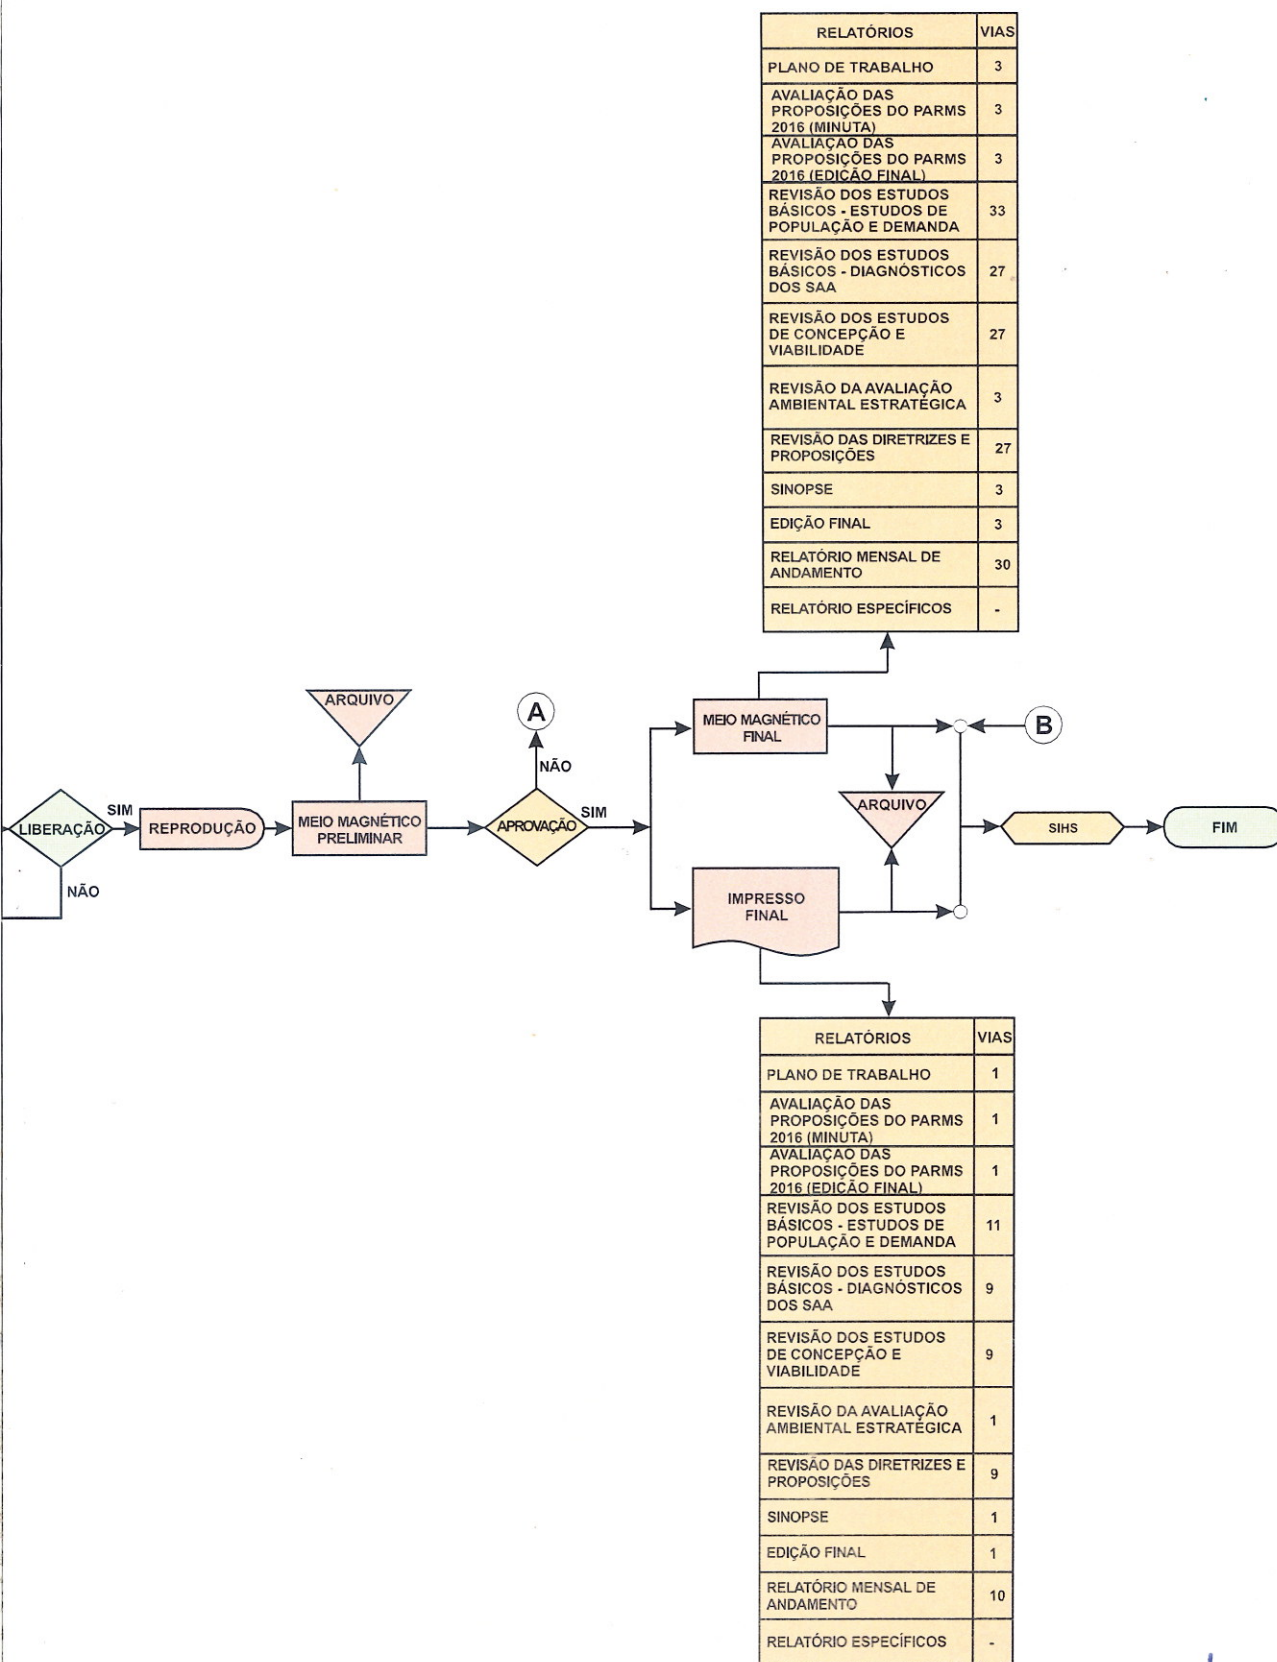


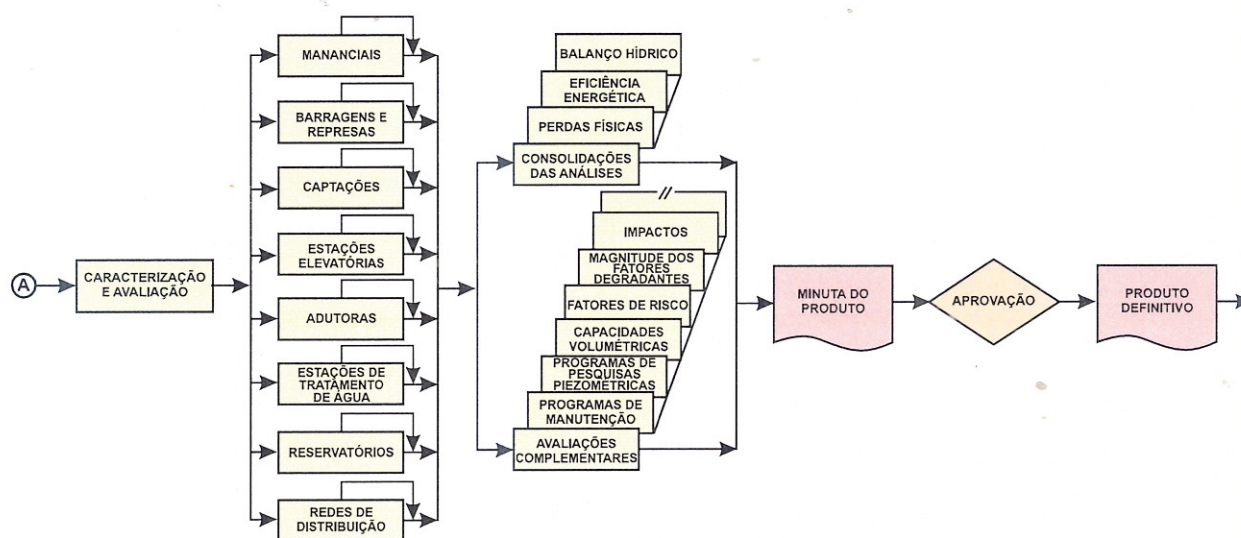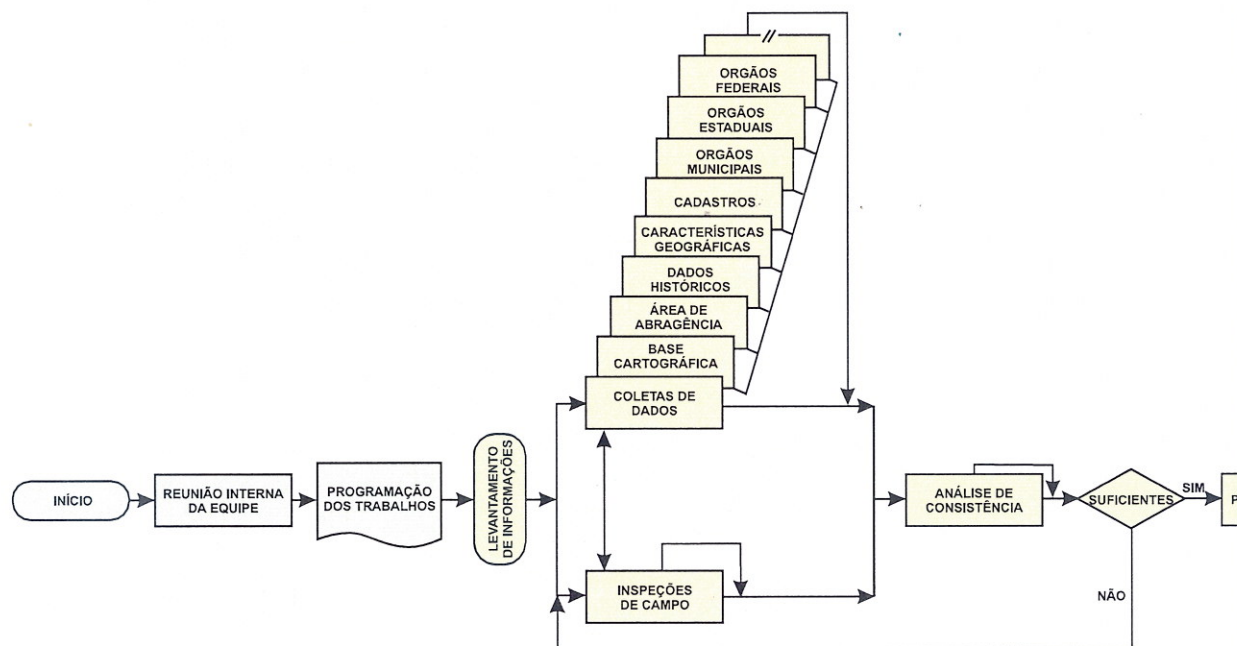



CONVENÇÃO


	ATIVIDADE DA SIHS
	ATIVIDADE CONJUNTA SIHS/GEOHIDRO
	ATIVIDADE DA GEOHIDRO
	ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO
	ATIVIDADE DE REVISÃO DOS ESTUDOS BÁSICOS

	ATIVIDADE Y INICIA APÓS O TÉRMINO DA ATIVIDADE X
	ATIVIDADE Y INICIA ANTES DO TÉRMINO DA ATIVIDADE X
	ATIVIDADE X ALIMENTA CONEXÃO Z
	TÉRMINO DAS ATIVIDADES QUE ALIMENTAM A CONEXÃO Z

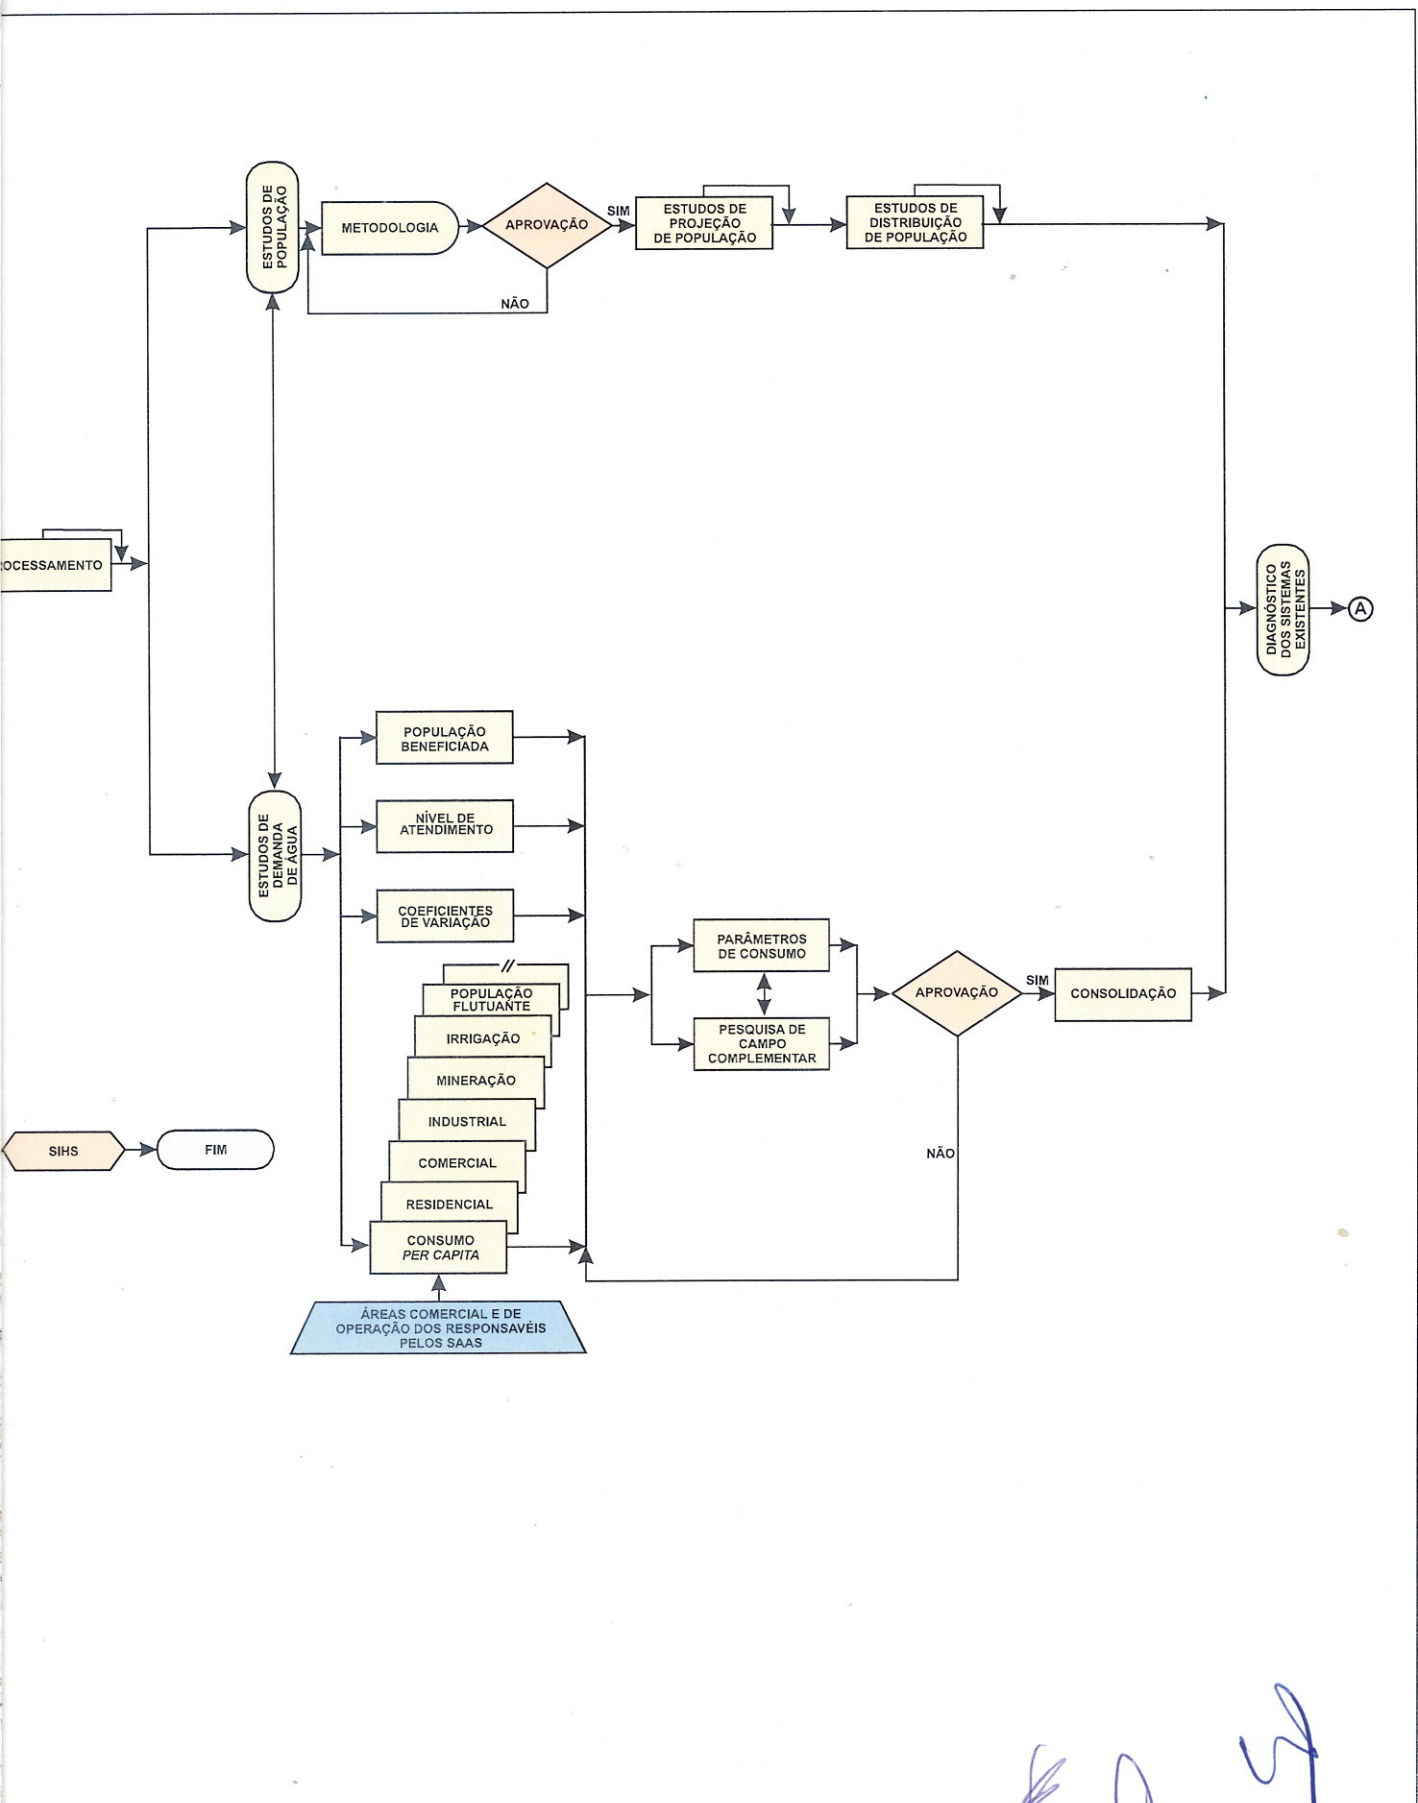

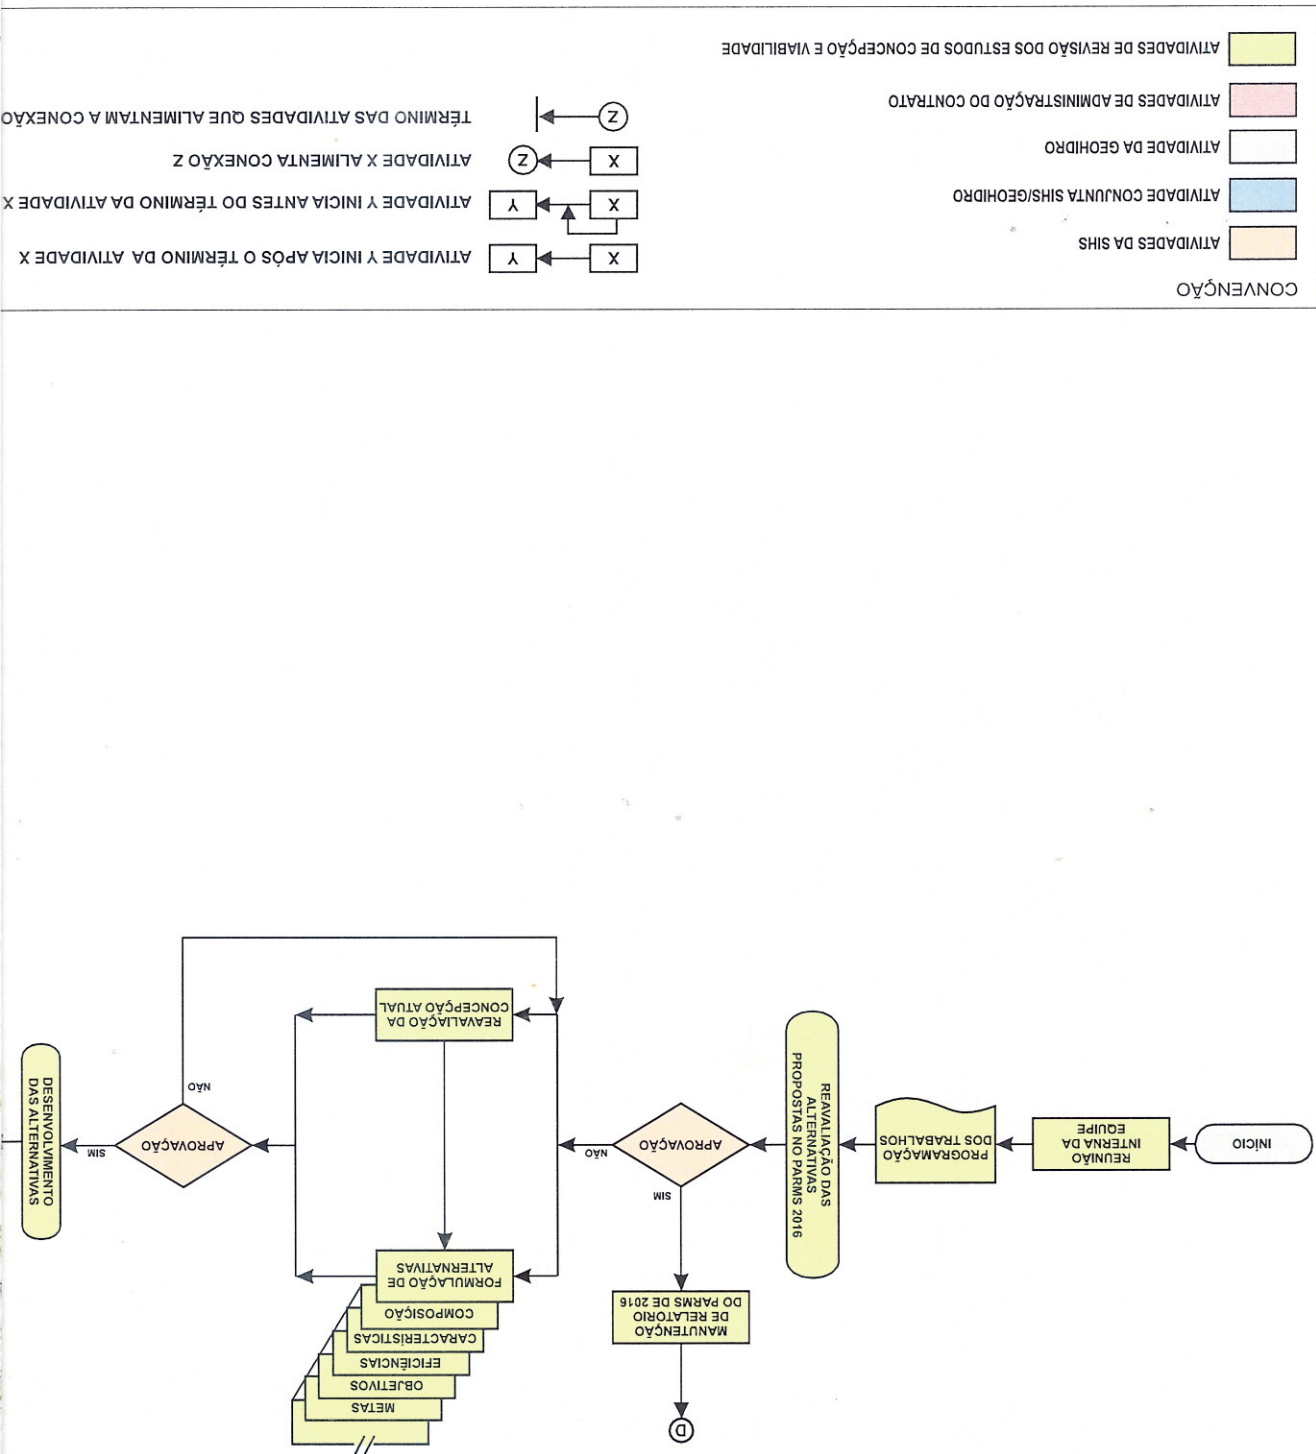

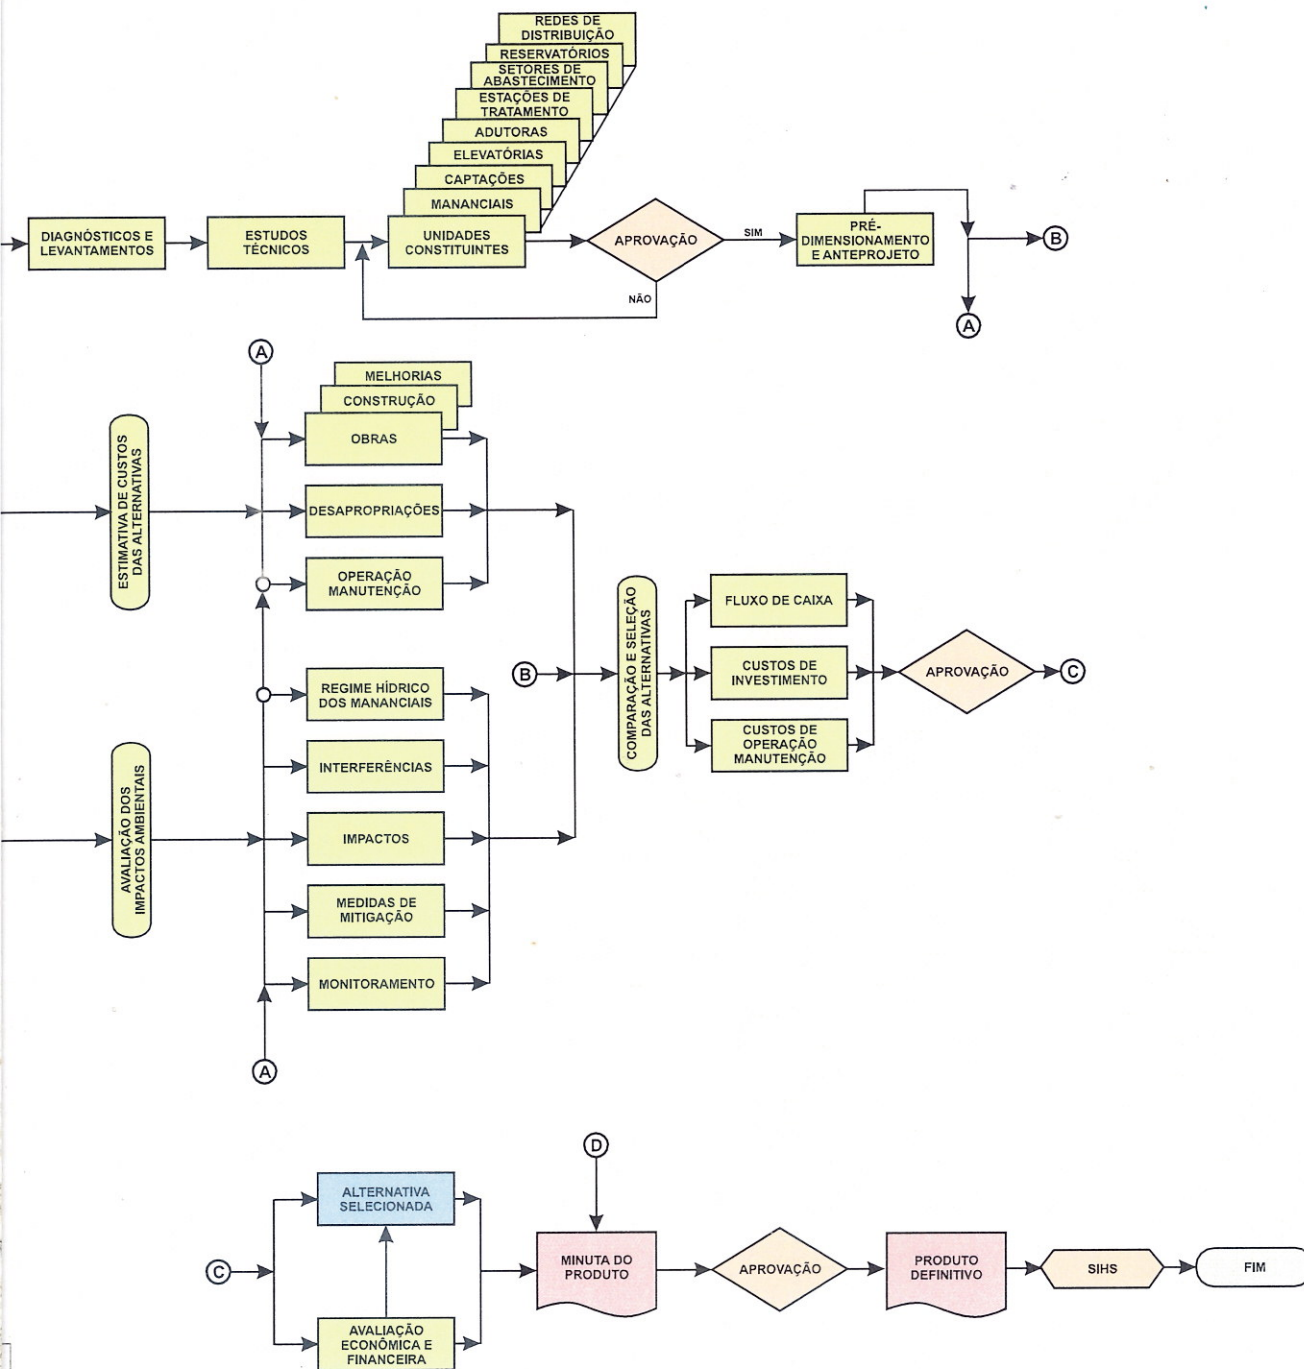

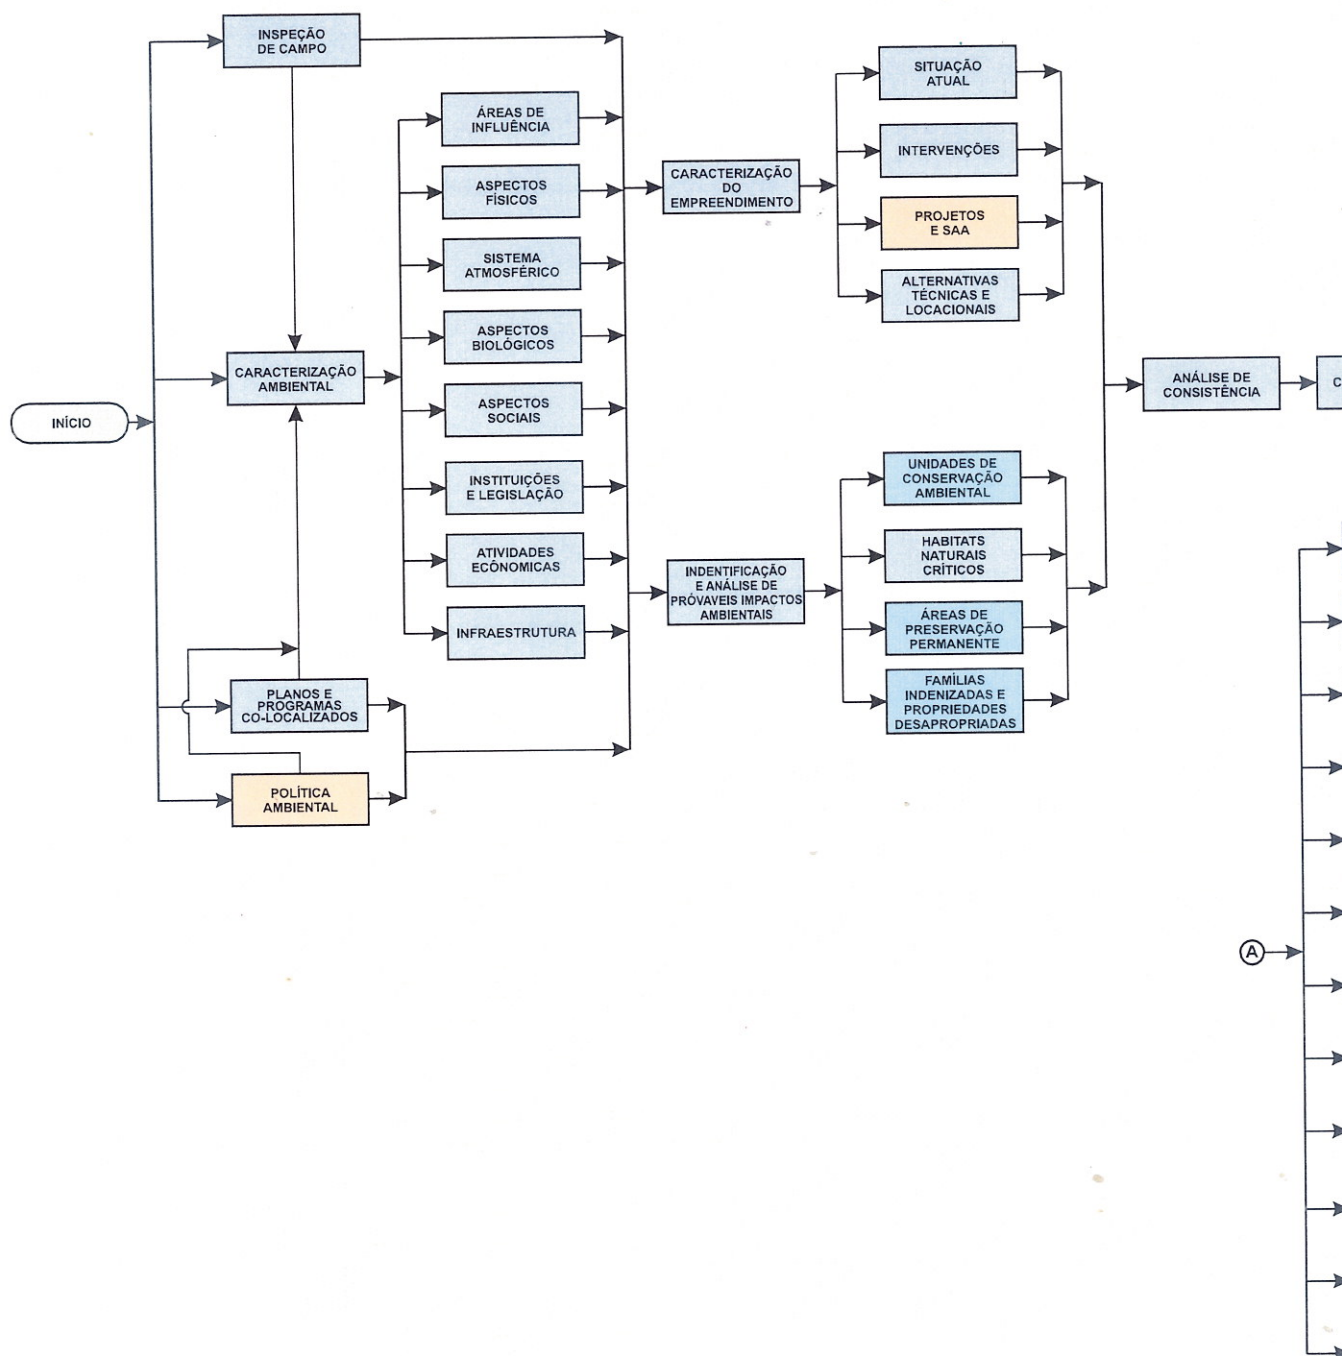

CONVENÇÃO



ATIVIDADE DA SIHS



ATIVIDADE CONJUNTA SIHS/GEOHIDRO



ATIVIDADE DA GEOHIDRO



ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO



ATIVIDADE DE REVISÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA



ATIVIDADE Y INICIA APÓS O TÉRMINO DA ATIVIDADE X




ATIVIDADE Y INICIA ANTES DO TÉRMINO DA ATIVIDADE X




ATIVIDADE X ALIMENTA CONEXÃO Z



TÉRMINO DAS ATIVIDADES QUE ALIMENTAM A CONEXÃO Z

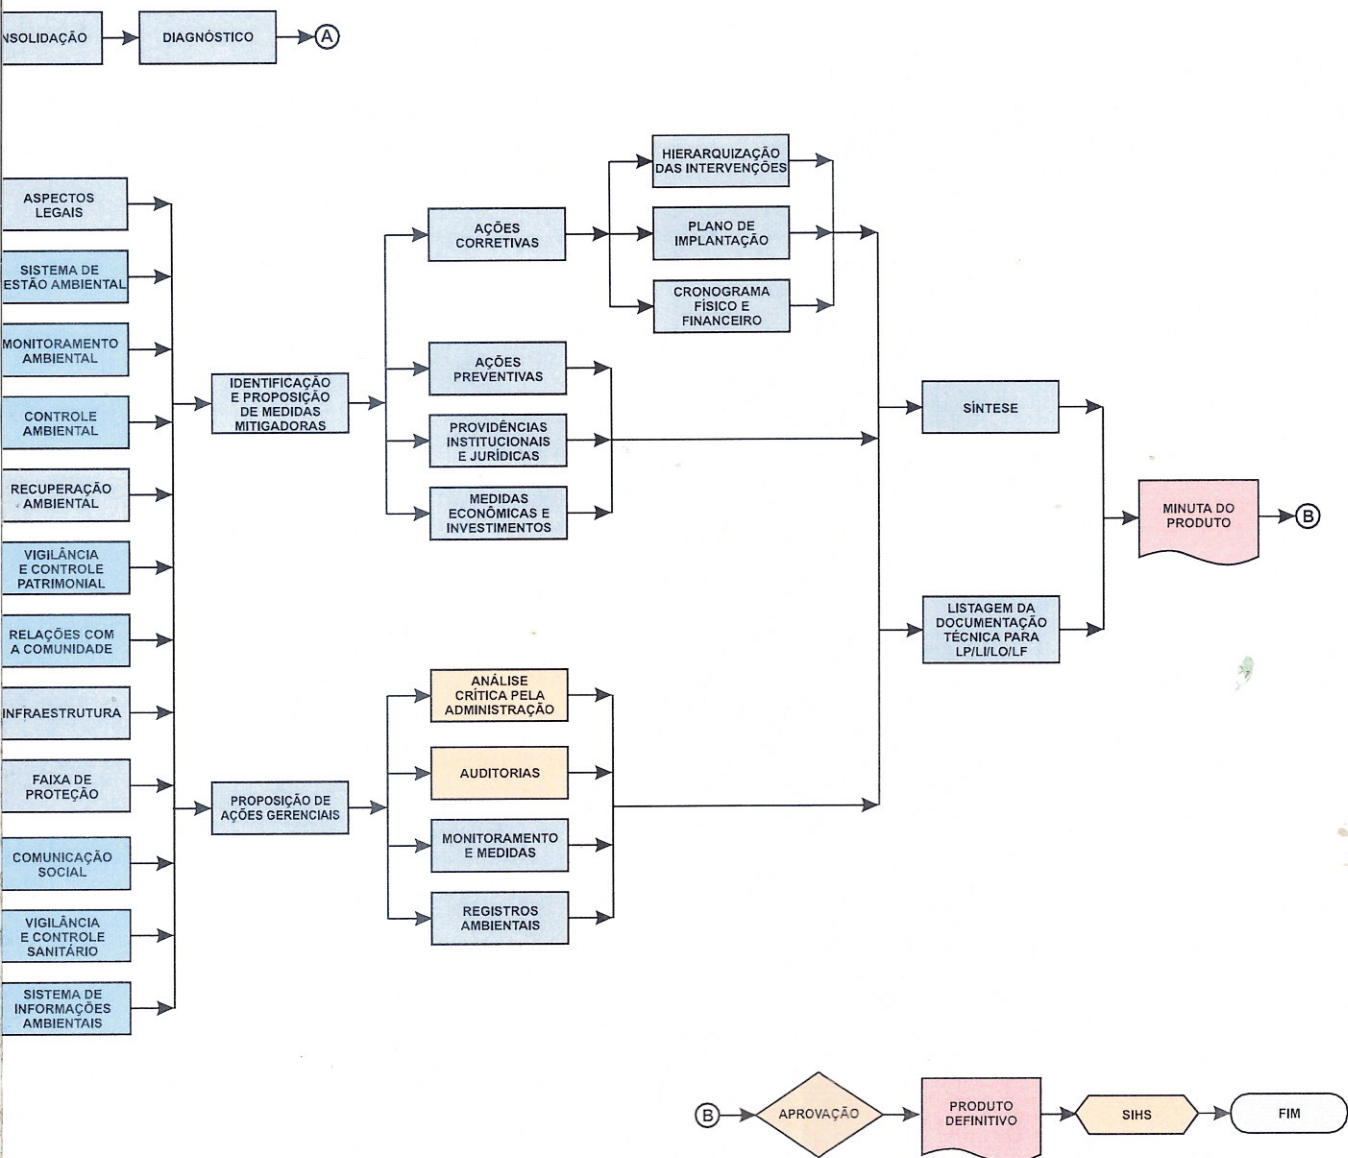

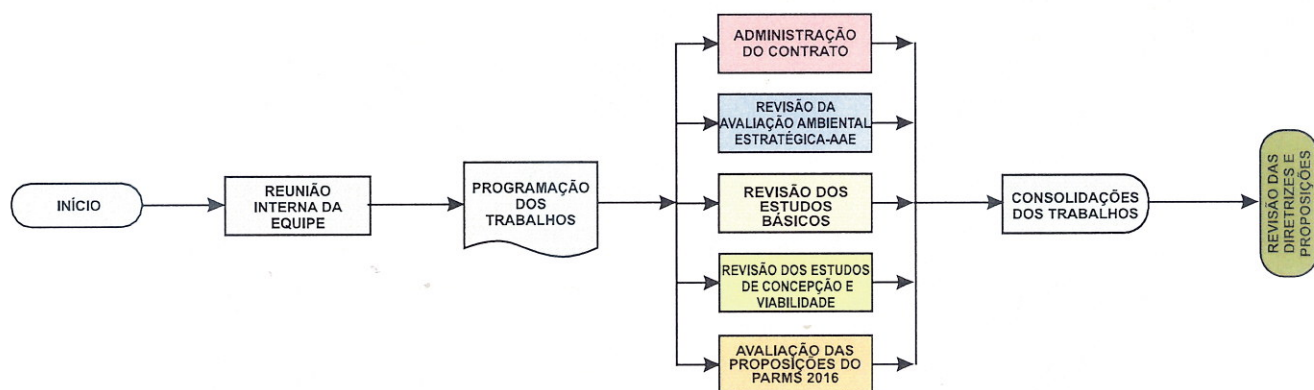

CONVENÇÃO

ATIVIDADE DA SIHS

ATIVIDADE DA GEOHIDRO

ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

ATIVIDADE DE REVISÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA

ATIVIDADE DE REVISÃO DOS ESTUDOS BÁSICOS

ATIVIDADE DE REVISÃO DO ESTUDO DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES DO PARMS 2016


ATIVIDADE DE REVISÃO DAS DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES

ATIVIDADE Y INICIA APÓS O TÉRMINO DA ATIVIDADE X


ATIVIDADE Y INICIA ANTES DO TÉRMINO DA ATIVIDADE X

PLANO DE AÇÃO

HIERARQUIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PRECONIZADAS

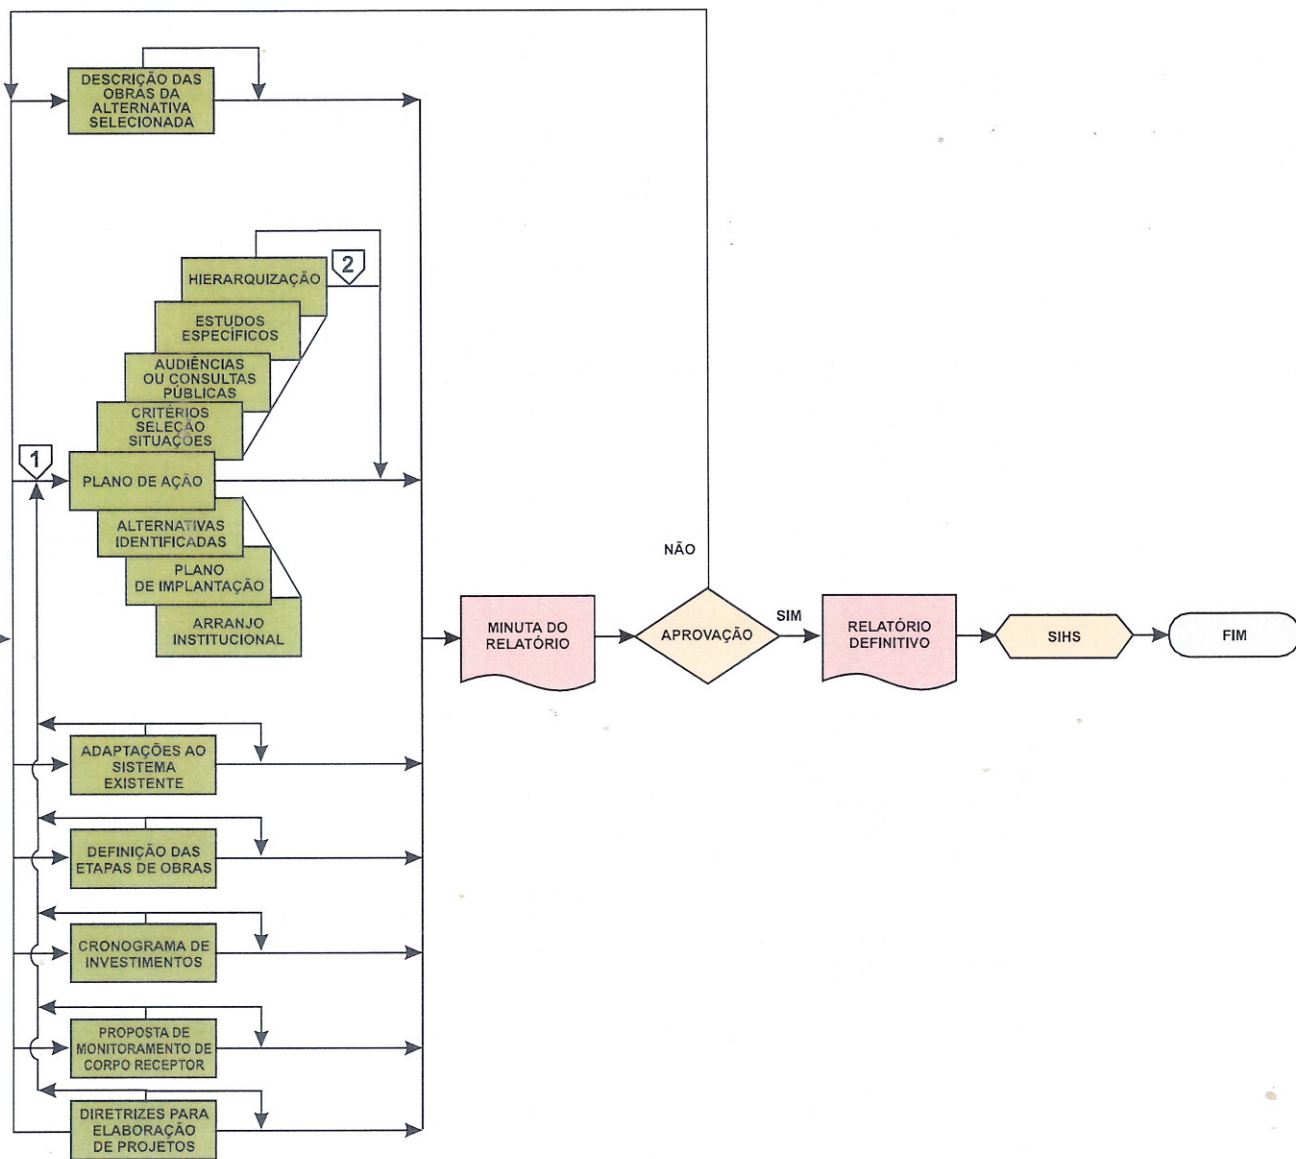


Handwritten signatures and initials in blue ink.

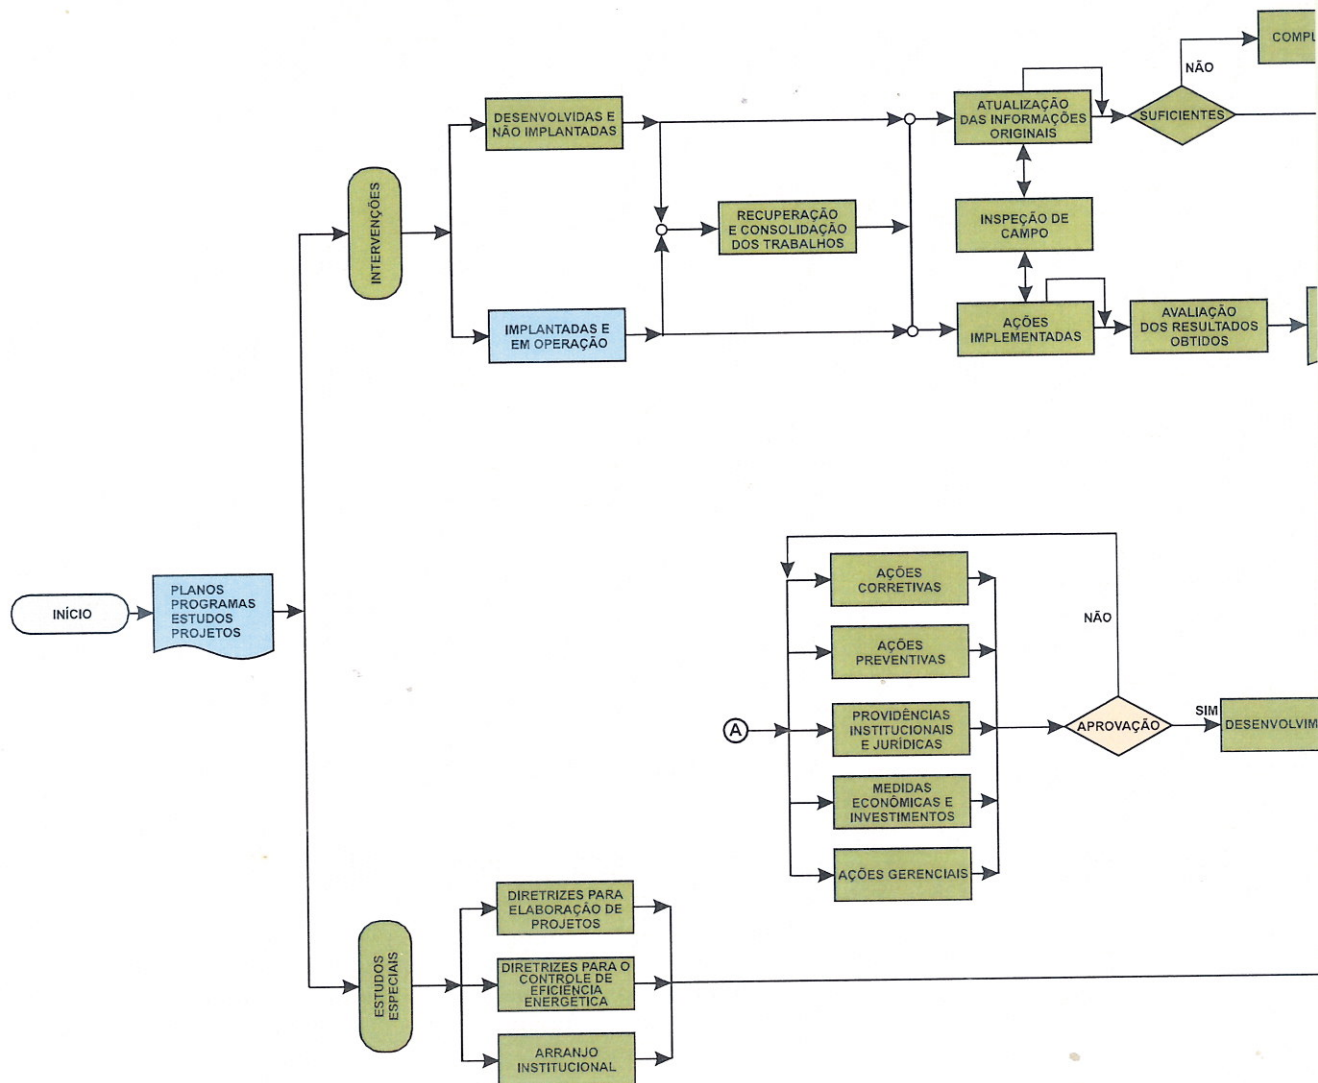

CONVENÇÃO

- ATIVIDADE DA SIHS
- ATIVIDADE CONJUNTA SIHS/GEOHIDRO
- ATIVIDADE DA GEOHIDRO
- ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO
- ATIVIDADE DE REVISÃO DAS DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
- OUTROS


- ATIVIDADE Y INICIA APÓS O TÉRMINO DA ATIVIDADE X
- ATIVIDADE Y INICIA ANTES DO TÉRMINO DA ATIVIDADE X
- ATIVIDADE X ALIMENTA CONEXÃO Z
- TÉRMINO DAS ATIVIDADES QUE ALIMENTAM A CONEXÃO Z

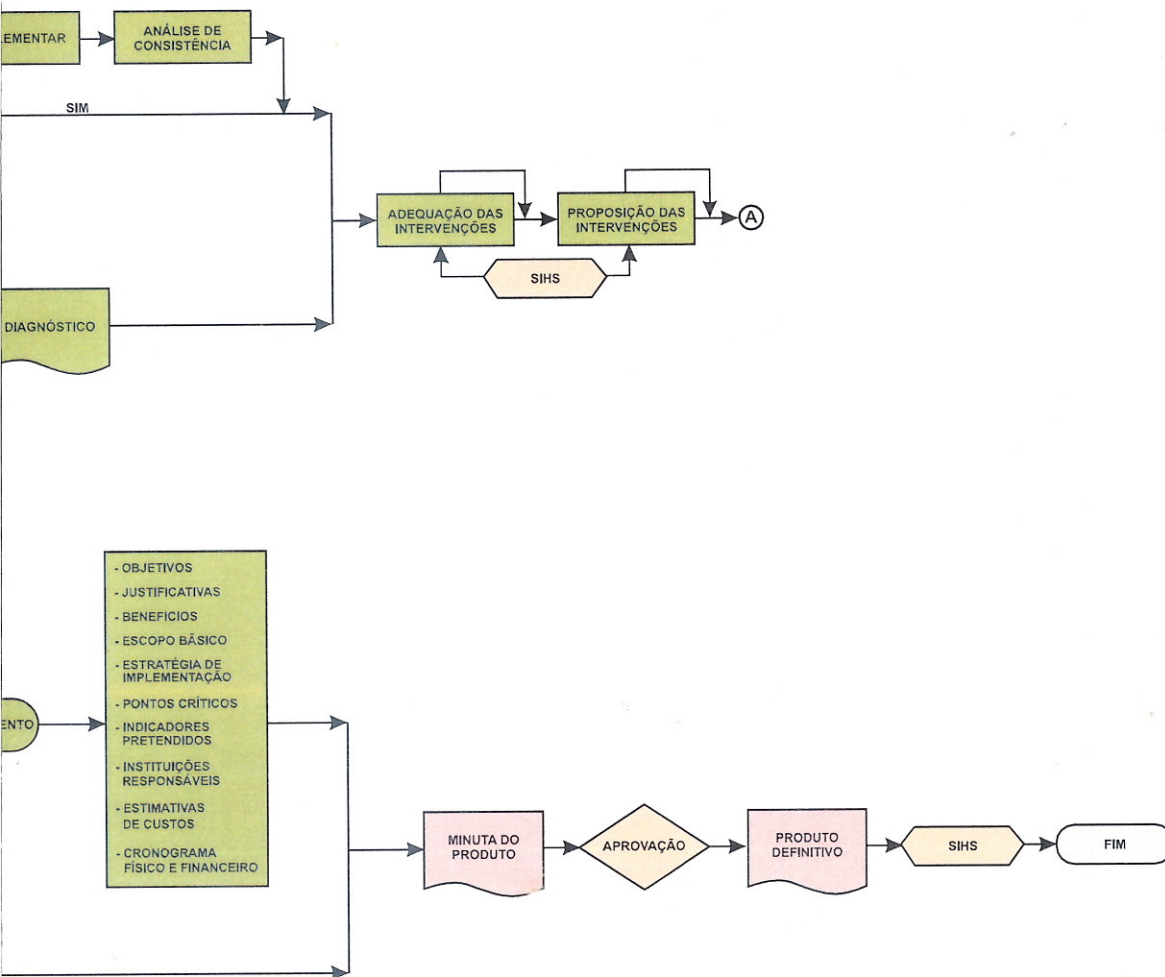

NÍVEL INSTITUCIONAL

NÍVEL GERENCIAL

NÍVEL FUNCIONAL

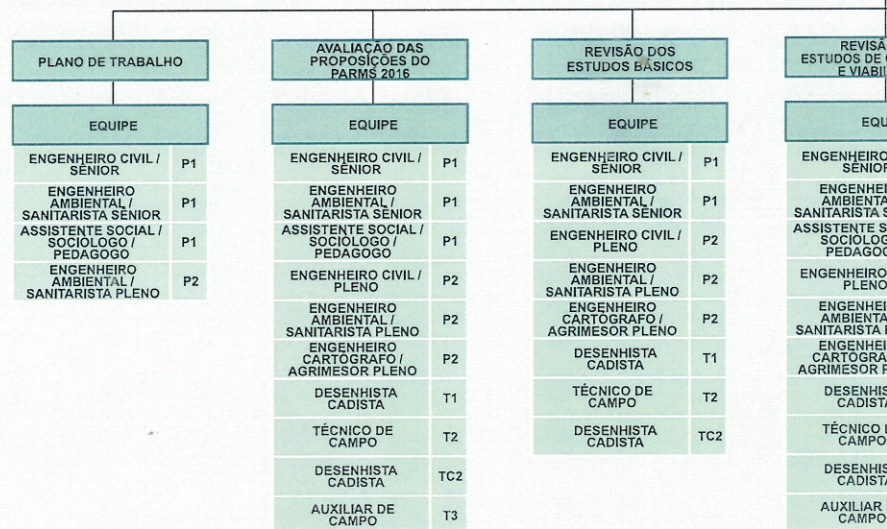


NÍVEL DE PRODUÇÃO


(*) TODOS OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA PARTICIPAM DA ELABORAÇÃO DE MAIS DE UM PROJETO

DRO

GERAL



ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA



ADMINISTRAÇÃO DE CÚPULA

O TÉCNICA E
ONTRATO

OR P0



ADMINISTRAÇÃO SETORIAL

DOS ONCEPÇÃO DADE		REVISÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA	REVISÃO DAS DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PARMS/RELATORIO SINOPSE
PE		EQUIPE	EQUIPE	EQUIPE
CIVIL /	P1	ENGENHEIRO CIVIL / SÊNIOR	ENGENHEIRO CIVIL / SÊNIOR	ENGENHEIRO CIVIL / SÊNIOR
O /	P1	ENGENHEIRO AMBIENTAL /	ENGENHEIRO AMBIENTAL /	ENGENHEIRO AMBIENTAL /
SÊNIOR		SANITARISTA SÊNIOR	SANITARISTA SÊNIOR	SANITARISTA SÊNIOR
ICIAL /	P1	ASSISTENTE SOCIAL /	ASSISTENTE SOCIAL /	ASSISTENTE SOCIAL /
O /		SOCIOLOGO /	SOCIOLOGO /	SOCIOLOGO /
O		PEDAGOGO	PEDAGOGO	PEDAGOGO
CIVIL /	P2	ENGENHEIRO CIVIL / PLENO	ENGENHEIRO CIVIL / PLENO	ENGENHEIRO CIVIL / PLENO
O /	P2	ENGENHEIRO AMBIENTAL /	ENGENHEIRO AMBIENTAL /	ENGENHEIRO AMBIENTAL /
PLENO		SANITARISTA PLENO	SANITARISTA PLENO	SANITARISTA PLENO
O /	P2	ENGENHEIRO CARTOGRAFO /	ENGENHEIRO CARTOGRAFO /	ENGENHEIRO CARTOGRAFO /
PLENO		AGRIMESOR PLENO	AGRIMESOR PLENO	AGRIMESOR PLENO
TA	T1	DESENHISTA CADISTA	DESENHISTA CADISTA	DESENHISTA CADISTA
E	T2	TÉCNICO DE CAMPO	TÉCNICO DE CAMPO	TÉCNICO DE CAMPO
TA	TC2	DESENHISTA CADISTA	DESENHISTA CADISTA	DESENHISTA CADISTA
E	T3	AUXILIAR DE CAMPO	AUXILIAR DE CAMPO	AUXILIAR DE CAMPO

SETORES OPERACIONAIS

OUTO

ORGANOGRAMA FUNCIONAL

ITEM	PRODUTOS	PRAZOS		CF		
		Atividades	Duração	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
Consolidação do Plano de Trabalho		Execução	15			
		Análise	10			
MACROATIVIDADE 1 - Avaliação das proposições do PARMS / edição 2016 (balanço prev						
1.	AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DO PARMS	Atividades	Duração	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1.1	Balanço das Intervenções Estruturais	Execução	80			
		Análise	10			
1.2	Balanço das Intervenções Estruturantes	Execução	80			
		Análise	10			
1.3	Avaliação das Proposições do PARMS - Relatório Preliminar	Execução	90			
		Análise	10			
1.4	Discussão dos resultados - Seminário com partes interessadas	Execução	10			
		Acomp.	10			
1.5	Avaliação das Proposições do PARMS - Relatório Final	Execução	15			
		Análise	10			
MACROATIVIDADE 2 - Revisão e Atualização do PARMS em suas proposições fundamer						
2.	FASE 1 - TOMO II - RELATÓRIOS DE ESTUDOS BÁSICOS					
2.1	VOLUME 01 – ESTUDOS DE POPULAÇÃO E DEMANDA	Atividades	Duração	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
2.1.1	Cap.1 – Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho	Execução	50			
		Análise	10			
2.1.2	Cap.2 – Candeias, Madre de Deus e São F. de Conde	Execução	50			
		Análise	10			
2.1.3	Cap.3 – Santo Amaro e Saubara	Execução	50			
		Análise	10			
2.1.4	Cap.4 – Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Teodoro Sampaio e Terra Nova	Execução	50			
		Análise	10			
2.1.5	Cap.5 – Camaçari	Execução	50			
		Análise	10			
2.1.6	Cap.6 – Dias D'Ávila	Execução	50			
		Análise	10			
2.1.7	Cap.7 – Mata de São João	Execução	50			
		Análise	10			
2.1.8	Cap.8 – Pojuca	Execução	50			
		Análise	10			
2.1.9	Cap.9 – São Sebastião do Passé	Execução	50			
		Análise	10			
2.1.10	Cap.10 – Vera Cruz e Itaparica	Execução	50			
		Análise	10			
2.2	VOLUME 02 – DIAGNÓSTICOS DOS SAA	Atividades	Duração	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
2.2.1	Cap.1 – Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho	Execução	80			
		Análise	10			
2.2.2	Cap.2 – Candeias, Madre de Deus e São F. de Conde	Execução	80			
		Análise	10			
2.2.3	Cap.3 – Santo Amaro e Saubara	Execução	50			
		Análise	10			
2.2.4	Cap.4 – Camaçari	Execução	50			
		Análise	10			
2.2.5	Cap.5 – Dias D'Ávila	Execução	50			
		Análise	10			
2.2.6	Cap.6 – Mata de São João	Execução	50			
		Análise	10			
2.2.7	Cap.7 – Pojuca	Execução	20			
		Análise	10			
2.2.8	Cap.8 – São Sebastião do Passé	Execução	20			
		Análise	10			
2.2.9	Cap.9 – Vera Cruz e Itaparica	Execução	80			
		Análise	10			

LEGENDA

-  Entrega do Relatório Mensal de Andamento dos trabalhos com o conteúdo parcial dos c
-  Período de Execução do Relatório pela GEOHIDRO
-  Período de Análise e Aprovação do Relatório pela SIHS


[illegible]

diversos produtos a serem entregues

ITEM	PRODUTOS	PRAZOS		C		
		Atividades	Duração	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
3.	FASE 2 - TOMO III - RELATÓRIOS DOS ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE	Atividades	Duração	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
3.1	Vol.1 – Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho	Execução	80			
		Análise	10			
3.2	Vol.2 – Candeias, Madre de Deus e São F. do Conde	Execução	80			
		Análise	10			
3.3	Vol.3 – SIAA de Santo Amaro/Saubara	Execução	50			
		Análise	10			
3.4	Vol.4 – Camaçari	Execução	50			
		Análise	10			
3.5	Vol.5 – Dias D'Ávila	Execução	50			
		Análise	10			
3.6	Vol.6 – Mata de São João	Execução	50			
		Análise	10			
3.7	Vol.7 – Pojuca	Execução	50			
		Análise	10			
3.8	Vol.8 – São Sebastião do Passé	Execução	50			
		Análise	10			
3.9	Vol.9 – Vera Cruz e Itaparica	Execução	80			
		Análise	10			
4.	FASE 3 - TOMO IV - RELATÓRIOS DAS DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES	Atividades	Duração	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
4.1	Vol.1 – Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho	Execução	80			
		Análise	10			
4.2	Vol.2 – Candeias, Madre de Deus e São F. do Conde	Execução	80			
		Análise	10			
4.3	Vol.3 – SIAA de Santo Amaro/Saubara	Execução	50			
		Análise	10			
4.4	Vol.4 – Camaçari	Execução	50			
		Análise	10			
4.5	Vol.5 – Dias D'Ávila	Execução	50			
		Análise	10			
4.6	Vol.6 – Mata de São João	Execução	50			
		Análise	10			
4.7	Vol.7 – Pojuca	Execução	50			
		Análise	10			
4.8	Vol.8 – São Sebastião do Passé	Execução	50			
		Análise	10			
4.9	Vol.9 – Vera Cruz e Itaparica	Execução	80			
		Análise	10			
5.	TOMO V - AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA	Atividades	Duração	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
5.1	Fase 1 - DEFINIÇÃO DO CONTEXTO					
5.1.1	Elaboração do Marco Referencial					
5.1.2	Elaboração do Quadro de Referência Estratégico					
5.1.3	Diagnóstico Estratégico					
5.2	Fase 2 - AVALIAÇÃO AMBIENTAL DAS ALTERNATIVAS					
5.2.1	Relatório de Avaliação Ambiental das Alternativas	Execução	80			
		Análise	10			
5.3	Fase 3 - DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES					
5.3.1	Relatório de Diretrizes e Proposições	Execução	80			
		Análise	10			
5.4	PARTICIPAÇÃO SOCIAL					
6.	FASE 4 - TOMO I – RELATÓRIO SINOPSE	Atividades	Duração	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
		Execução	45			
		Análise	10			
7.	EDIÇÃO FINAL APROVADA	Entrega				

LEGENDA

- Entrega do Relatório Mensal de Andamento dos trabalhos com o conteúdo parcial dos
- Período de Execução do Relatório pela GEOHIDRO
- Período de Análise e Aprovação do Relatório pela SIHS

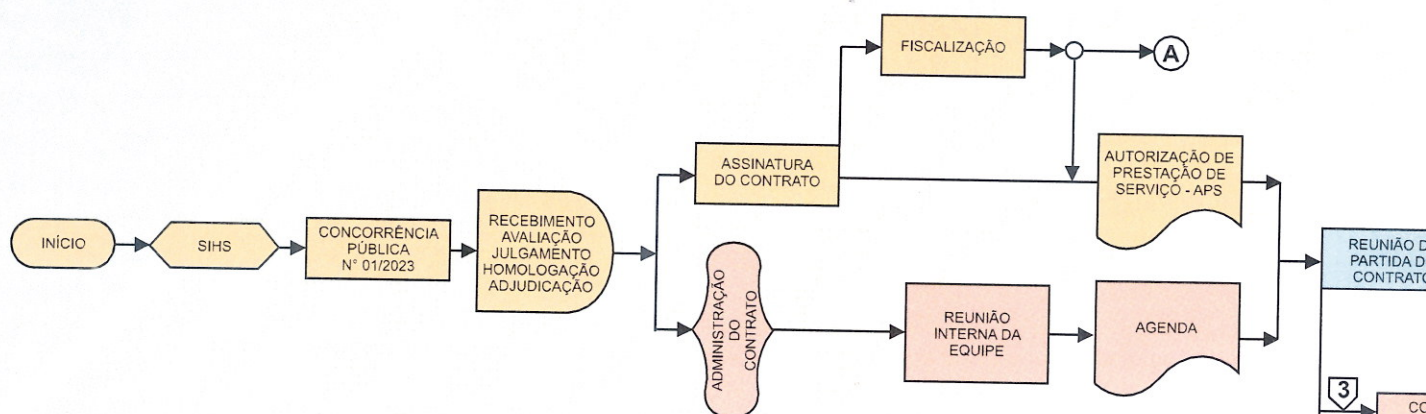

CONVENÇÃO

- ATIVIDADE DA SIHS
- ATIVIDADE CONJUNTA SIHS/GEOHIDRO
- ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO
- ATIVIDADE DE REVISÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA
- ATIVIDADE DE REVISÃO DOS ESTUDOS BÁSICOS
- ATIVIDADE DE REVISÃO DOS ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE
- ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DO PARMS 2016
- ATIVIDADE DE REVISÃO DAS DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES

- ATIVIDADE Y INICIA APÓS O TÉRMINO DA ATIVIDADE X
- ATIVIDADE Y INICIA ANTES DO TÉRMINO DA ATIVIDADE X
- ATIVIDADE X ALIMENTA CONEXÃO Z
- TÉRMINO DAS ATIVIDADES QUE ALIMENTAM A CONEXÃO Z

FLUXOGRAMAS EXCLUSIVOS:

- 1 PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE
- 2 ELABORAÇÃO DE PRODUTOS
- 3 CONTROLE DA QUALIDADE
- 4 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA - AAE
- 5 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
- 6 ESTUDOS BÁSICOS
- 7 ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE
- 8 AVALIAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DO PARMS 2016
- 9 DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES
- 10 PLANO DE AÇÃO
- 11 HIERARQUIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PRECONIZADAS

