

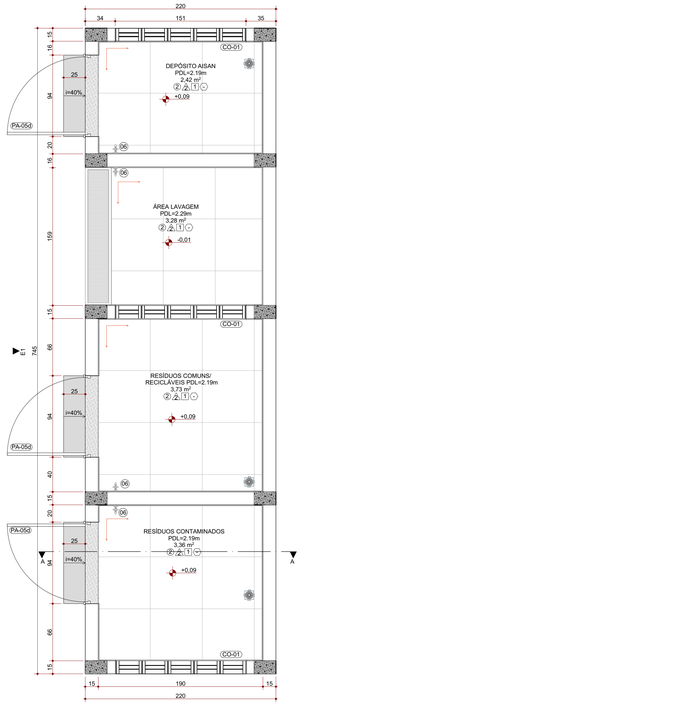



01. Planta Baixa | Abrigo Resíduos
ESC.: 1:25

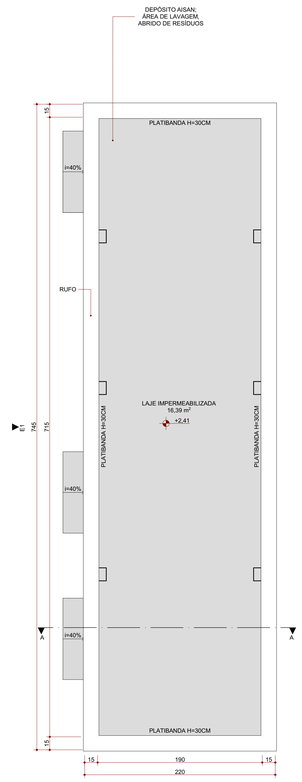

01. Planta de Cobertura | Abrigo Resíduos
ESC.: 1:25

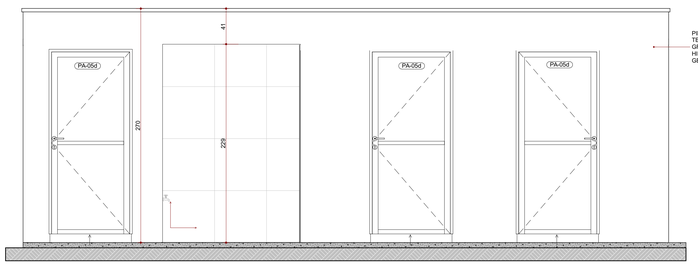


01. Abrigo Resíduos - Elevação 01
ESC.: 1:25

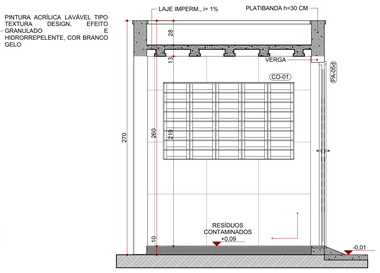

01. Abrigo Resíduos - Corte A
ESC.: 1:25

OBS.: TODAS AS PAREDES INTERNAS DO ABRIGO DE RESÍDUOS COM REVESTIMENTO CERÂMICO COM A PAGINAÇÃO SEGUINDO A MESMA PAGINAÇÃO DO PISO, E DE BAIXO PARA CIMA CONFORME INDICAO NO CORTE A.

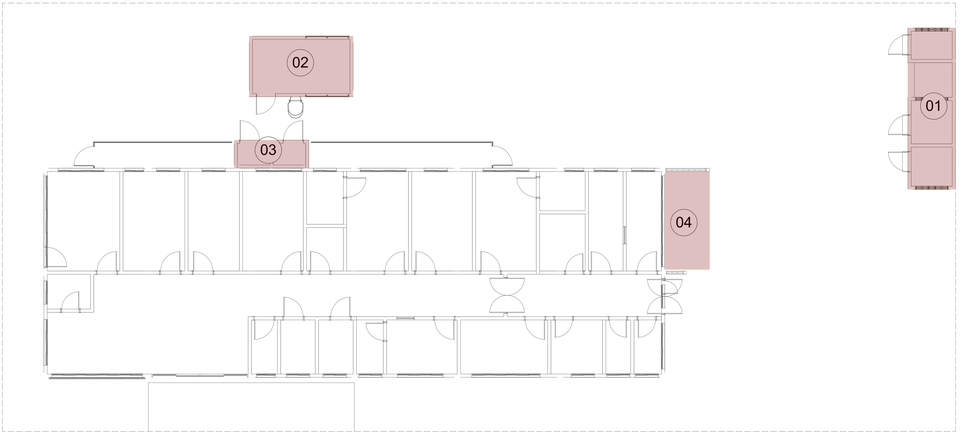

Boneco de Localização - Ambientes de Apoio
ESC.: 1:100

TABELA ESQUADRIAS: JANELAS

CÓD.	LARG.	ALT.	PEITORIL	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	ABERTURA
B-01	200	265	91	2	BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO	Fixo
B-02	200	165	0	2	BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO	Fixo
B-03	445	56	21	14	BRISE FIXO COM PERFIS DE ALUMÍNIO HORIZONTAIS, COM ESPAÇAMENTO A CADA 6 CM, ACABAMENTO AMADEIRADO, ESPESSURA 4 CM	Fixo
B-04	445	158	110	1	BRISE FIXO COM PERFIS DE ALUMÍNIO HORIZONTAIS, COM ESPAÇAMENTO A CADA 6 CM, ACABAMENTO AMADEIRADO, ESPESSURA 4 CM	Fixo
CO-01	151	89	100	3	ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO "COBOGÓ" TIPO VENEZIANA, DIM.: 10X29CM	Fixo
CO-02	183	96	60	1	TIJOLO VAZADO DE CONCRETO DIAGONAL/REDONDO, COR VERMELHO, D=25X18X6,8CM	Fixo
CO-03	79	96	60	1	TIJOLO VAZADO DE CONCRETO DIAGONAL/REDONDO, COR VERMELHO, D=25X18X6,8CM	Fixo
JA-01	88	50	216	3	JANELAS COM FOLHAS DE VIDRO DE CORRER EM TRILHO (INTERNO). E ESQUADRIA FIXA COM PERFIS DE ALUMÍNIO HORIZONTAIS, COM ESPAÇAMENTO A CADA 6 CM, ACABAMENTO AMADEIRADO	Correr
JA-02	108	50	216	14	JANELAS COM FOLHAS DE VIDRO DE CORRER EM TRILHO (INTERNO). E ESQUADRIA FIXA COM PERFIS DE ALUMÍNIO HORIZONTAIS, COM ESPAÇAMENTO A CADA 6 CM, ACABAMENTO AMADEIRADO	Correr
JA-03	212	50	216	7	JANELAS COM FOLHAS DE VIDRO DE CORRER EM TRILHO (INTERNO). E ESQUADRIA FIXA COM PERFIS DE ALUMÍNIO HORIZONTAIS, COM ESPAÇAMENTO A CADA 6 CM, ACABAMENTO AMADEIRADO	Correr
JA-04	316	50	216	1	JANELAS COM FOLHAS DE VIDRO DE CORRER EM TRILHO (INTERNO). E ESQUADRIA FIXA COM PERFIS DE ALUMÍNIO HORIZONTAIS, COM ESPAÇAMENTO A CADA 6 CM, ACABAMENTO AMADEIRADO	Correr
JA-05	420	50	216	2	JANELAS COM FOLHAS DE VIDRO DE CORRER EM TRILHO (INTERNO). E ESQUADRIA FIXA COM PERFIS DE ALUMÍNIO HORIZONTAIS, COM ESPAÇAMENTO A CADA 6 CM, ACABAMENTO AMADEIRADO	Correr
JA-06	420	153	153	1	JANELAS COM FOLHAS DE VIDRO DE CORRER EM TRILHO (INTERNO). E ESQUADRIA FIXA COM PERFIS DE ALUMÍNIO HORIZONTAIS, COM ESPAÇAMENTO A CADA 6 CM, ACABAMENTO AMADEIRADO	Correr
VA-01	80	80	140	2	VISOR FIXO COM VIDRO LISO 6mm	Fixo

TABELA DE ESQUADRIAS: PORTAS

CÓDIGO	LARG.	ALT.	QTDE.	ESPECIFICAÇÃO	ABERTURA
PA-01	90	120	2	PORTA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO VENEZIANA	Abrir
PA-02	90	210	1	PORTA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO VENEZIANA	Abrir
PA-03	4,45	266	1	PORTA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO, PARTE INFERIOR TIPO VENEZIANA E PARTE SUPERIOR EM VIDRO 12MM COM BARRAS DE ALUMÍNIO, 4 FOLHAS	Abrir
PA-04	160	210	1	PORTA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO VENEZIANA	Vai e Vem
PA-05d	90	210	3	PORTA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO, TIPO VENEZIANA E TELA MOSQUITEIRO ALUMÍNIO NA COR PRETA	Abrir
PA-06	90	160	1	PORTA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO VENEZIANA	Abrir
PA-07	60	80	1	PORTA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO AMADEIRADO TIPO VENEZIANA	Abrir
PM-01	80	210	6	FOLHA DE MADEIRA SEMIOCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA, FERRAGENS CROMADAS	Abrir
PM-02	90	210	13	FOLHA DE MADEIRA COMPENSADA SEMIOCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA. FERRAGENS CROMADAS	Abrir
PM-03	90	210	4	FOLHA DE MADEIRA COMPENSADA MACIÇA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA, CHAPA VINÍLICA FLEXÍVEL P/ REVESTIMENTO DE PORTAS ACESSÍVEIS (PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO), CONFORME NBR 9050. FERRAGENS CROMADAS	Abrir
PM-04	160	210	1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA SEMIOCA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR CINZA, FERRAGENS CROMADAS	Vai e Vem
PGR-01	90	208	2	PORTÃO L=0,90m, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERDE	Abrir

QNT REVESTIMENTOS DE PAREDE INTERNA RESÍDUOS

NOME	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO TOTAL (m)	ALTURA (cm)	ÁREA (m²)
PORCELANATO COR BEGE	PORCELANATO PEI 5 (ALTRO TRÁFEGO) 60 X 60, COR BEGE ACABAMENTO ACETINADO	12,49	222	27,73
PORCELANATO COR BEGE	PORCELANATO PEI 5 (ALTRO TRÁFEGO) 60 X 60, COR BEGE ACABAMENTO ACETINADO	4,36	219	9,55
PORCELANATO COR BEGE	PORCELANATO PEI 5 (ALTRO TRÁFEGO) 60 X 60, COR BEGE ACABAMENTO ACETINADO	3,5	232	8,11
PORCELANATO COR BEGE	PORCELANATO PEI 5 (ALTRO TRÁFEGO) 60 X 60, COR BEGE ACABAMENTO ACETINADO	4,08	229	9,38
				54,77 m²

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS RESÍDUOS

ID DO ELEMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
TORNEIRA DE PAREDE	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=60cm, REF. DECA OU SIMILAR.	3

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

1	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E TAMPA (ASSENTO), COR BRANCA, COM BOTÃO DE ACIONAMENTO EM DOIS ESTÁGIOS.
2	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA, COR BRANCO.
3	DUCHA HIGIÊNICA MANUAL CROMADA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO.
4	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO EM ALAVANCA COTOVELO METAL.
5	TORNEIRA DE PAREDE COM BICA MÓVEL E ACIONAMENTO EM ALAVANCA COTOVELO METAL.
6	TORNEIRA METÁLICA COM BICO PARA TANQUE OU JARDIM.
7	DISPENSER TOALHEIRO INTERFOLHAS EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA.
8	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO, PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA.
9	ESPELHO CRISTAL E=6mm, COLADO EM CHAPA DE MDF E=9mm, SEM MOLDURA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS.
10	BARRA DE APOIO LATERAL, FIXA EM "U", EM AÇO INOX, COMPRIMENTO DE 40cm.
11	BARRA DE AÇO INOX 40cm, FIXADA NA PAREDE.
12	BARRA DE AÇO INOX 70cm, FIXADA NA PAREDE.
13	BARRA DE AÇO INOX 80cm, FIXADA NA PAREDE.
14	ALARME AUDIO VISUAL PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SANIT. ACESSÍVEL COMPLETO (BOTOEIRA/ ALARME SONORO E VISUAL/ PLACA DE SINALIZAÇÃO).
15	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM ESPESSURA DE 2cm.
16	BANCADA EM GRANITO VERMELHO BRASÍLIA POLIDO, ESPESSURA DE 2 cm.
17	MICROONDAS COM SUPORTE EM MDF NA COR BRANCO.
18	DOSADOR PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 80ml.
19	CUBA EM CHAPA INOX CLARO - 304, DIMENSÕES 50x40x25cm.
20	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/ COPO EM PV - 1 1/4" x 1/2".
21	TANQUE DE PAREDE, 34L, INOX ESCOVADO, 50x40cm.
22	TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO.
23	MESA DE APOIO EM MDF BRANCO, FIXADA NA PAREDE.
24	EXPURGO EM AÇO INOXIDÁVEL.
25	ESCOVÓDROMO EM AÇO INOXIDÁVEL 80cm.
26	PURIFICADOR DE ÁGUA SUSPENSO, FIXADO NA PAREDE.
27	VÁLVULA DE DESCARGA.
28	BANCADA EM GRANITO VERMELHO BRASÍLIA POLIDO, ESPESSURA DE 2 cm LAVATÓRIO PARA PÉ DIABÉTICO COM BORDAS ARREDONDADAS.
29	TANQUE PARA HIGIENIZAÇÃO DE PÉ DIABÉTICO EM INOX EMBUTIR 60 X 54 X 40 INSTALAÇÃO NO PISO.
30	DUCHA HIGIÊNICA MANUAL CROMADA COM REGISTRO.
↳	INÍCIO DE PAGINAÇÃO.

LEGENDA DE CÓDIGOS DA ESQUADRIA

Obs.: Verificar nível do piso acabado no local de instalação da esquadria.
Obs.: Prever verga e contra-verga em todas as esquadrias, quando necessário.
Obs.: Verificar a espessura da parede no local onde a esquadria será instalada conforme detalhe de planta baixa e tipo de parede.
Obs.: Todas as esquadrias em áreas críticas possuirão tela metálica tipo mosquiteiro.

NÚMERO DA ESQUADRIA
INDICAÇÃO DO TIPO DE ESQUADRIA (PORTA, JANELA, VISOR)
DETALHE ESPECÍFICO DA ESQUADRIA
PM-01a

DETALHES ESPECÍFICOS
a: Porta artelada para PCD
b: Porta com visor
c: Porta com grade de ventilação
d: Janela com tela mosquiteiro
e: Porta com barra anti-pânico

L
PORTA VAI E VEM

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Conferir medidas no local.
Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.
Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
R00	30/07/2025	EMISSÃO INICIAL	R05	08/10/2025	REVISÃO
R01	26/09/2025	REVISÃO	R05a	13/10/2025	REVISÃO
R02	17/09/2025	REVISÃO	R06	20/10/2025	REVISÃO
R03	22/09/2025	REVISÃO	R07	30/06/2026	REVISÃO
R04	25/09/2025	REVISÃO			

TÍTULO DA PRANCHA: PROJETO ARQUITETÔNICO
DETALHE ANEXOS

PRANCHA: 11/15
ESCALA: INDICADA

TIPO DA EDIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) - TIPO 02

ZONEAMENTO: -
COEF. DE APROV.: 0.2

LOCAL DA OBRA:
DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)

DATA DO PROJETO: JUNHO 2026
TAXA DE OCUPAÇÃO: 23%

PROPRIETÁRIO:
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB)

CNPJ: 13.937.131/0001-41
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: -

SITUAÇÃO SEM ESCALA:

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO PELA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

PROPRIETÁRIO:
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB)
CNPJ: 13.937.131/0001-41

ANA CAROLINA POTIER MENDES 02275290 930

AUTOR DO PROJETO:
ANA CAROLINA POTIER MENDES - CAU CAU/PR nº A351830


RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

QUADRO DE ÁREAS:


ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO:

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO:


ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO:




02. Planta Baixa | Casa de Bombas
ESC.: 1:50




02. Planta Pavimento Superior | Casa de Bombas
ESC.: 1:50




02. Casa de Bombas - Corte A
ESC.: 1:50




02. Casa de Bombas - Corte B
ESC.: 1:50



02. Casa de Bombas - Elevação 01
ESC.: 1:50



02. Casa de Bombas - Elevação 02
ESC.: 1:50



02. Casa de Bombas - Elevação 03
ESC.: 1:50