





















DETALHAMENTO DE BANCADAS DE GRANITO

CÓDIGO	LxP (cm)	DESCRIÇÃO	TIPO DE BANCADA	MATERIAL	TESTEIRA ESQUERDA	TESTEIRA SUPERIOR	TESTEIRA DIREITA	ALTURA DA TESTEIRA (cm)	DESCRIÇÃO DA CUBA	Nº DE CUBAS	TIPO DE TORNEIRA	Nº DE TORNEIRAS	FIXAÇÃO	ESPELHO	VISTA EM PLANTA	CORTE TRANSVERSAL	PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA
BG12420MF		BALCÃO DE ATENDIMENTO COM 3 GUICHÊS EM GRANITO	ÁREA SECA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	---	---	---	---	NÃO POSSUI	---	NÃO POSSUI	0	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			
BG61101C*+MF	110x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☐	☒	☒	10	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, USO PROFISSIONAL, BRANCO GELO, 35x50cm	1	TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS. SEM MOLDURA, ALTURA=90cm e LARGURA=50cm			 ENCONTRO COM A BANCADA DE 60CM DE ALTURA, INSTALAR NA PLANTA DO ESCOVÓDROMO
BG61202C*+MF	100x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☐	☒	☒	10	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, USO PROFISSIONAL, BRANCO GELO, 35x50cm	2	TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	2	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm. FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS. SEM MOLDURA, ALTURA=90cm e LARGURA=50cm			
BG61202C*+MF	120x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☒	☒	☐	10	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, USO PROFISSIONAL, BRANCO GELO, 35x50cm	2	TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	2	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm. FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS. SEM MOLDURA, ALTURA=90cm e LARGURA=50cm			
BG62202C*+MF	220x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☒	☒	☒	20	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, USO PROFISSIONAL, BRANCO GELO, 35x50cm	2	TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	2	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS. SEM MOLDURA, ALTURA=70cm e LARGURA=50cm			
BG62281E*+MF	228x60cm	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	☒	☒	☒	10	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3,1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSIÕES 50x40x19cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4" ACIONAMENTO MANUAL POR REGISTRO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			
BPD7380*+MF	80x73cm	TANQUE DE INOX P/ LAVATÓRIO DE PÉ DIABÉTICO C/ BANCADA EM GRANITO	ÁREA MOLHADA	BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO	---	---	---	---	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3,1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSIÕES 254x52x25cm (CxLxP)	---	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, GATILHO, CROMADO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 1,25m DO PISO, REF. DECA OU SIMILAR.	1	FIXAÇÃO DA BANCADA EM PAREDE COM MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS DE 40 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 70 KG. INSTALAÇÃO COM DESLOCAMENTO LATERAL DE 10 CM E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 90 CM ENTRE SUPORTES.	NÃO POSSUI			

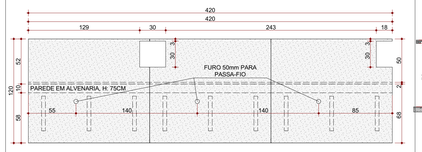


Boneco de Localização - Bancadas
ESC.: 1:100

DETALHAMENTO - GUICHÊ

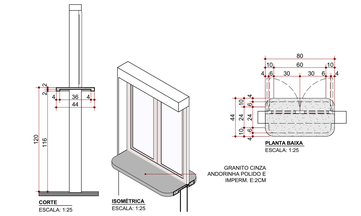

DETALHAMENTO - ESPELHOS

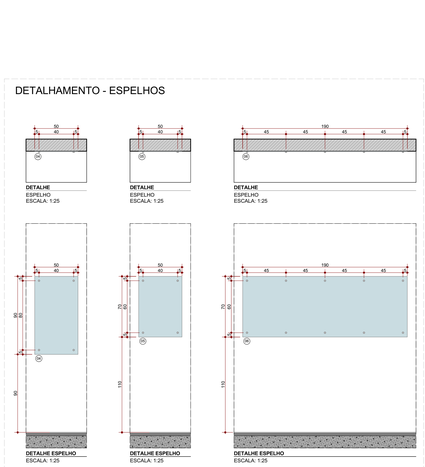

(a) ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO PCD, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 50x90cm.


(b) ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 50x70cm.

(c) ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 190x70cm.


NOTA 1: A paginação de revestimento seguirá o detalhe de acabamentos, ver planta específica
NOTA 2: Especificação de mobiliário ver padrão Caderno de Encargos ou Memorial Descritivo
NOTA 3: Acrescentar 2 soldas a cada 50cm de espelho, sendo o mínimo 4 soldas.
NOTA 4: Para fixação de espelhos, utilizar parafusos e evitar vibrações, use fita dupla face 3M VHB (alta resistência) + silicone neutro ou cola PU afrás do espelho como complemento aos botões de fixação.
NOTA 5: Em paredes de drywall prever reforço estrutural.

QUANTITATIVO DE LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

LEG.	ISOMÉTRICA	DESCRIÇÃO	QNT.
01		DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA PARA AS MÃOS, EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO, CORTE DA FOLHA A CADA 25cm, FECHAMENTO POR CHAVE PARA EVITAR FURTO DE MATERIAL, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	34
02		BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA E JATO PLUS, SEM ABERTURA FRONTAL, H=39cm, COR BRANCO BRILHANTE, INCLUINDO VEDAÇÕES, CONEXÕES DE ENTRADA E DEMAIS ACESSÓRIOS CROMADOS, COM ASSENTO SANITÁRIO EM POLIÉSTER, H=1,5cm, MARCA CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	7
03		LAVATÓRIO DE COLUNA SUSPENSA, COR BRANCA, USO PROFISSIONAL, 445x335mm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=80cm, REF. DECA L.760.CO, COM TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	31
04		ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO PCD, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 50x90cm. ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.	7
05		ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 50x70cm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=110cm.	4
06		ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4mm, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, BUCHA Nº6 OU Nº8 (EM ALVENARIA) OU BUCHA BASCULANTE OU BORBOLETA (EM DRYWALL) E PARAFUSOS COMPATÍVEIS, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 190x70cm. ALTURA DE INSTALAÇÃO H=110cm.	1
07		DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO, CAPACIDADE DE 1 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, DIMENSÕES 21,5x23,5cm. FECHAMENTO POR CHAVE PARA EVITAR FURTO DE MATERIAL, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	13
08		MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO BCO. COR BRANCO GELO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=60cm, COM VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO, REF. PRESSMATIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	3
09		BACIA SANITÁRIA SEM ABERTURA FRONTAL, H=43cm, COM FURO DE JATO, COR BRANCO, INCLUINDO TAMPA, VEDAÇÕES, CONEXÕES DE ENTRADA E DEMAIS ACESSÓRIOS CROMADOS, REF. CELITE LINHA ACESSO CONFORT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	6
10		BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO TIPO "U" EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 32mm, COMPRIMENTO DE 150m DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMOE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	8
11		BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 32mm, COMPRIMENTO DE 40cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMOE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	4
12		BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 70cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMOE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	8
13		BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 80cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMOE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	14
14		BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 60cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMOE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	2
15		CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ANTIVANDALISMO), COM DIÂMETRO DE 50 A 90mm DE PAREDE, COM CANO FIXO SEM DESVIADOR. ALTURA DE INSTALAÇÃO H=210cm, INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2", LINHA DE REF. CHESSI/GALI DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	2
16		SABONETEIRA SPRAY EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	35
17		ALARME DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 7,8x2,8cm, ESTANQUE, ANTICHAMAS, COM ACIONADOR POR PRESSÃO E COM FIXAÇÃO NA PAREDE, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=40cm, DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050.	8
18		BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM AÇO INOX AISI 304, COM BASE EM CHAPA BITOLA 14 (ESP. 2mm), PERFURADO PARA A PASSAGEM DE ÁGUA E SABÃO, 70x45cm, REF. CONSTRUINOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	2
19		CABIDE IDEA DOCOL, DIMENSÕES 4,7x1,9x8cm, COR CROMADO, FIXAÇÃO NA PAREDE, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	8
20		PORTA OBJETOS EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES 12x25cm, ESPESSURA 10mm, FIXAÇÃO NA PAREDE H=1,20m, SUPORTE QUADRADO.	8
21		CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ANTIVANDALISMO), COM DIÂMETRO DE 50 A 90mm DE PAREDE, COM CANO CURTO COM DUCHA MANUAL. ALTURA DE INSTALAÇÃO H=210cm, INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2", LINHA DE REF. CHESSI/GALI DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	2
22		TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=60cm, REF. DECA OU SIMILAR.	2
23		DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, GATILHO CROMADO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=1,25m DO PISO, REF. DECA OU SIMILAR.	2
24		TANQUE DE LOUÇA BRANCA, CANTOS ARREDONDADOS, COM ESTRIAS PROFUNDAS, 535mm DE LARGURA E 510mm DE COMPRIMENTO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4", REF. DECA OU SIMILAR.	1
25		VÁLVULA DE DESCARGA COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO COM REGISTRO, ACABAMENTO METAL CROMADO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=120cm DO PISO.	6
26		TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H= 105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	1

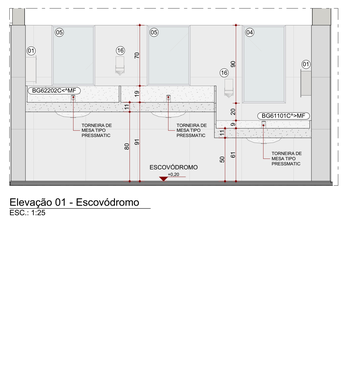

Elevação 01 - Escovódromo
ESC.: 1:25

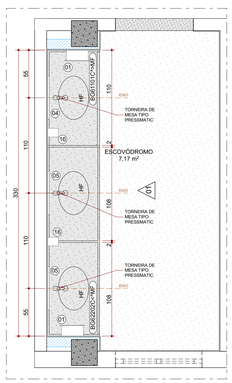

Planta Baixa - Escovódromo
ESC.: 1:25

LEGENDA DE BANCADA

- Bancada de Granito
- Bancada de Inox
- Bancada Pé Diabético

LARGURA (zeros suprimidos)
*: Bancada com área molhada

TIPO DE BANCADA
BI = Inox
BG = Granito
BPD = Pé Diabético

COMPRIMENTO

QUANTIDADE DE CUBAS
(quando houver)

MF: Mão Francesa

RODABANCA
>: Rodabanca direita
<: Rodabanca esquerda
*: Rodabanca ao fundo

DESLOCAMENTO DA CUBA
D: cubas deslocadas do centro para a direita
E: cubas deslocadas do centro para a esquerda
C: cubas ao centro

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT/MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-060 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em centímetros. Conferir medidas no local.
O valor da cota prevalece ao da escala. Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
R00	05/12/2025	EMISSÃO INICIAL	R04	30/06/2026	REVISÃO
R01	09/01/2026	REVISÃO			
R02	16/01/2026	REVISÃO			
R03	21/01/2026	REVISÃO			

Nome do Empreendimento: PROSUS II UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - TIPO II

Endereço do Empreendimento: DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)

Disciplina: ARQUITETURA

Título do desenho: DETALHE BANCADAS

Etapa: PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

Projetista e coordenador

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-060
FONE (21) 3535-4131

Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico
ANA CAROLINA POTIER MENDES 02 77329/D7

Especialidade: ARQ
Prancha: 11/19
Revisão: R04
Escala: INDICADA

BIMcloud: MEP Arquitetura - BIMcloud Basic para o Archicad 24/635 PROSUS/635.03 UBS TIPO II_R00